


DANOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA


→ PERFORERINGSDETALJER

| | |
|---------------------|---------------------------|
| Perforingstyp | Globe - 6 mm runde huller |
| Perforeringsprocent | 10,2 % |
| Perforeringsmønster | G1 |

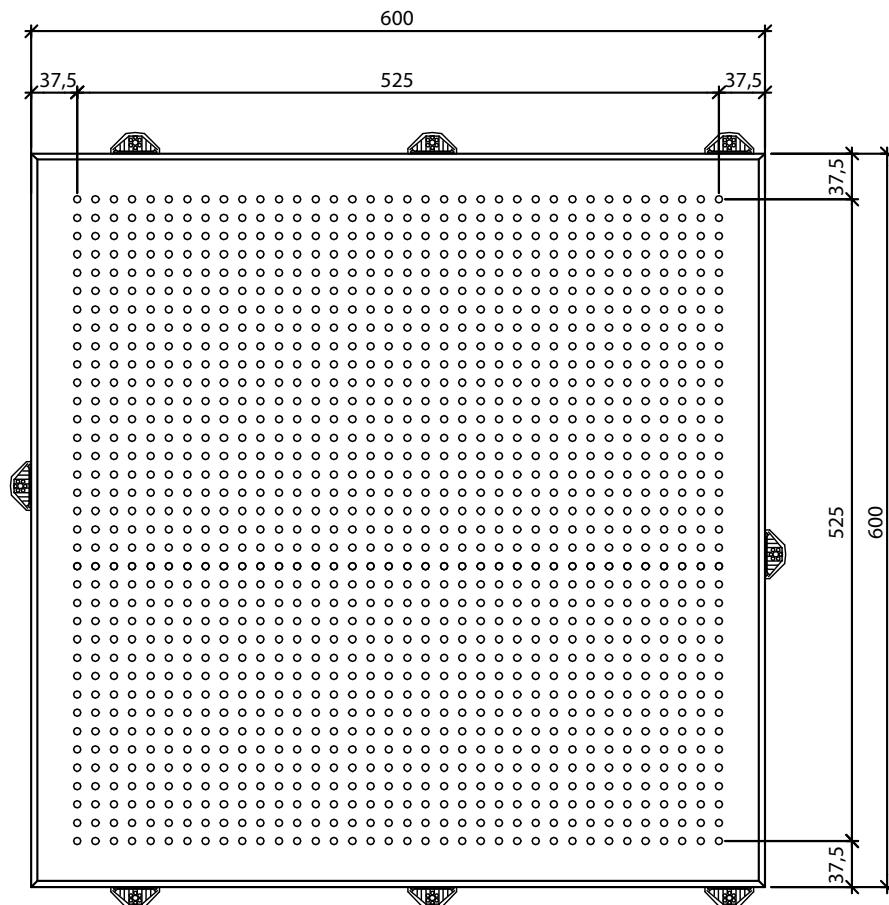

→ ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

| Frekvens (Hz) | 125 | 250 | 500 | 1000 | 2000 | 4000 |
|---------------|------|------|------|------|------|------|
| α_p | 0,35 | 0,70 | 0,80 | 0,75 | 0,60 | 0,50 |

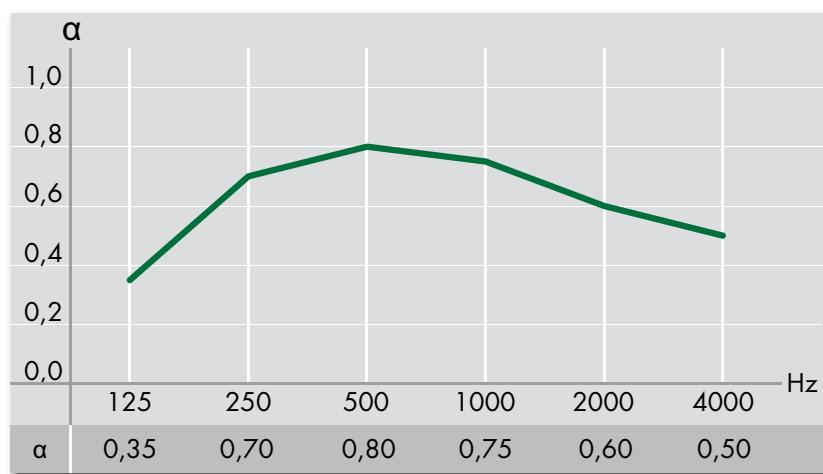

Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

DANOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Danopanel Globe er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

