


DANOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETAJER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

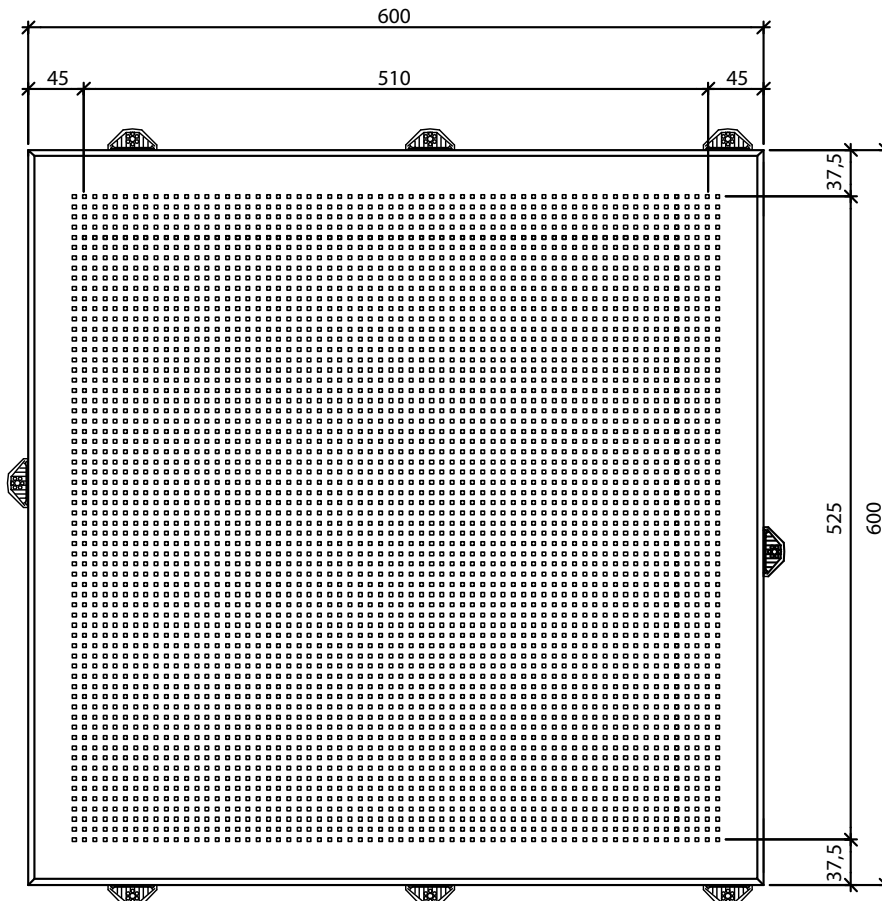

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60

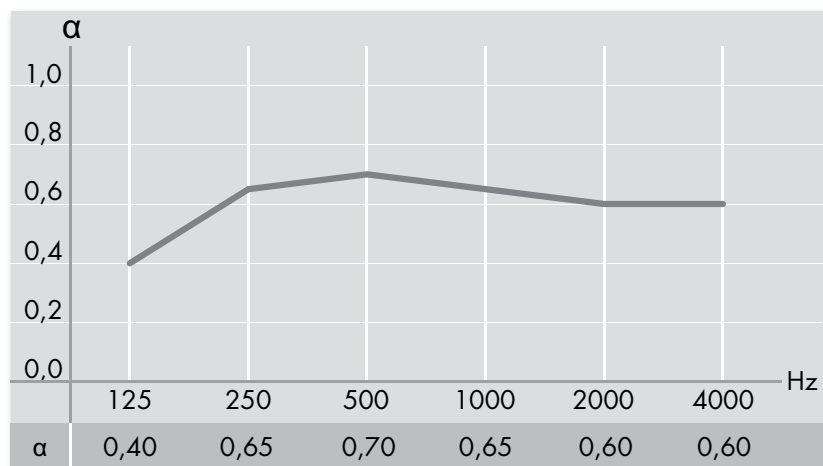


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

DANOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Danopanel Micro er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


M2F




M2T




M3F



M3T




M4F




M4T



M2L




M4L2



M3L



M4T2



M4L

