


MARKANT MICRO - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETAJLER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

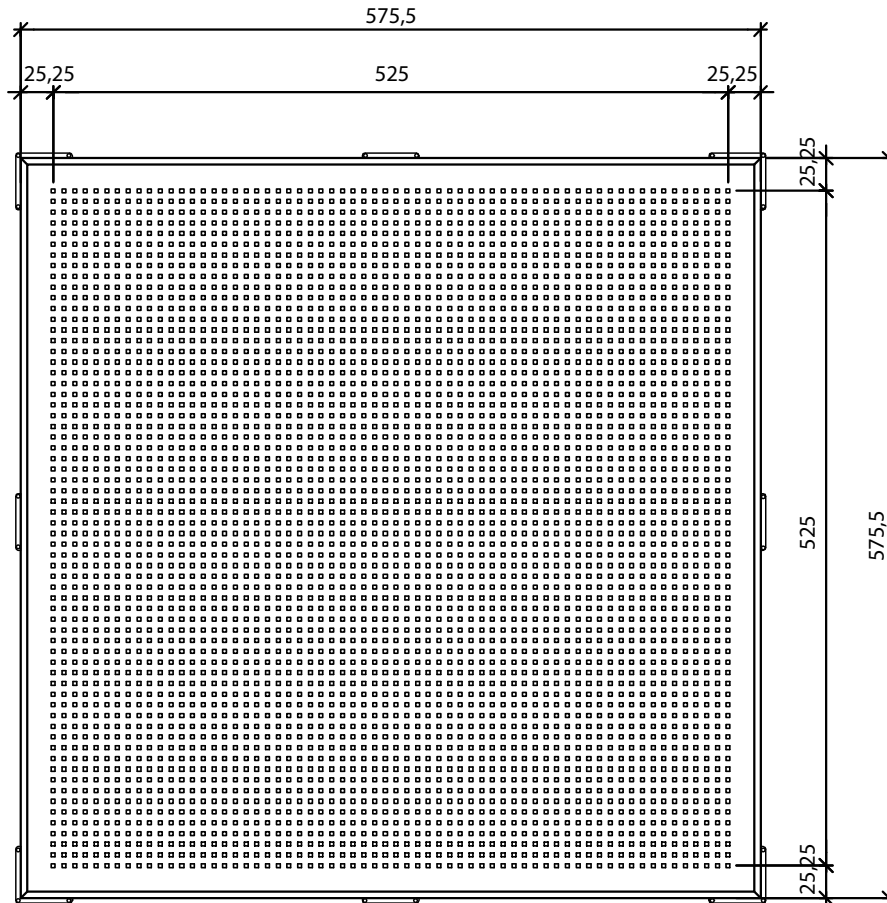

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,55	0,65	0,60	0,60	0,55

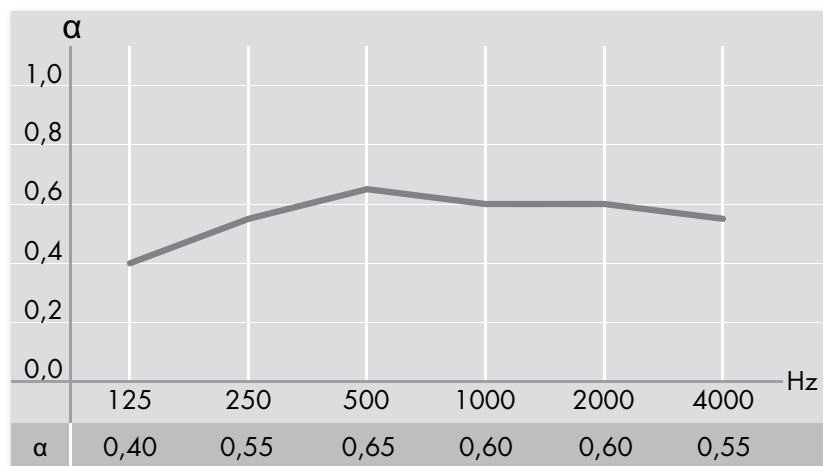


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

MARKANT MICRO - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Micro er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

M2F



M2T




M1F



M2T




M3F




M3T




M2F

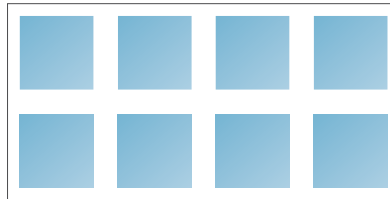


M3T

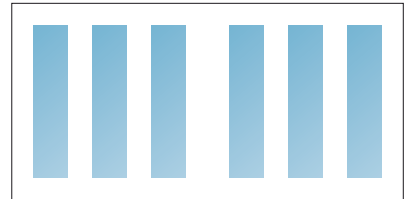


M4F




M4T



M3F

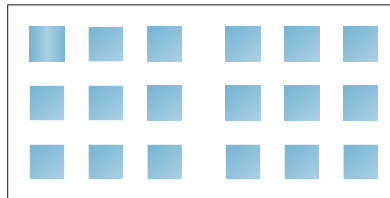


M4T

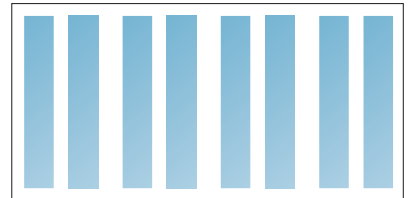


M2L




M4L2




M4F

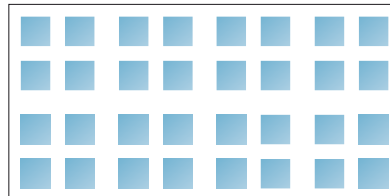


M4L2

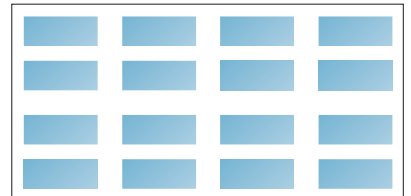

M3L




M4T2




M2L




M4T2

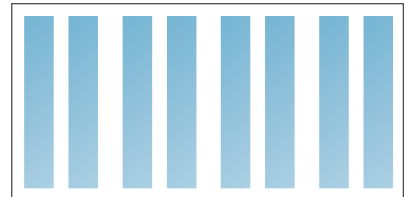

M4L



M3L

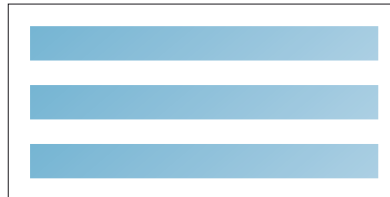

M4L

