


TECTOPANEL QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Quadril - 12x12 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

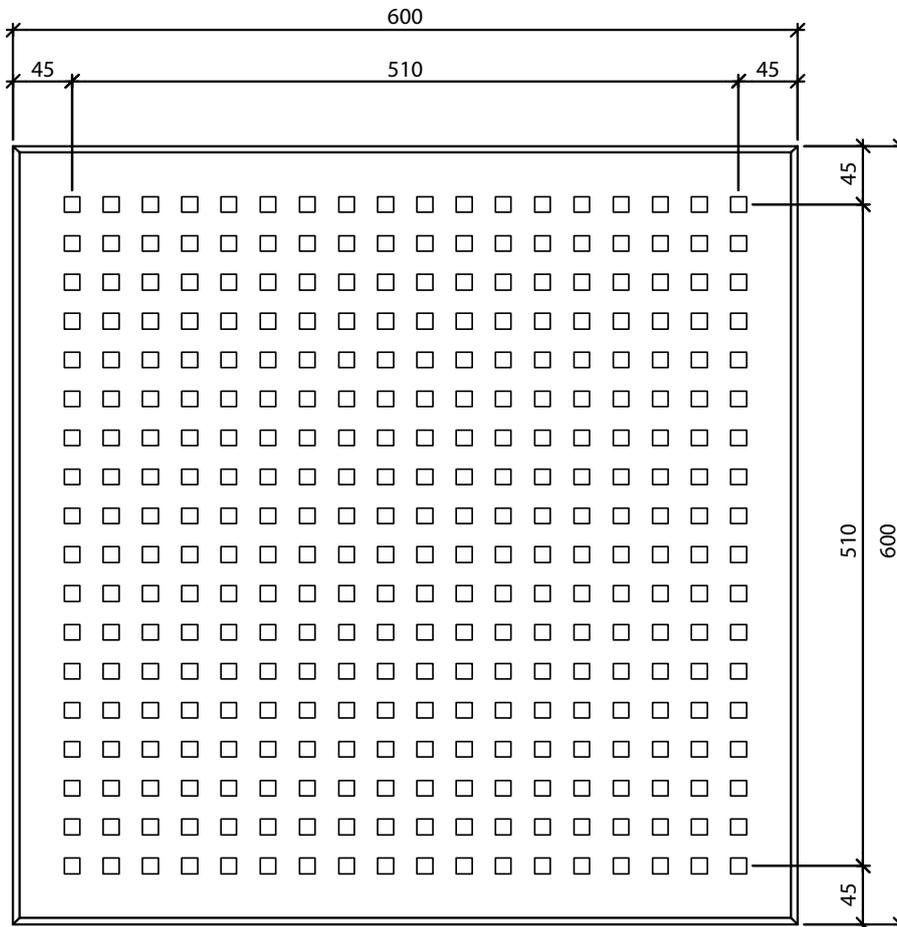

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,40	0,65	0,75	0,70	0,65	0,50

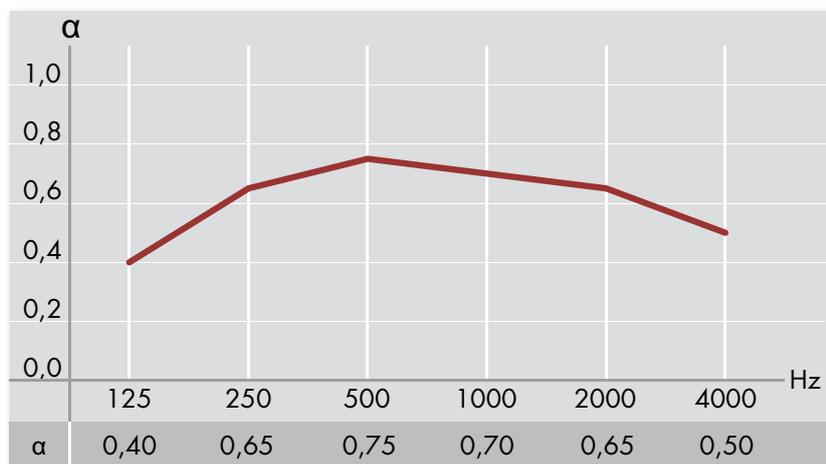


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld


TECTOPANEL QUADRIL - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Quadril er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


Q2F



Q2T




Q1F

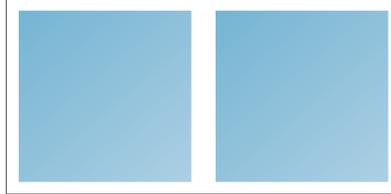


Q2T




Q3F




Q3T




Q2F

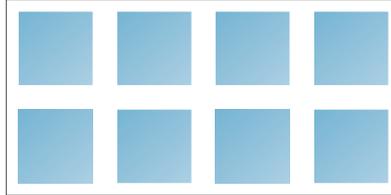


Q3T

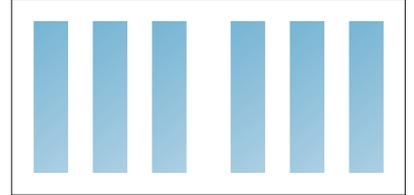


Q4F




Q4T




Q3F

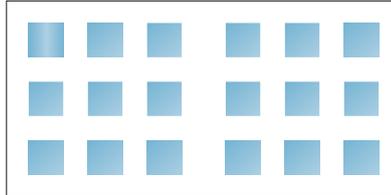


Q4T

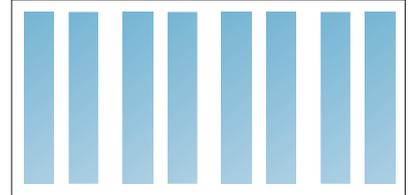


Q2L




Q4L2




Q4F

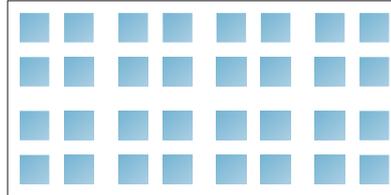


Q4L2

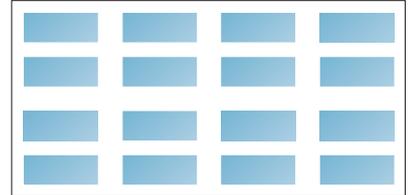

Q3L




Q4T2




Q2L



Q4T2

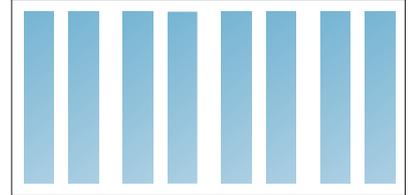

Q4L



Q3L



Q4L

