
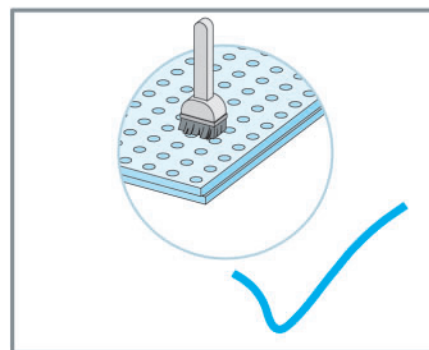
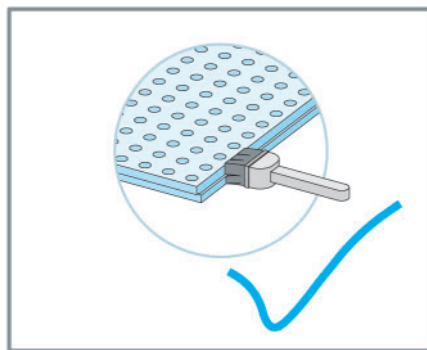


Paigaldusjuhend **Cleaneo® Akustik linear** perforeeritud kipsplaadid

Uudis


- Faasitud sirged servad - paigaldamise järel vuuke ei pahteldata

Cleaneo® Akustik linear

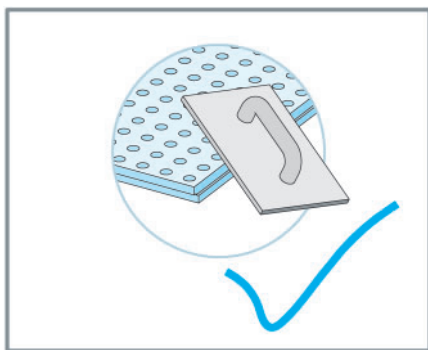


Cleaneo® Akustik linear plaatide kõik servad on tehases soonitud, faasitud ja krunditud, plaadi nähtav külg on viimistletud valge kartongiga ja samuti krunditud.

Servad

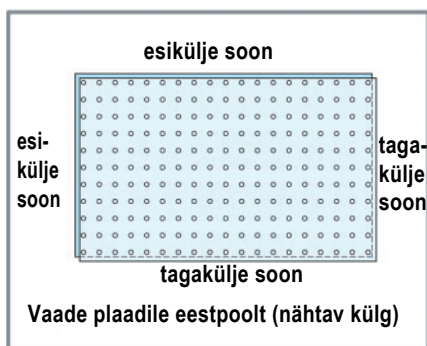


Cleaneo® Akustik linear plaadid on soonitud servadega plaadid, millele üks otsa- ja pikiserv on esiküljelt soonitud astmeliseks ja teine otsa- ning pikiserv on tagaküljelt soonitud astmeliseks. Plaadid paigaldatakse tihedalt külg-külje vastu. Kuna vuugikohad on suletud jääb ära vajadus vuuke pahteldada. Paigaldamisel on soovitatav kasutada 3-liikmelist meeskonda.

1 Plaatide asetus

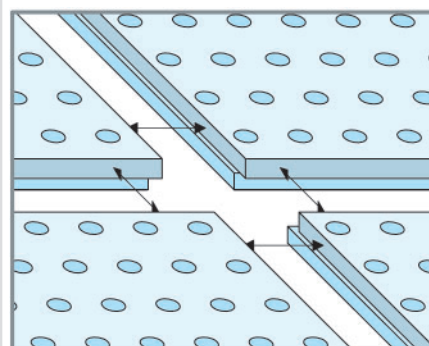


Plaatide paigaldamisel asetada alati eestpoolt soonitud astmega otsa- ja pikiservaga plaadi kõrvale plaat, millel on tagantpoolt soonitud otsa- ja pikiserv. Seada rihtimisnööri ruumi keskele vastavalt paigalduse suunale ja kinnitada. Joondada 1. plaadirida rihtimisnööri järgi ja kinnitada. Paigaldada ülejäänud plaadid vastavalt paigaldusskeemile (vt lk 3).

2 Perforatsiooni kontrollimine

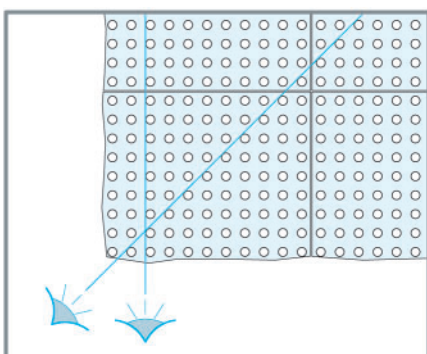


Kontrollida paigaldamise ajal pidevalt, et plaatides olev augustus oleks nii rist- kui ka diagonaalsuunas ühel joonel (vt joonist lk 4).

3 Plaatide kinnitamine

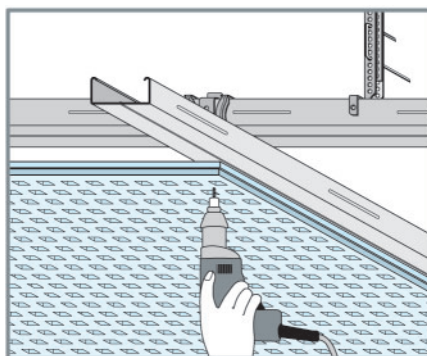

Kinnitada Cleaneo® Akustik linear plaadid kipsikruvidega SN 3,5 x 30 mm profiilidest CD 60x27 aluskarkassi külge ca 170 mm vahedega. Suruda plaat kinnikruvimise ajal tihedalt vastu aluskarkassi. Alustada kinnitamist plaadi sellest nurgast, mille ots ja külg külgnevad juba kinnitatud plaatidega. Kinnitada esmalt plaadi pikiserv, seejärel otsaserv.

4 Kruvipeade pahteldamine

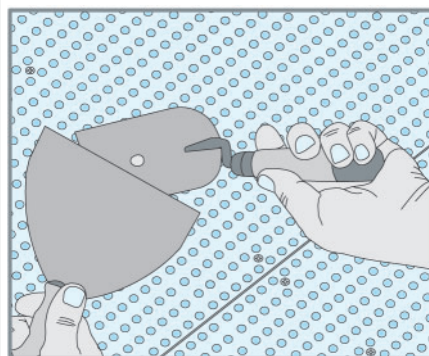

Pahteldada kruvipead auguga Jet-kellu abil pahtliga Knauf Snowboard-Finish või analoogsega. Peale kuivamist lihvida pahteldatud pind tasaseks.

Pealispinna eelnev töötlemine

Enne viimistlemist puhastada kipsplaatide pind tolmust.

Kui kinnitusvahendid pahteldatakse üle pahtliga Knauf Snowboard-Finish, siis võib loobuda pinna eelnevast kruntimisest, kuna Knauf Cleaneo® Akustik linear plaatide pealispind on tehases krunditud.

Cleaneo® Akustik plaate võib katta alljärgnevate kattematerjalidega.

■ Värvid:

polümeer-dispersioonvärvid, dekoratiivvärvid, õlivärvid, mattlakvärvid, alküüdvärvid, polüuretaanvärvid (PUR), polümeer-vaikvärvid, epoksiidvärvid (EP);
soovitus: Knauf Malerweiss E.L.F.

■ Dispersioon-silikaatvärve võib kasutada peale pinna kruntimist värvitootja poolt soovitatud krundiga.

Ei sobi:


■ leeliselised materjalid nagu lubi-, vesiklaas- ja puhtad silikaatvärvid.

Märkus.

Pikemat aega päikesevalguse käes katmata olnud kipsplaatide puhul võivad värvimise järgselt läbi värvkatte tungivad koltumised põhjustada plaadipinna kollaseks värvumist. Seepärast soovitate teha proovikatmise üle mitme plaadilaiuse, kaasa arvatud pahteldatud pinnad. Võimalikku koltumiseainete läbitungimist saab vältida spetsiaalsete kruntidega Knauf tootesarjast.


Paigaldusskeem suurema laepinna jaoks

skeem

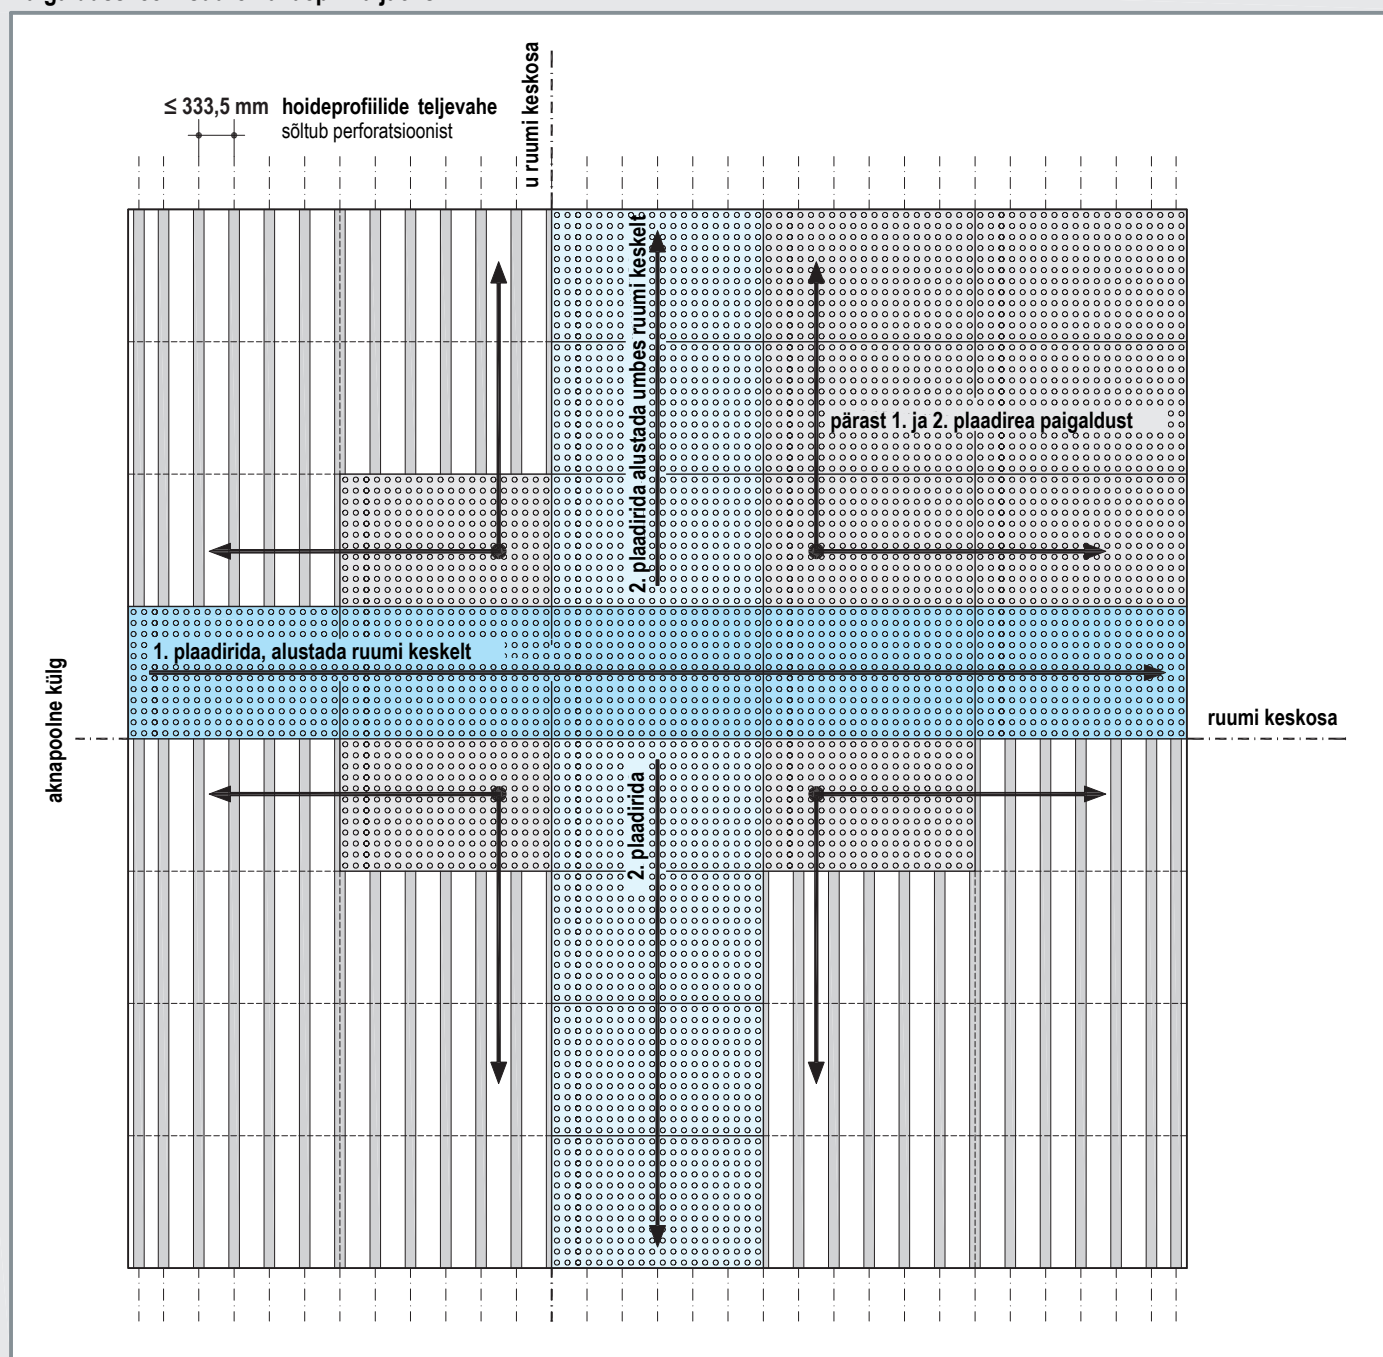

Plaatide paigaldus

skeem

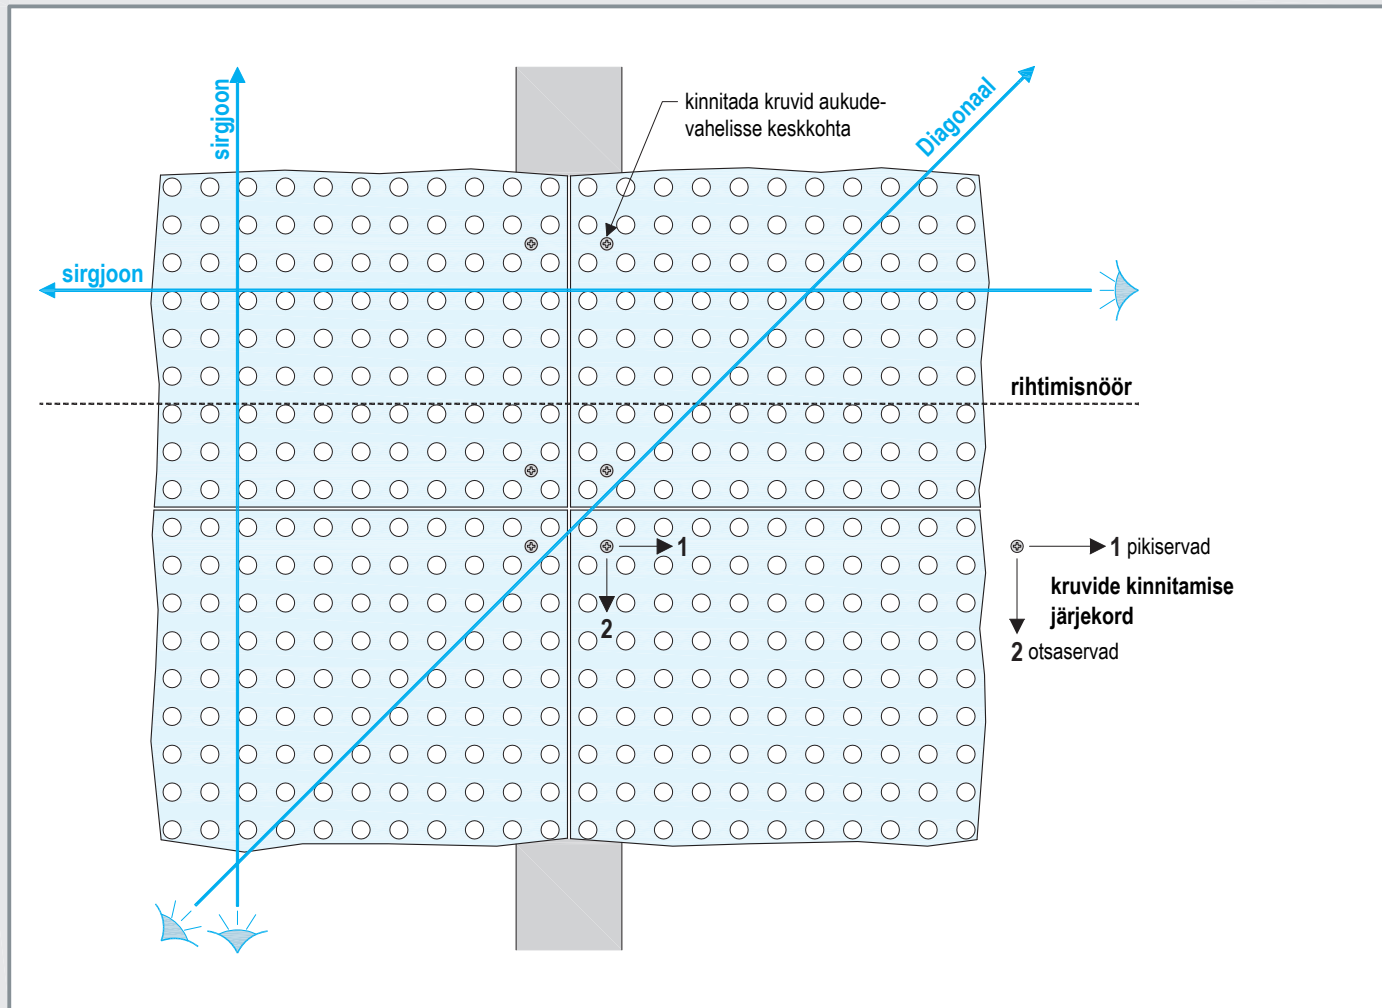

Nõuanded

- Lae paigaldamise ajal jälgida pidevalt perforatsiooni sirgjoonelisust nii rist- kui ka diagonaalsuunas.
- Paigaldada Cleaneo® Akustik linear plaadid nii, et plaatide vuugikohad ristuvad.

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Trockenbau- und Boden-Systeme Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusala reeglustikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrüki ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee. Tänamine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.