

## UZ-Profil

Profil til invendig  
tillægsisolering  
på ydervægge

DS/EN 14195

Side: 1/2

04/2018

## UZ-Profil

UZ-profiler anvendes på lette facader til indvendig tillægsisolering samt tilbagetrækket dampspærre.

### Anvendelsesområde

Profiler benyttes i top og bund samt rundt om vinduer og døre.

Til opbygning af ikke-bærende konstruktioner i bygninger sammen med gipsplader efter EN 520 eller videreforarbejdede produkter efter EN 14190.


Profiler produceret efter DS/EN 14195.

### Profildata UZ-Profil

Egenskab		Værdi	Enhed
Brand	Reaktion på brand	A1	Ubrændbar
Styrke	Flydespænding	250	N/mm <sup>2</sup>
Indhold	Farligt indhold	NPD	
Overflade	Zink	140	g/m <sup>2</sup>
Korrosionsklasse		C1	

Stålkvalitet: S250GD+Z140

### UZ-Profiler

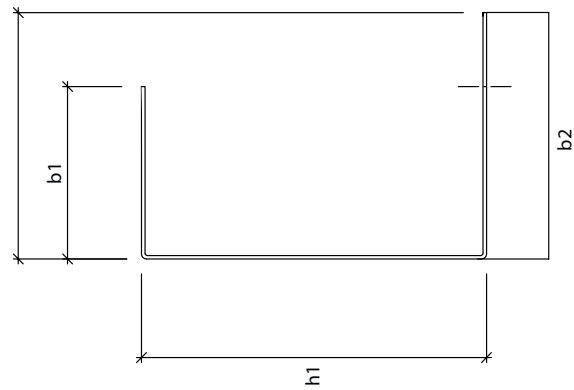

### Profildata

UZ-profil	h	b1	b2	t	A	I <sub>yeff</sub>	W <sub>yeff</sub>
	mm	mm	mm	mm	mm <sup>2</sup>	mm <sup>4</sup>	mm <sup>3</sup>
UZ45	45	35	50	0,70	60,1	2,06 x10 <sup>4</sup>	0,71 x10 <sup>3</sup>
UZ70	70	35	50	0,70	76,6	5,43 x10 <sup>4</sup>	1,28 x10 <sup>3</sup>
UZ95	95	35	50	0,70	93,1	11,2 x10 <sup>4</sup>	2,02 x10 <sup>3</sup>