


# Ficha técnica - Montante C 26/40/0,60

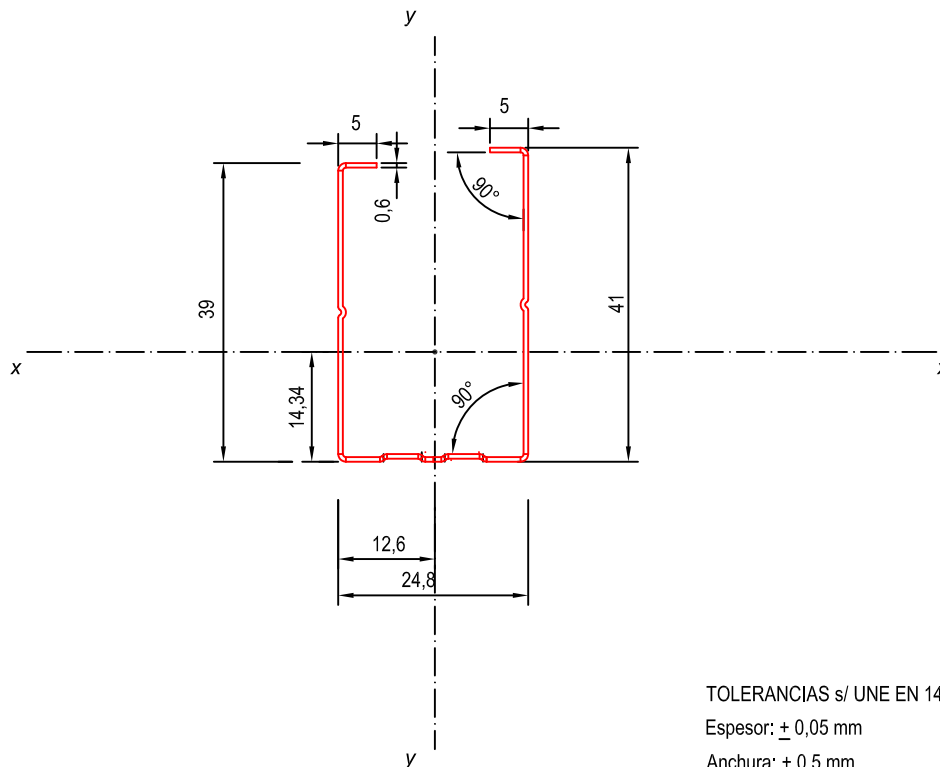

TOLERANCIAS s/ UNE EN 14195:

Espesor:  $\pm 0,05$  mm


Anchura:  $\pm 0,5$  mm

Ala:  $\pm 0,5$  mm

Pliegue:  $\pm 1,0$  mm

Nervios  $\pm 0,5$  mm

Angulo:  $\pm 2^\circ$

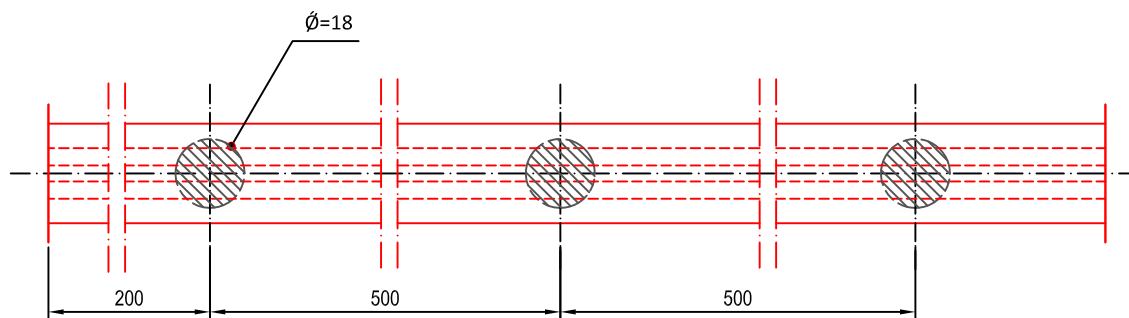

(El tipo de perforación del troquel puede variar, dependiendo del perfil)

**KNAUF**

GmbH Sucursal en España  
DPTO. TÉCNICO  
Citypark Edif Roma 1º Pl.  
Ctra.Hospitalet 147-149  
08940 Cornellà de Llobregat (BCN)  
Tel. 933773624 Fax. 934742354  
www.Knauf.es

PERFIL	GALVANIZADO	ESCALA
Montante interior 26x40x0,60	Z 140 g/m <sup>2</sup>	1:1 sección
ARCHIVO	AUTOR	FECHA
5-Montante interior 26x40x0,60	Avalos	28-04-2012

CARACTERÍSTICAS GEOMÉTRICAS			CARACTERÍSTICAS MECÁNICAS		
ÁREA	59,7 mm <sup>2</sup>		MATERIAL	acero EN 10327-DX51D+Z140	
PERÍMETRO	114,8 mm				
MOMENTO INERCIA	Ixx	12591,0 mm <sup>4</sup>	LÍMITE ELÁSTICO	Re	≥ 140 N/mm <sup>2</sup>
	Iyy	7238,4 mm <sup>4</sup>	LÍMITE ROTURA	Rm	≥ 270 N/mm <sup>2</sup>
RADIO GIRO	ix	14,5 mm	ALARGAMIENTO	A <sub>80</sub>	≥ 22 %
	Iy	11,0 mm			