

INSTALLATIONS PNEUMATIQUES PFT SILOMAT



Installation sans pression




Installation sous pression



Enduit extérieur




Enduit intérieur

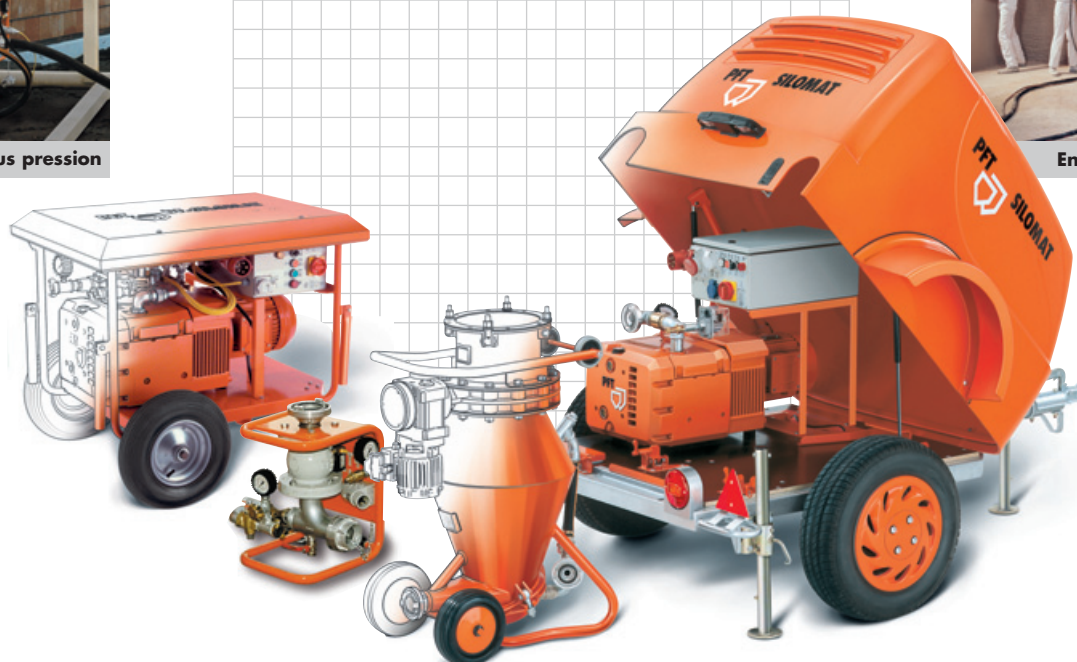

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CHANTIER

INSTALLATIONS SANS PRESSION

PFT SILOMAT E

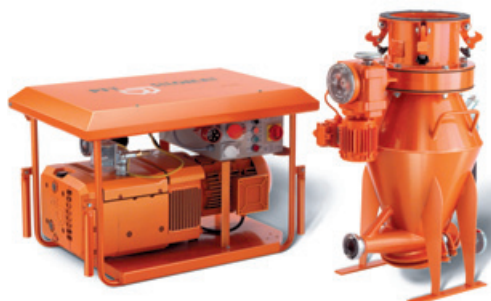

L'installation pneumatique PFT Silomat transporte le produit sec du silo/ container jusqu'à la pompe à malaxer ou jusqu'au malaxeur horizontal de manière totalement automatique et sans poussière.

Le PFT SILOMAT Classe E , l'unité stationnaire portable du programme PFT. Facile, rapide et rationnel. En quelques manipulations, l'écluse du PFT SILOMAT s'installe sous n'importe quel silo ou container

Le PFT SILOMAT E peut servir de station intermédiaire avec le container à étages PFT sur un chantier sur des distances extrêmes allant jusqu'à 250 m*.

Disponible en plusieurs versions : portable, sur roulettes ou sur remorque .
PFT SILOMAT E = portable
PFT SILOMAT R = sur roulettes
PFT SILOMAT C = sur remorque



INSTALLATIONS SANS PRESSION

PFT SILOMAT C



Sur le PFT SILOMAT classe C le compresseur et le coffret sont montés sur la remorque. L'écluse sur roulette du PFT SILOMAT peut être insérée dans la remorque.



Données techniques:	E 100/E 140
Distance de pompage:*	jusqu'à 80/140 m
Quantité pompée:*	env. 20 kg/mn
Rendement:	5,5/7,5 kW
Branchement:	32 A/400 V triphasé, 50 Hz Disjoncteur FI nécessaire
Alimentation:	5 x 4 mm ² , fiche CEE
Pression maxi:	2,5 bar
Quantité d'air:	env. 100/140 Nm ³ /h
Dimensions L/l/H:	1.020/700/680 mm
Hauteur de l'écluse:	1.000 mm
Volume de l'écluse:	55 l
Poids: Compresseur et coffret:	185/205 kg
Ecluse:	90 kg
Poids total:	275/295 kg

* lors de l'utilisation du matériel de Knauf MP 75

Données techniques:	C100/C 140
Distance de pompage:*	jusqu'à 80/140 m
Quantité pompée:*	env. 20 kg/mn
Rendement:	5,5/7,5 kW
Branchement:	32 A/400 V triphasé, 50 Hz Disjoncteur FI nécessaire
Alimentation:	5 x 4 mm ² , fiche CEE
Pression maxi:	2,5 bar
Quantité d'air:	env. 100/140 Nm ³ /h
Dimensions L/l/H:	2.320/1.530/1.230 mm
Hauteur de l'écluse:	1.000 mm
Volume de l'écluse:	55 l
Poids de l'écluse:	90 kg
Poids total:	430/450 kg

* lors de l'utilisation du matériel de Knauf MP 75

INSTALLATIONS SOUS PRESSION PFT SILOMAT DF



Le PFT SILOMAT DF peut être utilisé avec n'importe quel silo sous pression avec une pression de retenue montant jusqu'à 2 bars. L'installation fonctionne entièrement automatiquement. En cas de manque de

matériau dans la machine réceptrice, la sonde matériau actionne le clapet d'ouverture de façon à faire affluer le produit. Même chose dans le cas inverse, en cas de trop plein, la sonde ferme le clapet.

EQUIPEMENT PFT EUMAX



L'équipement PFT EUMAX permet l'utilisation du système d'approvisionnement sous pression avec de silos sans pression. Tous les accessoires peuvent être utilisés avec les installations existantes.

CAPOTS PFT CAPOT-E



Capot d'alimentations PFT avec gros filtres pour PFT G4 ou PFT G5. Les installations PFT SILOMAT sont commandées par la sonde, produit intégré au capot d'alimentation.



Données techniques: EUMAX

Dist. pompage:**	jusqu'à 140 m
Qté pompée:**	env. 20 kg/mn
Pression pomp:	maxi. 2,0 bar
Qté d'air:	env. 140 Nm³/h
Branchement:	16 A/400 V
H. de l'écluse:	1.000 mm
Poids total:	121 kg

**dépend de l'alimentation en air di chantier



ACCESSOIRES

Données techniques:

DF C 100¹

Distance de pompage:*	jusqu'à 100 m
Quantité pompée:*	env. 20 kg/mn
Rendement:	7,5 kW
Branchement:	32 A/400 V triphasé, 50 Hz Disjoncteur FI nécessaire
Alimentation:	5 x 4 mm², fiche CEE
Pression maxi:	2,0 bar
Quantité d'air:	env. 100 Nm³/h
Dimensions L/I/H:	2.320/1.530/1.230 mm
Hauteur de l'écluse:	1.000 mm
Poids:	roulable: 370 kg portable: 220 kg

¹ autres versions du PFT SILOMAT DF sur demande

* lors de l'utilisation du matériau de Knauf MP 75



PFT Tuyau a pompage en caoutchouc



PFT Vibreur



PFT Tuyau de pompage en PVC



Câble électrique

TOUTE LA GAMME PFT EN UN CLIN D'OEIL



Vous pouvez retrouver
toutes ces informations sur notre
site Internet en Allemand,
Anglais et en Italien
www.pft.de

VOTRE PARTENAIRE SUR LE CANTIER



ENTRETIEN SPECIALISE – DEMONSTRATION – VENTE-SERVICE CLIENT:
seulement chez les revendeurs PFT agréés:

**Profitez de la gamme moderne et de
la technique développée de PFT.**

N'hésitez pas à nous contacter et à
demander des informations sur les
machines suivantes:

LES MACHINES DU SYSTEME PFT
PFT INSTALLATIONS
PNEUMATIQUES SILOMAT
PFT POMPE À MALAXER G 4
PFT POMPE À MALAXER G 5
PFT EQUIPEMENT SPÉCIFIQUE
DE LA G 4 + G 5
PFT POMPE À MALAXER RITMO
PFT MALAXEURS HORIZONTAUX HM
PFT POMPE À MORTIER N 2
PFT POMPE À MORTIER SWING II
PFT POMPE À MORTIER QUICKLI
PFT LE SPÉCIAL USINE
PFT APPAREILS OUTILS
ACCESSOIRES
PFT ROTOR/STATOR
PFT TISSIS ARMES
PFT SILOS

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Boîte de poste-bureau 60

97343 Iphofen

Einersheimer Str. 53

97346 Iphofen

Allemagne

Téléphonie + 49 9323 31- 781

Télécopie + 49 9323 31- 770

E-Mail info@pft-iphofen.de

Internet www.pft.de