

Die Revolution der Ruhe

Knauf Cleaneo Up, das erste wohnfertige Akustiksegel





AUSPACKEN. ANBRINGEN. FERTIG.



ARZTPRAXIS



HOTELLOBBY



KINDERGARTEN

Knauf Cleaneo Up

Das neue Knauf Deckensegel bringt drei wichtige Anforderungen der Raumgestaltung klar auf den Punkt: Erstens verbessert es durch eine gleichmäßig homogene Schallabsorption die Akustik – in den verschiedensten Arten von Räumen. Zweitens setzt es als attraktives Design-Objekt klare Akzente. Drittens ist es im Handumdrehen fertig montiert. Und genau das ist es, was Knauf Cleaneo Up so besonders macht. Das einzigartige Deckensegel wird mit der fertigen Oberfläche inklusive Montageset geliefert – und muss nicht mehr gestrichen werden. Das verkürzt die Arbeit bei Neubauten und minimiert die Bauzeiten insbesondere bei nachträglicher Ertüchtigung der Raumakustik.

Eigenschaften

- Schnelle Montage
- Robuste, fertige Oberfläche
- Nachhaltige Lebensdauer
- Überstreichbar
- Wenig Staub und Dreck bei der Montage
- Gute Schallabsorptionseigenschaften
- Pflegeleicht/feucht abwischbar



Design




Raumakustik



Fertige Oberfläche

Montage


1. Vier Befestigungspunkte an der Decke anzeichnen.

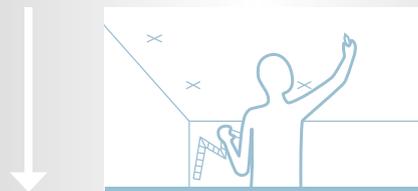

2. Seile in Deckenhülsen einschrauben und dann am Segel anbringen.



3. Segel anheben und in gewünschter Höhe justieren. Bei Bedarf Seilenden kürzen.

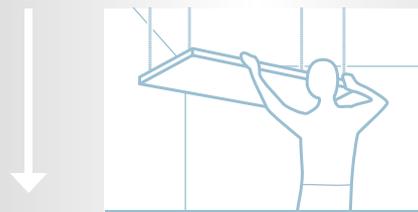

KANTINE


Technische Infos

Abmessungen:	1000 x 2000 mm – ca. 32 kg 800 x 1600 mm – ca. 22 kg
Baustoffklassifizierung:	Produkt aus nichtbrennbaren Baustoffen
Abhängung:	Seilabhängung mit im Lieferprogramm
Lochbild:	8/18R

Standarddekor



weiß

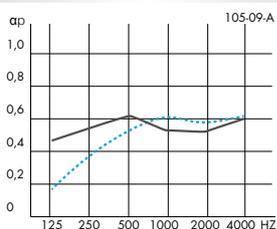

Cleaneo Up 800 x 1600 mm

Abhängehöhe	Frequenz in Hz					
	125	250	500	1000	2000	4000
100 mm	0,4	1,1	1,5	1,2	1,0	1,1
200 mm	0,4	1,2	1,5	1,4	1,3	1,4
400 mm	0,4	1,0	1,4	1,6	1,6	1,7
1000 mm	0,4	0,8	1,6	2,0	1,9	2,1


800 x 1600 mm

A_{obj} [m²] Äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Deckensegel (m²)

Standarddekor



Betonoptik

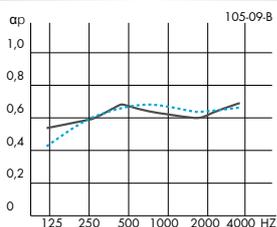

Cleaneo Up 1000 x 2000 mm

Abhängehöhe	Frequenz in Hz					
	125	250	500	1000	2000	4000
100 mm	0,7	1,6	2,0	1,7	1,4	1,6
200 mm	0,7	1,8	2,2	1,9	1,8	1,9
400 mm	0,7	1,6	2,1	2,3	2,2	2,4
1000 mm	0,6	1,3	2,4	2,9	2,7	2,9

1000 x 2000 mm

A_{obj} [m²] Äquivalente Schallabsorptionsfläche pro Deckensegel (m²)

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung durch Knauf Ges.m.b.H., 1050 Wien, Strobachgasse 6.

KNCLUP-DEU-A-11/14-XSF-RB



Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, 8940 Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Kundenservice

☎ 050 567 567

📠 050 567 50 567

✉ service@knauf.at

Auftragsmanagement

☎ 050 567 100

📠 050 567 50 100

✉ auftrag@knauf.at

🌐 www.knauf.at

Faxantwort 050 567 50 567

Ich möchte mehr Informationen und bitte um Zusendung von:

- Knauf E-Mail-Newsletter „Knauf Webnews“
- Ich habe ein konkretes Objekt. Bitte vereinbaren Sie einen Termin mit mir.

Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Tel.

Fax

E-Mail
