

PFT RITMO L FC-230V plus – B 4–2

Der Allrounder für jede Herausforderung


Ganz gleich, wie kompakt die Baustelle, wie anspruchsvoll die Renovierung, wie verwegen der Zeitplan – mit der PFT Mischpumpe kommen Sie leicht klar. Dabei sind Sie auch alleine sehr flexibel, uneingeschränkt beweglich – und im Handumdrehen der Held für Ihren Bauherrn.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 65 95 04
Rotor/Stator	B 4–2
Arbeitsdruck	max. 20 bar
Förderleistung	stufenlos einstellbar bis zu 14 Litern / min
Förderweite	bis zu 20 m
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 – 492 U / min
Anschlusskabel	BLU 3-16 A BLU 2-16 A – 25 m
Spritzgerät	DN25-360° S10 200 Ewo
Luftkompressor	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l / min
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 15 + 5 m
Luftschlauch	DN9 Ewo Ewo – 16 + 5 m
Mischrohr	Gummi
Bedienung	Kompressor: Drucksteuerung
Behältervolumen	45 Liter
Abmessungen: L/B/H	750 / 600 / 1.430 mm
Einfüllhöhe	930 mm
Gewicht	~ 125 kg

Bitte beachten:

Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Materialschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

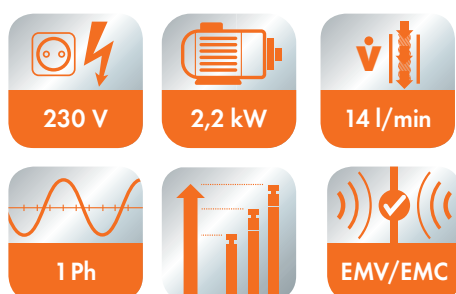

VORTEILE AUF EINEN BLICK

			<p>1 Für Eimer- und Sackware geeignet</p> <p>2 Strömungsoptimierter Auslauf</p> <p>2 Mörteldruckmanometer integriert</p> <p>3 Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für A-, B- und D-Pumpe</p>
		<p>4 Einfach in einzelne Module zerlegbar</p> <ul style="list-style-type: none"> - Motor mit Schutzgitter (a): 30 kg - Materialbehälter mit Pumpeneinheit (b): 28 kg - Fahrgestell (c): 64 kg - Mischwendel (d): 3 kg <p>4 Serienmäßig mit Außenrüttler ausgestattet</p> <p>5 Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinflüsse</p> <p>6 Einfache Handhabung bei Inbetriebnahme, Umrüstung, Wartung und Reinigung</p> <p>6 Klappbarer Motor</p> <p>6 Umlaufende Dichtkante am Materialbehälter für Zubehör</p>	
		<p>7 Passt in jeden PKW-Kombi</p> <p>Montageposition für Rotor/Stator-Montage</p> <p>Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss</p> <p>Großer Einwurfbereich</p> <p>Läuft leistungsstark und zuverlässig mit Lichtstrom</p> <p>Aufsatztrichter – für doppeltes Volumen</p>	

EINSATZGEBIETE

- Innenputz
- Oberputz
- Bodenspachtelmassen
- Feinspachtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Brandschutzmörtel
- Zargenvergussmörtel

ZUBEHÖR | ERSATZTEILE

ART.-NR.

- | | |
|--|-------------|
| ■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A – 25 m | 20 42 34 20 |
| ■ Aufsatztrichter für RITMO L plus | 00 61 27 29 |
| ■ DUSTCATCHER für Materialbehälter RITMO L plus | 00 61 11 77 |
| ■ DUSTCATCHER für Aufsatztrichter RITMO L plus | 00 61 98 34 |
| ■ Mischwendel BIONIK RITMO L plus | 00 58 42 02 |
| ■ Stator B 4-2 | 00 00 84 62 |
| ■ Rotor B 4-2 | 00 24 58 10 |

Weiteres Zubehör bzw. Ersatzteile finden Sie unter www.pft.net/plus



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net/plus
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus – B 4-2 – DE/09.19/PFT