

PFT SWING L FC-400 V airless

粘稠及膏状材料高压泵


高压泵和低压泵之间可以轻松转换，6mm以内的加固砂浆以及腻子都可以适用。



技术数据

物料号	00 53 14 53
最大工作压力	140公斤
最大输出量	变频调速 0-8.5升/分钟
最大输送距离	可达40米
电机马达	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 rpm
料斗容量	70升
电缆线	RED 5-32 A
转子/定子	306 airless
喷枪	In Line Texspray
喷嘴	RAC X 541
出料口	DN12 female 1/2" 外螺纹接头
料管	2 根RONDO airless DN12-20米
尺寸: 长/宽/高	1,430 / 500 / 720 mm
上料高度	720 mm
重量	~110公斤

提示:
输送距离取决于使用的材料。

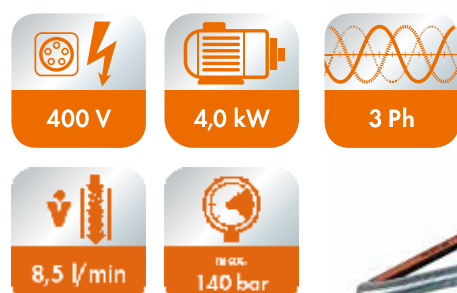

优点一览

		<p>1 一体式料斗, 倒锥式 减少材料附着力-清洁快速便捷</p>
		<p>2 保护格栅</p> <p>3 施工现场泵体快速更换</p> <p>4 控制操作-清晰明了, 简单易懂</p>
		<p>5 管子整理支架</p> <p>6 材料过滤网</p> <p>7 防穿刺轮子</p> <p>无阀的泵——RotaAirless技术: 泵体碾压, 提高喷雾质量</p> <p>数显压力控制</p> <p>空载保护, 延长泵的寿命</p> <p>40米软管输送距离</p> <p>各领域的应用: 颗粒3毫米以内的喷涂石膏, 涂料*</p> <p>噪音低, 紧凑的而强劲</p> <p>施工现场轻松操作</p> <p>坚固的设计和适用于建筑工地</p> <p>*选择合适的涂料 不能使用有腐蚀性的涂料</p>

应用领域	配件	配件编号
<ul style="list-style-type: none"> ■ 喷涂石膏 ■ 3mm以内颗粒材料* ■ 涂料** <p>*不使用306 airless定子 **选择合适的涂料 不能使用有腐蚀性的涂料</p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Extension cable 5 x 2.5 mm² RED 5-16 A - 25 m ■ 袋子挤压器 ■ 转换套件- 喷涂石膏空气辅助 ■ 转换套件-D泵 ■ 转换套件-涂料 	<p>20 42 33 60</p> <p>00 45 98 11</p> <p>00 50 43 44</p> <p>00 53 80 76</p> <p>00 50 37 59</p>

<p>PFT 服务保障</p> <p>以客为尊, 专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。</p> <p>Click. Discover. Experience. www.pft.eu www.youtube.com/knaufpft</p> <p>下载APP: PFT-Plastering Technology</p>	<p>太仓培福德机械设备有限公司 江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号</p> <p>技术热线 +86 13916139629</p> <p>电话 +86 51253186000-251</p> <p>传真 +86 51253186000-256</p> <p>PFT@mail.knauf.com.cn www.pft.eu</p>	<p>保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好, 有关使用、输出量及性能的数据是基于经验, 但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可, 不得改动、翻印、扫描、摘录。</p> <p>PFT SWING L FC-400V airless-CN/10.18/PFT</p>
---	---	--