

Patikimas ir reiškia patikimas. Sockel-SM Pro



PATIKRINTAS ATSPARUMAS

-  DRĖGMEI ✓
-  SMŪGIAMS ✓
-  TRŪKIAMS ✓
-  SNIEGUI ✓

YPAČ TVIRTAS.



KLIJUOTI • ARMUOTI • TINKUOTI



DRĖGMĖS BARJERAS

Drėgmė, šaltis, sniegas ar mechaninis poveikis: pagrindinis cokolis turi daug išverti! Būtent todėl ir buvo sukurtas *Knauf Sockel-SM Pro*: naujas mineralinis mišinys,

skirtas įrengti cokelių sistemai bei užtikrinantis ypatingą jų atsparumą. Visa tai lemia specialus armuojantis plaušas bei integruota apsauga nuo drėgmės.

Mišinio patikimumas įrodytas bandymais*: įsitikinkite naudodami!

- **Kietas paviršius:** cementas ir specialus armavimo plaušas saugo nuo mechaninių poveikių ir trūkių atsiradimo.
- **Techniškai pranašesnis:** integruota apsauga nuo kapiliarinės drėgmės ir kartu nuo druskų apnašų atsiradimo, veikia kai bendras tinko sluoksnio storis ≥ 7 mm.
- **Universalus:** naudojamas kaip klijavimo – armavimo mišinys ir kaip dekoratyvusis tinkas.
- **Lankstus naudojimas:** nebūtina iš anksto tiksliai nustatyti būsimos cokolinės pastato dalies ribas.
- **Ypač atsparus:** patraukli cokolio išvaizda išlieka ilgam.



Pasiruošę atsparumo testui?
Filmuota medžiaga
www.knauf.de/haertetest



* Bendrasis statybos inspekcijos patikros liudijimas (nacionalinis), kurį išdavė Braunšveigo medžiagų bandymų institutas (MPA).


Įvairios pritaikymo galimybės.

Knauf Socket-SM Pro mišinys naudojamas univiersaliai – ir kaip klijavimo - armavimo mišinys, ir kaip dekoratyvusias tinkas! Kai jis naudojamas kaip armavimo mišinys ir dekoratyvusias tinkas – papildoma apsauga

nuo drėgmės nebūtina. Tai sutaupo brangų Jūsų laiką. Net jo dengimo procesas atrodo itin lankstus – tai galima daryti tiek rankomis, tiek mašininiu būdu, pavyzdžiui, naudojant maišymo siurblius PFT G4.

Tikras „visų galų meistras“: klijavimo mišinys, armavimo mišinys, dekoratyvusias tinkas.

- ① *Knauf* fasado šiltinimo sistema
- ② Klijai *Knauf Socket-SM Pro*
- ③ Cokolinė izoliacinė plokštė
- ④ Armavimo sluoksnis *Knauf Socket-SM Pro* su *Knauf* armavimo tinklu
- ⑤ Dekoratyvusias tinkas „veltu“ paviršiumi *Knauf Socket-SM Pro*
- ⑥ *Knauf* fasado dažai
- ⑦ Drenažinė kaušelių danga, padengta plaušiniu

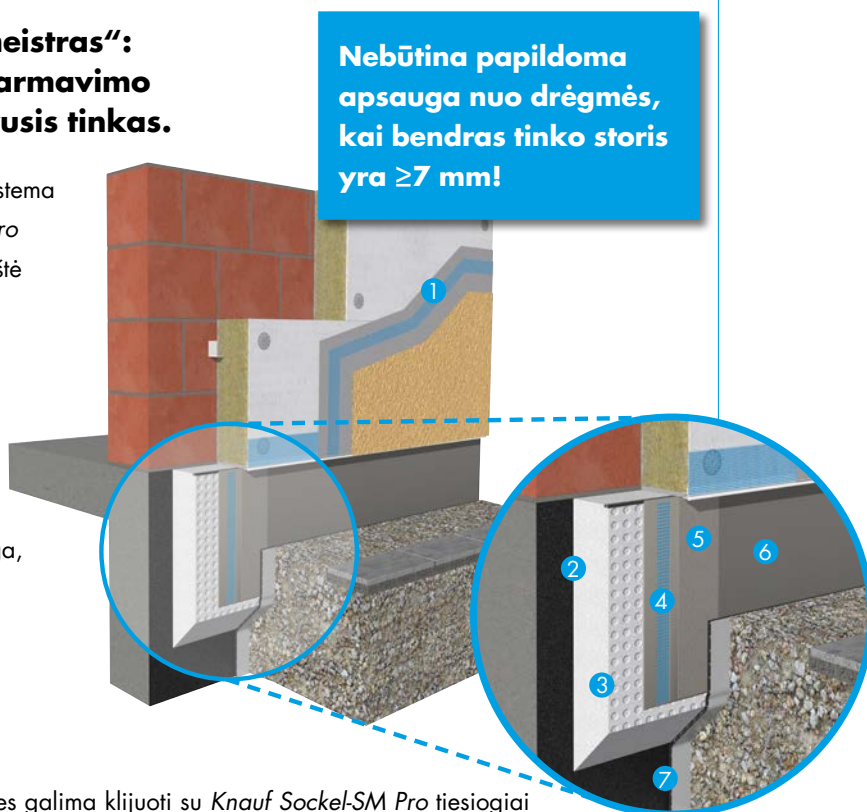


Cokolines izoliacines plokštes galima klijuoti su *Knauf Socket-SM Pro* tiesiogiai ant konstrukcinės hidroizoliacijos sluoksnio. Naudojant *Knauf Socket-SM Pro* nereikia naudoti papildomos apsaugos nuo drėgmės.





UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

 +370 5 213 2222

 info@knauf.lt

 www.knauf.lt

Tinko ir fasadų sistemos