

# PFT HM 106

## Der kompakte Durchlaufmischer mit kleinen Abmessungen


Der Durchlaufmischer wurde speziell entwickelt für den Einsatz mit Kleinbehältern. Durch das kompakte Baumaß kann der Mischer beim Transport am Silo/Container angeflanscht bleiben.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 05 75 09
Maximale Mischleistung	20 - 50 Liter / min
Wasserdurchflussmesser	mit Manometer
Antriebsmotor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 280 U / min
Mischrohr	Gummi-Mischrohr
Wasseranschluss	Geka DN12 - 2,5 bar Betriebsdruck
Bedienung und Steuerung	Start/Stopp
Korngröße max.	6 mm
Abmessungen: L/B/H	1.300/210/500 mm
Anschlussflansch	Ø 250 mm
Gewicht	~ 82 kg ohne Steuereinheit

**Bitte beachten:**  
 Mischleistungen sind von den verwendeten Produkten abhängig.



# VORTEILE AUF EINEN BLICK

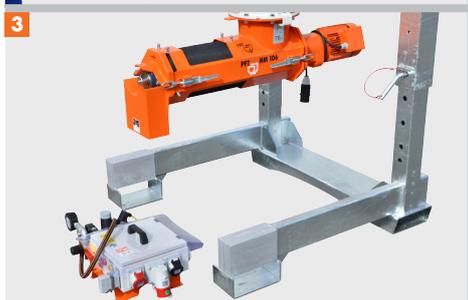		<ul style="list-style-type: none"> <li><b>1</b> Abnehmbarer Mörtelauslauf</li> <li><b>2</b> Perfektes Zusammenspiel zwischen Durchlaufmischer und Förderpumpe</li> <li><b>3</b> Abnehmbare Steuereinheit</li> <li><b>4</b> Herausnehmbares Gummi-Mischrohr</li> <li><b>5</b> Bequemes Transportieren angeflanscht an Silo/Container</li> <li><b>6</b> Einfache Montage an Silo/Container mittels Ø 250 mm Anschlussflansch</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Minimaler Wartungs- und Reinigungsaufwand</li> <li>■ Gleichbleibende Mischqualität</li> <li>■ Silo-Mischer</li> <li>■ Einfache Bedienung</li> <li>■ Auch als 400 V-Version verfügbar</li> </ul>
		
		
		

**EINSATZGEBIETE**

- Klebe- und Armierungsmörtel
- Mauermörtel
- Fugenmörtel
- Putzmörtel
- Estrichmörtel
- Ausgleichsmassen
- Oberputz



ZUBEHÖR	ART. -NR.
■ Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A - 25 m	20 42 34 00
■ Wasserschlauch DN12 Geka / Geka- 20 m	20 21 20 10
■ Spritzdüse DN19 Geka	20 21 57 00

<p><b>Die PFT Service-Garantie</b></p> <p>Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.</p> <p> <b>Anklicken. Entdecken. Erleben.</b></p> <p><a href="http://www.pft.eu">www.pft.eu</a>  <a href="http://www.youtube.com/knaufpft">www.youtube.com/knaufpft</a></p> <p>Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology</p>	<p><b>Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG</b>        Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen</p> <p>Technische Hotline +49 9323 31-1818</p> <p>Telefon +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p><a href="mailto:info@pft-iphofen.de">info@pft-iphofen.de</a> <a href="http://www.pft.eu">www.pft.eu</a></p>	<p>Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH &amp; Co. KG.</p> <p>PFT HM 106 - DE/09.16/PFT</p>
--	---	---