

PFT G 4

Universalus, tvirtas ir labai galingas

Su keičiamu pompos tvirtinimo viršutiniu flanšu naudokite stiprias D ir R pompas. Tai suteikia daug naudingų gamybos pranašumų darbo vietoje: galimybę dirbti įvairiais našumais bei naudoti daugiau skirtingų mišinių. Dėl įdiegtos fazių stebėjimo funkcijos užtikrinamas nenutrūkstamas ir efektyvus universalus PFT G 4 veikimas.




TECHNINIAI DUOMENYS

Produkto Nr.	00 42 38 48
Darbinis slėgis	maks. 30 bar
Pumpavimo našumas	maks. 85 l/min.
Pumpavimo atstumas	iki 50 m
Variklis	400 V, 3 fazės, 50 Hz, 5,5 kW, 400 aps./min.
Bunkerio talpa	145 l
Rotorius / Statorius	TWISTER D 6-3
Purkštuvas	DN25-360° S14 200 GEKA
Oro kompresorius	COMP M-250, 400 V, 3 fazės, 50 Hz, 0,9 kW, 250 l/min.
Ištekantysis srautas	DN35 V dalis
Skiedinio žarna	RONDO DN25 - 10 m
Vandens siurblys	AV 1000 400 V, 3 fazės, 50 Hz, 0,6 kW
Matmenys: I / P / A	1200 / 720 / 1530 mm
Bunkerio viršaus aukštis	910 mm
Svoris	apie 297 kg

Prašom atkreipti dėmesį:
pumpavimo atstumas priklauso nuo naudojamų mišinių.



PRANAŠUMAI TRUMPAI

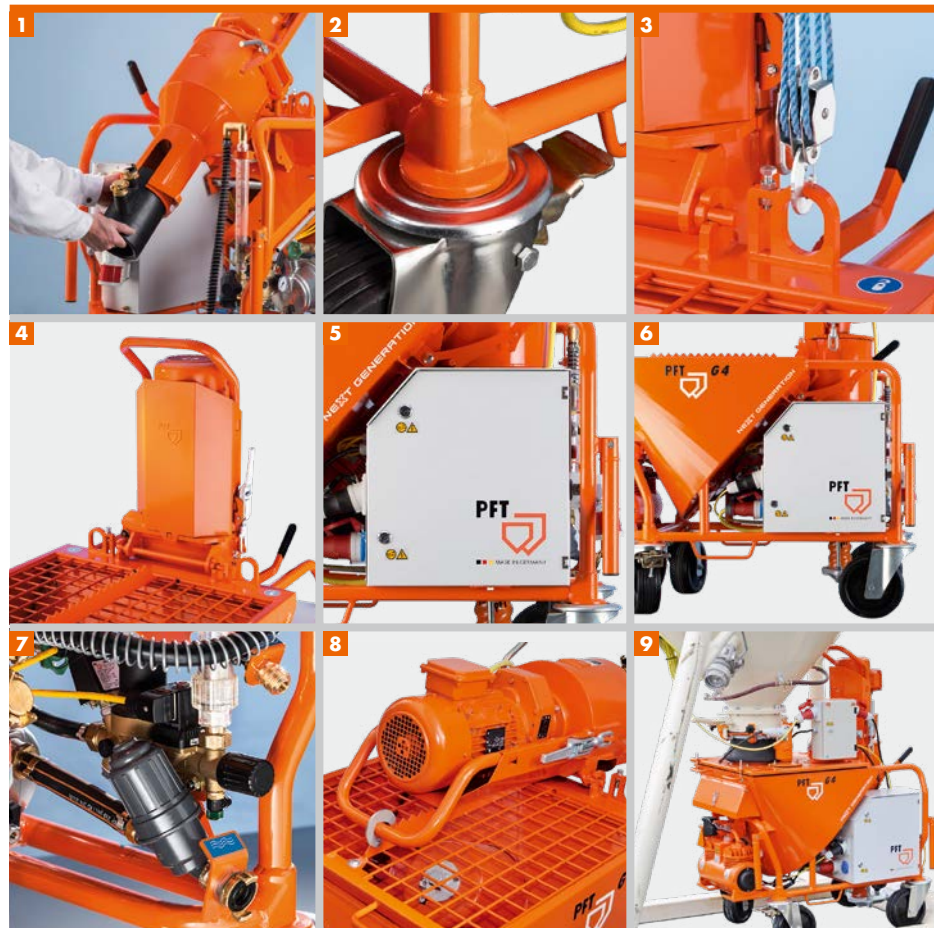

- 1** Lengvas valymas – guminė maišymo zona su viršutiniu flanšu D ir R pompoms.
- 2** Sustiprintas vamzdis rėmas ir tvirti ratų laikikliai.
- 3** Šakinio krautuvo ir kranio keliamosios qsos.
- 4** Deflektorius – apsaugo nuo kylančių dulkių talpykloje.
- 5** Didelė valdymo dėžė – patogi priežiūra ir apsauga nuo dulkių.
- 6** Jungikliai ir jungtys yra pagrindiniame rėme.
- 7** Didelis smulkaus tinkelio vandens filtras.
- 8** Praktiškas ir saugus transportavimas – maišymo vamzdis su variklių fiksuojamas horizontalioje padėtyje.
- 9** Paprasta, greita ir efektyvu užpildyti mašiną medžiaga:
 - tiesiai iš didelės talpyklos;
 - pilant maišais;
 - pneumatiniu būdu su pumpavimo įrenginiu PFT SILOMAT.
- 10** Dvi vandens įleidimo angos leidžia lanksčiai reguliuoti maišymo intensyvumą.
- 11** Saugus transportavimas dėl keturių laikiklių ir sulenkiamo mechanizmo.
- 12** Patogi priežiūra – vandens kolektorius ir slėgio jungiklis yra lengvai prieinami.

NAUDOJIMO SRITIS

- Gipsinis tinkas
- Kalkių ir gipso tinkas
- Cementinis tinkas
- Izoliacinė medžiaga
- Kalkių ir cemento tinkas
- Molio tinkas
- Šilumą izoliuojantis tinkas
- Ertmių užpildymo mišinys
- Mūrijimo mišinys
- Liejamos grindys
- Grindų išlyginamasis glaistas
- Klėjimo – armavimo mišinys

PRIEDAI

- Prailginamasis laidas 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m
- Apsauga nuo dulkių
- PFT SILOMAT įrenginio pajungimo gaubtas su lygio davikliu ir nuotolinio valdymo kabeliu
- Gaubtas tiesioginiam mišinio padavimui iš didelės talpyklos ar konteinerio
- ZARGOMAT, skirtas DN25-360°
- JETSET, skirtas DN25 EWO

PRODUKTO NR.

20 42 39 00
00 43 24 13
20 60 02 13
20 60 05 00
00 42 00 58
00 41 89 75



PFT priežiūros garantija

Patogumas vartotojui, techninė patirtis ir orientavimasis į aptarnavimą. Štai ką prekių ženklas PFT su savo pardavimo ir priežiūros centrais visame pasaulyje siūlys ir ateinančiais dešimtmečiais.



Spustelėkite. Atraskite. Patirkite.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Atsisiųskite dabar! Programėlė PFT – tinkavimo technologija

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Techninės pagalbos linija +49 9323 31-1818

Tel. +49 9323 31-760

Faks. +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Visos teisės saugomos. Galimi pakeitimai be išankstinio įspėjimo. Garantija suteikiama tik mūsų mašinoms, kurių būklė nepriklauso. Medžiagų sąnaudos, kiekiai, dizaino specifikacijos ir našumo duomenys yra empirinės vertės, todėl negali būti automatiškai perkeltami esant kintančių aplinkybių. Be to, visada galioja ir medžiagos gamintojo rekomendacijos. Pakeitimai, perleidimai ir fotomechaninės reprodukcijos, taip pat fragmentai galimi tik su „Knauf PFT GmbH & Co. KG“ sutikimu.

PFT G 4 – GB/03.16/PFT