



AQUAPANEL®

08/2016

AQUAPANEL® kontroll-luugid

AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk /
AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk



Kirjeldus ja kasutusala

Alumiiniumraamidega ja tsementplaadiga AQUAPANEL® kontroll-luugid on paigaldamiseks siseruumide vaheseinte ja ripplagede pindadesse. Sõltuvalt ruumi niiskusköormusest on eraldi tüübid pritsmeveega seinte ja niiskete ruumide jaoks. Mõlemat tüüpi kontroll-luugid on saadaval erinevates suurustes. Luukidega on kaasas kruvid AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39.

Kasutusala

AQUAPANEL® kontroll-luugid on paigaldamiseks karkass- ja šahtseintesse ning lagedesse, mis on kaetud sisetööde tsementplaatidega AQUAPANEL® Indoor. Luuke on lihtne paigaldada ja ohutu käsitseda. Tsementplaatidega AQUAPANEL® Indoor kaetud ja koos AQUAPANEL® kontroll-luukidega seinte veekindlus on tõestatud (katseprotokoll BB 0215069, LGA Bayern).

AQUAPANEL® kontroll-luugid moodustavad tolmukindla ja õhutiheda avatäite (klassifikatsioon vastavalt standarditele EN 1026 ja EN 12207: klass 4) ning on suitsutihedad vastavalt standardile DIN 18095.

Tüübid

AQUAPANEL® süsteemi kontroll-luugid on kahte tüüpi:

- AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk: universaalne pritsmekindlat tüüpi luuk tagab tolmukindla ja õhutiheda sulgemise, sobib paigaldamiseks seinale ja laele nii ühe- kui ka kahekordse plaatkatte pinda. Pinna plaatimise või pahteldamise jaoks on raamil 4 mm kõrgune pahtliserv.
- AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk: seda tüüpi luugid on mõeldud kohtadesse, kuhu pritsmevesi ei satu. Need luugid sobivad paigaldamiseks seinale või laele pinda. Variantid on nii ühe- kui ka kahekihilise plaatkatte pinna jaoks ja samuti ilma või pahtliservaga raamiga.

Konstruktsioon

- Raam on valmistatud anodeeritud alumiiniumist ja varustatud sisekaanega, mis on avatav ning täielikult eemaldatav.
- Korrosioonikindlad profiilid ja sulused niiskete ruumide jaoks.
- AQUAPANEL® Indoor tsementplaati saab tasapinnaliselt liimida ümber luugi (ühe- ja kahekihiliselt).
- Pritsmeveekindlale AQUAPANEL® kontroll-luugil on hooldusvaba tihend.
- Muud moodi lukustatavus järelepärimisel.

Käsitsemine ja paigaldamine

AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk

Kontroll-luugi jaoks avause suurus ja asukoht sõltuvad aluskonstruktsioonist. Seinaava mõõdud sõltuvad AQUAPANEL kontroll-luugi raami suurusest ja laiusel. Avaus peab olema 20 mm suurem, kui AQUAPANEL® pritsmeveekindla luugi mõõt.

Joondage luugi raam ja paigaldage pingevabalt. Luugi raami paigaldamisel jälgige, et kaane lukustusmehhanism jääks ülemisele poolele. Kinnitage välisraam kruvidega seinale/laele plaatkatte külge, kohandage ja fikseerige luugi kaane kaitseasas. Seejärel pange paika luugi kaan, veenduge, et see avaneks ja sulgub korrektselt ning viimistlege pind.

AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk

Kontroll-luugi ava suurus ja asukoht sõltuvad aluskarkassist. Seinaava mõõdud sõltuvad AQUAPANEL® kontroll-luugi raami suurusest ja laiusel. Avaus peab olema 12 mm suurem, kui AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luugi mõõt.

Joondage luugi raam ja paigaldage pingevabalt. Luugi raami paigaldamisel jälgige, et kaane lukustusmehhanism jääks ülemisele poolele. Kinnitage välisraam kruvidega seinale/laele plaatkatte külge, kohandage ja fikseerige luugi kaane kaitseasas. Seejärel pange paika luugi kaan, veenduge, et see avaneks ja sulgub korrektselt ning viimistlege pind.

Paigaldamisaeg

Ligikaudu 30–45 minutit (sõltuvalt suurusest ja aluskonstruktsioonis oleva ava ligipääsetavusest)

Tarnimine

Kaetud tsementplaadiga AQUAPANEL® Indoor

Plaadi paksus 12,5 mm

2 x 12,5 = 25 mm

Standardmõõdud B x H

200 x 200 mm (ainult niiskele ruumile)

300 x 300 mm

400 x 400 mm

500 x 500 mm

600 x 600 mm

- AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk


Tootekood: 140026

- AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk


Tootekood: 140027

Märkus: mõlemat tüüpi kontroll-luugid on saadaval üldnimetatud suurustega. Luugid on korrosioonikindlate profiilide ja sulustega ning sobivad paigaldamiseks seinale ja laele pinda. Luukidega on kaasas kruvid AQUAPANEL® Maxi Screw SB 39 ning eritellimusena lisatakse võtmega lukustamise süsteem.

Vertikaallõige: AQUAPANEL® pritsmeveekindel kontroll-luuk

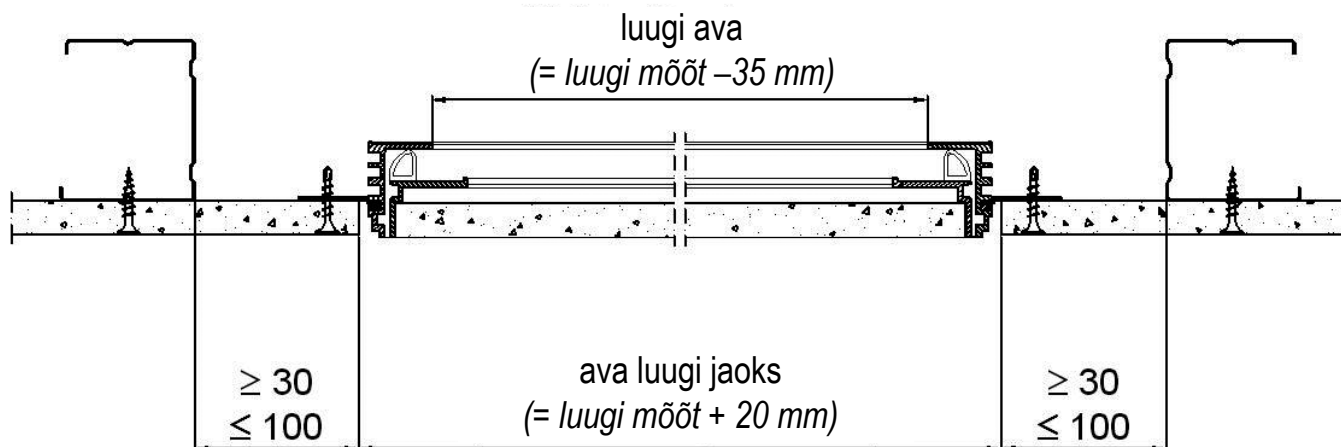

Vertikaallõige: AQUAPANEL® niiske ruumi kontroll-luuk

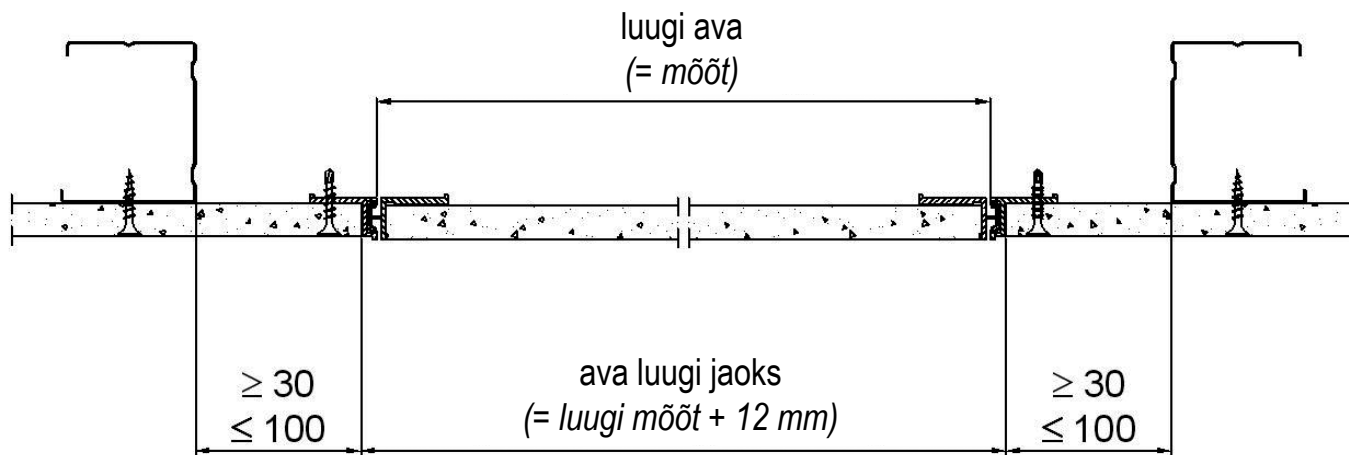

Knauf Tallinn UÜ
Masina 20, 10144 Tallinn

Tel: (+372) 651 8697

info@knauf.ee

www.knauf.ee

Knauf Aquapanel GmbH & Co. KG, Zur Helle 11, 58638 Iserlohn, Saksamaa

Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid ei saa vahetult kasutada erinevate töötingimuste puhul. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitusalast reeglistikku, kehtivaid standardeid, norme ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduseeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeletrüki ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Tallinn UÜ, Masina 20, 10144 Tallinn, tel.: (+372) 6518697, faks: (+372) 6518691, e-post: info@knauf.ee. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele.

Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on tagatud juhul, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf poolt kirjalikult soovitatud tooteid.