

PFT FERro

Die Maschinenkombination von PFT – für die verbesserte Anwendung von Fließestrich


Die Maschinenkombination PFT FERro ist eine kontinuierlich arbeitende Misch- und Förderpumpe für die Verarbeitung von Fließestrich. Sie fördert vollautomatisch alle maschinengängigen Estriche aus Silo/Container. Über einen mit eigenem Antrieb ausgestattetem Horizontalmischer gelangt das Material nach der Zudosierung von Wasser im Mischrohr in den Vorlagebehälter der Förderpumpe und wird von dort mit bis zu 100 l/min zur Verarbeitungsstelle gefördert.

**coming
soon**




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Förderleistung	ca. 100 l/min
Förderdruck	max. 25 bar
Förderweite max.	bis zu 100 m bei DN50
Motorleistung Pumpe	Antrieb: 7,5 kW
Motorleistung Mischer	Antrieb: 4,0 kW Drehzahl: 280 U/min
Stromanschluss	Drehstrom: 400 V, 32 A Absicherung: 25 A Zuleitung: 5 x 4 mm ²
Wasser	Wasseranschluss: 3/4" Wasserbedarf: je nach Material Wasserzuleitungsdruck min. 2,5 bar
Rotor/Stator	FERRO
Containeranschluss	Ø 350 mm
Abmessungen: L/B/H	ca. 2.000/1.850/1.300 mm
Gesamtgewicht	653 kg



VORTEILE AUF EINEN BLICK

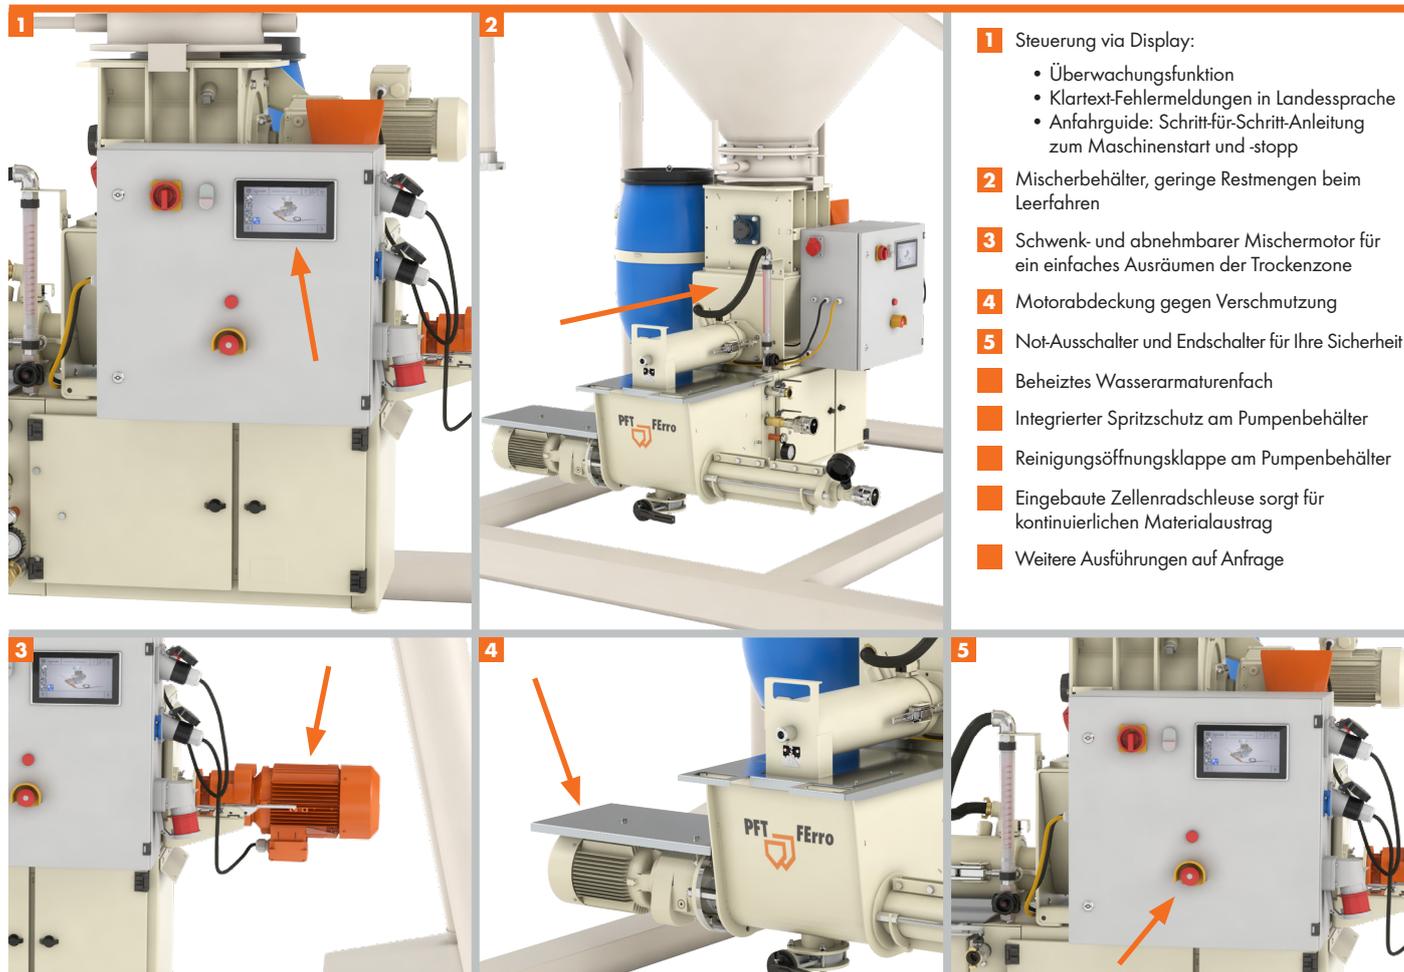

- 1** Steuerung via Display:
 - Überwachungsfunktion
 - Klartext-Fehlermeldungen in Landessprache
 - Anfahrguide: Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Maschinenstart und -stopp
 - 2** Mischerbehälter, geringe Restmengen beim Leerfahren
 - 3** Schwenk- und abnehmbarer Mischermotor für ein einfaches Ausräumen der Trockenzone
 - 4** Motorabdeckung gegen Verschmutzung
 - 5** Not-Ausschalter und Endschalter für Ihre Sicherheit
- Beheiztes Wasserarmaturenfach
 - Integrierter Spritzschutz am Pumpenbehälter
 - Reinigungsöffnungsklappe am Pumpenbehälter
 - Eingebaute Zellenradschleuse sorgt für kontinuierlichen Materialaustag
 - Weitere Ausführungen auf Anfrage

EINSATZGEBIETE

- Bodenapplikationen



ZUBEHÖR

- | | ART.-NR. |
|--|-------------|
| ■ Außenrüttler A-10, 400 V, 50 Hz | 00 12 86 09 |
| ■ Fernsteuerkabel mit Schalter auf Kabeltrommel - 50 m | 20 45 69 16 |

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT FERro - DE/03.19/PFT