

Sausās būves sistēmas

K432.lv

Tehniskā lapa

08/2021



Knauf Trenn-Fix

Nodalošā lente slīdošu savienojumu veidošanai

Produkta apraksts

Knauf Trenn-Fix ir 65 mm plata papīra lente ar speciālu pārklājumu ar uzklātu saķeres līmi vienā tās malā.

Piegādes forma

50 m rullis Mat. Nr. 00057871

Uzglabāšana

Uzglabāt sausā vietā un sargāt no augstas temperatūras.

Īpašības un priekšrocības

- Gatava lietošanai
- Viegli uzliekama
- Stabila forma arī liela mitruma gadījumā
- Patentēta līmēšanas tehnoloģija
- Noņemama bez paliekām

Nodalošā lente slidošu savienojumu veidošanai

Pielietojums

Knauf Trenn-Fix tiek izmantota

- kā nodalošā lente sausās būves virsmu savienojumiem ar masīvām būvkonstrukcijām
- slidošo savienojumu izveidei starp sausās būves virsmām
- kā apmetuma virsmu nodalījums ķēles griezuma vietās

Izstrāde


Knauf Trenn-Fix uzlīmē būvkonstrukciju salaiduma zonā uz savienojamās gludās virsmas (piem., apmetuma, betona, koka, sausās būves elementiem utt.) tā, lai šaurā, stipri līpošā līmēšanas zona beidzas tieši līdž ar uzmontēto sausās būves profilu.



1. Piestiprina profilu uz esošās vai blakus būvkonstrukcijas.



3. Šauro, stipri līpošo līmēšanas zonu savienojiet tieši ar profilu

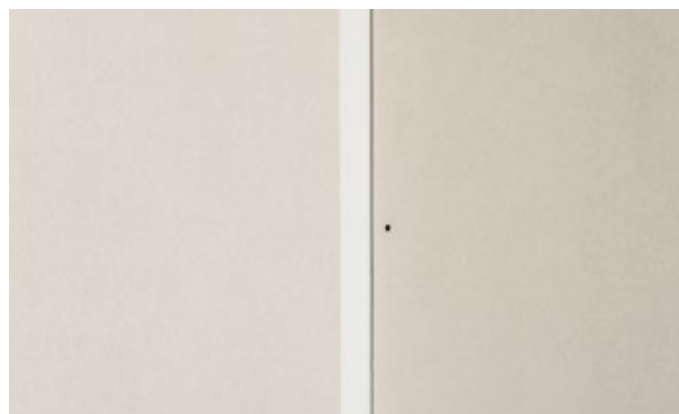

5. Ģipša plāksnes montēt apm. 5 mm attālumā

Knauf plāksnes uzmontē apm. 5 mm attālumā no Trenn-Fix. Pēc tam šuvi starp Trenn-Fix un plāksnes malu aizšpaktelē ar šuvju špaktelmasu (piem., Uniflott, Fugenfüller Leicht). Pēc špaktelmasas izžūšanas lieko lenti nogriež tieši savienojuma stūrī ar asu asmeni un noplēš.

Apmešanas darbu laikā veido apmetumu gar Trenn-Fix lenti. Pēc apmetuma sacietēšanas lieko lenti iegriež un noplēš. Savienojiet sausās būves vai apmetuma virsmas ar koka vai apdares betona virsmām, Trenn-Fix savienojuma stūrī iegriež un noņem tikai pēc krāsas uzklāšanas. Šādā veidā koks vai betons salaiduma zonā tiek pasargāts no neparedzētas nokrāsošanas.

Sekojošo krāsošanas darbu laikā atdalošā šuve salaiduma zonā jāpārņem. Lieko Trenn-Fix pēc neilga laika noņem.




2. Trenn-Fix līmēt blakus profilam



4. Trenn-Fix piespiest un izlīdzināt



6. Šuvi nošpaktelēt

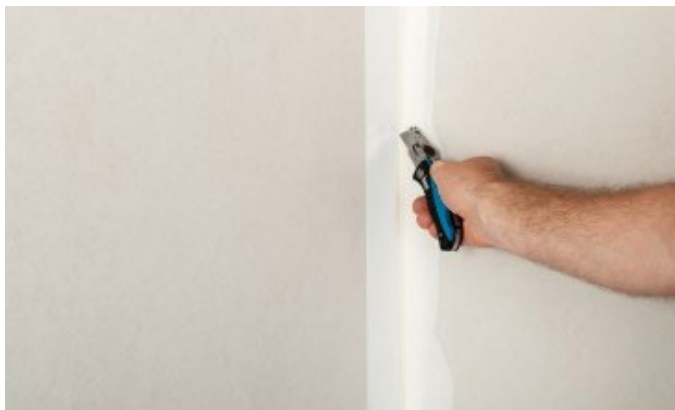

7. Pēc nožūšanas un noslīpēšanas Trenn-Fix stūrī iegrieziet



8. Lieko lenti noplēst



9. Ilgstoši funkcionējošs būvkonstrukcijas salaidums

Knauf info centrs:

► Tel. +371 67 032 999

► info@knauf.lv

► www.knauf.lv

Ražotājs: Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

Piegādātājs: SIA Knauf, Daugavas iela 4, Saurieši, Stopiņu pag., Ropažu nov., LV-2118, Latvija.

SIA Knauf patur tiesības tehnisko izmaiņu veikšanai. Garantija attiecas tikai uz materiāla nevainojamām īpašībām. Materiāla patēriņa, daudzuma un izpildījuma rādītāji ir pieredzes rezultātā iegūti lielumi, kas nevar tikt attiecināti uz katru individuālu gadījumu tiešā nozīmē. Dotās vērtības neatbrīvo pircēju/pārdevēju no produkcijas derīguma pārbaudes attiecīgajam pielietojumam. Izdevumu aizsargā autortiesības. Izmaiņas, pārpublicējumi un kopijas, arī fragmenti, iespējami tikai ar SIA Knauf atļauju.

Knauf sistēmas būvfizikālās, statiskās un tehniskās īpašības tiek pilnībā garantētas tikai tad, ja ir lietotas Knauf sistēmas sastāvdaļas vai īpaši Knauf ieteikti produkti.