



PNEUMATICKÉ
DOPRAVNÍKY PFT

05/2008

NOVINKA

PFT SILOMAT trans plus

Jednoduše, rychle a racionálně – nový PFT Silomat trans plus je kompaktní a snadno přepravitelný

Popis funkce

Nový PFT SILOMAT trans plus dopravuje plně automaticky a bezprašně suchou maltu k omítače nebo kontinuální míchače. PFT SILOMAT trans plus spojuje jedinečnou konstrukci s vysokým výkonem. Manipulace a přeprava zařízení je zjednodušena mnoha konstrukčními řešeními, jako např. závěsnými oky pro přepravu jeřábem a sklopnými držadly. Několika pohyby lze dopravní nádobu PFT SILOMAT přizpůsobit jakémukoli zásobníku.

PFT SILOMAT trans plus je dodáván rovněž pro tlaková síla.

Rozsah použití

Pro všechny suché maltové směsi jako např.


- ▶ strojní sádrové omítky
- ▶ sádrovápenné omítky
- ▶ cementové omítky
- ▶ vápenné omítky
- ▶ vápenocementové omítky
- ▶ zdící malta
- ▶ sypké materiály
- ▶ plniva
- ▶ práškový materiál
- ▶ ... atd.

Přednosti na první pohled

- ▶ Přeprava zdvižným nebo vidlicovým vozíkem
- ▶ Čtyři závěsná oka
- ▶ Výklopná držadla
- ▶ Volitelné pojízdné provedení
- ▶ Lehké, tuhé a tvarově estetické provedení
- ▶ Plastový kryt
- ▶ Skříňový rozvaděč s ergonomickými ovládacími prvky
- ▶ Kompresor běží na sucho, není nutno měnit olej
- ▶ Možnost dodatečné montáže vzduchového filtru
- ▶ Nová uzavírací klapka s výměnným těsněním

Všechna práva a právo technické změny vyhrazeny. Naše záruka se vztahuje pouze na bezchybné vlastnosti našich výrobků. Veškeré údaje o spotřebě, množství, provedení a výkonech byly zjištěny v praxi a nemohou být bez dalšího převzaty v případě odlišných podmínek. Dále platí vždy pokyny výrobce materiálů. Změny, přetisky a mechanické rozmnožování této tiskoviny včetně jejích částí musí být schváleny společností Knauf PFT GmbH & Co KG.

PFT SILOMAT trans plus-D/2M/05.08/ROT

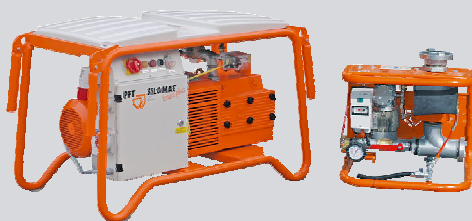

Knauf PFT

Technická horká linka:

► +420 733 100 531

► Telefon +420 272 110 183

► Telefax +420 272 110 132

► pft@knauf.cz

► www.pft.eu

Technické údaje

PFT SILOMAT trans plus

Potřebné příslušenství

Obj. č. zařízení pro samospádová síla

100 / 140 přenosné 00 12 43 65 / 00 12 43 59

100 / 140 pojízdné 00 12 43 66 / 00 12 43 58

zařízení pro tlaková síla

DF Q 100 / 140 přenosné 00 12 43 67 / 00 12 48 64

DF Q 100 / 140 pojízdné 00 12 43 68 / 00 12 78 38

Dopravní vzdálenost* až 100/140 m

Dopravované množství* cca 20 kg/min

Výkon 6,1/8,1 kW

Přívod proudu 32 A 400 V trojfázový proud, 50 Hz

rozdělovač na staveništi

Nutný jistič 30 mA

Připojovací kabel 5 x 4mm² vidlice CEE

Max. tlak (čerpací tlak) p = 2,5 bar

Množství vzduchu cca. 100/140 Nm³/h

Rozměry a hmotnosti

Dopravní nádoba obsah/výška: 55 l / 1000 mm

Rozměry d/š/v přenosný/pojízdný: 1100/635/720 mm / 1100/800/835 mm

Dopravní nádoba /pneumatický dopravník 87 kg / 27,5 kg

Celková hmotnost 100 /140 přenosný 271/285,5 kg

Celková hmotnost 100/140 pojízdný 279/293,5 kg

Celková hmotnost DF Q 100/140 přenosný 210/225 kg

Celková hmotnost DF Q 100/140 pojízdný 218/233 kg

*při použití např. Knauf MP 75

00 07 65 56 Dopravní hadice 45/60 (pryž), 12,5 m

20 65 29 00 Dopravní hadice 46/58 (PVC), 25 m

20 60 0213 Přefukovací víko E1 s monofiltrem pro PFT G 4, kompl.

00 04 43 34 Přefukovací víko s monofiltrem pro PFT G 5, kompl.

20 42 39 00 Napájecí kabel 5 x 4 mm², 50 mm

20 42 39 20 Napájecí kabel 5 x 4 mm², 25 mm

00 12 86 06 Vnější vibrátor 400 V, 50 Hz, kompl.

Doporučené příslušenství

20 71 60 00 Násypka pro dopravu pytlovaného materiálu

20 70 66 00 Slučovací nástavec 330/330 pro připojení 2 dopravních nádob SILOMAT

00 12 95 92 Sada pro přestavění PFT SILOMAT trans plus z přenosného na pojízdné zařízení