



PFT ZP 3 XL

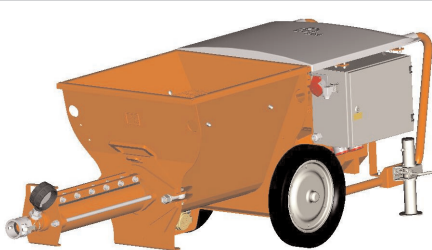

PFT ZP 3 XL V

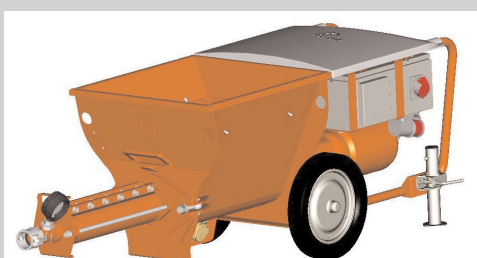

PFT ZP 3 XL FU



Pompe de mortar PFT

04/2009

Nou

PFT ZP 3 XL

Pompa de transport de mare productivitate
cu debit de pompare pana la 120 l/min.

Descrierea functionarii

Daca doriti sa utilizati o pompa de transport mortar cu grad ridicat de universalitate PFT ZP 3 XL este alegerea cea mai buna. Masina pompeaza mortarul umed, provenit din malaxorul secvential sau cu functionare continua, sau din autobetoniera, pana la locul aplicarii. Utilizabila pentru mortare de zidarie, tencuieli sau sape autonivelante. Productivitatea masinii este reglabila la versiunile V si FU in mod continuu.

O alta varianta este PFT ZP 3 XL MIX masina care are montat fix un malaxor secvential in vederea producerii de amestecuri de santier in mod traditional. (masina prezentata in prospect separat).

Domeniul de utilizare

Pentru materiale cum ar fi:

- ▶ Mortare de zidarie /Mortare de zidarie usoare
- ▶ Mortare de armare
- ▶ Mortare pentru sape
- ▶ Mortare adezive
- ▶ Mortare pentru umplere si lipire
- ▶ Tencuieli structurate
- ▶ Tencuieli pe baza de ciment
- ▶ Tencuieli termoizolante
- ▶ Tencuieli pe baza de argila
- ▶ Tencuieli decorative
- ▶ Tencuieli pe baza de var
- ▶ Tencuieli de restaurare
- ▶ Tencuieli nobile
- ▶ Sape de egalizare / autonivelante
- ... si multe altele

Principalele avantaje

- ▶ productivitate mare
- ▶ productivitatea reglabila continuu (Versiunile V si FU)
- ▶ panou de comanda integrat
- ▶ posibil de comandat de la distanta
- ▶ poate fi alimentata cu autobetoniera
- ▶ sistem de etansare intre cuva si reductor
- ▶ inaltime de umplere redusa
- ▶ constructie robusta
- ▶ necesita intretinere minimala si o curatare simpla
- ▶ punere in functiune rapida
- ▶ poate lucra cu pompe de tip R si T

Ne rezervam dreptul de a interveni cu modificari tehnice. Garantia noastra se refera doar la echiparea corecta a masinii. Consumul, cantitatile, conditiile de executie si productivitatea sunt date rezultate in urma experientei noastre. In toate situatiile se vor respecta prescriptiile producatorilor de materiale. Modificarile, multiplicarea sau fotocopierea acestui material se poate face doar cu acordul PFT SYSTEMS. Masinile si echipamentele prezentate, prin accesoriari specifice si prin diverse versiuni constructive, pot fi regasite sub diverse configuratii

PFT ZP 3 XL-RO/04.09/PFT



- PFT SYSTEMS SRL
- Telefon: 0744-657587
- Telefon: 0748-193821
- office@pft-systems.ro
- www.pft-systems.ro

Date tehnice

PFT ZP 3 XL

Descriere	PFT ZP 3 XL	PFT ZP 3 XL V	PFT ZP 3 XL FU
Art.-Nr.	00 10 29 64	00 09 81 25	00 10 29 57
Productivitatea	cca. 40 l/min	cca. 7 – 52 l/min	cca. 0 – 45 l/min
Distanța de transport*	max. 100 m	max. 100 m	max. 100 m
Presiunea de lucru*	max. 30 bar	max. 30 bar	max. 30 bar
Antrenare	7,5 kW Motoreductor Turatia: 254 U/min	7,5 kW VARIO-Motoreductor Turatia: 46 – 346 U/min	7,5 kW Motoreductor, FU Turatia: 35 – 280 U/min
Racordul electric	400 V c.a., 3 faze Sigurante: 32 A (50 Hz)	400 V c.a., 3 faze Sigurante: 32 A (50 Hz)	400 V c.a., 3 faze Sigurante: 32 A (50 Hz)
Cablul electric 5 x 4 mm			
Gabarit			
Volumul cuvei fara suprainaltator	130 l	130 l	130 l
Volumul cuvei cu suprainaltator	245 l	245 l	245 l
Inaltimea totala	cca. 745 mm (fara suprainaltator)	cca. 745 mm (fara suprainaltator)	cca. 745 mm (fara suprainaltator)
Latimea totala	cca. 725 mm	cca. 725 mm	cca. 725 mm
Lungimea totala	cca. 2.255 mm	cca. 2.255 mm	cca. 2.255 mm
Greutate totala	cca. 224 kg	cca. 271 kg	cca. 240 kg

* In functie de calitatea si consistenta mortarului, tipul pompei si diametrul furtunurilor de mortar