

PFT LOTUS XS


Mala, praktična i povoljna protočna miješalica

PFT LOTUS XS je pogodan za sve vrste suhe žbuke s veličinom zrna do 4 mm. Za sve one, koji žele miješati kvalitetnije i racionalnije – u PFT kvaliteti, super cijena!

TEHNIČKE INFORMACIJE / PODACI

Broj artikla	00 24 60 57
Maksimalni učinak miješanja	20 l / min
Pogonski motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 1,3 kW, 280 o / min
Cijev za miješanje	Čelična cijev za miješanje
Valjci	2 valjka
Priključak za vodu	Geka DN12 – 2,5 bar radni tlak
Rukovanje i upravljanje	Start / stop
Obujam posude	50 litara
Dimenzije: D/Š/V	1.240 / 635 / 975 – 1.115 mm
Visina ulijevanja	975 – 1.115 mm, s podesivom visinom
Visina odvoda	535 – 675 mm, podesivo
Težina	~66 kg

Obratite pozornost na sljedeće:
Učink miješanja ovisi o korištenom proizvodu.

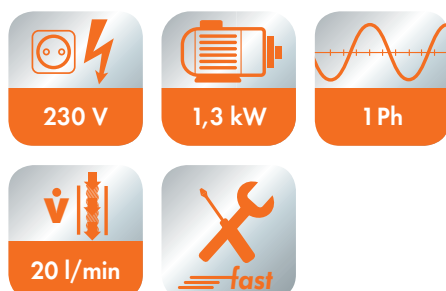

KRATAK PREGLED PREDNOSTI



1 Opcionalni mjerač protoka vode – može se nadograditi na sve modele LOTUS XS



2 Staje u svaki kombi

3 Postolje koje se može skinuti

4 Udoban transport – držak na cijevi za miješanje

5 Armatura za vodu s reduktorom tlaka

Miješalica za materijale koji se pakiraju u vreće

Jednostavno rukovanje

Minimalni troškovi za održavanje i čišćenje

Specijalni odvod za žbuku zaštićen od hvatanja

Konstantna kvaliteta miješanja

Promjenljiva visina ulijevanja preko postolja s podesivom visinom

Jednostavno podmetanje transportne pumpe, vjedra za žbuku ili kolica



3



4



5

PODRUČJA PRIMJENE

- Mort za pločice i fuge
- Mort za lake zidove i zidanje
- Ljepljivi mort mort za armiranje
- Mase za izravnavanje
- Žbuke grebane i zaribane strukture
- Žbuka za saniranje
- Završna plemenita žbuka

PRIBOR

- | | |
|--|-------------|
| ■ Produžni kabel 3 x 2,5 mm ² , BLU 2-16 A – 25 m | 20 42 34 00 |
| ■ Crijevo za vodu Geka / Geka DN19 – 40 m | 20 21 21 00 |
| ■ Mlaznica za raspršivanje Geka DN19 | 20 21 57 00 |
| ■ Komplet za nadogradnju Mjerač protoka vode | 00 51 47 63 |
| ■ PFT TROLLEY – Kiper kolica | 00 53 56 99 |
| ■ Osovina za miješanje LOTUS XS, Žbuka za lopaticu | 00 47 94 11 |
| ■ Izlaz za mort LOTUS XS sa rupama, stopicom | 00 58 24 29 |

BR. -ART.



PFT servisno jamstvo

Dobar kontakt s klijentima, tehnička kompetentnost i orijentacija na servis. To je ono što će odlikovati tvrtku PFT s njezinim distributivnim i servisnim centrima širom svijeta i u desetljećima koja dolaze.



Kliknite. Otkrijte. Doživite.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Preuzmite sada! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Telefon za tehničku podršku +49 9323 31-1818

Telefon: +49 9323 31-760

Telefaks: +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.net

Sva prava i pravo na tehničke izmjene zadržane. Naše jamstvo odnosi se samo na besprijeorno stanje napih strojeva. Podaci o potrošnji, količinama, izvedbama i učinku su iskusne vrijednosti, koje se u slučaju odstupanja uvjeta ne mogu prenositi tek tako. Osim toga uvijek vrijede smjernice proizvođača materijala. Za izmjene, umnožavanje i fotomehaničko kopiranje, čak i u dijelovima, potrebna je dozvola Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT LOTUS XS – HR/01.18/PFT