

# PFT SWING L FC-400 V airless

## Die Hochdruckpumpe für zähflüssiges und pastöses Material

Mit geringem Aufwand kann die Hochdruckpumpe durch wechseln der Schneckenpumpe zu einer Förderpumpe umgerüstet werden. So lassen sich Korngrößen von 6 mm z. B. Armierungsmörtel oder Oberputze optimal verarbeiten.




### TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 53 14 53
Arbeitsdruck	max. 140 bar
Maximale Förderleistung	stufenlos einstellbare Förderleistung bis zu 8,5 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 40 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 U / min
Behältervolumen	70 Liter
Anschluss	RED 5-32 A
Rotor / Stator	306 airless
Spritzgerät	In Line Texspray
Spritzdüse	RAC X 541
Materialabgang	DN12 M-Teil   1/2" AG
Materialschlauch	2x RONDO airless DN12 - 20 m inkl. Adapter Schlauchverlängerung
Abmessungen: L/B/H	1.430 / 500 / 720 mm
Einfüllhöhe	720 mm
Gewicht	~ 110 kg

#### Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.

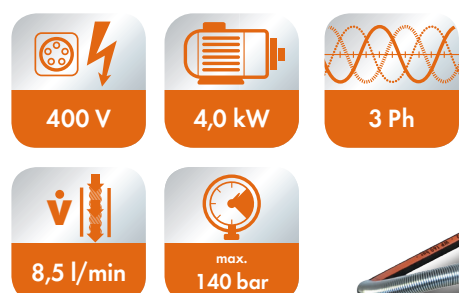

RQTA AIRLESS



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Einteiliger Materialbehälter ohne Hinterschnitte kaum Materialanhäufungen – schnelle und leichte Reinigung
- 2** Tiefliegender Eingreifschutz
- 3** Schneller Pumpenwechsel auf der Baustelle
- 4** Bedienelemente übersichtlich und gut zugänglich
- 5** Integrierter Schlauchhalter
- 6** Materialfilter
- 7** Pannensichere Räder
- 8** Ventillose Pumpe – RotaAirless-Technologie: Verbesserte Spritzqualität durch zusätzlichen Walkeffekt in der Pumpe
- 9** Drucksteuerung über digitales Display
- 10** Leerlaufschutz – erhöht Lebensdauer der Pumpe
- 11** Bis zu 40 Meter Förderweite – flexibler Schlauch mit Knickschutz am Maschinenabgang
- 12** Vielzahl von Einsatzmöglichkeiten: Spritzspachtel, körniges Material bis 3 mm, Farbe\*
- 13** Geräuscharm, kompakt und leistungsstark
- 14** Einfaches Baustellenhandling
- 15** Robuste und baustellengerechte Bauweise

\*Bitte Farbfreigabe beachten.  
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.

### EINSATZGEBIETE

- Spritzspachtel
- Körniges Material bis 3 mm\*
- Farbe\*\*

\*Nicht mit Stator 306 airless  
\*\*Bitte Farbfreigabe beachten.  
Nicht für lösemittelhaltige Farben geeignet.



### ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Sackmangel
- Umbaukit – luftunterstütztes Spritzen von Spritzspachtel
- Umbaukit – D-Pumpe
- Umbaukit – Farbe

### ART.-NR.

- 20 42 33 60
- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 53 80 76
- 00 50 37 59



### Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

[www.pft.net/360\\_SWING](http://www.pft.net/360_SWING)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V – DE/06.19/PFT