

PFT RITMO XL

Die kraftvolle Mischpumpe für Verputzarbeiten

Kompakte und handliche Mischpumpe mit Drehstrom-Antrieb. Speziell entwickelt zum Pumpen, Verspritzen und Auftragen von maschinengängigen Trockenmörteln, pastöse Materialien und vielem mehr.




TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 18 64 78
Maximaler Arbeitsdruck	30 bar
Maximale Förderleistung	20 Liter / min
Maximale Förderweite	bis zu 50 m
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 400 U / min
Behältervolumen	70 Liter
Rotor/Stator	TWISTER D 6-3
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP M-250, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,9 kW - 250 l / min
Materialabgang	DN25 V-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 - 10 m
Abmessungen: L/B/H	1.300/700/1.400 mm
Einfüllhöhe	850 - 1.010 mm
Gewicht	~ 224 kg


Bitte beachten:

Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.




VORTEILE AUF EINEN BLICK


1



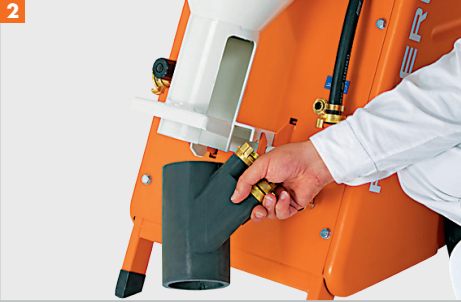

2





3











- 1** Für Eimer- und Sackware geeignet
- 2** Gummi-Mischzone für einfache Reinigung mit Wechselflansch für D- und R-Pumpe
- 3** Flexible Mischintensität durch zwei Wassereinläufe
- Konisches Mischrohr für optimalen Materialfluss
- Vorbereitet für Fernsteuerkabel
- Integrierte Wasserpumpe AV 700 zur Druckerhöhung
- Einfach, kompakt und rollbar
- Einfüllhöhe verstellbar
- Einfach in drei Module zerlegbar

EINSATZGEBIETE

- Maschinengipsputz
- Kalk-Gips-Putz
- Zementputz
- Mauermörtel
- Klebe- und Armierungsmörtel
- Dämmputz
- Fließestrich



ZUBEHÖR

- Verlängerungskabel 3 x 2,5 mm², BLU 2-16 A – 25 m
- ZARGOMAT pro DN25-360°
- JETSET pro DN25 Ewo
- Spritzset Oberputz
- Behälteraufsatz – bis zu 140 Liter
- Deckel für RITMO XL

ART.-NR.

20 42 34 20
00 42 00 58
00 41 89 75
00 23 21 06
00 20 18 70
00 20 79 57



Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.
www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.eu

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Reproduktionen, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT RITMO XL –DE/11.16/PFT