

PFT SWING L FC-230V airless

Visokotlačna pumpa s tehnologijom RotaAirless

PFT SWING airless visokog ucinka ima visok stupanj iskorištenja stroja zahvaljujući brojnim različitim mogućnostima primjene kao što su npr. prskanje, nanošenje lopaticom, lijepljenje armiranja i tako predstavlja optimalnu dopunu strojnog parka.

SWING

EFEKT

PFT SWING AIRLESS



Tiši!

Snažniji!


Ekonomičniji!

TEHNIKE INFORMACIJE / PODACI

Broj artikla	00 45 13 36
Maksimalni radni tlak	140 bar
Maksimalni učinak pumpanja	kontinuirano podesiv učinak pumpanja do 6,5 l / min
Maksimalna daljina pumpanja	do 30 m
Pogonski motor	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 o / min
Obujam posude	70 litara
Priključni kabel	BLU 2-16 A - 5 m
Rotor/stator	306 airless
Ureaj za raspršivanje	In Line Texspray
Mlaznica za raspršivanje	RAC X 541
Odvod za materijal	DN12 dio M 1/2" AG
Crijevo za materijal	RONDO airless DN12 - 20 m
Dimenzije: D / Š / V	1.430 / 500 / 720 mm
Visina ulijevanja	700 mm
Težina	~ 100 kg

Obratite pozornost na sljedeće:

Daljina pumpanja ovisi o korištenom proizvodu.

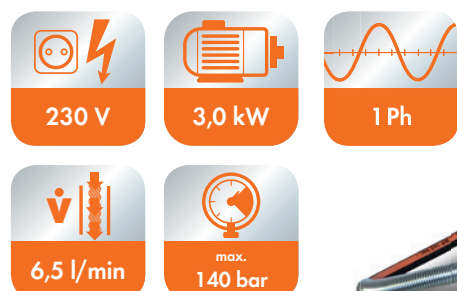

PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

KRATAK PREGLED PREDNOSTI

		<ul style="list-style-type: none"> 1 Jednodjelna posuda za materijal bez udubljenja nema prijanjajućeg materijala – brzo i lako čišćenje 2 Nisko postavljena zaštita od hvatanja 3 Brza zamjena pumpe na gradilištu 4 Elementi za rukovanje su pregledni i lako dostupni 5 Integrirani držac crijeva 6 Filtar za materijal 7 Kotaci zaštićeni od gumi-defekta Pumpa bez ventila – tehnologija RotaAirless: Poboljšana kvaliteta prskanja zahvaljujući efektu okretanja u pumi Upravljanje tlakom preko digitalnog zaslona Zaštita od praznog hoda – produžava životni vijek pumpe Daljina pumpanja do 30 metara – fleksibilno crijevo sa zaštitom od pregibanja na odvodu stroja Veliki broj mogućnosti primjene: Tvornički pripremljena glet masa za strojnu aplikaciju, zrnasti materijal do 3 mm, boja* Mala buka, kompaktan i s visokim učinkom Jednostavno rukovanje na gradilištu Robusna konstrukcija pogodna za gradilište <p><small>*Obratiti pozornost na odobrenje boje. Nije pogodno za boje koje sadrže otapala.</small></p>

PODRUCJA PRIMJENE	PRIBOR	BR. -ART.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Tvornički pripremljena glet masa za strojnu aplikaciju ■ Zrnasti materijal do 3 mm* ■ Boja** <p><small>*Ne s ureajem Stator 306 airless</small></p> <p><small>**Obratiti pozornost na odobrenje boje. Nije pogodno za boje koje sadrže otapala.</small></p>	<ul style="list-style-type: none"> ■ Stezaljka za vrecu ■ Komplet za nadogradnju - zrakom podržano prskanje s tvornički pripremljenom glet masom za strojnu aplikaciju ■ Komplet za nadogradnju – zrnasti materijal ■ Komplet za nadogradnju – boja ■ CEE-razdjelnik struje 400 V RED 5-16 A 3 x BLU 2-16 A 	

<p>PFT servisno jamstvo</p> <p>Dobar kontakt s klijentima, tehnička kompetentnost i orijentacija na servis. To je ono što će odlikovati tvrtku PFT s njezinim distributivnim i servisnim centrima širom svijeta i u desetljećima koja dolaze.</p> <p>Kliknite. Otkrijte. Doživite.</p> <p>www.pft.net/360_SWING www.youtube.com/knaufpft</p> <p>Preuzmite sada! APP: PFT – Plastering Technology</p>	<p>Knauf PFT GmbH & Co. KG Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen</p> <p>Telefon za tehničku podršku +49 9323 31-1818</p> <p>Telefon +49 9323 31-760</p> <p>Telefaks +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p>	<p>Sva prava i pravo na tehnicke izmjene zadržane. Naše jamstvo odnosi se samo na besprijekorno stanje napitih strojeva. Podaci o potrošnji, količinama, izvedbama i učinku su iskusne vrijednosti, koje se u slučaju odstupanja uvjeta ne mogu prenositi tek tako. Osim toga uvijek vrijede smjernice proizvoača materijala. Za izmjene, umnožavanje i fotomehaničko kopiranje, čak i u dijelovima, potrebna je dozvola Knauf PFT GmbH & Co. KG.</p> <p>PFT SWING airless FC-230V – HR/03.20/PFT</p>
--	---	---