

# PFT SWING L FC-230V airless

La pompa ad alta pressione con la tecnologia RotaAirless.

La potente PFT SWING airless, grazie alle sue svariate possibilità d'impiego come ad es. spruzzatura, stuccatura, incollatura e rinforzata, ha un elevato rendimento ed è quindi il complemento ideale per il parco macchine.

**EFFETTO SWING**

**PFT SWING AIRLESS**

**Compatta!**

**Robusta!**


**Economica!**

## DATI TECNICI

Codice prodotto	00 45 13 36
Pressione	140 bar
Portata massima	portata fino a 6,5 litri / min regolabile senza soluzione di continuità
Distanza di pompaggio	fino a 30 m
Motore di azionamento	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 3 kW, 0 - 280 giri / min
Volume serbatoio	70 litri
Cavo di allacciamento	BLU 2-16 A - 5 m
Rotore/Statore	306 airless
Dispositivo a spruzzo	In Line Texspray
Spruzzatore	RAC X 541
Scarico materiale	componente M DN12   1/2" FE
Tubo materiale	RONDO airless DN12 - 20 m
Dimensioni: L / P / H	1.430 / 500 / 720 mm
Altezza di riempimento	700 mm
Peso	~ 100 kg

### Nota bene:

Le distanze di pompaggio dipendono dai prodotti utilizzati.

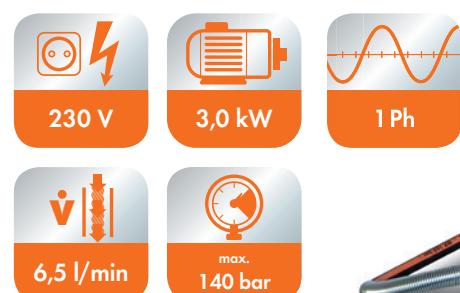

**ROTA**AIRLESS



**PFT – ALWAYS AT YOUR SITE**

## I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Contenitore del materiale, monopezzo, senza sottosquadri, quasi nessun accumulo di materiale - pulizia rapida e semplice
- 2** Protezione contro l'accesso in basso
- 3** Rapido cambio pompa sul posto di lavoro
- 4** Elementi di comando chiari e facilmente accessibili
- 5** Supporto integrato per il tubo flessibile
- 6** Filtro materiale
- 7** Ruote a prova di foratura
- Pompa senza valvola - tecnologia RotaAirless: qualità dello spruzzo migliorata grazie all'energia trasferita dalla pompa al materiale
- Regolazione della pressione tramite display digitale
- Protezione contro il funzionamento a vuoto - prolunga la durata di vita della pompa
- Distanza di pompaggio fino a 30 metri - tubo flessibile con protezione raccordo a gomito allo scarico macchina
- Numerose possibilità d'impiego: stuccatura a spruzzo, materiale granulare fino a 3 mm, colore\*
- Silenziosa, compatta e potente
- Facilità di utilizzo nel posto di lavoro
- Costruzione robusta e adeguata al posto di lavoro

\* Osservare il benessere sui colori.  
Non adatto per vernici contenenti solventi.

### CAMPI D'IMPIEGO

- Stucco a spruzzo
- Materiale granulare fino a 3 mm\*
- Colore\*\*

\*Non con statore 306 airless  
\*\*Osservare il benessere sui colori. Non adatto per vernici contenenti solventi.



### ACCESSORI

- Spremi sacchi
- Kit per applicazione con aria di intonaco a base gesso
- Kit per materiale granulare
- Kit per vernice
- Cavo elettrico CEE 400 V RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

### COD. PROD.

00 45 98 11  
00 50 43 44  
  
00 51 85 42  
00 50 37 59  
00 49 51 47



### La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

[www.pft.net/360\\_SWING](http://www.pft.net/360_SWING)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-230V - IT/03.20/PFT