

PFT SWING L FC-400V airless

La pompa ad alta pressione per materiali viscosi e pastosi

Bastano poche operazioni per trasformare questa pompa ad alta pressione in una pompa di alimentazione sostituendo la pompa a vite elicoidale. In questo modo è possibile lavorare in modo ottimale materiali con granulosità fino a 6 mm, ad es. malte di armatura o intonaci di rifinitura.




DATI TECNICI

Codice prodotto	00 53 14 53
Pressione	max. 140 bar
Portata	potenza regolabile in continuo fino a 8,5 l / min
Distanza di pompaggio	fino a 40 m
Motore di azionamento	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 320 giri/min
Volume serbatoio	70 litri
Allacciamento	RED 5-32 A
Rotore / Statore	306 airless
Lancia spruzzatrice	In Line Texspray
Spruzzatore	RAC X 54 I
Scarico materiale	componente M DN12 1/2" FE
Tubo materiale	2x RONDO airless DN12 - 20 m incl. adattatore prolunga tubo
Dimensioni: L / P / H	1430 / 500 / 720 mm
Altezza di riempimento	720 mm
Peso	~ 110 kg

Nota bene:

Le distanze di pompaggio dipendono dai prodotti utilizzati.

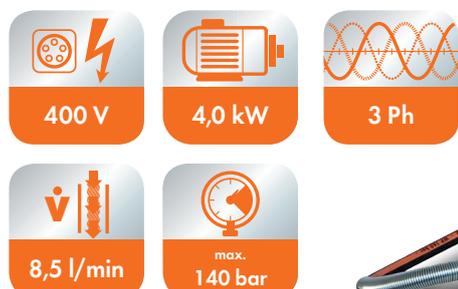

RQTA AIRLESS



PFT - ALWAYS AT YOUR SITE

I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Contenitore del materiale, monopezzo, senza sottosquadri, quasi nessun accumulo di materiale – pulizia rapida e semplice
 - 2** Protezione contro l'accesso in basso
 - 3** Rapido cambio pompa sul posto di lavoro
 - 4** Elementi di comando chiari e facilmente accessibili
 - 5** Supporto integrato per il tubo flessibile
 - 6** Filtro materiale
 - 7** Ruote a prova di foratura
- Pompa senza valvola – tecnologia RotaAirless: qualità dello spruzzo migliorata grazie all'energia trasferita dalla pompa al materiale
 - Regolazione della pressione tramite display digitale
 - Protezione contro il funzionamento a vuoto – prolunga la durata di vita della pompa
 - Distanza di pompaggio fino a 40 metri – tubo flessibile con protezione raccordo a gomito allo scarico macchina
 - Numerose possibilità d'impiego: stuccatura a spruzzo, materiale granulare fino a 3 mm, colore*
 - Silenziosa, compatta e potente
 - Facilità di utilizzo nel posto di lavoro
 - Costruzione robusta e adeguata al posto di lavoro

*Osservare il benessere sui colori.
Non adatto per vernici contenenti solventi.

CAMPI D'IMPIEGO

- Stucco a spruzzo
- Materiale granulare fino a 3 mm*
- Colore**

*Non con statore 306 airless
**Osservare il benessere sui colori. Non adatto per vernici contenenti solventi.



ACCESSORI

- Cavo elettrico 5 x 2,5 mm² RED 5-16 A - 25 m
- Spremi sacchi
- Kit per applicazione con aria di intonaco a base gesso
- Kit per pompa D
- Kit per vernice

COD. PROD.

20 42 33 60
00 45 98 11
00 50 43 44
00 53 80 76
00 50 37 59



La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpft

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING airless FC-400V - IT/06.19/PFT