

# PFT DUSTCATCHER G 4

Trabajar en un entorno limpio, libre de polvo y preservando la salud

No podemos evitar todo el polvo que se genera al suministrar los sacos de material pero podemos reducirlo drásticamente. La salud del operario es importante para nosotros.



## DATOS TÉCNICOS

No. Ref.	00 53 97 16
Dimensiones: ancho/largo	725 mm / 665 mm
Dimensiones de la apertura: ancho/largo	330 mm / 400 mm
Peso de la cubierta	16,1 kg
Peso del deflector de la brida motor	2,3 kg
Conexión aspiradora	Diámetro interior: 37 mm
Consumo de potencia	máx. 1.400 vatios
Volumen del depósito en caso de haber polvo	25 litros

### Unidad anti polvo: Clase M - iPulse

Eficiencia de recogida del sistema de filtro > 99,9 %

Aptitud para polvos nocivos a la salud con valores límite<sup>2</sup> > 0,1 mg / m<sup>3</sup>

### Equipamiento incluido

- Unidad anti polvo, clase M - iPulse<sup>1</sup>
- Juego complementario unidad anti polvo M consta de: 1 asa de transporte, 2 mangueras de aspiración, 1 boquilla para ranuras, 1 boquilla de polvo
- Sobretolva unidad DUSTCATCHER
- Deflector G 4 con conexión de salida


<sup>1</sup> fuente: EN 60335-2-69 y IEC 60335-2-69 Annex AA

<sup>2</sup> Para valores límite deben observarse las correspondientes prescripciones nacionales, por ejemplo la TRGS 900 en Alemania.

\* hasta el 80% menos de polvo



## VENTAJAS A SIMPLE VISTA

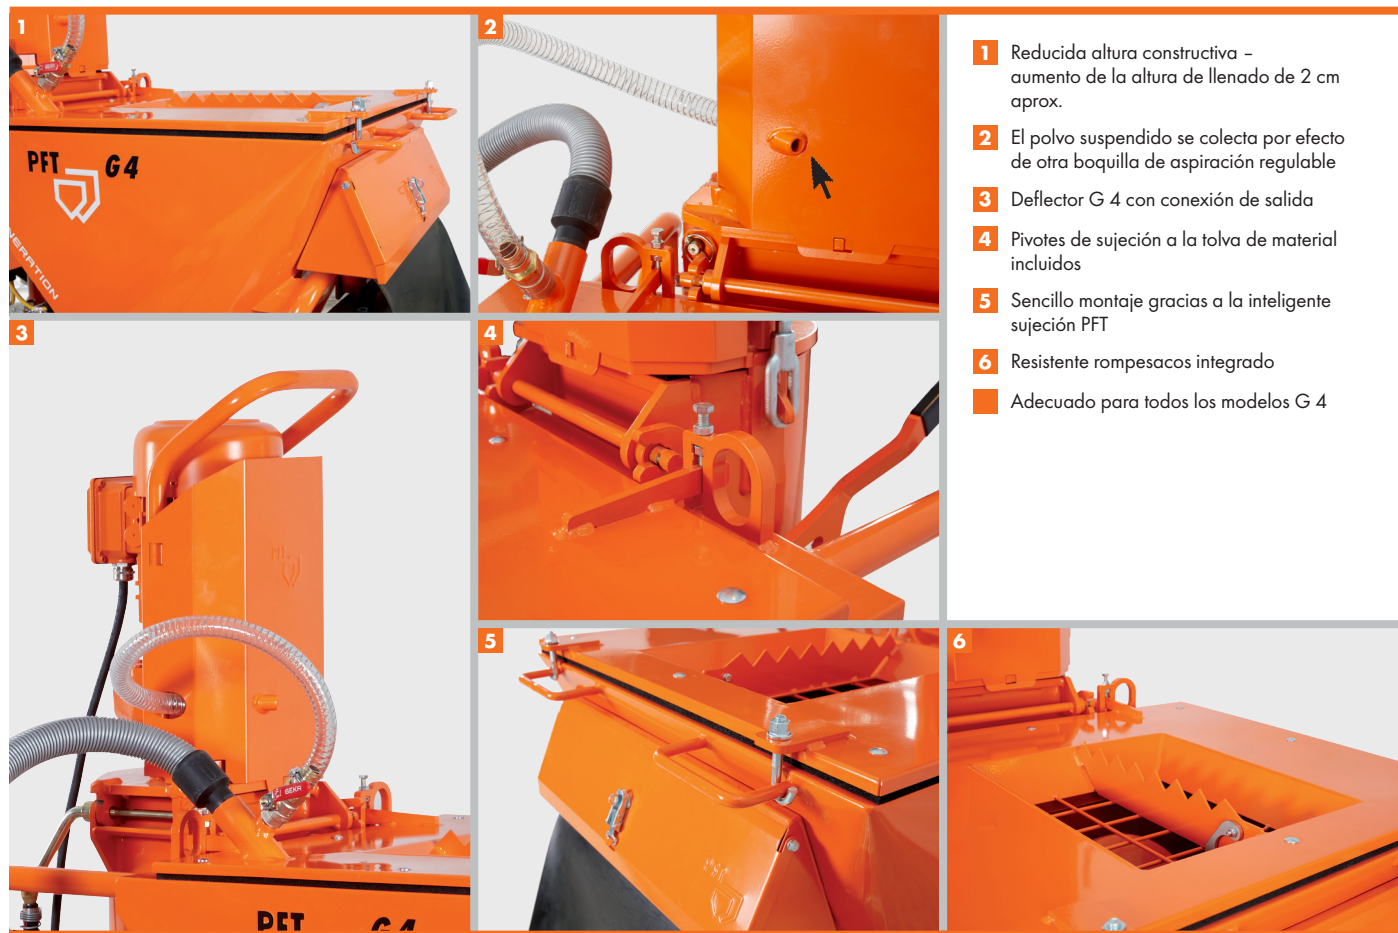

- 1** Reducida altura constructiva – aumento de la altura de llenado de 2 cm aprox.
- 2** El polvo suspendido se colecta por efecto de otra boquilla de aspiración regulable
- 3** Deflector G 4 con conexión de salida
- 4** Pivotes de sujeción a la tolva de material incluidos
- 5** Sencillo montaje gracias a la inteligente sujeción PFT
- 6** Resistente rompesacos integrado
- 6** Adecuado para todos los modelos G 4

### EQUIPAMIENTO INCLUIDO

### NO. REF.

- |   |             |
|---|-------------|
| ■ Unidad anti polvo, clase M - iPulse <sup>1</sup>  | 00 62 32 76 |
| ■ Juego complementario unidad anti polvo M - iPulse consta de:<br>1 asa de transporte, 2 mangueras de aspiración,<br>1 boquilla para ranuras, 1 boquilla de polvo | 00 42 68 94 |
| ■ Deflector G 4 con conexión de salida  | 00 53 84 45 |
| ■ Sobretolva unidad DUSTCATCHER   | 00 53 84 16 |

<sup>1</sup> fuente: EN 60335-2-69 und IEC 60335-2-69 Annex AA



### La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello contará PFT con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los siguientes decenios.



Hacer clic. Descubrir. Experimentar.

[www.pft.net/dustcatcher](http://www.pft.net/dustcatcher)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

¡Descargar ahora! APP: PFT – Plastering Technology

### Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Servicio técnico +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT DUSTCATCHER G 4 – ES/06.19/PFT