

PFT BOARDMASTER 2500

Construction sèche haut de gamme - simple rapide et rationnelle


La table de coupe de plaques PFT BOARDMASTER 2500 pour la découpe, le fraisage et le perçage. Les groupes de fraisage permettent de façonner sans quasiment aucune restriction des pièces moulées et des éléments pliants et ainsi de leur donner la forme que vous souhaitez.

DONNÉES TECHNIQUES

Cotes d'usinage : L / I / H simplex duplex	2.500 / 1.260 / 48 mm 2.100 / 1.260 / 48 mm
Valeur de raccordement	3 kW, 230 V, 50/60 Hz
Table inférieure	Tôle d'acier galvanisée, aluminium
Nombre maximal de groupes	2
Groupe de fraisage	disponible en option
Groupe de sciage	disponible en option
Accessoires	disponible en option
Dimensions : L / I / H	3.010 / 1.620 / 1.380 mm
Poids	~ 139 kg



AVANTAGES

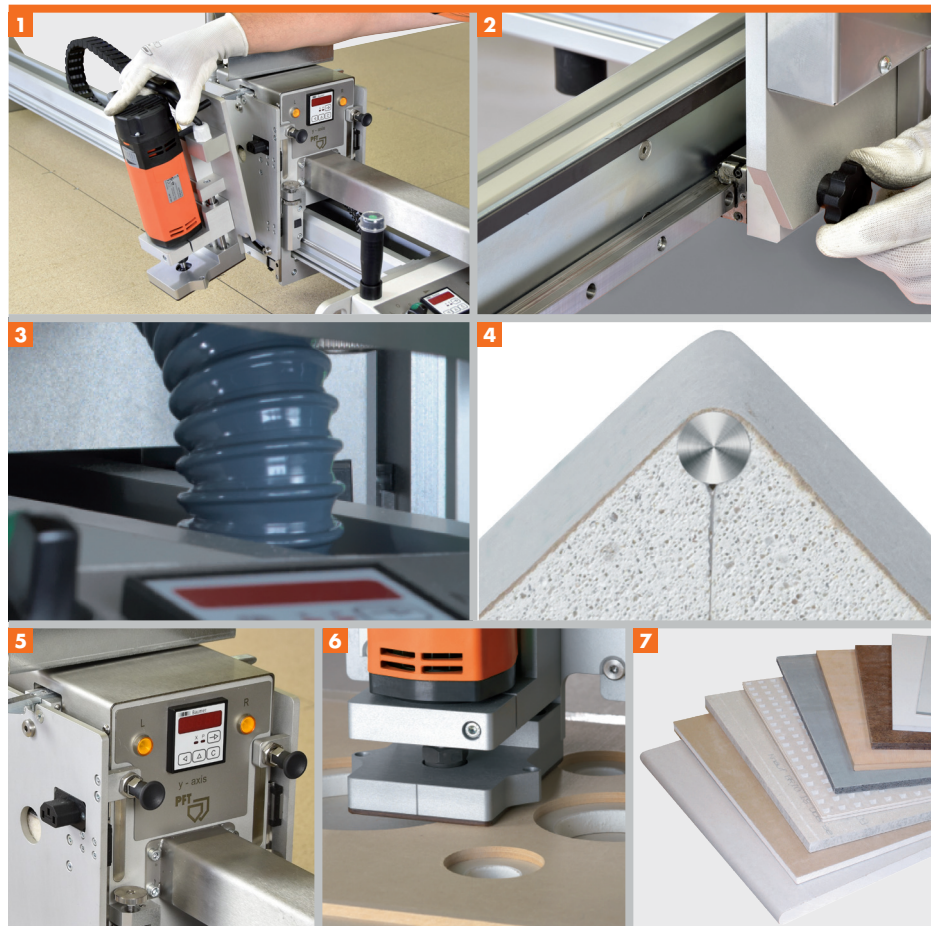

- 1** Groupes de précision avec système de remplacement rapide
- 2** Précision – Chariot de guidage avec guidage de précision, à l'arrière guidages avec douilles à billes – Système de guidage à arbre rond, à l'avant guidages par douilles à billes, guidages linéaires prismatiques sur surface rectifiée haute précision
- 3** Propreté – Aspiration intégrée
- 4** PFTstrong – Système breveté pour des arêtes soumises à de fortes sollicitations mécaniques
- 5** Système de mesure directe, affichage électronique axe Y et axe X ; blocage électromagnétique sur simple pression d'un bouton
- 6** Copie possible grâce aux différents pochoirs
- 7** Grande surface d'usage jusqu'à 2.500 x 1.260 mm ; quasiment toutes les plaques disponibles dans le commerce peuvent être usinées
- Rapidité – Commande simplifiée de la machine**
- Installation de levage pneumatique des groupes pour axe Z**

Le bon modèle pour chaque exigence :
BOARDMASTER 2500 mobil
BOARDMASTER 3150
BOARDMASTER 4000


DOMAINES D'UTILISATION

- Découpe exacte de nombreux matériaux
- Clapets de regard
- Ébrasements de fenêtres
- Stucs, colonnes
- Protection incendie et divers revêtements



ACCESSOIRES

- Laser PreView – Avec 4 lasers, le centre d'usage des groupes de fraisage est affiché
- Scies à rainurer en V 90° pour plaques 13 mm
- Groupe de fraisage 1 050 watts avec canal d'aspiration intégré, orientable pour la réalisation d'angles aigus jusqu'à 145°
- PFTstrong Table à arêtes aimantée, pour la réalisation d'arêtes plates



00 63 26 51

00 47 16 56

00 47 16 52

00 20 80 70

Vous trouverez plus d'information dans notre PFT BOARDMASTER-ToolGuide.

La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pftboardmaster.com
www.youtube.com/knaufpft

Télécharger maintenant ! APPLI : PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOARDMASTER 2500 – FR/07.18/PFT