

SWING L plus FC-230V airless

Pompe à haute pression avec technologie RotaAirless et plus de puissance

En raison de ses nombreux et divers domaines d'application (projection, enduction, collage, création d'armatures...), la pompe puissante PFT SWING airless présente un taux d'utilisation très élevé et complète ainsi parfaitement votre parc de machines.

L'EFFECT SWING

PFT SWING AIRLESS



plus doux!


plus robuste!

plus efficace!

DONNÉES TECHNIQUES

Référence	00 61 39 20
Pression	max. 140 bar
Débit de pompage max.	réglage progressif jusqu'à 6,5 litres / min
Distance de pompage	jusqu'à 30 m
Moteur	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 4 kW, 0 - 3000 tours / min
Volume	70 litres
Câble électrique	BLU 2-16 A-5 m
Rotor / Stator	306 airless
Pulvérisateur	In Line Texspray
Bus	RAC X 541
Sortie de matériau	DN12 femelle 1/2" AG
Tuyau de matériau	RONDO airless DN19 - 25 m RONDO airless DN12 - 5 m
Dimensions : L / l / H	1 430 / 500 / 720 mm
Hauteur de remplissage	720 mm
Poids	~ 100 kg

Remarque :
Les distances de pompage dépendent des produits utilisés.

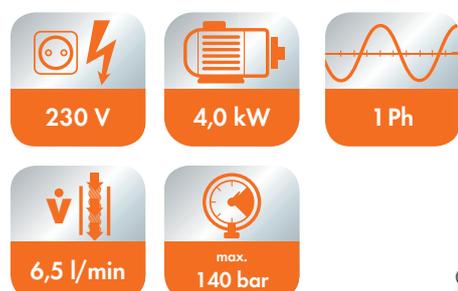

ROTAAIRLESS



PFT – ALWAYS AT YOUR SITE

AVANTAGES



- 1** Réservoir de matériau monobloc sans contredépouille qui évite au matériau d'adhérer aux parois et permet donc un nettoyage rapide et facile
 - 2** Protection ant-contact profonde
 - 3** Remplacement rapide de la pompe sur le chantier
 - 4** Disposition claire et accès facile des éléments de commande
 - 5** Support intégré pour le tuyau
 - 6** Filtre à matériau
 - 7** Roues increvables
- Technologie RotaAirless : qualité de projection améliorée grâce à l'effet de malaxage supplémentaire dans la pompe
 - Commande de la pression avec un écran numérique
 - Protection anti-marche à vide qui augmente la longévité de la pompe
 - Longueur de pompage jusqu'à 30 m - tuyau flexible avec protection anti-plieres au niveau de la sortie de la machine
 - Grand nombre d'applications possibles: enduit projeté, matériau avec une granulométrie de 3 mm max.¹, peinture²
 - Silencieuse, compacte et puissante
 - Manipulation aisée sur les chantiers
 - Construction robuste et adaptée à une utilisation sur les chantiers

¹ Ne s'applique pas au Stator 306 airless.
² Veuillez respecter les peintures autorisées.
 Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.

* Illustration identique

DOMAINES D'UTILISATION

- Enduit projeté
- Matériau avec une granulométrie allant jusqu'à 3 mm¹
- Peinture²

¹ Ne s'applique pas au Stator 306 airless
² Veuillez respecter les peintures autorisées. Ne convient pas aux peintures contenant des solvants.



ACCESSOIRES

- SWING L plus FC-230V airless avec vide sacs
- Vide sacs
- Kit de conversion - projection d'enduit projeté avec de l'air
- Kit de conversion - matériau granuleux
- Kit de conversion - peinture
- Distributeur de courant CEE 400 V RED 5-16 A | 3 x BLU 2-16 A

RÉF.

- 00 61 67 99
- 00 45 98 11
- 00 50 43 44
- 00 51 85 42
- 00 50 37 59
- 00 49 51 47



La garantie PFT Service

Proximité avec nos clients, compétence technique et sens du service. Voilà ce à quoi PFT s'engage avec ses centres de distribution et de service dans le monde entier et pour les prochaines décennies.



Cliquer. Découvrir. Connaître.

www.pft.net/360_SWING
www.youtube.com/knaufpft

Télécharger maintenant ! APPLI : PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · D-97346 Iphofen

Assistance technique +49 9323 31-1818

Téléphone +49 9323 31-760

Télécopie +49 9323 31-770

info@pft.net

www.pft.net

Sous réserve de tous droits et modifications techniques. Nous octroyons une garantie uniquement pour les défauts en rapport à la qualité de nos machines. Les informations spécifiques au rendement, aux quantités, aux modèles et aux caractéristiques de puissance sont des valeurs empiriques et peuvent varier dans des conditions d'utilisation différentes. De plus, les directives du fabricant du matériau sont toujours applicables. Les modifications, réimpressions et reproductions photomécaniques, même partielles, sont soumises à l'autorisation expresse de la société Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SWING L plus airless - FR/03.20/PFT