

# PFT RITMO L FC-230V plus – B 4-2

## La macchina versatile per ogni sfida

Indipendentemente dalle dimensioni compatte del cantiere, dall'impegno di ristrutturazione, dall'audacia dei tempi - con la pompa di miscelazione PFT Voi potrete capire facilmente. Sarai anche molto flessibili da solo, completamente mobile - e in pochissimo tempo sarai l'eroe per il tuo cliente.




### DATI TECNICI

Codice prodotto	00 65 95 04
Rotore/Statore	B 4-2
Pressione	max. 20 bar
Portata	regolabile senza soluzione di continuità fino a 14 l/min
Distanza di pompaggio max.	fino a 20 m
Motore di azionamento	230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2,2 kW, 55 - 492 giri / min
Cavo elettrico	BLU 3-16 A   BLU 2-16 A - 25 m
Lancia spruzzatrice	DN25-360° S10 200 Ewo
Compressore	COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0,35 kW, 80 l/min
Scarico materiale	DN25 componente V
Tubo materiale	RONDO DN25 - 15 + 5 m
Tubo aria/acqua	DN9 Ewo   Ewo - 16 + 5 m
Camera miscelazione	Gomma
Comando	Compressore: regolazione pressione
Volume serbatoio	45 litri
Dimensioni: L / P / H	750 / 600 / 1.430 mm
Altezza di riempimento	930 mm
Peso	~ 125 kg

#### Nota bene:

Valori standard in funzione della qualità della malta, della composizione e della consistenza della malta, struttura della pompa, condizioni della pompa, materiale, diametro del tubo flessibile e testa di mandata. In ultima analisi, sono determinanti le rispettive linee guida del produttore del materiale.

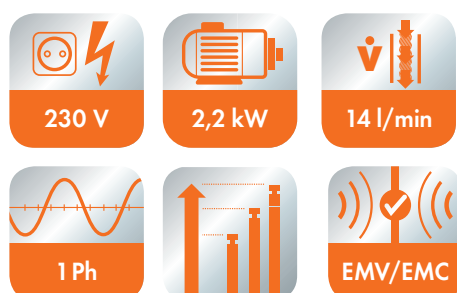

# I VANTAGGI IN UN COLPO D'OCCHIO



- 1** Adatto per materiale in secchielli e in sacchi
- 2** Scarico con flusso ottimizzato
- 2** Manometro di pressione malta integrato
- 3** Zona miscelazione gomma per una facile pulizia con flangia di sostituzione per pompa A, B e D
- 4** Smontabile facilmente in singoli moduli
  - Motore con griglia di protezione: (a): 30 kg
  - Contenitore materiale con gruppo pompa: 28 kg
  - Telaio mobile (c): 64 kg
  - Miscelatore (d): 3 kg
- 4** Dotato di vibratore esterno di serie
- 5** Intensità di miscelazione flessibile tramite due ingressi acqua
- 6** Facile manovrabilità durante la messa in funzione, conversione, manutenzione e pulizia
- 6** Motore ribaltabile
- 6** Bordo di tenuta continuo sul contenitore materiale per gli accessori
- 7** Entra in qualsiasi station wagon
- Posizione di montaggio per rotore/statore
- Tubo di missaggio conico per un flusso di materiale ottimale
- Ampia zona di inserimento
- Rialzo - per un doppio volume

## CAMPI D'IMPIEGO

- Malte adesive e malte di armatura
- Intonacatura interna
- Intonaci di rifinitura
- Stucchi per pavimenti
- Stucchi fini
- Malte antincendio
- Malte da colata per telai

## ACCESSORI | RICAMBI

- |  |             |
|--|-------------|
| ■ Cavo elettrico 3 x 2,5 mm <sup>2</sup> , BLU 2-16 A - 25 m | 20 42 34 20 |
| ■ Rialzo per RITMO L plus                                    | 00 61 27 29 |
| ■ DUSTCATCHER per tramoggia materiale RITMO L plus           | 00 61 11 77 |
| ■ DUSTCATCHER per estensione tramoggia RITMO L plus          | 00 61 98 34 |
| ■ Miscelatore BIONIK RITMO L plus                            | 00 58 42 02 |
| ■ Statore B 4-2  | 00 00 84 62 |
| ■ Rotore B 4-2   | 00 24 58 10 |

Ulteriori accessori o parti di ricambio sono disponibili su [www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)

## COD. PROD.



## La garanzia di assistenza tecnica PFT

Vicinanza alla clientela, competenza tecnica e assistenza efficiente. PFT punterà su tutto questo anche nei prossimi decenni con i suoi centri di vendita e di assistenza tecnica distribuiti nel mondo.



Clicca. Scopri. Vivi.

[www.pft.net/plus](http://www.pft.net/plus)  
[www.youtube.com/knaufpft](http://www.youtube.com/knaufpft)

Scarica ora! APP: PFT - Plastering Technology

## Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Hotline tecnica +49 9323 31-1818

Telefono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net [www.pft.net](http://www.pft.net)

Con riserva di tutti i diritti e di modifiche tecniche. Il nostro servizio di garanzia si applica alle nostre macchine solo se queste sono in perfette condizioni. I dati su consumi, quantità, esecuzione e rendimento sono valori empirici che, in caso di variate condizioni, non possono essere trasmessi. Inoltre si applicano sempre le direttive del produttore del materiale. Modifiche, ristampe e riproduzioni fotomeccaniche, anche parziali, sono soggette al consenso della Knauf PFT GmbH & Co. KG.

RITMO L plus - B 4-2 - IT/09.19/PFT