


PFT BOARDMASTER 2500

Hochwertiger Trockenbau einfach, schnell und rationell

Der Platten-Zuschneidetisch PFT BOARDMASTER 2500 zum Schneiden, Fräsen und Bohren. Mit den Fräsaggregaten lassen sich Formteile und Faltelemente in nahezu jeder Form erstellen.

TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Bearbeitungsdimension: einseitig L/B/H	2.500 / 1.260 / 48 mm
zweiseitig L/B/H	2.100 / 1.260 / 48 mm
Anschlusswert	3 kW, 230 V, 50/60 Hz
Untertisch	Stahlblech verzinkt, Aluminium
Maximale Anzahl der Aggregate	2
Fräsaggregate	optional erhältlich
Sägeaggregate	optional erhältlich
Zubehör	optional erhältlich
Abmessungen: L/B/H	3.010 / 1.620 / 1.380 mm
Gewicht	~ 139 kg

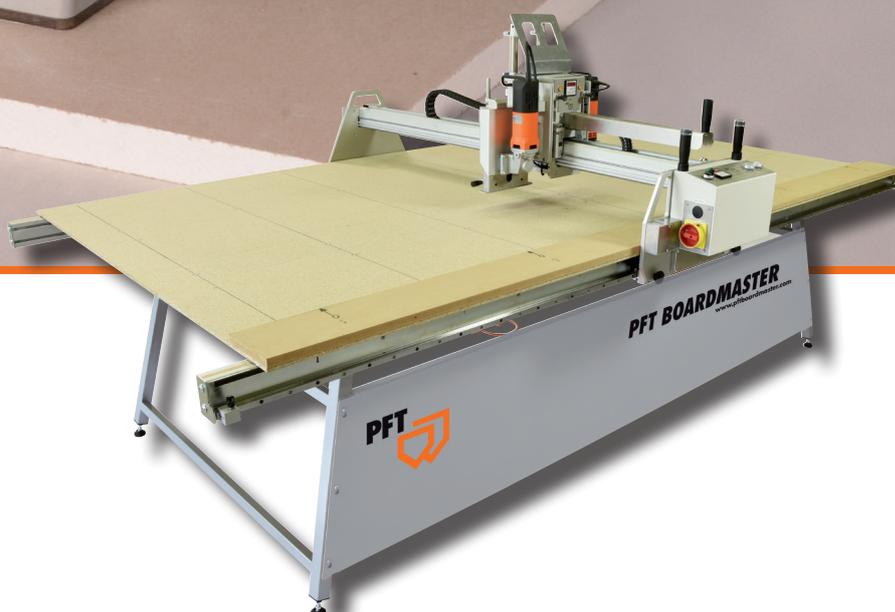

VORTEILE AUF EINEN BLICK



- 1** Präzisions- Aggregate mit Schnellwechselsystem
- 2** Präzise – Führungsschlitten mit Präzisionsführung Führungssystem, hinten Kugelumlauf Führungen – Rundwelle Führungssystem, vorne Kugelumlauf Führungen Prisma linearführungen auf hochpräzisionsgeschliffenen Oberflächen
- 3** Staubfrei – Integrierte Absaugung
- 4** PFTstrong – patentiertes System für mechanisch hoch beanspruchte Kanten
- 5** Direktmesssystem, elektronische Anzeige Y-Achse und X-Achse; elektromagnetische Arretierung auf Knopfdruck
- 6** Kopieren durch den Einsatz verschiedener Schablonen
- 7** Große Bearbeitungsfläche bis zu 2.500 x 1.260 mm; nahezu alle handelsüblichen Platten bearbeitbar
- 8** Schnell – einfache Maschinenbedienung
- 9** Pneumatische Hebeanlage der Aggregate für Z-Achse


Für jede Anforderung das passende Modell:
 BOARDMASTER 2500 mobil
 BOARDMASTER 3150
 BOARDMASTER 4000

EINSATZGEBIETE

- Exaktes Zuschneiden zahlreicher Materialien
- Revisionsklappen
- Fensterlaibungen
- Stukkaturen, Säulen
- Brandschutz und diverse Verkleidungen



ZUBEHÖR

- Laser PreView – Mit 4 Lasern wird die Bearbeitungsmitte der Fräsaggregate angezeigt  00 63 26 51
- V-Nutensägen 90° für Platte 13 mm 00 47 16 56
- Fräsaggregat 1050 Watt mit integriertem Absaugkanal, schwenkbar zum Herstellen von Spitzwinkel bis 145° 00 47 16 52
- PFTstrong Kantentisch, magnetisch – Zur Herstellung von Flachkanten 00 20 80 70

Weitere Informationen entnehmen Sie dem PFT BOARDMASTER-ToolGuide.

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.



Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pftboardmaster.com
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG

Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft-iphofen.de www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT BOARDMASTER 2500 – DE/07.18/PFT