

PFT RITMO L FC-230V eco

经济实惠，又不失品质


适用于PFT混合泵领域的初学者。RITMO L eco以最低价格提供最佳性能。
专为最常见的应用而开发，价格极具竞争力。



技术数据

| | |
|--------------|--|
| Part no. | 00 59 93 86 |
| 物料编号 | 最大20公斤 |
| 输送量 | 最大可达10升/分钟 |
| 输送距离 | 可达20米 |
| 电机马达 | 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 2.2 kW, 55 - 475 rpm |
| 电缆 | BLU 3-16 A BLU 2-16 A - 25m |
| 转子/定子 | B 4-2 wf |
| 喷枪 | smartline DN25 S10 200 Ewo |
| 空压机 | COMP R-80, 230 V, 1 Ph, 50 Hz, 0.35 kW, 80 l/min |
| 出料口 | DN25 male part |
| 料管 | RONDO DN25 - 10 m |
| 空气管 | DN12 Ewo Geka - 11 m |
| 混合管 | 不锈钢 |
| 操作 | 空压机：压力控制 水泵：1/0 |
| 料斗容量 | 45 升 |
| 尺寸： 长/宽/高 | 872 / 600 / 1,423 mm |
| 上料高度 | 930 mm |
| 重量： | ~94 公斤 |

提示：
输送距离取决于使用的材料。

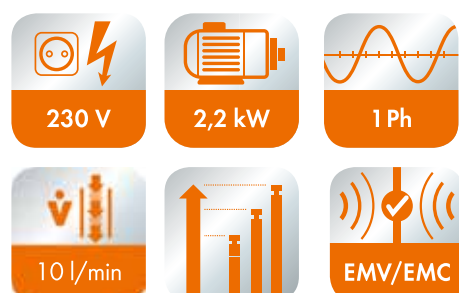

优点一览

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | <ul style="list-style-type: none"> 1 适合筒装和袋装材料 2 流量优化的出料口 无弯曲：低损害 无收缩：持续的材料流动 2 含砂浆压力表 3 注水和清洁砂浆管的装置 4 料斗，实现材料的最佳流动力 4 易于操作，拆装，维护和清洁 5 水流量计75-750l/h 5 变频器易于操作 5 空压机带压力控制开关 可轻松拆卸成三部分 部分组件重量： — 马达带保护格栅 — 料斗带泵体 — 底盘 — 混合轴 任何客货两用小汽车都可以运输 DN25砂浆管清洗接头 |
| | | | |

| 应用领域 | 配件 | 配件编号 |
|--|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> 石膏砂浆 水泥砂浆 自流平砂浆 罩面砂浆 加固和粘结砂浆 | <ul style="list-style-type: none"> 3x2.5 mm², BLU 2-16A-25 米电缆线 料斗-75升 袋式挤压器RITMO M/L 混合轴 BIONIK RITMO (RAL9002) 定子 B4-2 wf 转子 B4-2 | <ul style="list-style-type: none"> 20 42 34 20 00 08 97 93 00 09 86 56 00 57 80 50 00 00 88 62 00 24 58 10 |

| | | |
|--|--|---|
| <p>PFT 服务保障</p> <p>以客为尊，专业技术和服务导向。这就是PFT品牌的全球销售和服务中心现在以及未来数十年的标准。</p> <p>Click. Discover. Experience. www.pft.eu www.youtube.com/knaufpft</p> <p>下载APP: PFT-Plastering Technology</p> | <p>太仓培福德机械设备有限公司</p> <p>江苏省太仓市太仓港港口开发区协鑫东路18号</p> <p>技术热线 +86 13916139629</p> <p>电话 +86 51253186000-251</p> <p>传真 +86 51253186000-256</p> <p>PFT@mail.knauf.com.cn www.pft.eu</p> | <p>保留版权和技术变动的权利。我们仅保证机器性能的良好，有关使用、输出量及性能的数据是基于经验，但会因工况的不同而改变的。此外必须严格遵守材料/砂浆生产商的说明。未经Knauf PFT GmbH&Co.KG许可，不得改动、翻印、扫描、摘录。</p> <p>PFT RITMO L FC-230V eco-CN/10.18/PFT</p> |
|--|--|---|