

PFT RITMO FC-400V double mix


Die kompakte Mischpumpe mit PFT Control-Steuerung

Handliche und kompakte Mischpumpe mit ergonomischen Griffen an allen Einzelteilen. Erstmals mit PFT Control-Steuerung – übersichtliche, intuitive Bedienung und verständliche Fehlermeldungen in vielen Sprachen.

NEU

Packt kräftig mit an:

Die PFT Control-Steuerung.

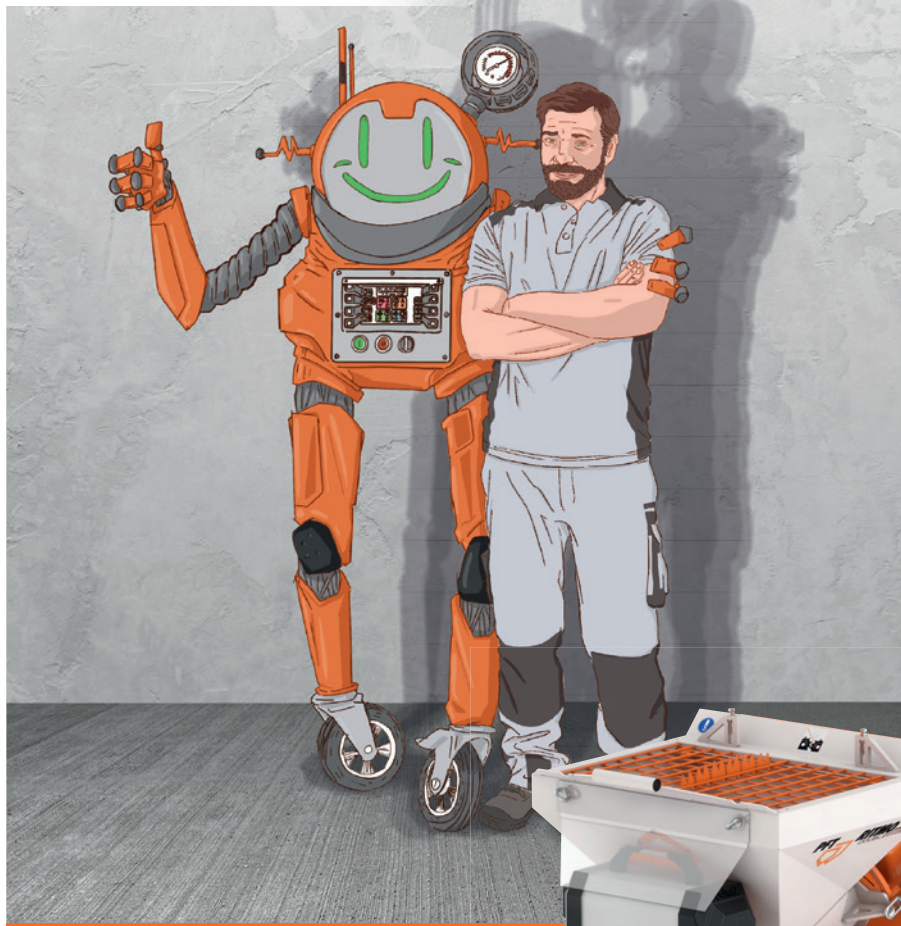


TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 65 11 76
Rotor/Stator	TWISTER D 8-2 powercone
Förderleistung	stufenlos einstellbar bis zu 32 l/min
Förderweite	bis zu 50 m
Arbeitsdruck	max. 30 bar
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz, 5,5 kW, 10 – 400 U/min
Spritzgerät	DN25-360° S14 200 Geka
Luftkompressor	COMP P-200, 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,5 kW, 200 l/min
Wasserpumpe	AVP 500 400 V, 3 Ph, 50 Hz, 0,37 kW
Materialabgang	DN35 M-Teil
Materialschlauch	RONDO DN25 – 10 m
Mischrohr	Gummi
Behältervolumen	85 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.744 / 650 / 1.145 mm
Einfüllhöhe	1.000 mm
Gewicht	~ 172 kg

Bitte beachten:

Richtwerte je nach Mörtelqualität, Mörtelzusammensetzung, Mörtelkonsistenz, Pumpenausführung, Pumpenzustand, Materialschlauchdurchmesser und Förderhöhe. Letztlich maßgeblich sind die jeweiligen Richtlinien des Materialherstellers.

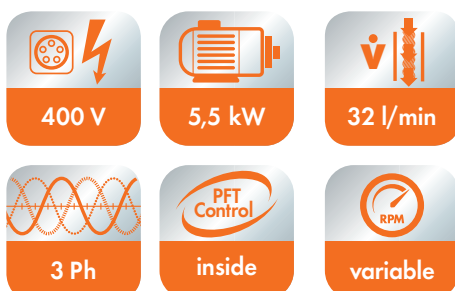

VORTEILE AUF EINEN BLICK



EINSATZGEBIETE	ZUBEHÖR	ART.-NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Kalk-Gips-Putz ■ Zementputz ■ Gipsputz ■ Mauermörtel ■ Klebe- und Armierungsmörtel ■ Dämmputz ■ Fließestrich 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A – 50 m ■ Behälteraufsatz 140 Liter ■ ZARGOMAT pro DN25-360° ■ JETSET pro DN25 Ewo ■ Spritzset Oberputze ■ DUSTCATCHER RITMO double mix komplett ■ Einblashaube (nur in Verbindung mit: 00 20 18 70) 	<ul style="list-style-type: none"> 20 42 39 00 00 20 18 70 00 42 00 58 00 41 89 75 00 23 21 06 00 66 07 18 20 60 02 13

<p>Die PFT Service-Garantie</p> <p>Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.</p> <p> Anklicken. Entdecken. Erleben.</p> <p>www.pft.net/doublemix www.youtube.com/knaufpft</p> <p>Jetzt downloaden! APP: PFT – Plastering Technology</p>	<p>Knauf PFT GmbH & Co. KG</p> <p>Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen</p> <p>Technische Hotline +49 9323 31-1818</p> <p>Telefon +49 9323 31-760</p> <p>Telefax +49 9323 31-770</p> <p>info@pft.net www.pft.net</p>	<p>Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.</p> <p>RITMO FC-400V double mix – DE/02.20/PFT</p>
--	--	---