

PFT RONDO air

La manguera de transporte con vía de flujo mejorada al óptimo

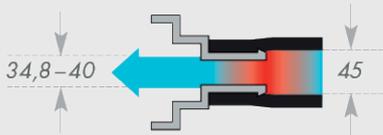
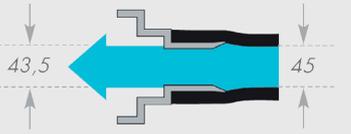
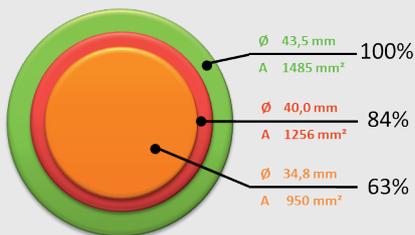
Para el transporte de material seco altamente abrasivo con instalaciones de transporte PFT SILOMAT. Exigimos lo máximo de nuestras mangueras de transporte de goma de tres capas y máxima rigidez contra dobleces. Un producto de PFT para el empleo seguro, duro y sin compromiso en las obras.

INFORMACIONES / DATOS TÉCNICOS

Tipo de conexión	RONDO air - acoplamiento C
Paso	~43,5 mm
Clasificación de manguera	
Gama de temperatura	-35°C / +80°C
Grosor de pared	7,5 mm
Diámetro interior	45 mm
Cantidad de entretelas	2
Radio de curvatura (mín.)	450 mm
Presión de servicio	10 bares
Presión de ruptura	30 bares
Abrasión según DIN ISO 4649:2006	aprox. 70 mm ²



VISTA SINÓPTICA DE LAS VENTAJAS

<p>Conexión convencional Paso: 0,00093 m²</p> 		<p>Acoplamiento de RONDO air:</p> <ul style="list-style-type: none"> Transmisión mejorada al óptimo; reducción mínima en el acoplamiento Menos turbulencias Pista de flujo mejorada al óptimo Reducción mínima de la sección transversal Reducción del peligro de atascamiento Paso ~ 43,5 mm - hasta el 37% de aumento de superficie de paso
<p>Nuevo con RONDO air unión por acoplamiento Paso: 0,00148 m² = 37% más paso con el acoplamiento de PFT RONDO air</p> 		<p>Manguera de transporte de goma - RONDO air:</p> <ul style="list-style-type: none"> Gran longevidad - calidad del interior resistente a la abrasión Seguridad contra cargas electrostáticas Excelente resistencia contra el doblamiento Extraordinaria estabilidad de sección transversal
		

CAMPOS DE APLICACIÓN

- Transporte de material seco altamente abrasivo



PRODUCTOS / ACCESPROPS	ART. NÚM.
Manguera de transporte de goma RONDO air DN45 - 13,3 m	00 46 42 32
Manguera de transporte de goma RONDO air DN45 - 20 m	00 46 42 33
Manguera de transporte de goma RONDO air DN45 - 25 m	20 65 32 00
Primer equipamiento de mangueras de transporte - 73,3 m	00 47 34 24
Acople de ventosa RONDO air C-49,5 Paso de 43,5 mm	20 65 54 00

La garantía de servicio PFT

Cercanía al cliente, competencia técnica y excelente servicio. Para ello contará PFT con su centro de distribución y servicio en todo el mundo también durante los siguientes decenios.

Hacer clic. Descubrir. Experimentar.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

¡Descargar ahora! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Servicio técnico +49 9323 31-1818

Teléfono +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Todos los derechos y posibilidades de modificaciones técnicas reservados. Nuestra garantía es relativa solo a las características impecables de nuestras máquinas. Los datos de consumo, las cantidades, las indicaciones relativas a los modelos y los datos sobre la potencia son valores experimentales que no pueden transferirse sin más en caso de circunstancias divergentes. Por lo demás rigen siempre las directivas del fabricante del material. Las modificaciones, reimpressiones y reproducciones foto-mecánicas, también en extractos, requieren la autorización de Knauf PFT GmbH & Co. KG.