

PFT SILOMAT trans plus 100


Die kompakte und transportfreundliche Förderanlage

Vollautomatisch und staubfrei fördert die SILOMAT trans plus Trockenmörtel. Mit ein paar Handgriffen kann die Anlage spielend aufgebaut und leicht transportiert werden. Das Handling wird durch die zahlreichen Helfer, wie z.B. integrierten Krantransportösen oder ausklappbaren Tragegriffen, wesentlich vereinfacht.


TECHNISCHE ANGABEN / DATEN

Artikelnummer	00 12 43 65
Förderweite	100 m
Fördermenge	20 kg/min
Antriebsmotor	400 V, 3 Ph, 50 Hz
Kompressor	Leistung: 5,5 kW Max. Druck: 2,5 bar Luftmenge: 100 Nm ³ /h
Fördergefäß Inhalt	55 Liter
Abmessungen: L/B/H	1.100/635/720 mm
Gewicht	~ 275 kg

Bitte beachten:
Förderweiten sind von den verwendeten Produkten abhängig.



VORTEILE AUF EINEN BLICK

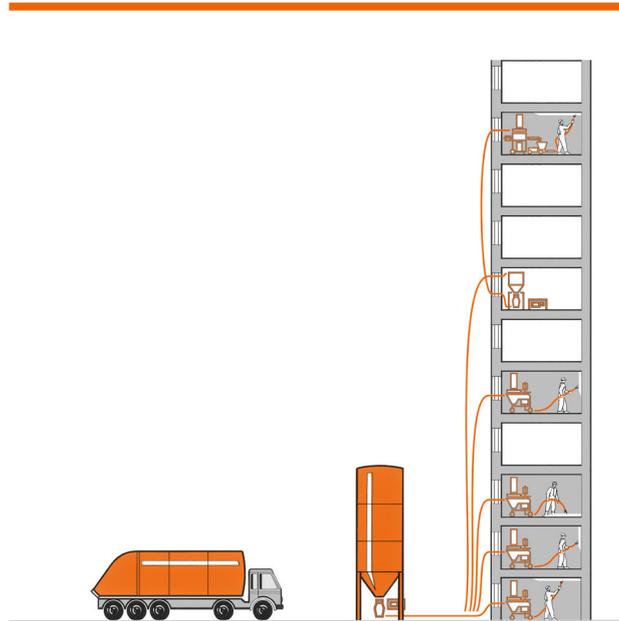

1 Fluidizierer: Erhöht und sichert den Materialfluss, Gefäß wird nahezu restlos geleert

- Wartungsfrei
- Resistent gegen Luftfeuchtigkeit
- Nachrüstbar
- Leistungssteigerung bis zu 30 %

2 Kompressor als Trockenläufer, kein Ölwechsel erforderlich

3 Rotationskompressor als rollbare und tragbare Ausführung verfügbar

4 Krantransportösen und ausklappbare Tragegriffe

- Geeignet für Container/Silo-Auslaufflansch Ø 250 mm
- Absperrklappe mit Stellmotor und Handrad
- Einfach auswechselbare Dichtungen
- Bypass: manuell steuerbar für schwergängiges Material und längere Förderweiten
- Hohe Maschinenlaufzeiten bei hoher Betriebssicherheit
- Einfacher Wechsel von Verschleißteilen

3



4



EINSATZGEBIETE		ZUBEHÖR / VARIANTEN	ART. -NR.
<ul style="list-style-type: none"> ■ Maschinengipsputz ■ Kalk-Gips-Putz ■ Zementputz ■ Kalkputz 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Mauermörtel ■ Schüttgüter ■ Zuschlagsstoffe ■ Pulvermaterial 	<ul style="list-style-type: none"> ■ Förderleitung-Erstausrüstung DN45 - 73,3 m 3x 3-lagiger Gummischlauch DN45 - 20 m C-Kupplung 1x 3-lagiger Gummischlauch DN45 - 13,3 m C-Kupplung 1x Schlauchbefestigungs-Hakenband ■ Einblashaube, klappbar für G 4 ■ Einfülltrichter für Sackware ■ Verlängerungskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A - 25 m ■ SILOMAT trans plus 100, rollbar 	<ul style="list-style-type: none"> 00 47 34 24 00 42 06 64 20 71 60 00 20 42 39 20 00 12 43 66

Die PFT Service-Garantie

Kundennähe, technische Kompetenz und Serviceorientierung. Dafür steht PFT mit seinen Vertriebs- und Servicecentern weltweit auch in den kommenden Jahrzehnten.

Anklicken. Entdecken. Erleben.

www.pft.net
www.youtube.com/knaufpft

Jetzt downloaden! APP: PFT - Plastering Technology

Knauf PFT GmbH & Co. KG
Einersheimer Str. 53 · 97346 Iphofen

Technische Hotline +49 9323 31-1818

Telefon +49 9323 31-760

Telefax +49 9323 31-770

info@pft.net www.pft.net

Alle Rechte und technischen Änderungen vorbehalten. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Maschinen. Verbrauchs-, Mengen-, Ausführungsangaben und Leistungsdaten sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Des Weiteren gelten immer die Richtlinien des Materialherstellers. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergaben, auch auszugsweise, bedürfen der Genehmigung der Knauf PFT GmbH & Co. KG.

PFT SILOMAT trans plus 100 - DE/06.19/PFT