


BELGRAVIA TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1
Bæresystem	S15

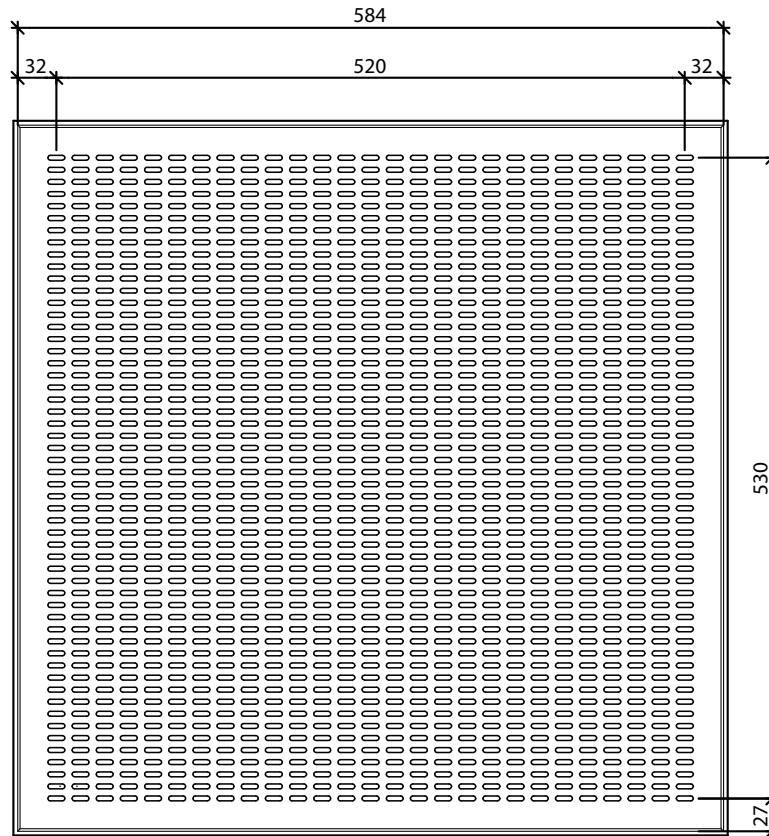

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,75	0,75	0,75

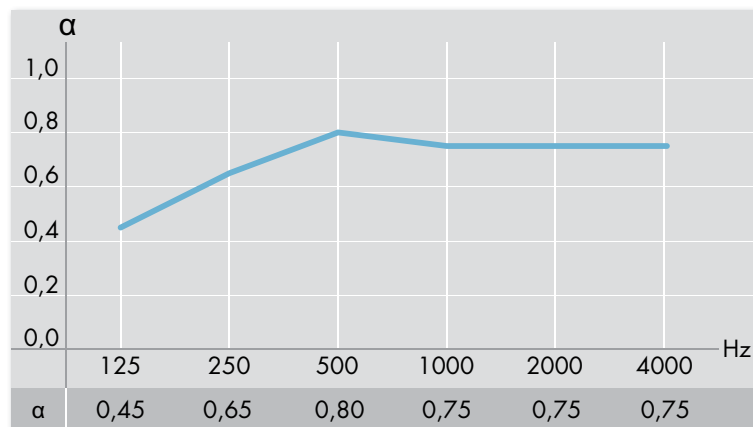

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld


BELGRAVIA TANGENT - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Belgravia Tangent er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L




T3L



BELGRAVIA TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1
Bæresystem	S24

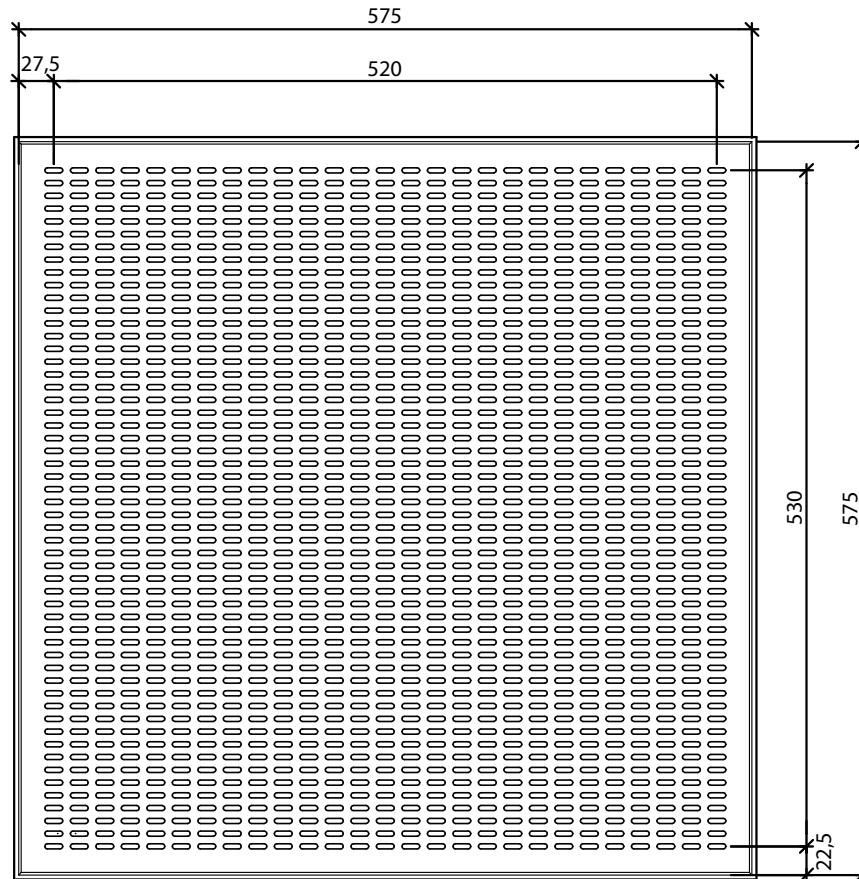

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,60	0,80	0,70	0,75	0,80

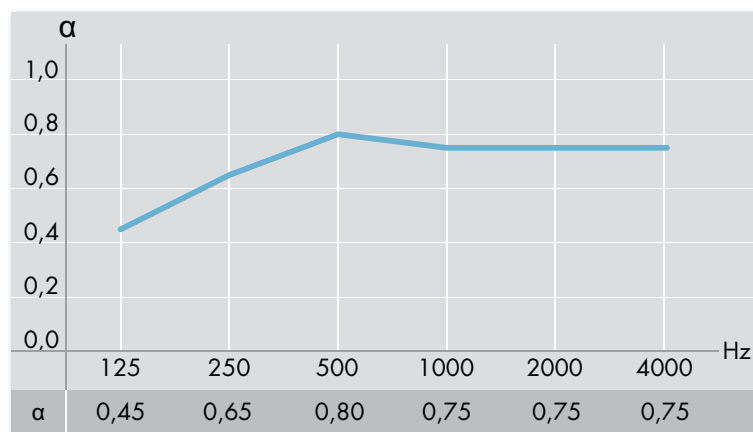

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

BELGRAVIA TANGENT - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Belgravia Tangent er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L



T3L

