


CONTUR QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Quadril - 12x12 kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

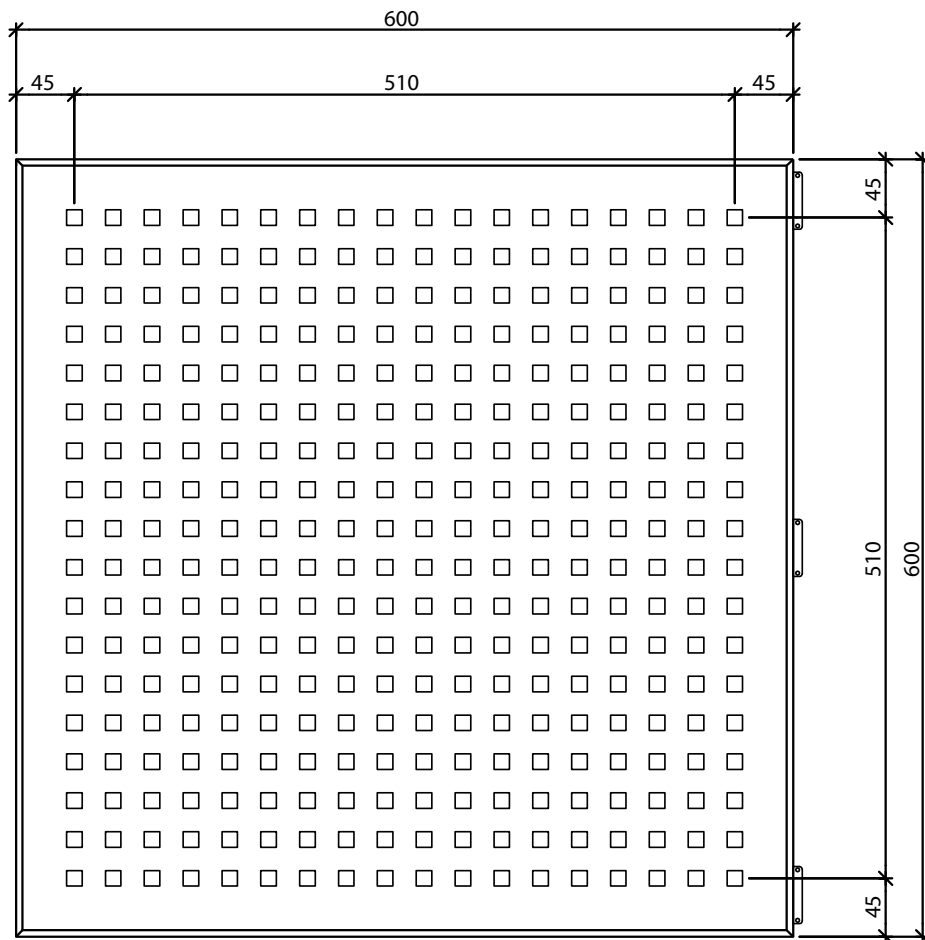

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

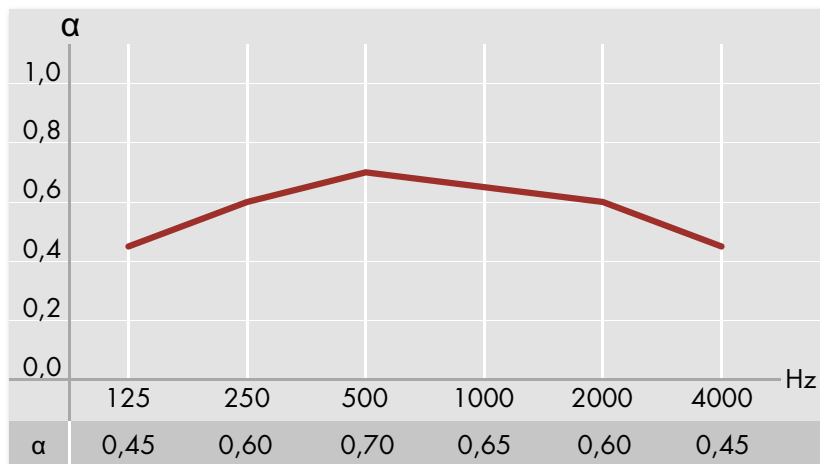


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

CONTUR QUADRIL - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Contur Quadril er tilgængelig med i 600 mm format.
Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


Q2F




Q2T




Q3F



Q3T



Q4F




Q4T



Q2L




Q4L2



Q3L



Q4T2



Q4L

