


MARKANT QUADRIL - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Quadril - 12x12 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	13 %
Perforeringsmønster	Q1

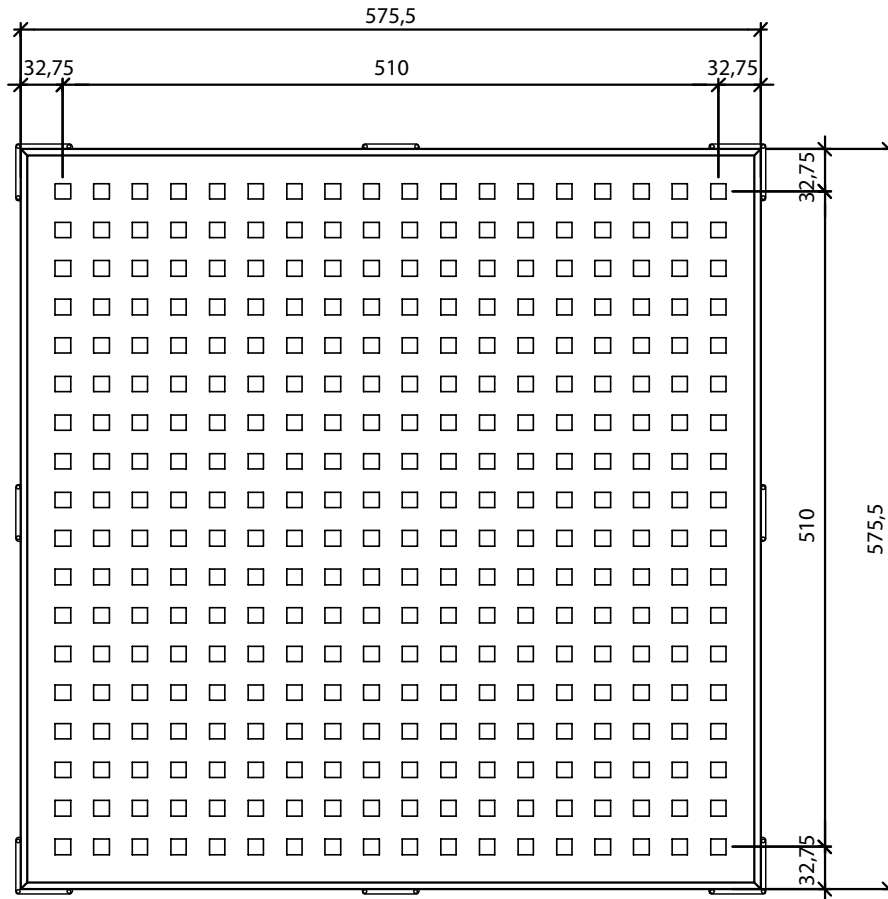

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,60	0,70	0,65	0,60	0,45

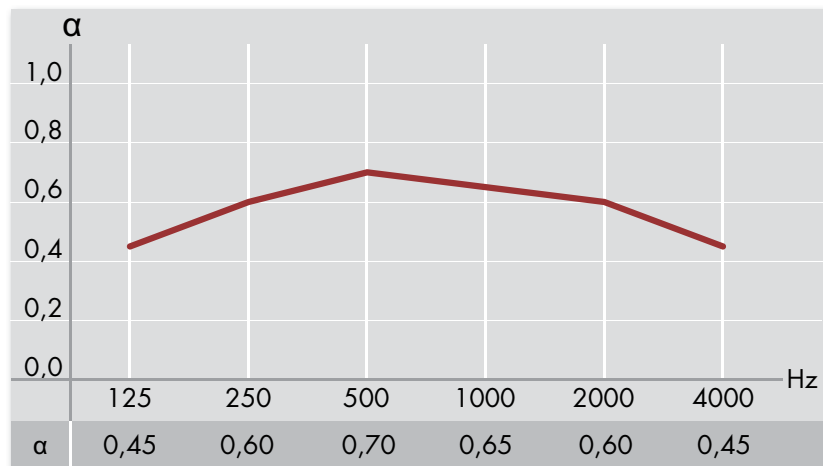


Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

MARKANT QUADRIL - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Markant Quadril er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

Q2F



Q2T




Q1F




Q2T



Q3F




Q3T




Q2F



Q3T

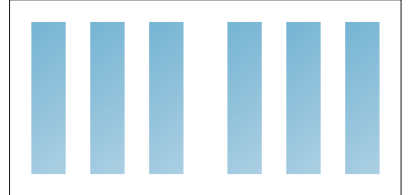


Q4F



Q4T



Q3F

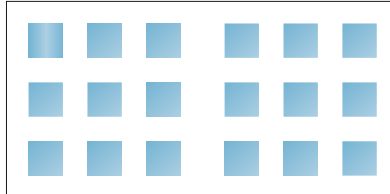


Q4T




Q2L




Q4L2



Q4F

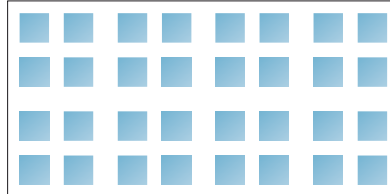


Q4L2

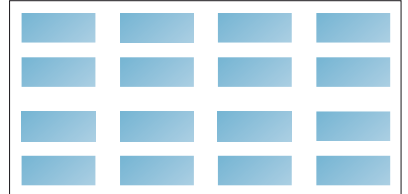

Q3L



Q4T2




Q2L



Q4T2



Q4L



Q3L



Q4L

