


PLAZA TANGENT - PERFORERINGSDATA


PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1

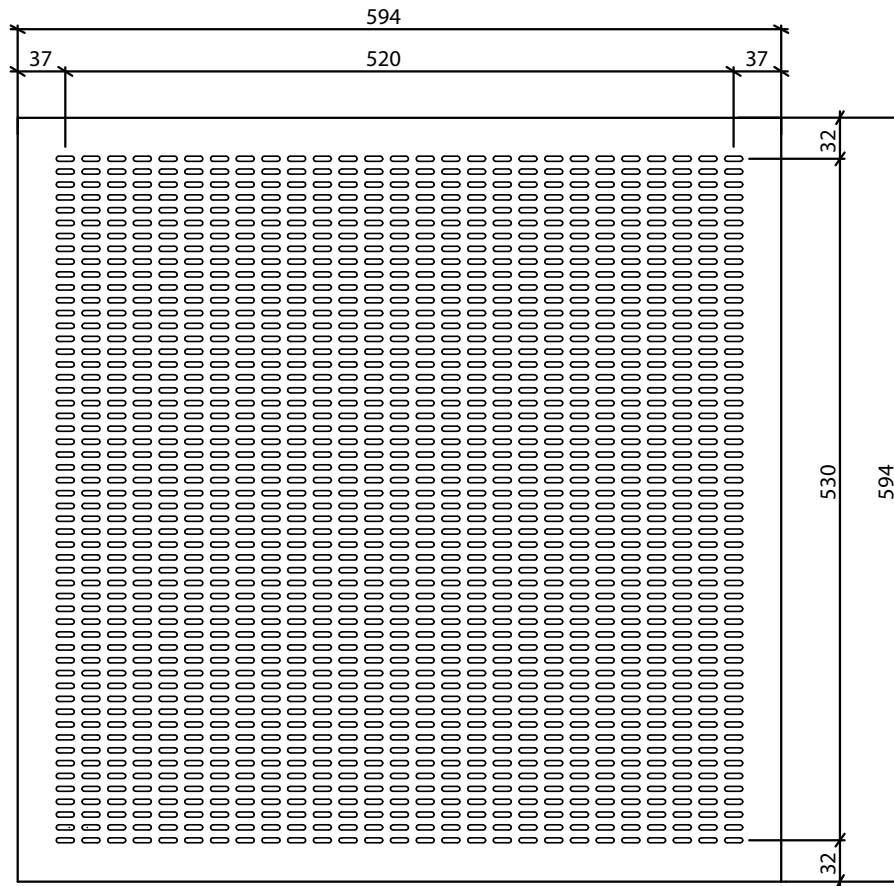

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,45	0,65	0,80	0,75	0,75	0,75

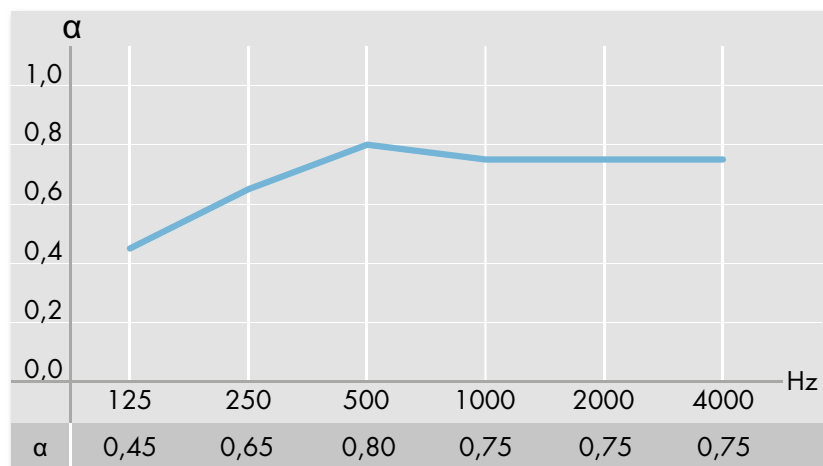

Ved 200 mm og med 0 mm mineraluld

PLAZA TANGENT - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Plaza Tangent er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L



T3L

