


TECTOPANEL GLOBE - PERFORERINGS DATA


PERFORERINGS DETALJER

Perforingstypen	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

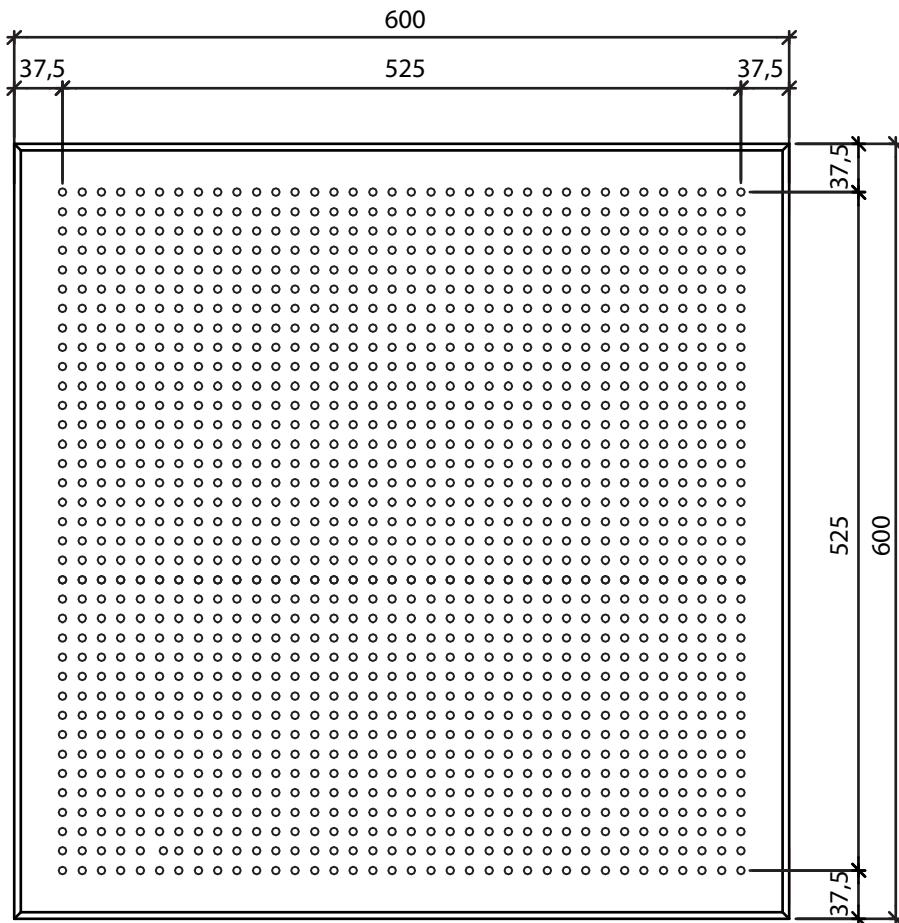

ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
α_p	0,35	0,70	0,80	0,75	0,60	0,50

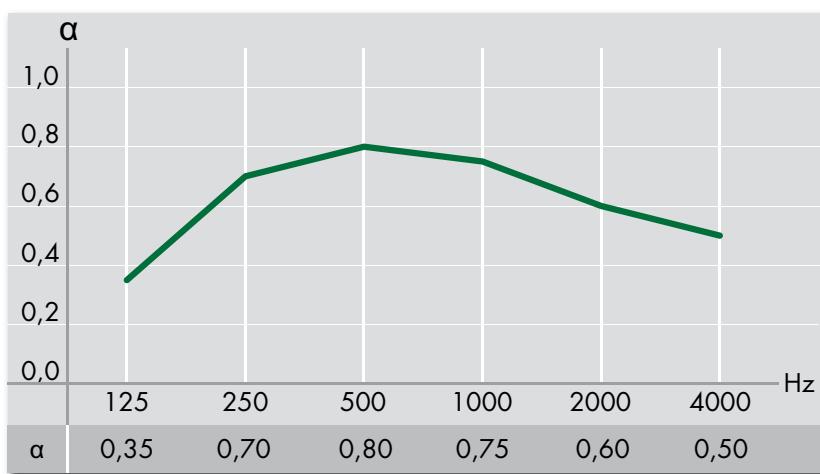


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld


TECTOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Globe er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format.
 Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format.
 For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

G2F




G2T




G1F




G2T

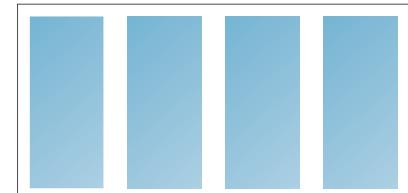


G3F




G3T




G2F

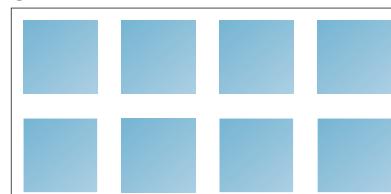


G3T

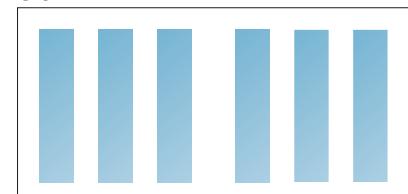


G4F




G4T




G3F

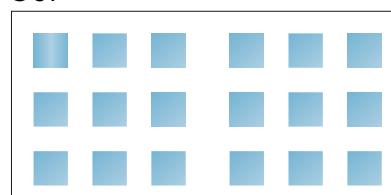


G4T

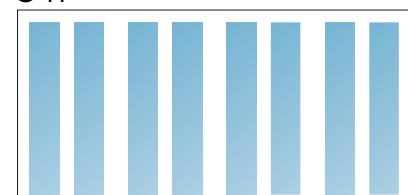


G2L




G4L2




G4F

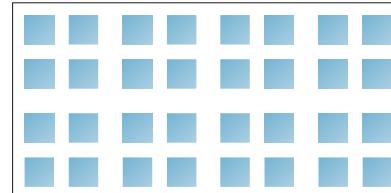


G4L2

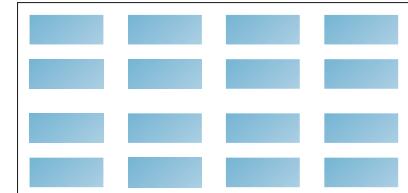

G3L




G4T2




G2L




G4T2

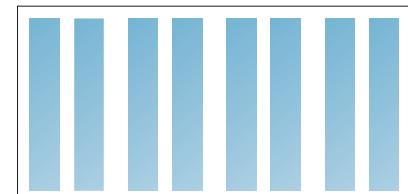

G4L



G3L

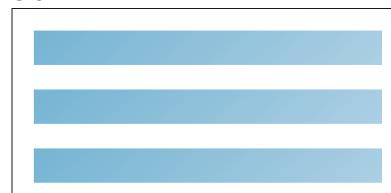

G4L

