


# TECTOPANEL TANGENT - PERFORERINGSDATA


## PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Tangent - 4x14 mm ovale huller
Perforeringsprocent	21,3 %
Perforeringsmønster	T1

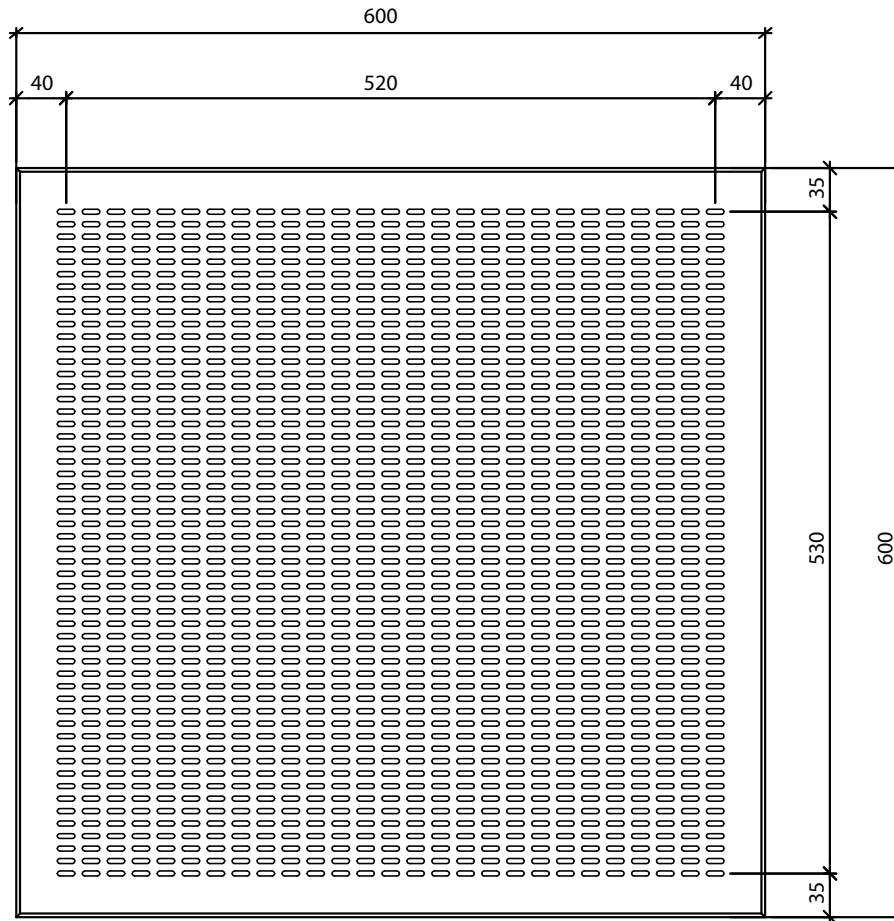

## ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,35	0,70	0,95	0,95	0,85	0,85

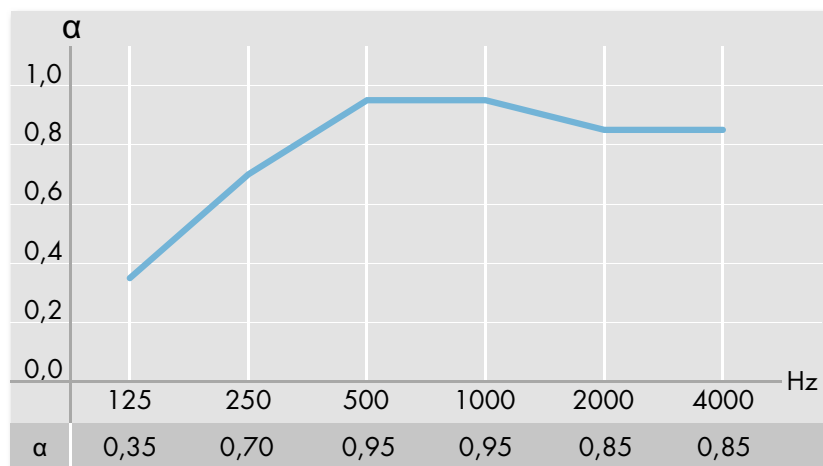

Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

## TECTOPANEL TANGENT - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Tectopanel Tangent er tilgængelig med i 600 og 1200 mm format. Bemærk at der kan forekomme minimumskvantum ved 1200 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).

T2L



T1F



T2L

