


**knauf**



P157a

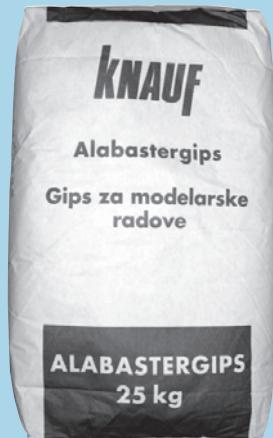

Technisches Blatt

11/2007

## P157a Knauf Alabastergips

# P157a Knauf Alabastergips



Produktbeschreibung	Anwendungsbereich	Eigenschaften
Knauf Alabastergips besteht aus reinem, fein vermahlenem Stuckgips und entspricht den Anforderungen an einen Gipsbinder zur Direktverwendung auf der Baustelle nach EN 13279-1.	Knauf Alabastergips wird verwendet zur Ausführung spezieller Stukkaturarbeiten, für die Herstellung von Gipsformen bzw. besonderen Gips-Bauelementen und zur Ausführung von Ausbesserungsarbeiten.	<ul style="list-style-type: none"><li>■ abriebfest</li><li>■ gute Haftung</li><li>■ schnell erhärtend</li><li>■ hohe Festigkeit</li><li>■ geringes Expansionsverhalten</li></ul>
<b>Lieferform</b> 25 kg Sack	Material-Nr. 66000	
<b>Lagerung</b> In trockenen Räumen auf Holzpalette ca. 12 Monate lagerfähig. Beschädigte Säcke umfüllen und zuerst verarbeiten.		

Verarbeitung	Hinweise	Technische Daten
<b>Anmachen und Verarbeiten</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ Saubere Gefäße verwenden. Wasser vorlegen.</li><li>■ Knauf Alabastergips einstreuen und gut durchrühren.</li><li>■ Nur soviel Material anmachen, wie verarbeitet werden kann.</li><li>■ Knauf Alabastergips nicht unter + 5 ° C (Luft-, Material- und Untergrundtemperatur) verarbeiten.</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>■ Knauf Alabastergips darf nicht mit anderen Materialien vermischt werden, weil sich dadurch seine Eigenschaften u. U. stark ändern können.</li><li>■ Ansteifendes Material nicht mehr verarbeiten, nicht durch Wasserzugabe oder Durchrühren verflüssigen und damit – nur scheinbar – verarbeitungsfähig machen.</li><li>■ Gefäße und Werkzeuge sofort nach Gebrauch mit Wasser säubern. Zurückbleibende Gipsreste können den Verarbeitungszeitraum der nachfolgenden Mischung stark verkürzen.</li></ul>	<p>Korngröße: bis 0,2 mm Druckfestigkeit: &gt; 6 N/mm<sup>2</sup> Biegezugfestigkeit: &gt; 3 N/mm<sup>2</sup> Abbindezeit: ca. 5 - 10 Min. Schüttgewicht: ca. 1000 kg/m<sup>3</sup> Ergiebigkeit: 100 kg = ca. 80 l Mörtel</p>

Tel. +43 3612 229 71	
Fax +43 3612 246 79	
www.knauf.at	Knauf Gesellschaft m.b.H., Knaufstraße 1, A-8940 Weißenbach/Liezen, Tel. +43 3612 229 71, Fax: +43 3612 246 79
td@knauf.at	
P157a / dtsc. / A / 11.07 / FB / D	Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Gesellschaft m.b.H., A-8940 Weißenbach/Liezen.