

# CD-Profil 60 x 27 x 0,6 mm

C-förmiges verzinktes Stahlprofil

## Einsatzbereich

Für die Montage von Knauf Metallunterkonstruktionen im Wand- oder Deckenbereich in Verbindung mit Knauf UD-Profilen.



Geeignet für: innen, Decke, Wand.

## Ergänzende Hinweise

gemäß ÖNORM-DIN 18182 Teil 1 bzw. EN 14195 Ausführliche Informationen finden Sie in unseren Ratgebern und Broschüren auf unserer Internet-Seite: [www.knauf.at](http://www.knauf.at).

Produktatgeber

07/18

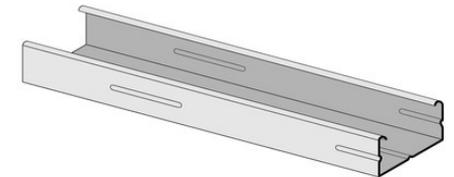

## Lieferform/Verbrauch

3292	4003982024565	2600 mm lang
66115	9002943015272	2750 mm lang
66116	9002943016231	2800 mm lang
176337	8588004760066	3000 mm lang
3294	4003982024619	4000 mm lang

---

**Knauf Ges.m.b.H.**

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

**Knauf Kundenservice**

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: [service@knauf.at](mailto:service@knauf.at)

Internet: [www.knauf.at](http://www.knauf.at)

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung. Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.