



BlackSYSTEM®

RICHTER SYSTEM®


Feuchtraum-Profile und Zubehör in C3- und C5-Qualität.

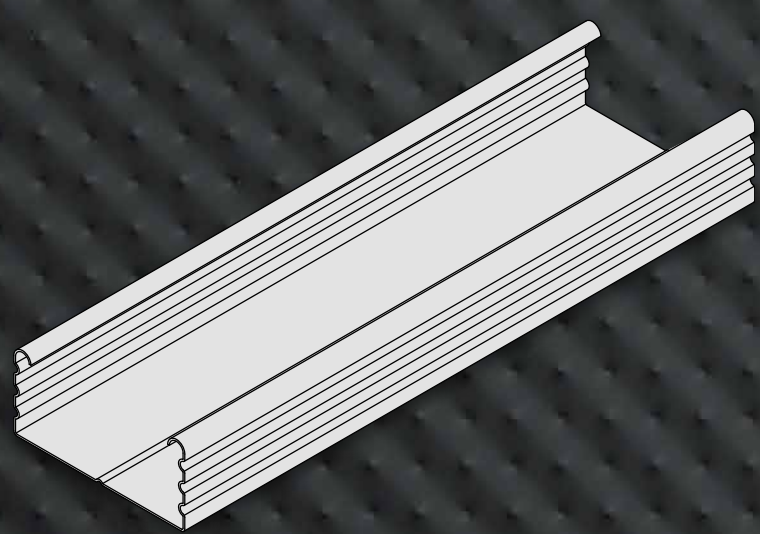


CD-Profil 60 / 27 - R

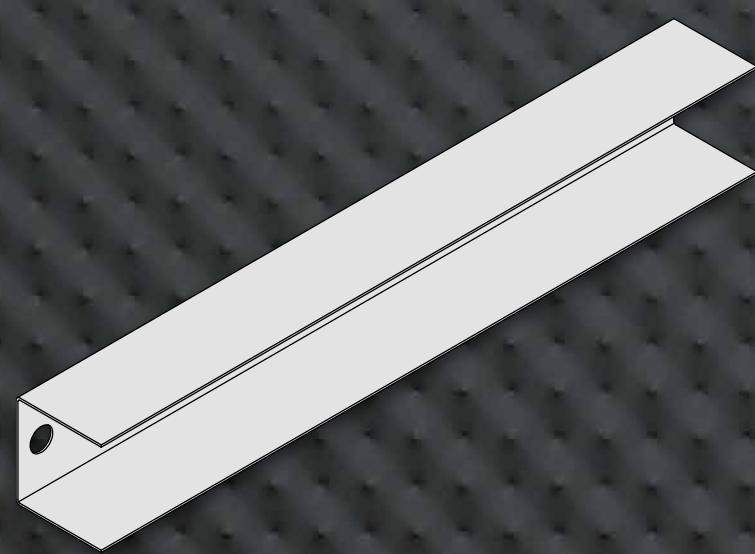


UD-Profil 28 / 27

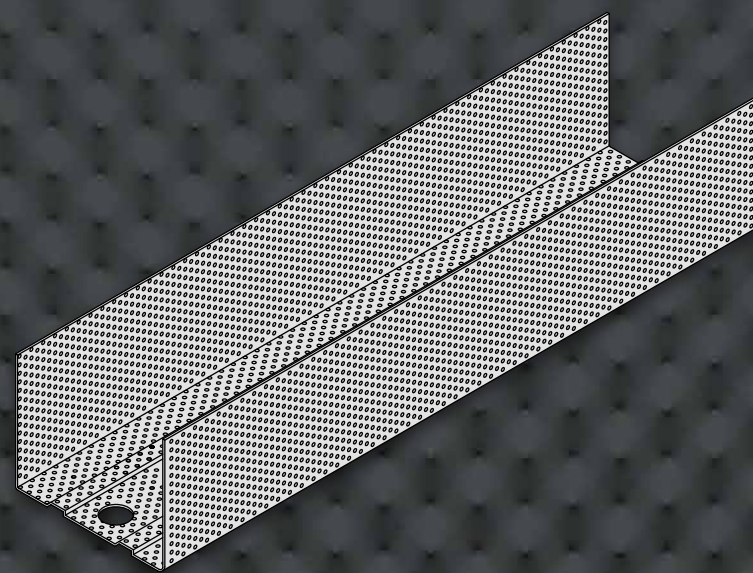


UW-Profil SMP 50 / 75 / 100

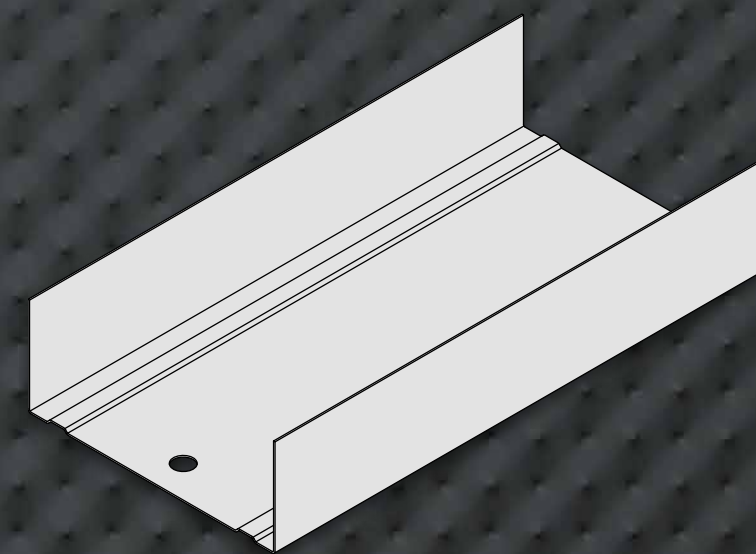


UW-Profil 125 / 150

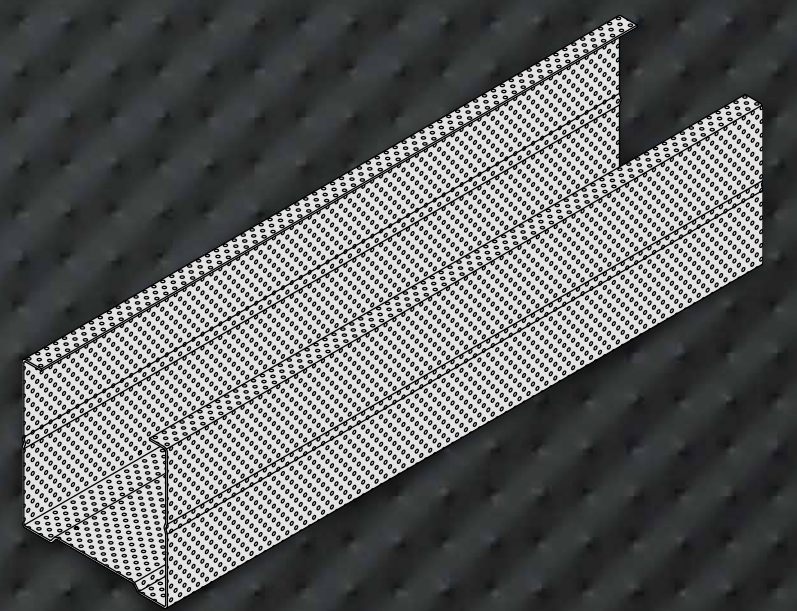

CW-Profil SMP 50 / 75 / 100

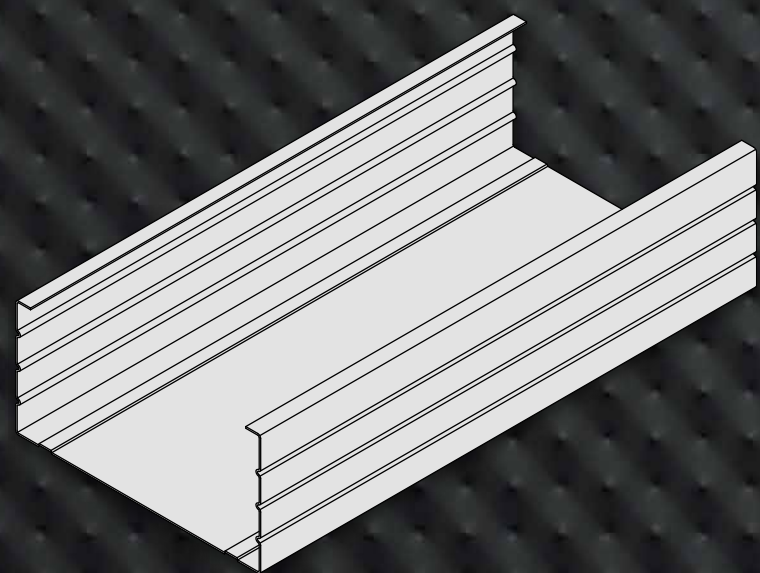


CW-Profil 125 / 150

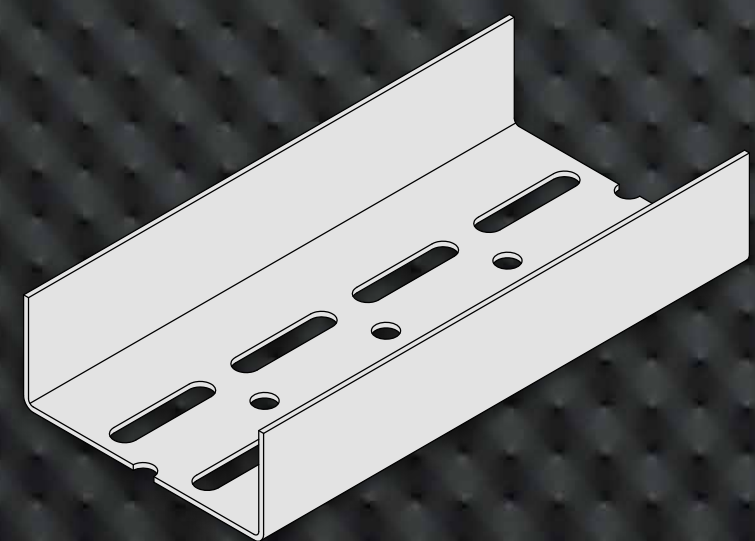


UA-Profil 50 / 75 / 100 / 125 / 150




Nonius-Abhänger SYTRAP®

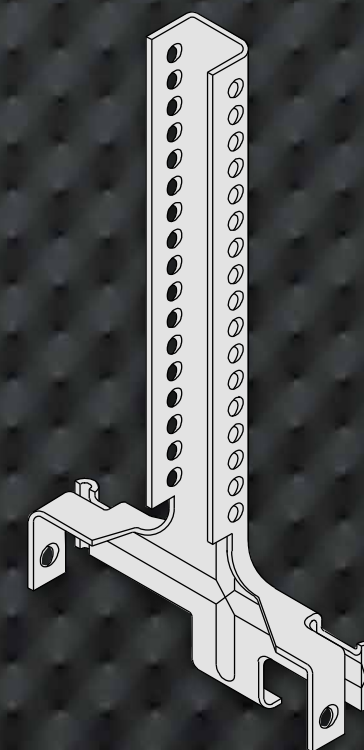


Anker-Nonius-Abhänger SYTRA®
für CD 60 / 27

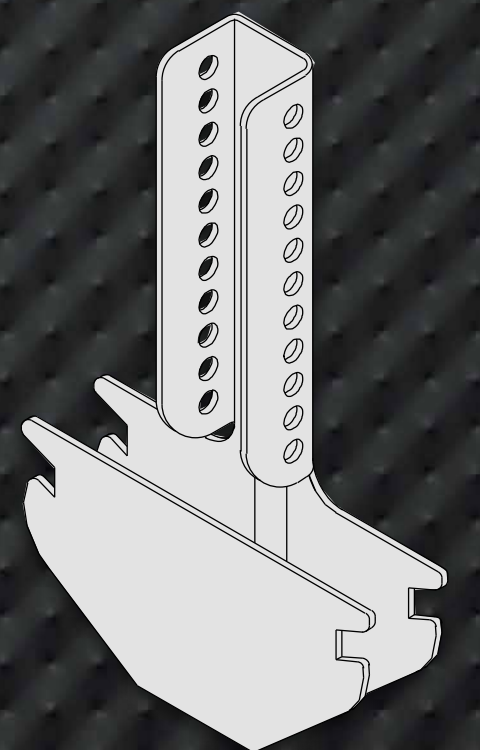

FIX-Anker-Nonius-Abhänger
für CD 60 / 27

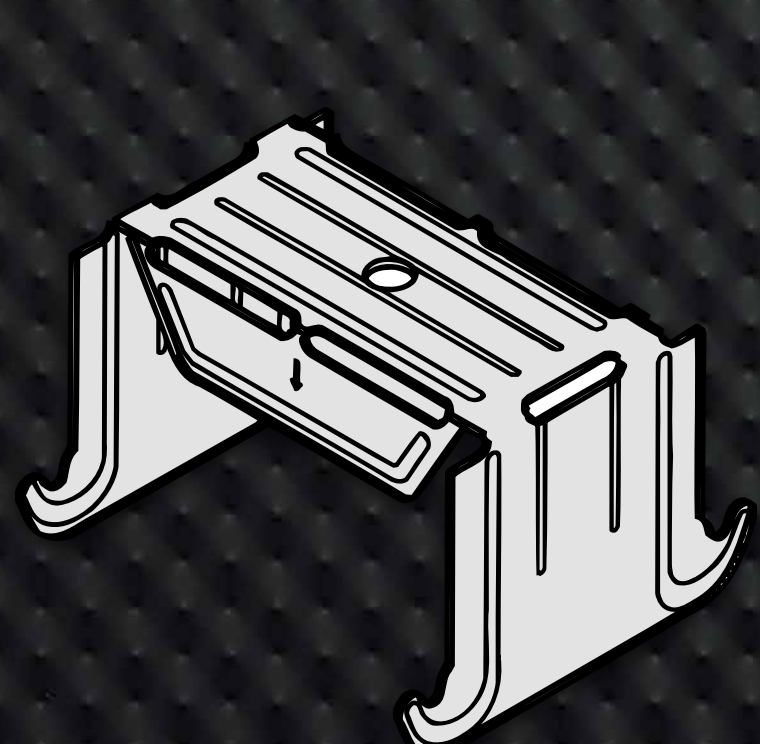


Kreuz-Schnellverbinder,
gebogen für CD 60 / 27

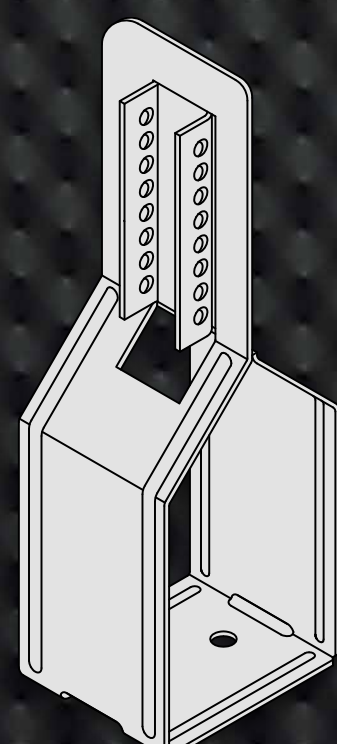


NONIUS-Bügel-Abhänger,
vorgebogen für UA 50, flach




Direktabhänger für Holzlatten,
ungebogen

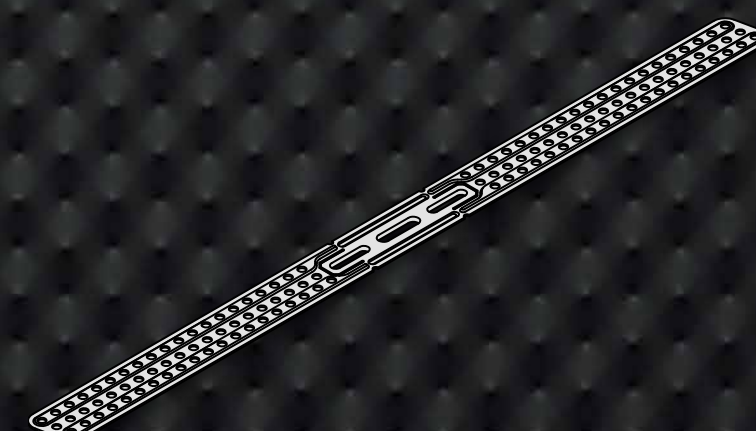


Direktabhänger für CD 60 / 27,
ungebogen

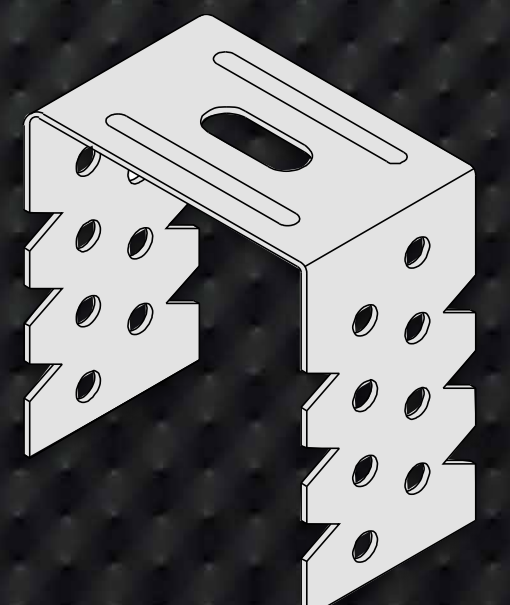

Direktabhänger - gebogen
für Holzlatten und CD 60 / 27

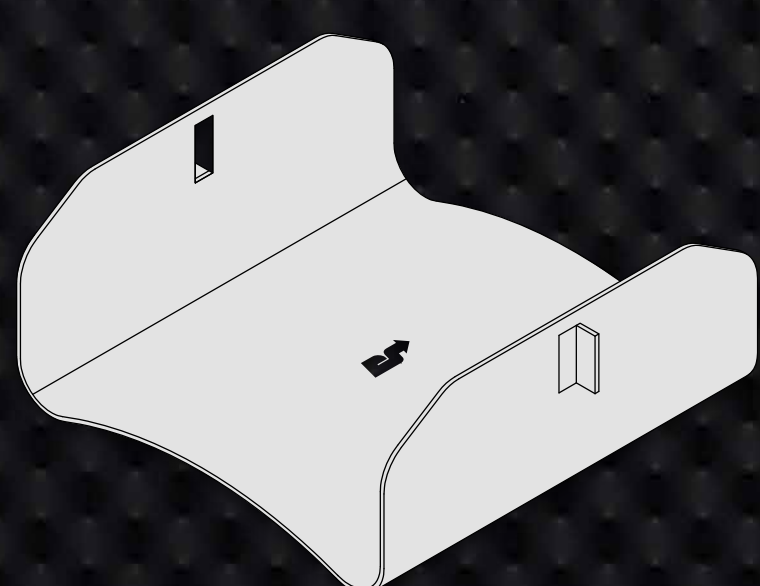


Längsverbinder

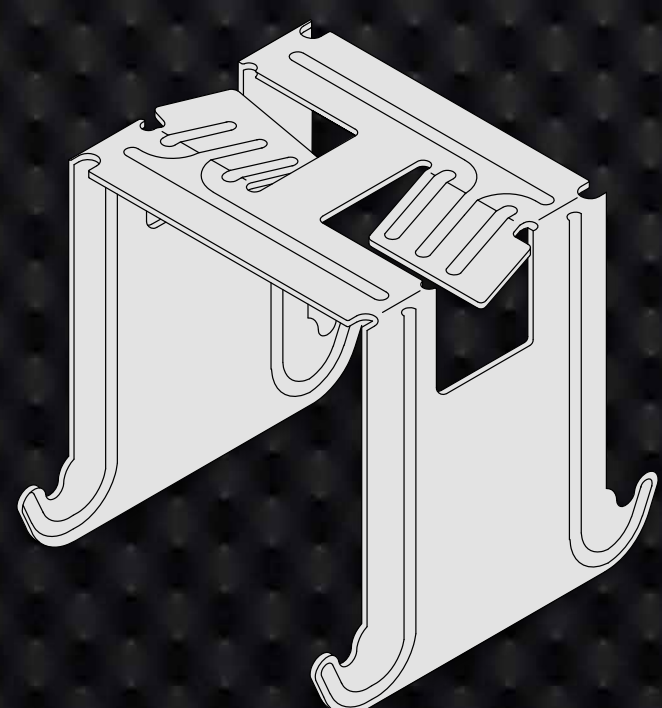

UA-Kreuzverbinder,
vorgebogen



Korrosionsschutzmittel,
Dose

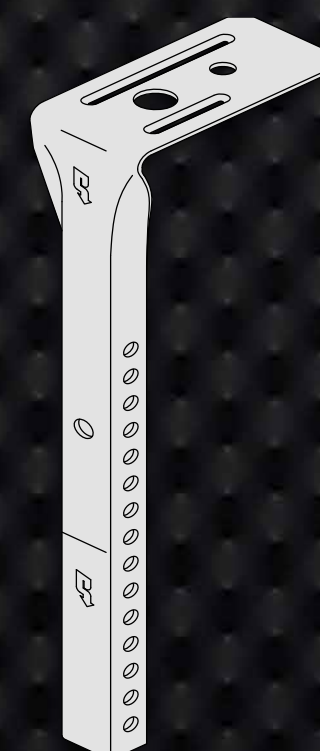

Nonius-Oberteil
147,5 - 1707,5 mm, vorgebogen



Beschichtung nach
DIN EN ISO 12944-2

Feuchtraumgeeignet
nach DIN 18168-1
Tab. 2, Zeile 2