


# DANOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA


## PERFORERINGSDETALJER

Perforeringstype	Globe - 6 mm runde huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	G1

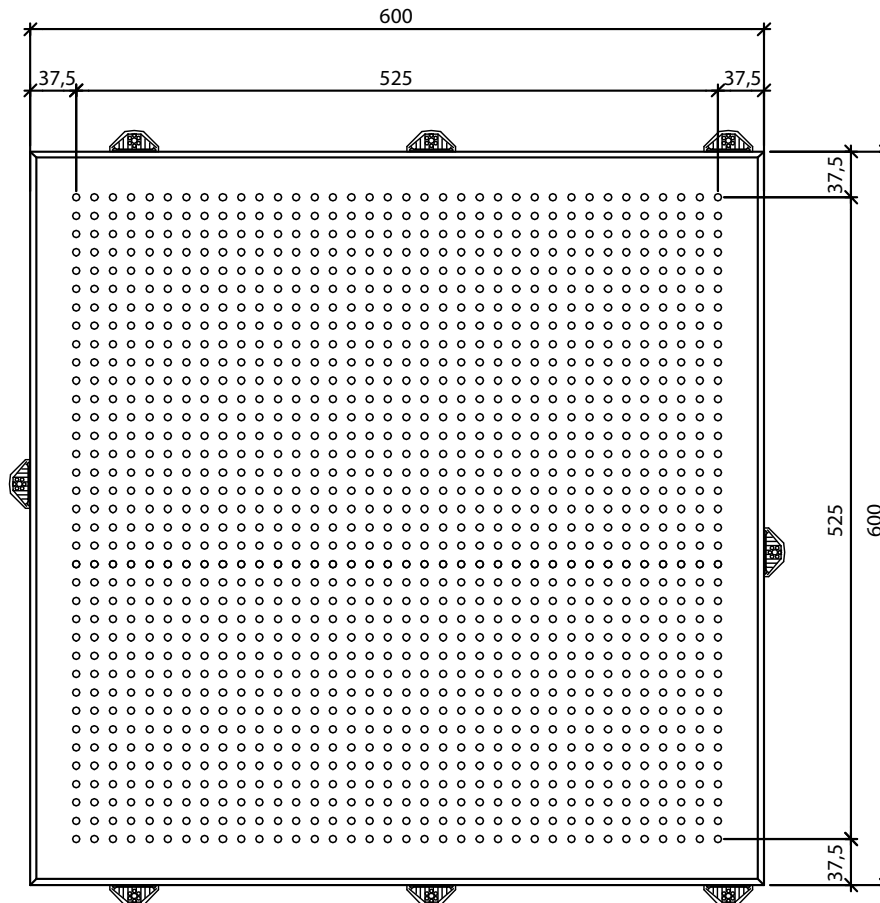

## ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,35	0,70	0,80	0,75	0,60	0,50

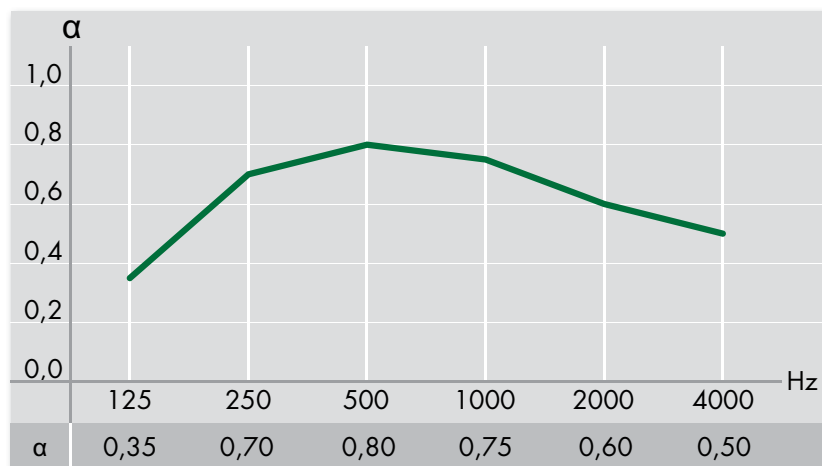


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld

## DANOPANEL GLOBE - PERFORERINGSDATA

Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Danopanel Globe er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


G2F




G2T




G3F



G3T



G4F




G4T



G2L




G4L2




G3L



G4T2




G4L



# DANOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA


## PERFORERINGSDETAJLER

Perforeringstype	Micro - 3x3 mm kvadratiske huller
Perforeringsprocent	10,2 %
Perforeringsmønster	M1

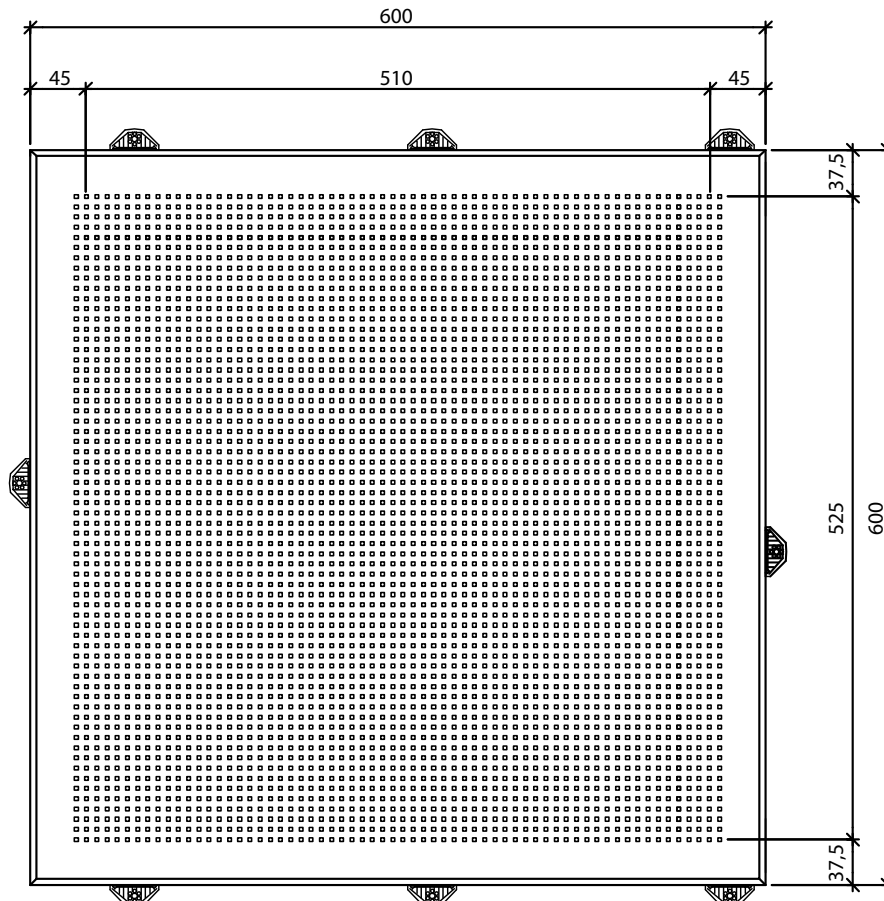

## ABSORPTIONSKOEFFICIENTER

Frekvens (Hz)	125	250	500	1000	2000	4000
$\alpha_p$	0,40	0,65	0,70	0,65	0,60	0,60

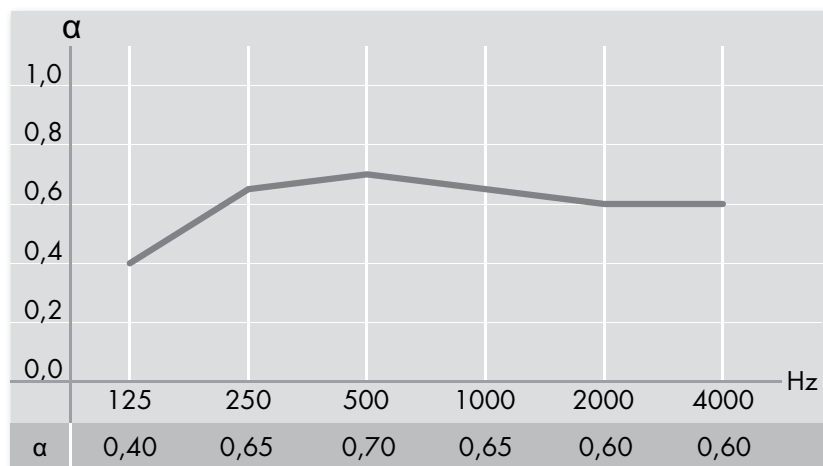


Ved 65 mm og med 50 mm mineraluld


# DANOPANEL MICRO - PERFORERINGSDATA

→ Oversigten viser specielle perforeringsmønstre, som Danopanel Micro er tilgængelig med i 600 mm format. For mere detaljerede tegninger af et specifikt perforeringsmønster, kontakt venligst vores [lokale repræsentant](#).


M2F




M2T




M3F



M3T



M4F




M4T



M2L




M4L2



M3L



M4T2



M4L

