# KNAUF

LIEFER-PROGRAMM

PREISLISTE
Februar 2025

gültig ab 1. Februar 2025

SUPER FINISH KNAUF BASE FILLER FILL & FINISH Interaktives PDF Beinhaltet Inhaltsverzeichnis, Register und direkte Links vom Produktbild zu den Produktdetails

**Build on us.** 




## Unsere Unternehmens-Leitsätze

Die Basis, auf der unsere Unternehmensziele realisiert werden, sind die Unternehmensleitsätze. Sie dienen uns zur Orientierung in unserem täglichen Handeln:

- Wir geben uns nicht mit der Bearbeitung des Marktes zufrieden, wir wollen ihn gestalten. Wir nehmen gemeinsam mit anderen Interessensverbänden unsere Verantwortung für die berufliche Ausbildung der Trockenbauspezialisten wahr und arbeiten an Normen und Bauvorschriften mit.
- Wir wollen alle uns zur Verfügung stehenden Ressourcen effizient, umweltund kostenbewusst einsetzen.
- Wir stellen unseren Kunden zukunftsorientierte Systemlösungen auf der Basis von Gips, Kalk, Zement, Chemie und Metallprofiltechnik für den Hochbau in höchstmöglicher Qualität zur Verfügung.
- Wir behandeln unsere Kunden als Partner – genauso möchten wir von unseren Kunden gesehen werden.
- Mit kompetenter Beratung und ausgezeichnetem Service unternehmen wir alle zumutbaren Anstrengungen um unseren Kunden Problem-lösungen bei höchster Wirtschaftlichkeit zu sichern. Dies ist der Weg unsere Kunden zu begeistern.

- Aus- und Weiterbildung wird als Investition in unsere MitarbeiterInnen verstanden. Unsere unternehmerischen Erfolge basieren auf dem Einsatz, der Motivation, Kreativität, Entscheidungsfreude und Qualifikation unserer MitarbeiterInnen. Mit gezielten Ausbildungsprogrammen tragen wir dazu bei, dass alle MitarbeiterInnen unsere Werte verstehen und leben und einen intensiven Bezug zu unserem Unternehmen herstellen.
- Die Sicherheit unserer MitarbeiterInnen und BesucherInnen ist uns ein wichtiges Anliegen. Gesundheitsrelevante Vorkehrungen haben einen hohen Stellenwert.
- Als offenes Unternehmen steht der ehrliche Dialog mit unseren Teilöffentlichkeiten im Vordergrund. Unsere Zielsetzung dabei ist die langfristige Pflege von Glaubwürdigkeit und Vertrauen.

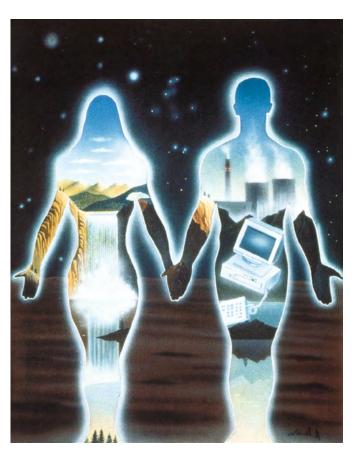




# **Gebietsaufteilung**

### Baustoff-Fachhandel / Trockenbau

Leitung Verkauf Handel und Gewerbe Österreich	Michael Brandstätter Tel.: 0664 544 60 31
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33
Logistik Teamverantwortlicher	Manfred Kriz Tel.: 050 567 159

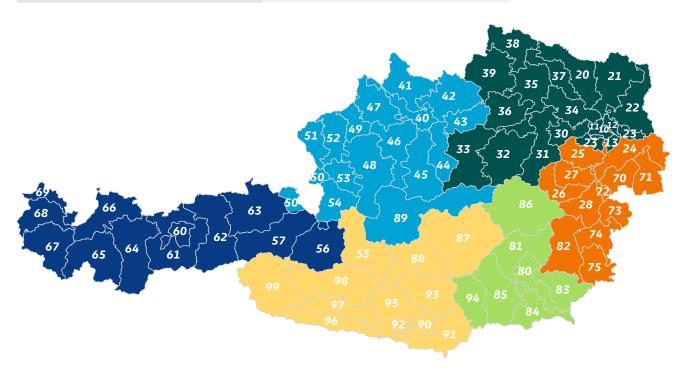


PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 20, 21, 22, 23, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39	24, 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 82	40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 89	56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69	55, 87, 88, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 99	80, 81, 83, 84, 85, 86, 94
Außendienst	Roland Löfler	Andreas Heinzelmann	Christoph Hoscher	Alexander Egger	Oliver Prettner	Wolfgang Markut
	Tel.: 0664 965 2688	Tel.: 0664 544 60 26	Tel.: 0664 965 26 89	Tel.: 0664 965 26 44	Tel.: 0664 965 27 21	Tel.: 0664 965 26 56
Logistik	Anja Withalm	Manfred Kriz	Lisa Buchner	Lisa Buchner	Petra Risch	Manfred Kriz
	Tel.: 050 567 161	Tel.: 050 567 159	Tel.: 050 567 198	Tel.: 050 567 198	Tel.: 050 567 160	Tel.: 050 567 159
Innendienst	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446



# **Gebietsaufteilung**Baustoffhandel/DIY

Leitung Baustoffhandel/DIY	Stefan Biribauer Tel.: 0664 544 60 59
Stv. Leitung Baustoffhandel/DIY	Gabriele Kellner Tel.: 0664 965 27 13
Leitung Vertriebsinnendienst	Bettina Holzmüller Tel.: 0664 544 60 33

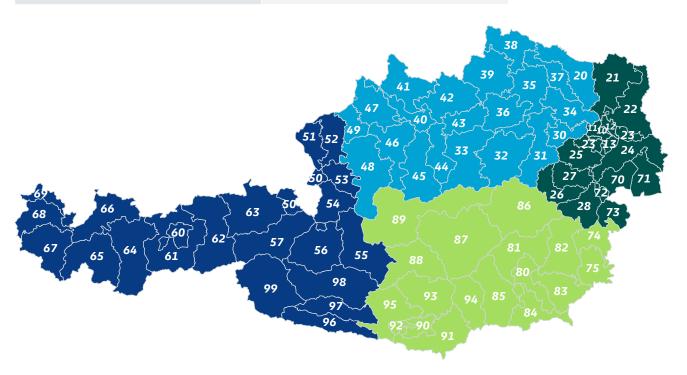

PLZ beginnend mit	10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 70, 71, 72, 73	20, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49	50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 96, 97, 98, 99	74, 75, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95
Außendienst	Savas Bayezit Tel.: 0664 810 98 22	Erwin Herndler Tel.: 0664 965 02 13	Nikola Marinkovic Tel.: 06648109830	Sulejman Duratovic Tel.: 0664 965 26 69
Logistik DIY		Laura Forstner Tel.: 050 567 124	Patrick Reiter Tel.: 050 567 113	
Logistik Baustoff- handel	Man	fred Kriz   Petra Risch   Laura Fo Tel.: 050	orstner   Lisa Buchner   Anja Wit 567 100	thalm
Innendienst		Julia Eichenseder Tel.: 050 567 446	Silvia Weigl Tel.: 050 567 445	



#### **Cleaneo Single** Cleaneo Zubehör Kennzeichnung, Kantenausbildung, Cleaneo Module Sonderpalettierung, Reklamationen, Mietsätze, **Platten** Zubehör Platten Platten Standardgipsplatten Gipsplatten für spezielle Anwendungen Spachtelmassen Wand und Decke Flächenspachtelmassen ......71 **Boden** Gipsfaserplatten Innenputze und Dekorputze **Innenputze** Dekorputze Platten **Plattenzuschnitte** Gipse, Mörtel und Zement **Gipse** Cleaneo Akustik Zement / Mörtel / Beton / Sand **Cleaneo Classic** Lochplatten - Cleaneo linear.....44 Lochplatten oberflächenfertig......45 Untergrundvorbehandlung Cleaneo Akustik gelocht 12,5 mm Sonderanfertigungen . . . . . . 50 Cleaneo Module Cleaneo Module Kantenausbildung . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50 Bodensysteme **Fertiateilestriche** Kassetten Plaza+......52 Hohlhoden GIFAfloor......87 Schüttungen Langfeldpaneel Corridor 400 . . . . . . . . . . . . . . . . . 60 Spezialprodukte Boden Abdeck- und Trittschalldämmplatten . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90

Inhaltsverzeichnis



#### Inhaltsverzeichnis

Profile	Einbauteile
Standardprofile	Revisionsklappen
CW-Profile92	BASIS Linie
CD-Profile	REVO Linie143
UD-Profile	F-TEC Linie
UW-Profile	SYSTEM Linie
UA-Profile	Pocket Kit Schiebetürsystem
Spezialprofile	Pocket Kit
Gebogene Profile	Laibungen für Pocket Kit
Korrosionsgeschützte Profile C3	Pocket Kit Zubehör153
Korrosionsgeschützte Profile C5M	Verglasung
Fassadenprofile	EasyWin Fertigfenster
Kanten- und Eckschutzprofile	FireWin Fertigfenster
Kantenschutz- und Einfassprofile	FlatWin Fertigfenster
Eckschutzprofile	Wandnische
	Traversen
Cubo-System	Dishtorittal and Makey
Cubo	Dichtmittel und Kleber
Cubo-Systemstützen	Acryle und Silicone
Cubo-Brüstung Stütze	Acryle
Anschluss- und Verbindungswinkel	Silicone
Stahl-Leichtbau-Profile	Abdichtungen
C-Profile	Dichtungsanstriche
U-Profile	Dichtmaterial
Zubehör Stahl-Leichtbau	Sonstige Abdichtungen
Montagetechnik	Kleber
Befestigungstechnik112	
Werkzeug	Verfliesen
Stahl-Leichtbau	Fugenmaterial
	Fugenmörtel
Schwerlastprofile	Kleber
Deckenschürze	
RiSySchott-Stütze	Verkaufs- und Lieferbedingungen 169
RiSySchott U-Profil	
Befestigungs-, Montage- und Arbeitstechnik	
Befestigungstechnik	
Schrauben	
Dübel	
Montagetechnik	
Abhänger	
Verbinder	
Winkel	
Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3131	
Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3-C5M133	
Danoline	
UA-Weitspannträgersystem135	
Zubehör für Strahlenschutzplatten135	
Arbeitstechnik	
Plattenbearbeitung	
Verspachteln, Verputzen und Schleifen	
Armierungen und Trennstreifen	
Montieren	



A	AQUAPANEL® F-TEC spritzwassergeschutzt -
Abdichtungs-und Entkoppelungsbahn - Vliesbeschichtete,	Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen 68
rissüberbrückende Abdichtungs- & Entkopplungsbahn 162	AQUAPANEL® Fugenband - Fugenband aus
Abroller für Glasfaserfugendeckstreifen - Zur optimalen	alkaliresistentem Glasgittergewebe66
Verarbeitung von Glasfaser-Fugendeckstreifen	AQUAPANEL® Fugenkleber - Fugenkleber für AQUAPANEL®
Acryl-Dichtungsmasse - Für Dehnungs- und	Cement Board Indoor
Anschlussfugen	AQUAPANEL® Fugenspachtel grau - Zementgebundene
Adit Tangent 9,5 - Wandabsorber zur hocheffektiven	Spachtelmasse
akustischen Nachrüstung in vorhandenen Räumen 61	AQUAPANEL® Fugen- und Flächenspachtel, weiß -
Akustik-Schwingbügel 3,5 - 5 - Zur entkoppelten	Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und
Befestigung der Unterkonstruktion und	Maschinenverarbeitung
Wandbekleidungen125	AQUAPANEL® Gewebe - Armierungsgewebe mit
Akustik Schwingbügel 6,5 – 8 – Zur entkoppelten	alkaliresistenter Beschichtung
Befestigung der Unterkonstruktion von	AQUAPANEL® Grundierung - Kunststoffemulsion für
Wandbekleidungen125	maximale Haftung für AQUAPANEL® System 65
Akustik Schwingbügel 9 – 12 – Zur entkoppelten	AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel weiß -
Befestigung der Unterkonstruktion von	Zementgebundener, kunststoffvergüteter Armiermörtel 66
Wandbekleidungen125	AQUAPANEL® Maxi Schraube SB - Zur Befestigung von
Alabastergips - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten	AQUAPANEL® Cement Board
und zum Gießen	AQUAPANEL® Maxi Schraube SN - Zur Befestigung von
Alu-Eckschutzprofil 23/13/0,5 - Das Profil für den Schutz	AQUAPANEL® Cement Board
von Plattenkanten	AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für
Alu-Kantenschutzprofil 23/13/0,4 ungelocht - Das Profil	hochwertige, glatte Oberflächen im Innenbereich 64
für den Schutz von Plattenkanten	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum MSK -
Alux-Kantenschutz - Kantenschutzwinkel zum	Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen 68
Einspacheltn zur Eckverstärkung	AQUAPANEL® REVO 12,5 Feuchtraum OSK -
Ankerfix-Schnellabhänger - Zur sicheren Befestigung der	Revisionsklappe für AQUAPANEL® Konstruktionen 68
Unterkonstruktion abgehängter Decken per Ösendraht 123	AQUAPANEL® REVO 25,0 Feuchtraum - Revisionsklappe
Ankerhänger für CD-Profil 60/27 - Tragelement zur	für AQUAPANEL® Konstruktionen68
sicheren Verbindung mit CD-Profil	AQUAPANEL® SkyLite Fugen- und Flächenspachtel -
Ankernagel - Metallnagel zur Befestigung von	Zementgebundene Spachtelmasse zur Hand- und
Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton 122	Maschinenverarbeitung
Anker-Schnellabhänger für CD-Profil 60/27 - Abhänger für	AQUAPANEL® SkyLite Gewebe - Armierungsgewebe mit
CD-Profil	alkaliresistenter Beschichtung
Ankerwinkel für CD-Profil – Zur Erstellung von	AQUAPANEL® Water Barrier - Wasserdampfdurchlässige
Profilkreuzverbindungen	Membran zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement
Anschlussstreifen für Katja Sprint Abdichtungsbahn -	Board Outdoor66
Selbstklebender Bitumenabdichtungsstreifen 91	Aton Sperrgrund - Isolier- und Absperrgrundierung für
Anschluss- und Verbindungswinkel - Winkelprofil für	Putze
T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen110	Aufbrennsperre - Aufbrennverhinderung für Gipsputze84
ANZA Profi Breitspachtel 350 mm - Profi-Breitspachtel zum	Aufhänger für Isoliermatte - Befestigungsmittel für
Ausziehen von Spachtelmassen	Dämmstoffe
AQUAPANEL® Cement Board Indoor 12,5 - Zementplatte	Auflager Dämmstreifen - Dämmstreifen zur Regulierung des
als Fliesenträger für Nass- und Feuchträume 63	Trittschallpegels89
AQUAPANEL® Cement Board Outdoor 12,5 - Zementplatte	Auftragswalze - Walze zum vollsatten Auftrag von
für Fassaden und Außendecken	Easyputz
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 6,0 - Die	Ausbauplatte 2000 - Mit erhöhtem Anspruch an den
leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für	Brandschutz
Flachdachanwendungen	Ausbauplatte Stabil - Handliche Gipsplatte für Basis-
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 - Die	Systeme im Trockenbau
leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für	Ausbauplatte Super - Mit erhöhtem Anspruch an den
Flachdachanwendungen	Brandschutz
AQUAPANEL® Cement Board SkyLite 8,0 - Leichte	Außenecke 90° DALLAS - Das papierummantelte
Zementplatte für Decken im Außen- und Innenbereich 63	Eckschutzprofil für Außenecken
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SB Alu - Zur	Außeneckroller 90° mit Stange – Für schnelles Anrollen der
Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	Außenecken
auf Aluminiumunterkonstruktionen	Austausch – Abdichtrahmen für F-TEC
AQUAPANEL® Fassaden-Schrauben SN Holz - Zur	desinfektionsmittelbeständig – Ersatzdichtungssätze für
	desinfektionsmittelbeständige Revisionsklappe 147
Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board Outdoor	The state of the s
auf Holzunterkonstruktionen	



В	Blechschere 240 mm - Schere zum Schneiden von
Base Filler - Gebrauchsfertige Spachtelmasse zum Füllen	Metallprofilen
von Gipsplattenfugen der unteren nicht sichtbaren	Blechschrauben LN - Blechschraube mit Nagelspitze und
Plattenlagen	selbstschneidendem Feingewinde
BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 - Für die	Blitzzement - Schnell erhärtender Montagemörtel 82
sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen	Bodenausgleichsmasse - Selbstverlaufende,
Bauplatte 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-	kunststoffvergütete Ausgleichsmasse
Systeme im Trockenbau	Breitspachtel - Metallspachtel zum breiten Ausziehen von
Bauplatte 15,0 - Wirtschaftliche Gipsplatte für Basis-	Spachtelmassen137
Systeme im Trockenbau	Brio 18 EPS - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter
Bauplatte imprägniert 12,5 - Imprägnierte Gipsplatte für	Polystyroldämmung
Basis-Systeme im Trockenbau	Brio 18 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche 86
Bauplatte imprägniert 15,0 - Imprägnierte Gipsplatte für	Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter
Basis-Systeme im Trockenbau	Holzfaserdämmung
Bauplatte Super - Handliche Gipsplatte für Basis-Systeme	Brio 23 - Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche 86
im Trockenbau	Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter
Bau- und Elektrikergips - Hochfester Montagegips 81	Holzfaserdämmung
Bau- und Fliesenkleber - Kunststoffvergüteter	Brio Falzkleber - Spezialkleber zur Falz-Verbindung von
Dünnbettkleber	Brio-Elementen
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen, geschweißt	Brio Flächenkleber - Kleber zum vollflächigen Verbinden
Kit zur nicht sichtbaren Befestigung von	mehrlagiger Brio Elemente
Deckenschürzen und Brüstungen	Butyl Dichtmanschette - Selbstklebende, vliesbeschichtete
Befestigungskit Deckenschürzen / Brüstungen - Kit zur	Manschette162
nicht sichtbaren Befestigung von Deckenschürzen und	
Brüstungen	С
Befestigungsklipp für CD 60/27 – Zur Direktbefestigung	
von CD-Profilen an Holz125	CD-Profil 60/27 konkav - Das Profil für Designdecken 100
Befestigungsschraube LG – Linsenkopfschraube mit	CD-Profil 60/27 konvex - Das Profil für Designdecken 100
Nagelspitze für wandhängende Teile	CD-Profil 60 x 27 x 0,6 - Das Profil für Decken und
Befestigungstraverse – Einbauelemente für die Aufnahme	Wandbekleidungen im Trockenbau
höherer Konsollasten in Metallständerwänden	CD-Universalverbinder - Zur Erstellung von niveaugleichen
Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage -	Profilverbindungen in flexiblen Winkeln
Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 6/18 R 10 -
Metallständerwänden	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsvsteme
Belgravia+ Regula S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	
Schienensystem mit flächenbündiger Optik	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 8/12/50 R 10 -
Belgravia+ Unity 3 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme
Schienensystem mit flächenbündiger Optik	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 8/15/20 R 10
Belgravia+ Unity 6 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	
Schienensystem mit flächenbündiger Optik	Streulochung - Gelochte Gipsplatte für
Belgravia+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Gips-Kassette für	schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 50 Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 8/18 Q 10 -
sichtbares Schienensystem mit flächenbündiger Optik 56	
Belgravia+ Unity 9 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Schienensystem mit flächenbündiger Optik56	Kühlsysteme
Belgravia Cubus S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 8/18 R 10 -
Schienensystem	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Belgravia Globe S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Kühlsysteme
Schienensystem	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 10/16/22 R 10
Belgravia Micro S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Streulochung - Gelochte Gipsplatte für
Schienensystem	schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 50
Belgravia Quadril S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 10/23 R 10 -
Schienensystem	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Belgravia Regula S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Kühlsysteme
Schienensystem	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 12/20/35 R 10
Belgravia Tangent S15 12,5 - Gips-Kassette für versenktes	Streulochung - Gelochte Gipsplatte für
Schienensystem	schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 50
Betokontakt - Haftbrücke für Gipsputze auf Beton84	Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 12/20/66 R 10
Bituperl - Bituminierte Dämmstoffschüttung	- Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Blauband Tünich Gips-Dünnputz 3-8 mm - Hochfester	Kühlsysteme
Diannutz auf Ginshasis 78	



Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 12/25 Q 10 -	Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 15/30 R 12,5 -
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Kühlsysteme	Kühlsysteme
Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 12/25 R 10 -	Cleaneo Akustik Thermoboard UFF RE 10 Streulochung -
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und
Kühlsysteme	Kühlsysteme
Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF 15/30 R 10 -	Cleaneo-Caps Q - Befestigung für Cleaneo Akustik linear
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Platten mit Quadratlochung
Kühlsysteme	Cleaneo-Caps R - Befestigung für Cleaneo Akustik linear
Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF RE 10 Streulochung	Platten mit Rundlochung
- Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Cleaneo Complete mit ungelochtem Rand – Gelochte
Kühlsysteme	Gipsplatte mit fertiger Oberfläche und perfekter Akustik 45
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 45	Cleaneo Cover Line - Tape zum Abkleben der Lochung in Randbereichen von Akustik-Plattendecken
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/12/50 R 10 -	Cleaneo GO! Akustik-Element - Akustik-Element zur
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	einfachen Montage
Kühlsysteme	Cleaneo GO! Spezialschraube - Spezialschraube für das
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/12/50 R 12,5 -	Akustiksystem Cleaneo GO!
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Cleaneo linear 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Kühlsysteme	spachtelfreier Kante für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/15/20 R 10	Cleaneo linear 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Streulochung - Gelochte Gipsplatte für	spachtelfreier Kante für Schallabsorption
schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme	Cleaneo linear 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/15/20 R 12,5	spachtelfreier Kante für Schallabsorption
Streulochung - Gelochte Gipsplatte für	Cleaneo linear 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 48	spachtelfreier Kante für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 Q 10 - Gelochte	Cleaneo SK 6/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 46	Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R 10 - Gelochte	Cleaneo SK 8/12/50 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 45	Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 8/18 R 12,5 - Gelochte	Cleaneo SK 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 47	Gipsplatte für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 10/16/22 R 10	Cleaneo SK 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Streulochung - Gelochte Gipsplatte für	Schallabsorption
schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 47	Cleaneo SK 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 10/23 R 10 - Gelochte	Schallabsorption
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 45	Cleaneo SK 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 10/23 R 12,5 -	Schallabsorption
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte
Kühlsysteme	Gipsplatte für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/20/35 R 10	Cleaneo SK 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Streulochung - Gelochte Gipsplatte für	Schallabsorption
schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 47	Cleaneo SK 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/20/66 R 10 -	Schallabsorption
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Cleaneo SK 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Kühlsysteme	Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/20/66 R 12,5 -	Cleaneo SK 15/30 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte für
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Schallabsorption
Kühlsysteme	Cleaneo Smart 10 - Hocheffizienter Filzabsorber zur
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q 10 - Gelochte	Verbesserung der Raumakustik
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 46	Cleaneo UFF 6/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 Q 12,5 -	Spezialkante für Schallabsorption
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Cleaneo UFF 8/12/50 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Kühlsysteme	Spezialkante für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 R 10 - Gelochte	Cleaneo UFF 8/15/20 R 12,5 Streulochung - Gelochte
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 46	Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption
Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12/25 R 12,5 -	Cleaneo UFF 8/18 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit
Gelochte Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und	Spezialkante für Schallabsorption
Kühlsysteme	Cleaneo UFF 8/18 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption
Gipsplatte für schallabsorbierende Heiz- und Kühlsysteme 46	Spezialkanie iui Schallausorpilon
aipsplace in schalassonic chachies and Nancysteine 40	



Cleaneo UFF 10/16/22 R 12,5 Streulochung - Gelochte	CVV-Profil 75 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wande und
Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption 44	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 10/23 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit	CW-Profil 75 x 50 x 0,7 - Das Profil für Wände und
Spezialkante für Schallabsorption	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte	CW-Profil 75 x 50 x 1,0 - Das Profil für Wände und
Gipsplatte mit Spezialkante für Schallabsorption 44	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 12/20/66 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit	CW-Profil 100 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und
Spezialkante für Schallabsorption	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 12/25 Q 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit	CW-Profil 100 x 50 x 0,7 - Das Profil für Wände und
Spezialkante für Schallabsorption	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 12/25 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit	CW-Profil 100 x 50 x 1,0 - Das Profil für Wände und
Spezialkante für Schallabsorption43	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF 15/30 R 12,5 - Gelochte Gipsplatte mit	CW-Profil 125 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und
Spezialkante für Schallabsorption	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo UFF Streulochung RE 12,5 - Gelochte Gipsplatte	CW-Profil 150 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und
mit Spezialkante für Schallabsorption	freitragende Decken im Trockenbau
Cleaneo Up - Wohnfertiges Akustiksegel	
Contur+ Regula S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	D
Schienensystem mit flächenbündiger Optik	Ceckennagel - Stahldübel zur Befestigung von Trockenbau-
Contur+ Unity 3 S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	Systemen in Beton
Schienensystem mit flächenbündiger Optik 57	Dehnfugenprofil - Stahlprofil zur Ausbildung von
Contur+ Unity 4 S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	Dehnfugen
Schienensystem mit flächenbündiger Optik58	DG-Clips für Visona – Montageclips für Doppel-T-
Contur+ Unity 6 S 24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	Schienenrost
Schienensystem mit flächenbündiger Optik58	Diamant-Hartgipsplatte 12,5 - Robuster Alleskönner für
Contur+ Unity 8/15/20 S24 12,5 - Gips-Kassette für	den hochwertigen Trockenbau
verdecktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik58	Diamant-Hartgipsplatte 15,0 - Robuster Alleskönner für
Contur Globe S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	den hochwertigen Trockenbau
Schienensystem	Diamant-Hartgipsplatte 18,0 - Robuster Alleskönner für
Contur Micro S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	den hochwertigen Trockenbau
Schienensystem	Diamantschrauben mit Bohrspitze XTB -
Contur Quadril S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	Schnellbauschraube mit Bohrspitze ATB -
Schienensystem	schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten
Contur Regula S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	
Schienensystem	Diamantschraube XTN gegurtet - Gegurtete
Contur Tangent S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes	Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst
Schienensystem	schneidendem Spezialgewinde für Hartgipsplatten
Corridor 400 Globe 9,5 – Deckenelemente für die	Diamantschraube XTN - Schnellbauschraube mit
freitragende Akustik	Nagelspitze und selbst schneidendem Spezialgewinde für
Corridor 400 Micro 9,5 - Deckenelemente für die	Hartgipsplatten
freitragende Akustik	Diamant Steel GKFI 12,5 + 0,4 - Robuster Alleskönner mit
Corridor 400 Quadril 9,5 - Deckenelemente für die	Blechkaschierung
freitragende Akustik	Diamant SX GKFI 12,5 - Gipsplatte für den tragenden
Corridor 400 Regula 9,5 - Deckenelemente für die	Holzbau
freitragende Akustik	Diamant SX GKFI 15 - Gipsplatte für den tragenden
Corridor 400 Tangent 9,5 - Deckenelemente für die	Holzbau
freitragende Akustik	Diamant SX GKFI 18 - Gipsplatte für den tragenden
Cubo-Brüstung Stütze Ecke - Systemstütze für Raum-In-	Holzbau34
Raum System Knauf Cubo mit Brüstung	Dichtecke außen – Zum Abdichten von Eckbereichen 161
Cubo-Brüstung Stütze Wand - Systemstütze für Raum-In-	Dichtecke innen – Zum Abdichten von Eckbereichen 161
Raum System Knauf Cubo mit Brüstung	Dichtmanschette – Zum Abdichten von Rohrdurchführungen
Cubo Systemstütze – Systemstütze für Raum-In-Raum	
System Knauf Cubo	Direktabhänger für CD-Profil 60/27 - Zur Befestigung der
	Unterkonstruktion abgehängter Decken und
CW-Profil 50 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und	Wandbekleidungen123
freitragende Decken im Trockenbau	Direktabhänger für Holzlatten 50 mm - Zur Befestigung der
CW-Profil 50 x 50 x 0,7 - Das Profil für Wände und	Unterkonstruktion abgehängter Decken und
freitragende Decken im Trockenbau	Wandbekleidungen124
CW-Profil 50 x 50 x 1,0 - Das Profil für Wände und	Direktabhänger gebogen für CD-Profil 60/27 - Zur
freitragende Decken im Trockenbau	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
CW-Profil 70 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und	und Wandbekleidungen
freitragende Decken im Trockenbau	



Direktmontage-Clip für CD 60/27 - Zur Direktbefestigung	F
im System Decke unter Decke	F2F Filler to Finish - Gebrauchsfertige, reinweiße
Direktschwingabhänger für Holzlatten - Zur akustisch	Füllspachtel
entkoppelten Befestigung der Unterkonstruktion	Fasoperl-A8 - Holzweichfaserplatte
abgehängter Decken und Wandbekleidungen	Federschiene 60/27/06 - Das Schallschutzprofil für
Direkt-Schwingungsabhänger für CD-Profil 60/27 - Zur	Decken und Vorsatzschalen
akustisch entkoppelten Befestigung der	Federwaage - Zubehör zu Dübel-Belastungsgerät142
Unterkonstruktion abgehängter Decken und	Feinputz weiß – Leicht glättbarer Feinputz83
Wandbekleidungen	Fertigtünich / Handputz 6-30 mm - Pulverförmiger
Doppelfeder - Zur Verlängerung und Verbindung zweier	Handputz auf Gipsbasis
Ösendrähte125	Feuchtraum Direktabhänger C3 für CD-Profil 60/27
Draht mit Öse – Zur schnellen Befestigung der	gebogen - Zur Befestigung der Unterkonstruktion
Unterkonstruktion abgehängter Unterdecken122	abgehängter Decken und Wandbekleidungen für C3
Drehankerwinkel für CD-Profil - Zur Erstellung von	Feuchtraumsystem
Profilkreuzverbindungen in flexiblen Winkeln 129	Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzlatten 50 mm - Zur
Drehstiftdübel - Kunststoff-Nageldübel zur	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
Randverankerung von Trockenbau-Systemen 121	und Wandbekleidungen
Drystar-Board 12,5 - Spezialgipsplatte für Feucht- und	Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4 -
Nassräume	Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung
Drystar-Board 15,0 - Spezialgipsplatte für Feucht- und	von Trockenbau-Systemen in Beton
Nassräume	Feuchtraum Kreuzverbinder C3-C5M für CD-Profil 60/27
Drystar-Filler 60 - Spachtelmasse zur Verspachtelung von	- Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im
Drystar-Board	C3-C5M-System
Drystar-Schraube XTN - Korrosionsgeschützte	Feuchtraum Kreuzverbinder C3 für CD-Profil 60/27 - Für
Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst	die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen im C3-
schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board 119  Dübel-Belastungsgerät - Zur Belastungsprüfung von	System
Befestigungsmitteln gem. ÖNORM B 3415142	Feuchtraum Noniusbügel C3-C5M für UA-Profil 50/40 -
Duo Plattenhobel - Hobel zum Bearbeiten von	Abhänger für UA-Profil für C3-C5M Feuchtraumsystem 133
Plattenkanten	Feuchtraum Noniusbügel C3 für UA - Profil 50/40 -
Duschdicht-Set (bitumenfrei) – Komplettsystem für	Abhänger für UA-Profil für C3 Feuchtraumsystem
Duschecken	Feuchtraum Nonius-Hänger Oberteil C3-C5M - Zur sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
	per Nonius-System für C3-C5M Feuchtraumsystem 133
E	Feuchtraum Nonius-Hänger-Oberteil C3 – Zur sicheren
	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
Easy-Putz 0,5 mm - Hochweißer, mineralischer und	per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem
gebrauchsfertiger Edel-Dekorputz	Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3-C5M - Zur
gebrauchsfertiger Edel-Dekorputz80	sicheren Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter
easy-tape - Bewehrungsstreifen für Spachtelarbeiten 140	Decken per Nonius-System für C3-C5M
EasyWin Fertigfenster - Fertigfenster in	Feuchtraumsystem
Monoblockbauweise für den Trockenbau	Feuchtraum Nonius-Hänger-Unterteil C3 - Zur sicheren
Eckenspachtelset - Eckenspachtelset zur Verarbeitung von	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
Eckschutzprofilen	per Nonius-System für C3 Feuchtraumsystem 132
Eckschutzschiene Alu 25/25/0,4 - Kantenschutz für	Feuchtraumprofil C3 CD-Profil 60 x 27 x 0,6 - Das Profil für
Gipsplatten106	Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C $3\dots 102$
Eckschutzschiene verzinkt 30/30/04 - Die Schiene für den	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 50 x 50 x 0,6 - Das Profil
Schutz von Wandecken	für Wände und freitragende Decken mit Korrosionsschutz
Einhängeverbinder - Zum Anschluss von U-Randprofilen an	C3100
Cubo Systemstütze im System Cubo Plus	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 75 x 50 x 0,6 - Das Profil
Ersatzblatt für Raspelhobel - Metallschleifgitter für	für Wände und freitragende Decken mit Korrosionsschutz
Raspelhobel	C3
Ersatzklingen für Duo Plattenhobel – Hobel zum exakten	Feuchtraumprofil C3 CW-Profil 100 x 50 x 0,6 - Das Profil
Anfasen von Plattenkanten	für Wände und freitragende Decken mit Korrosionsschutz
Ersatz-Laufwagen für Pocket Kit - Zubehör für das	C3
Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden 154	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 50 x 40 x 2,0 - Das
Estrichgrund – Grundierung auf saugenden Untergründen	verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz C3
im Bodenbereich85	Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 75 x 40 x 2,0 - Das
Estroperl - Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich 89	verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit
	Korrosionsschutz C3



Feuchtraumprofil C3 UA-Profil 100 x 40 x 2,0 - Das	Feuerfestmörtel - Hitzebeständiger Fertigmörtel 82
verstärkte Profil für Decken und Wandbekleidungen mit	Feuerschutzplatte 12,5 - Wirtschaftliche Gipsplatte für
Korrosionsschutz C3	Brandschutz im Trockenbau
Feuchtraumprofil C3 UD-Profil 28 x 27 x 0,6 - Das	Feuerschutzplatte 15,0 - Wirtschaftliche Gipsplatte für
Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit	Brandschutz im Trockenbau
Korrosionsschutz C3	Feuerschutzplatte 18,0 - Wirtschaftliche Gipsplatte für
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 50 x 40 x 0,6 - Das	Brandschutz im Trockenbau
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3 101	Feuerschutzplatte 2000 - Mit erhöhtem Anspruch an den
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 75 x 40 x 0,6 - Das	Brandschutz
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3 101	Feuerschutzplatte imprägniert 12,5 - Imprägnierte
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 100 x 40 x 0,6 - Das	Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau 30
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3 101	Feuerschutzplatte imprägniert 15,0 - Imprägnierte
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 125 x 40 x 0,6 - Das	Gipsplatte für Brandschutz im Trockenbau 30
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3 101	Feuerschutzplatte Super - Mit erhöhtem Anspruch an den
Feuchtraumprofil C3 UW-Profil 150 x 40 x 0,6 - Das	Brandschutz
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C3 102	Fill & Finish Light - Gebrauchsfertige Füll- und
Feuchtraumprofil C5M CD-Profil 60 x 27 x 0,6 - Das Profil	Feinspachtelmasse Leicht
für Decken und Wandbekleidungen mit Korrosionsschutz	Finishpinsel - Pinsel gibt Gestaltungsideen Struktur 139
C5M	Finishwalze - Walze für perfektes Finish für Wand und
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 50 x 50 x 0,6 - Das Profil	Decke
für Wände und freitragende Decken mit Korrosionsschutz	Fireboard 12,5 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen
C5M	Brandschutz
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 75 x 50 x 0,6 - Das Profil	Fireboard 15,0 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen
für Wände und freitragende Decken mit Korrosionsschutz	Brandschutz
C5M	Fireboard 20,0 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen
Feuchtraumprofil C5M CW-Profil 100 x 50 x 0,6 - Das	Brandschutz
Profil für Wände und freitragende Decken mit	Fireboard 25,0 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen
Korrosionsschutz C5M	Brandschutz
Feuchtraumprofil C5M UD-Profil 28 x 27 x 0,6 - Das	Fireboard 30,0 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen
Randprofil für Decken und Wandbekleidungen mit	Brandschutz
Korrosionsschutz C5M104	Fireboard-Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 50 x 40 x 0,6 - Das	Verspachtelung von Fireboard
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M 104	FireWin El30 - Brandschutz-Fertigfenster in
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 75 x 40 x 0,6 - Das	Monoblockbauweise für den Trockenbau
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M 104	Flächendichtband - Abdichtungsband bitumenfrei 161
Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 - Das	Flächendicht (bitumenfrei) – Abdichtungsmasse zur
Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M 104	Flächenabdichtung
Feuchtraumschraube LN - Korrosionsgeschützte	Flächendicht Zweitanstrich - Perfekt zum Abtönen flüssig
Blechschraube zur Verschraubung von Metallprofilen C3	anzubringender Abdichtungen wie Knauf Flächendicht an
und C5M	Wand und Boden
Feuchtraumschraube XTB - Korrosionsgeschützte	FlatWin - Flächenbündiges Fertigfenster für den Trockenbau
Schnellbauschraube mit Bohrspitze und selbst	
schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board 119	Flex-Dicht - Hochflexibles, einkomponentiges
Feuchtraumschraube XTN – Korrosionsgeschützte	Abdichtungssystem
Schnellbauschraube mit Nagelspitze und selbst	Flexfuge Bodenspezial - Selbstverlaufender, gieß- und
schneidendem Spezialgewinde für Drystar-Board 119	schlämmbarer Fugenmörtel – der Spezialist für
Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3-C5M - Winkel zur	unregelmäßige Fugenbreiten
Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen im C3-	Flexfuge Smart - Gebrauchsfertige Fugenmasse für alle
C5M-System	Fliesenarten
Feuchtraum UA-Anschlusswinkel C3 - Winkel zur	Flexfuge Universal - Eine Fugenmasse für alle
Befestigung von UA-Profilen in Wandsystemen im C3-	Anwendungsbereiche
System	Flexfuge Universal - Eine Fugenmasse für alle
Feuchtraum UA/CD Kreuzverbinder C3-C5M - Für die	Anwendungsbereiche
sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im	Flexibles Eckenprofil 100 mm breit - Das Profil auf der Rolle
C3-C5M-System	zur flexiblen Eckausbildung
Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3 - Für die sichere	Flexibles Eckenprofil 200 mm breit - Das Profil auf der Rolle
Verbindung für System D116 UA/CD-Profil im C3-System 132	zur flexiblen Eckausbildung
Feuchtraum Verbinder C3-C5M für CD-Profil 60/27 - Zur	Flexkleber eXtra - Hochflexibler, extra starker und
Längsverbindung von CD-Profilen im C5M-System 134	kunststoffvergüteter Dünnbettmörtel
Feuchtraum Verbinder C3 für CD-Profil 60/27 - Zur	Flexkleber Großformat - Der Spezialist für großformatige
Längsverbindung von CD-Profilen im C3-System	Bodenfliesen



Flexkleber Leicht - Hochflexibler, extra starker, hydraulisch	Gitterstreifen 50 mm - Bewehrungsstreifen bei
erhärtender Dünnbettmörtel mit Leichtfüllstoffen 166	Spachtelarbeiten
Flexkleber Naturstein - Der Spezialist für alle Natursteine,	GKB-Riegel 2 x 12,5 mm Platten verklebt - Für den
Glas- und Metallfliesen	gleitenden Deckenanschluss
Flexkleber schnell - Schnell abbindender, flexibler	GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt - Für den
Dünnbettmörtel	gleitenden Deckenanschluss
Flexschiene für Corridor 400 9,5 mm - Profil zur Montage	GKB-Riegel 4 x 12,5 mm Platten verklebt - Für den
auf den Corridor Deckenelementen 60	gleitenden Deckenanschluss
Fließspachtel Allround - Selbstnivellierende,	Glasfaser-Fugendeckstreifen - Bewehrungsstreifen zur
kunststoffvergütete, hydraulisch erhärtende	Fugenverspachtelung von Fireboard 140
Ausgleichsmasse	Gleitender Wandsteckwinkel - Zur Befestigung von CW-
Fließspachtel Faserflex - Selbstnivellierende, hoch	Profilen in Brandwandsystemen zur Ausbildung
kunststoffvergütete Ausgleichsmasse	gleitender Deckenanschlüsse130
Formplatte 6,5 - Formbare Gipsplatte für Design-Lösungen	Grauzement - Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel 82
im Trockenbau	Grünband Füll- und Glättspachtel K1 - Gips-Spachtelmasse
Fugendeckstreifen Kurt - Bewehrungsstreifen zur	zur Handverspachtelung von Gipsplattenstößen sowie
Fugenverspachtelung	hochwertiger geglätteter Oberflächen
Fugenfüller leicht - Gips-Spachtelmasse zur	Grundiermittel - Grundiermittel für stark saugende
Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen mit	Untergründe
Fugendeckstreifen	
Fugenreparatur, 250 g - Zum schnellen Ausbessern	Н
schadhafter Fliesenfugen	Haftemulsion - Grundierung, Vergütungsmittel und
Füllspachtel außen – Spachtelmasse zum Füllen von Rissen	Haftvermittler in einem
und Löchern im Außenbereich	Handschleifer Kunststoff - Zum Schleifen gespachtelter
Füllspachtel Innen - Gips-Spachtelmasse zum Füllen von	Gipsplattenoberflächen
Rissen	Holzfaserdämmplatte WF - Faserplatte zur
	Trittschalldämmung
G	Hutprofil 98/15/06 - Das Profil für den schlanken
Gelbband Flächenspachtel / Spachtelgips - Gips-	Deckenausbau
Spachtelmasse zum Füllen und Finishen	
GIFAbond duo EC 1 – Kleber zur vollflächigen Verklebung	I and the second se
von GIFAfloor Elementen	Innonacka Q0° LAS VEGAS - Das naniorummantalta
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von	Innenecke 90° LAS VEGAS – Das papierummantelte
	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 – Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 – Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken
GIFAbond uno EC 1 - Kleber zur Fugenverklebung von GIFAfloor Bodenelementen	Eckschutzprofil für Innenecken



Kartusche mit Spritzdüse – Set zur	N
Akustikplattenverspachtelung	N 320 Sprint - Schnell trocknende, zementgebundene
Katja Sprint Abdichtungsbahn - Selbstklebende	Bodenausgleichsmasse für Auftragsdicken von 0 bis 20
Abdichtungsbahn gegen Bodenfeuchtigkeit 90	mm
Katja Sprint Anschlussfix - Für Anschluss Katja Sprint	N 410 - Gipsgebundene Bodenspachtelmasse für
Abdichtungsbahn an Mauersperrbahnen im Innenbereich 91	Auftragsdicken von 0 bis 10 mm
KAW-Fassadenprofil 150 x 1,0 - Das Profil für die Knauf	N 440 - Gipsgebundene Bodenausgleichsmasse für
Außenwand	Auftragsdicken von 10 bis 40 mm
KAW-Stahlwinkel - Winkel zur Befestigung des KAW-	Naturstein Silicon - Der Spezialist für Fugen in Perfektion 160
Profils	Niveauverbinder für CD-Profil – Zur Erstellung von
Kleber- & Boden-Elast - Anmischflüssigkeit zur Vergütung	niveaugleichen Profilkreuzverbindungen
von Dünnbettmörteln	Nivoperl - Harzummantelte Dämmstoffschüttung
Kleine Traufel Nirosta - Metallkelle zum Glätten von	Noniusbügel für CD-Profil 60/27 – Abhänger für CD-Profil 126
Spachtelmassen	
Klemmbacken mit Blende - Klemmbacken mit Blende für	Noniusbügel für UA-Profil 50/40 - Abhänger für UA-Profil 126
Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit 154	Nonius-Hänger-Oberteil - Zur sicheren Befestigung der
Knaufixy Profil 30 x 38 x 0,6 - Das Profil für gerundete	Unterkonstruktion abgehängter Decken per Nonius-
Wände100	System
Knaufixy Profil 50 x 38 x 0,6 - Das Profil für gerundete	Nonius-Hänger-Unterteil mit Noniussplint - Zur sicheren
	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
Wände	per Nonius-System
Knaufixy Profil 75 x 38 x 0,6 - Das Profil für gerundete	Nonius-Klammer C3-C5M - Zur sicheren Verbindung der
Wände100	einzelnen Nonius-Komponenten mit Korrosionsschutz
Korrosionsschutzmittel – Zur Nachbeschichtung von	C3-C5M
Metallteilen	Nonius-Klammer - Zur sicheren Verbindung der einzelnen
Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 - Für die sichere	Nonius-Komponenten
Kreuzverbindung von CD-Profilen	Nonius-Schwing-Oberteil - Zur akustisch entkoppelten
	Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken
L	per Nonius-System
L-Distanzhalter - Abstandhalter zur Stabilisierung von	Noniussplint Edelstahl - Zur sicheren Verbindung der
Cleaneo Modulen Visona	einzelnen Nonius-Komponenten
Lochsäge/Dosenschneider mit 3 Sägeringen -	Nonius-Verlängerung 12/8 - Verlängerungsstück für
Bohreraufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte	Nonius-Abhängesysteme
	NP-Halteklammer - Zur Herstellung einer
L-Winkel 30/13/08 - Das Montageprofil für	Abhängemöglichkeit an Stahlträgern
Wandverjüngungen	
M	P
M	Papier-Fugendeckstreifen 50 mm - Bewehrungsstreifen zur
Maler Spachtelputz G - Füllspachtel für Betonoberflächen 79	Fugenverspachtelung
Massivbauplatte 20,0 - Feste Gipsplatte GKF für massiven	
Charakter im Trockenbau	PE-Dichtungsband - Zur Abdichtung von Anschlüssen 139
Massivbauplatte 25,0 - Feste Gipsplatte GKF für massiven	Perlfix-Ansetzgips - Ansetzgips für Trockenputz
Charakter im Trockenbau	PE-Rundschnur - Füllprofil für Dehnfugen im Hochbau 162
Massivbauplatte imprägniert 20,0 - Wirtschaftliche	Plattenbohrer - Zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf
imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI für Brandschutz im	Platten
Trockenbau	Plattenzuschnitt Fireboard 12,5 - Plattenzuschnitte
Massivbauplatte imprägniert 25,0 - Wirtschaftliche	Fireboard
imprägnierte Feuerschutzplatte GKFI für Brandschutz im	Plattenzuschnitt Fireboard 15,0 - Plattenzuschnitte
Trockenbau	Fireboard
Miniboard 12,5 - Ausbauplatte für den Trockenbau 32	Plattenzuschnitt Fireboard 20,0 - Plattenzuschnitte
Miniboard imprägniert 12,5 - Imprägnierte Ausbauplatte	Fireboard
für den Trockenbau	Plattenzuschnitt Fireboard 25,0 - Plattenzuschnitte
Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und	Fireboard
Modellieren81	Plattenzuschnitt Fireboard 30,0 - Plattenzuschnitte
Montageset für Lochplatten – Abstandshalter zum	Fireboard
einfachen Ausrichten von Lochplatten	Plattenzuschnitt GKB 12,5 - Plattenzuschnitte Bauplatte 38
MP 75 Fire - Gipsputz für den passiven Brandschutz	Plattenzuschnitt GKB 15,0 - Plattenzuschnitte Bauplatte 38
MW-Profil 75 x 50 x 0,6 - Das Schallschutzprofil für	Plattenzuschnitt GKF 12,5 - Plattenzuschnitte
Wände im Trockenbau	Feuerschutzplatte
	Plattenzuschnitt GKF 15,0 - Plattenzuschnitte
MW-Profil 100 x 50 x 0,6 - Das Schallschutzprofil für	Feuerschutzplatte
Wände im Trockenbau	



Plaza+ Regula S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	R
Schienensystem mit flächenbündiger Optik52	Raspel-Hobel - Hobel zum Bearbeiten von Plattenkanten 136
Plaza+ Unity 3 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Readyfix F1 - Gebrauchsfertige Spachtelmasse für
Schienensystem mit flächenbündiger Optik52	händische und maschinelle Verarbeitung
Plaza+ Unity 6 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Renoband - Federleichte, gebrauchsfertige Spachtelpaste 75
Schienensystem mit flächenbündiger Optik 53	Renovierboard 6,5 - Imprägnierte, faserverstärkte
Plaza+ Unity 8/15/20 S15 12,5 - Gips-Kassette für	Gipsplatte
sichtbares Schienensystem mit flächenbündiger Optik 53	Reparaturmörtel - Hydraulisch abbindender Kalk-Zement-
Plaza+ Unity 9 S15 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Mörtel
Schienensystem mit flächenbündiger Optik 53	Reparaturspachtel - Standfeste Füll- und Renovierspachtel 77
Plaza Cubus S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe F-TEC desinfektionsmittelbeständig -
Schienensystem	Desinfektionsmittelbeständige Revisionsklappe 146
Plaza Globe S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe F-TEC Drystar schlagregendicht - In
Schienensystem	Feucht- und Nassräumen universell einsetzbare
Plaza Micro S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe für Montagewänden, Vorsatzschalen,
Schienensystem	Massivwänden und Unterdecken ohne Brandschutz 146
Plaza Quadril S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand -
Schienensystem	Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz 147
Plaza Regula S15/24 12,5 - Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe F-TEC EI90 Schachtwand -
Schienensystem	Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz 147
Plaza Tangent 12,5 – Gips-Kassette für sichtbares	Revisionsklappe F-TEC luft-/staub-/rauchdicht - Universell
Schienensystem	einsetzbare Revisionsklappen für Montagewände,
PM-Düse - Kunststoffdüse zum Verfugen von Lochplatten 139	Vorsatzschalen, Massivwände und Unterdecken ohne
Pocket Kit Ersatzteilset Glastürblatt – Ersatzteilset	Brandschutz
Glastürblatt für Pocket Kit	Revisionsklappe REVO 12,5 - Revisionsklappe für alle
Pocket Kit Ersatzteilset Holztürblatt – Ersatzteilset für	Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische
Holztürblatt für Pocket Kit	Anforderungen
Pocket Kit Silent - Schallschutz-Schiebetür-System zum	Revisionsklappe REVO 18 Variant - Revisionsklappe für alle
Einbau in Metallständerwände	Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische
Pocket Kit Sonder - Schiebetür-System zum Einbau in	Anforderungen
Metallständerwände149	Revisionsklappe REVO 25 Variant - Revisionsklappen für
Pocket Kit Standard - Schiebetür-System zum Einbau in	alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische
Metallständerwände148	Anforderungen
Pocket Kit Überhoch - Schiebetür-System zum Einbau in	Revisionsklappe REVO EI30 Decke - Decken-
Metallständerwände149	Revisionsklappen mit Brandschutz
Pocket Kit Vormontiert - Vormontiertes Schiebetür-System	Revisionsklappe REVO EI30 Wand 12,5 - Wand-
zum schnellen Einbau in Metallständerwände 150	Revisionsklappen mit Brandschutz
Pocket Kit Vorsatzschale – Zubehörset für die Montage von	Revisionsklappe REVO EI90 Decke 43 Variant - Decken-
Pocket Kit in der Vorsatzschale155	Revisionsklappen mit Brandschutz 144
Power-Elast - Hochleistungs-Hybriddichtstoff 162	Revisionsklappe REVO EI90 Wand 2x12,5 - Wand-
Power-Kleber - Gebrauchsfertiger einkomponentiger	Revisionsklappen mit Brandschutz
Hybridklebstoff	Revisionsklappe System D131 El30 freitragende Decke -
Puppenpistole - Pistole zum Verarbeiten von Puppen und	Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke
Kartuschen	D131.at mit Brandschutz
Push to open - Drucktüröffner für Pocket Kit	Revisionsklappe System K219 EI90 freitragende Decke -
Putzacryl - Für Dehnungs- und Anschlussfugen 159	Revisionsklappe für Knauf freitragende Fireboard-Decke
Putzgrund – Für gleichmäßige Farbe und optimale Haftung	K219.at für Brandschutz
von Dekorputzen	Revisionsklappe System Strahlenschutz Safeboard -
Putz- und Mauermörtel - Hydraulisch erhärtender Kalk-	Revisionsklappe für die Knauf Strahlenschutzsysteme mit
Zement-Putz83	Safeboard148
PVC-Eckschutzprofil 25 x 25 mm, weiß -	Revisionstür aus Stahlblech, weiß beschichtet -
Kantenschutzwinkel zum Einspachteln	Revisionsklappe für Wand- und Deckensysteme 143
PVC- Einfassprofil - Das Profil zum Schutz von	REVO EI30 Schachtwand - Revisionsklappe für
Plattenkanten	Schachtwände mit Brandschutz
PVC-Rundbogenprofil, weiß - Kantenschutzwinkel zum	Riss- und Fugenkitt – Leichter gebrauchsfertiger Fugenkitt
Einspachteln	aus der Kartusche
	RiSySchott Stütze 50 - Stütze zur Herstellung von
Q	Deckenschürzen, z. B. für den nachträglichen Anschluss
Quarzsand - Feuergetrockneter Feinsand	von Trockenbau- und Glaswänden
Quai 23anu - Teuci yeti otki letel Telli Sanu	



RiSySchott Stütze 75 – Stütze zur Herstellung von	Schwerlastprofil 75 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den
Deckenschürzen, z.B. für den nachträglichen Anschluss	schnellen und sicheren Türeinbau
von Trockenbau- und Glaswänden	Schwerlastprofil 100 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den
RiSySchott Stütze 100 – Stütze zur Herstellung von	schnellen und sicheren Türeinbau
Deckenschürzen, z.B. für den nachträglichen Anschluss	Schwingungshänger für CD-Profil 60/27 - Zur akustisch
von Trockenbau- und Glaswänden	entkoppelten Abhängung von Decken
RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den	Senkkopfschraube SN - Schnellbauschraube mit
unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze	Nagelspitze und Senkkopf für Cleaneo Akustik
RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den	Lochplatten
unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze	Silentboard 12,5 - Gipsplatte mit außergewöhnlichem
RiSySchott U-Profil 100 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den	Schallschutz
unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze	SL-Anschlusswinkel 100/100 - Winkel zur Befestigung
Rotband Flächenspachtel – Schnell härtende Gips-	von SL-C- und zusammengeschraubten DT-Profilen 111
Spachtelmasse	SL-C-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Rotband Haftputzgips 7-50 mm - Haftputzgips zum	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 110
Glätten	SL-C-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Rotband Universal-Grundierung - Für optimale Haftung von	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 110
Grundputzen und Spachtelmassen	SL-C-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Royal Fertigputz, 1 mm Rollputz - Hochweißer,	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 110
mineralischer und gebrauchsfertiger Edelputz 80	SL-C-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Royal Fertigputz, 2 mm Reibeputz – Hochweißer,	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 110
mineralischer und gebrauchsfertiger Edelputz 80	SL-C-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 110
S	SL-Klemmschraubeneinsatz - Adapter zum Verschrauben
Safeboard Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur	von Konstruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) 113
Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten	SL-Konstruktionsschraube SX5 - Schraube zur Befestigung
Safeboard Strahlenschutzplatte 12,5 - Bleifreie	von SL-Profilen
	SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant - Schraube zur
Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen	Befestigung von SL-Profilen
	SL-Konstruktionsschraube SX 14 - Schraube zur
Sanitärbereich	Befestigung von SL-Profilen
Schattennutprofil - Profil zur Erstellung einer Schattennut	SL-Konstruktionsschraube SX 14 Sechskant - Schraube zur
im Anschlussbereich	Befestigung von SL-Profilen
Schiebetür Dämpfer Einseitig Sonder – Zubehör für das	SL-Rahmenbohrschraubeinsatz - Adapter zum
Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden	Verschrauben von Rahmenbohrschrauben mit
mit soft close	Vierkantkopf
Schiebetür Dämpfer Einseitig Standard - Zubehör für das	SL-Rahmenbohrschraube - Zum Heften von Cocoon
Schiebetür-System zum Einbau in Metallständerwänden 154	Transformer Profilen
Schleifgitter für Handschleifer - Ersatz-Schleifgitter für	SL-U-Profil 100 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Hand- und Stielschleifer	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 111
Schlossschraube M 8 x 20 - Zum Verbinden von	SL-U-Profil 150 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Anschlüssen bei Weitspannträgersystemen	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau
Schnellabhänger zum Abhängen für Holzlatten - Abhänger	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
für CD-Profil	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau
Schnellbauschraube LB - Blechschraube mit Bohrspitze und	SL-U-Profil 250 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
selbstschneidendem Blechschraubengewinde	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 111
Schnellbauschraube TB - Schnellbauschraube mit	SL-U-Profil 300 GREENSTEEL - Das Profil für tragende
Bohrspitze und selbst schneidendem	Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau 111
Blechschraubengewinde	Sonicboard 12,5 - Handliche Schallschutzplatte37
Schnellbauschraube TN - Schnellbauschraube mit	Spachtelfix mit Spachtelwerkzeug – Gebrauchsfertige
Nagelspitze und selbst schneidendem Feingewinde für	Spachtelmasse direkt aus der Tube
Holz und Metall	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt -
Schnellzement - Universell einsetzbarer Mörtel 82	Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System
Schraubgriffspachtel - Spachtel mit Bit zum Nachdrehen	Pocket Kit
von Schrauben	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Holztürblatt -
Schraubvorsatz – Adapter für exakte Versenktiefe beim	Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System
Verschrauben	Pocket Kit
Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag - Adapter	Spachtellaibung für Pocket Kit Standard – Glastürblatt –
für exakte Versenktiefe beim Verschrauben 142	-
Schwerlastprofil 50 BOB GREENSTEEL - Das Profil für den	Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System
schnellen und sicheren Türeinbau	Pocket Kit



Spachtellaibung für Pocket Kit Standard – Holzturblatt –	Thermopert RM – Verarbeitungsfertige Reparaturmasse für
Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System	Flachdächer
Pocket Kit	Tiefengrund - Oberflächenverfestigung und Regulierung
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Glastürblatt -	des Saugverhaltens
Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System	Torro 28 - Gipsfaserplatte für durchschusshemmende
Pocket Kit	Wandsysteme im Trockenbau
Spachtellaibung für Pocket Kit Überhoch - Holztürblatt -	Trenn-Fix - Trennstreifen für Anschlussfugen 140
Spachtellaibung für Holztürblatt im Schiebetür-System	Trenn-Max - Selbstklebender Trennstreifen für
Pocket Kit	Bauteilanschlüsse
Spachteltrichter Hopper - Die Lösung für die saubere	Trennstreifen - Selbstklebendes Kunststoffband 140
Eckenmontage	Trennwandkitt - Puppe - Abdichtung der Anschlüsse von
Sperrgrund - Weiß pigmentierte Grundierung, absperrend	Trockenbau-Systemen
gegen Ruß-, Nikotin- und Vergilbungsflecken	Trockenbeton - Industriell vorgefertigter Beton
Spezialdübel Kunststoff - Selbstbohrender	Trockenputzplatte - Handliche Gipsplatte für Trockenputz
glasfaserverstärkter Kunststoffdübel	und Basis-Systeme im Trockenbau
Spezialhaftgrund - Spezialgrundierung für Holz- und	Trockenschüttung PA – Leichtausgleichmörtel aus
Fliesenuntergründe im Bodenbereich	vulkanischem Gestein von 20 - 100 mm
Spritzspachtel Plus - Gebrauchsfertige Spritzspachtelmasse 74	Türpfosten-Steckwinkel - Zur Befestigung von CW-/UA-
Stanz- und Kerbzange – Zange zum Verbinden von Profilen 141	Profilen in Wandsystemen im Bereich der Türausbildung 130
Strahlenschutz-Kappen - Für Steckdosenanschlüsse bei	
Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen 135	U
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5 -	UA-Anschlussschuh - Verbindungsteil bei
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	Weitspannträgersystemen
Röntgeneinrichtungen	UA-Anschlusswinkel - Zur Befestigung von UA-Profilen in
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0 -	Wandsystemen
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	UA/CD-Kreuzverbinder - Für die sichere Verbindung für
Röntgeneinrichtungen	System D116 UA/CD-Profil
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,5 -	UA-Mittelabhängung oben - Mittelauflager für freitragende
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	Decken mit großen Spannweiten
Röntgeneinrichtungen	UA-Mittelabhängung unten - Mittelauflager für
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,0 -	freitragende Decken mit großen Spannweiten
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	UA-Profil 50 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für Wände
Röntgeneinrichtungen	und Decken im Trockenbau
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 2,5 -	UA-Profil 50 x 40 x 2,0 ohne Langloch - Das geschlossene
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau 99
Röntgeneinrichtungen	UA-Profil 70 x 40 x 2,0 - Das Randprofil für Wände und
Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 3,0 -	freitragende Decken im Trockenbau
Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für	
Röntgeneinrichtungen	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für Wände
Stuckgips - Gipsbinder zur Herstellung von Mischgipsen 81	und Decken im Trockenbau
Stützenklipp für CD-Profil 60/27 - Zur Bekleidung von	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 ohne Langloch - Das geschlossene
Stahlstützen und -trägern	verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau 99
Super Finish - Verarbeitungsfertige Feinspachtelmasse 74	UA-Profil 100 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für Wände
Superkleber - Gebrauchsfertiger Dispersionskleber 168	und Decken im Trockenbau
Synchronöffnung – Die Pocket Kit Synchronöffnung für	UA-Profil 125 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für Wände
Holztürblätter	und Decken im Trockenbau
	UA-Profil 150 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für Wände
T	und Decken im Trockenbau
T	UA-Verbindungswinkel - Verbindungsteil bei
Teleskopstange - Verlängerung für Flächenspachtel 138	Weitspannträgersystemen
Thermoboard 10,0 - Gipsplatte mit guter	UA-Winkelverbinder - Winkel zur Verbindung von UA-
Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Profilen
Thermoboard 12,5 - Gipsplatte mit guter	UC-Profilverbinder - Zum Anschluss von SL-C-Profilen an
Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	U-Profilen im System Cubo Plus
Thermoboard Plus 10,0 - Gipsplatte mit sehr guter	UD-Profil 28 x 27 x 0,6 - Das Randprofil für Decken und
Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme	Wandbekleidungen im Trockenbau
Thermoboardschraube TB - Schnellbauschraube mit	Ultraflex - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln 106
Bohrspitze für gelochte und ungelochte Thermoboard 119	Uniflott Finish - Perfekt zur Endverspachtelung von
Thermoperl - Bituminierte Dämmstoffschüttung einschl.	Gipsplatten
Perlmix	Uniflott - Gips-Spachtelmasse zur Handverspachtelung von
	Trockenbau-Systemen
	,



Offitott impragniert - Gips-Spachtetmasse zur
Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen in
Feuchträumen
Universalschrauben FN - Schnellbauschraube mit Flachkopf
und Nagelspitze
Universaltraverse - Einbauelement für die Aufnahme
höherer Konsollasten in Metallständerwänden157
Universal Wand- und Bodenspachtel - Zement-
Spachtelmasse zur Handverspachtelung
U-Profil 18/30/08 - Das Profil für Schwertanschlüsse bei
Wänden105
UW-Profil 50 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
UW-Profil 70 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
UW-Profil 75 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
UW-Profil 100 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
UW-Profil 125 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
UW-Profil 150 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und
freitragende Decken im Trockenbau
V
Verbinder für CD-Profil - Zur Längsverbindung von CD-
Profilen
Verdeckte Türblattaufnahme – Verdeckt liegende Aufnahme
für Holztürblätter für System Pocket Kit
Vidifloor Duo 10,0 - Gipsfaser-Trockenestrichplatte 86
Vidifloor Duo 12,5 - Gipsfaser-Trockenestrichplatte 86
Vidiwall 10 - Gipsfaserplatte für stabile Konstruktionen im
Trockenbau
Vidiwall 12,5 - Gipsfaserplatte für stabile Konstruktionen
im Trockenbau
Vidiwall 15 – Gipsfaserplatte für stabile Konstruktionen im
Trockenbau
Vidiwall Fugenkleber - Pastöser Fugenkleber für Vidiwall 38
Vidiwall-Spezialschrauben - Rippenkopfschraube mit
Nagelspitze für Vidiwall
Visona Regula S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes
Visona Regula S24 12,5 - Gips-Kassette für versenktes Längsschienensystem

W
Walzbleistreifen selbstklebend – Zur Fugenhinterlegung bei Strahlenschutzsystemen in Röntgeneinrichtungen 13:
Wandeinlage Gipsfaser 23 - Wandeinlage Vidiwall mit einseitiger Nut und Fase
Wandnische - Wandnischen-System für Trockenbauwände 15 Wandspachtel Innen - Gips-Spachtelmasse zur
Handverspachtelung von Trockenbau-Systemen
Fertigteilestrichen und Formteilen
Werkzeugtasche – Zum Aufbewahren von diversem Werkzeug
Winkelprofil 50 x 35 x 0,7 - Das Montageprofil für Kabel-
und Lüftungskanäle
Profilen im rechten Winkel
Z
Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit - Glastürblatt -
Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in
Metallständerwände
Zargenlose Türlaibung für Pocket Kit – Holztürblatt – Zubehör für das Schiebetür-System zum Einbau in
Metallständerwände





Neue Produkte		
Bezeichnung	Artikel-Nr.	Seite
div. Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 10	708781	
div. Cleaneo Akustik Thermoboard UFF 12,5		
div. Cleaneo Akustik Thermoboard Plus UFF	708780	
SL-Klemmschraubeneinsatz	763198	
SL-Rahmenbohrschraubeinsatz		
RiSySchott Stütze 50, Länge 300 mm	826573	
RiSySchott Stütze 50, Länge 500 mm	826571	
RiSySchott Stütze 50, Länge 750 mm		
RiSySchott Stütze 50, Sonderlänge	826602	
RiSySchott Stütze 75, Länge 300 mm	826597	
RiSySchott Stütze 75, Länge 500 mm	826598	
RiSySchott Stütze 75, Länge 1000 mm	826595	
RiSySchott Stütze 75, Länge 1500 mm	826594	
RiSySchott Stütze 75, Sonderlänge	826601	
RiSySchott Stütze 100, Länge 300 mm	826593	
RiSySchott Stütze 100, Länge 500 mm	826599	
RiSySchott Stütze 100, Länge 1000 mm	826600	
RiSySchott Stütze 100, Länge 1500 mm	826603	
RiSySchott Stütze 100, Sonderlänge	826604	
RiSySchott U-Profil 50, Länge 2500 mm	827032	
RiSySchott U-Profil 75, Länge 2500 mm	827042	
RiSySchott U-Profil 100, Länge 2500 mm	827040	
Wandnische Set S	748057	
WandnischeSet M	748056	
Wandnische Set L	748055	
Wandnische Set XL		

#### Nicht mehr aufgeführte Produkte



#### Nicht mehr aufgeführte Produkte

nicht mehr im Programm	Folgeartikel oder Alternativartikel
Bezeichnung Artikel-Nr	Bezeichnung Artikel-Nr
Direktabhänger für CD-Profil 60/27 125 x 1,0 mm	Direktabhänger für CD-Profil 60/27 125 x 1,0 mm 803902
Direktabhänger für CD-Profil 60/27 200 x 1,0 mm 47231	Direktabhänger für CD-Profil 60/27200 x 1,0 mm 803907
Direkt-Schwingungsabhänger für CD-Profil 60/27 66123	Direkt-Schwingungsabhänger für CD-Profil 60/27 804786
Feuchtraum Direktabhänger für CD-Profil 60/27 geb 156643	Feuchtraum Direktabhänger C3 für CD-Profil 60/27 geb 824267
Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3322121	Feuchtraum UA/CD-Kreuzverbinder C3824271
Cleaneo Tape, 49 mm 607366	Cleaneo Cover Line, 49 mm
Cleaneo Tape, 98 mm	Cleaneo Cover Line, 98 mm
Cleaneo Tape, 160 mm	Cleaneo Cover Line, 160 mm
AQUAPANEL® Fugenkleber (PU)	AQUAPANEL® Fugenkleber
Cleaneo TF 6/18 R 12,5	
Cleaneo TF 8/18 R 12,5	
Cleaneo TF 8/15/20 R 12,5 Streulochung 655819	
Cleaneo TF 8/18 Q 12,5	
Cleaneo TF 12/25 Q 12,5	
Cleaneo Blocklochung B4 6/18 R 12,5 78566	
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 R 12,5	
Cleaneo Blocklochung B4 10/23 R 12,5 78571	
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 R 12,5 78572	
Cleaneo Blocklochung B4 15/30 R 12,5 78574	
Cleaneo Blocklochung B4 8/18 Q 12,5 78595	
Cleaneo Blocklochung B4 12/25 Q 12,5 78596	
Cleaneo Blocklochung B5 6/18 R 12,5	
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 R 12,5 78582	
Cleaneo Blocklochung B5 10/23 R 12,5 78584	
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 R 12,5 78585	
Cleaneo Blocklochung B5 15/30 R 12,5 78586	
Cleaneo Blocklochung B5 8/18 Q 12,5 78597	
Cleaneo Blocklochung B5 12/25 Q 12,5 78598	
Cleaneo Blocklochung B6 6/18 R 12,5	
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 R 12,5	
Cleaneo Blocklochung B6 10/23 R 12,5 78592	
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 R 12,5 78593	
Cleaneo Blocklochung B6 15/30 R 12,5 78594	
Cleaneo Blocklochung B6 8/18 Q 12,5 78599	
Cleaneo Blocklochung B6 12/25 Q 12,5 78600	
Cleaneo FugenTape Set 673014	
Compact Color café au lait, 2 g	
Compact Color café au lait, 6 g	
Compact Color honiggelb, 2 g	
Compact Color honiggelb, 6 g	
Compact Color ingwer, 2 g	
Compact Color ingwer, 6 g	
Compact Color jade, 2 g	
Compact Color jade, 6 g	
Compact Color mokka, 2 g	





#### Nicht mehr aufgeführte Produkte

Michelli adigerani te Frodukte	
nicht mehr im Programm	Folgeartikel oder Alternativartikel
Bezeichnung Artikel-Nr	Bezeichnung Artikel-Nr
Compact Color mokka, 6 g	
Compact Color muschel, 2 g 406771	
Compact Color muschel, 6 g	
Compact Color sand, 2 g	
Compact Color sand, 6 g	
Compact Color schiefer, 2 g	
Compact Color schiefer, 6 g	
Compact Color terracotta, 2 g	
Compact Color terracotta, 6 g 146588	
Compact Color zitrone, 2 g	
Compact Color zitrone, 6 g	
Siliperl 40 l	
Schwere Schüttung 25 kg	
Schnellbauschraube Black Star TN 3,5 x 42 mm 322625	
Schnellbauschraube Black Star TN 4,0 x 35 mm 3494	
Schnellbauschraube Black Star TN 4,0 x 42 mm 40486	
Revisionsklappe Alu Easy, 200 x 200 mm 631895	
Revisionsklappe Alu Easy, 300 x 300 mm 631896	
Revisionsklappe Alu Easy, 400 x 400 mm 631897	
Revisionsklappe Alu Easy, 500 x 500 mm 631898	
Revisionsklappe Alu Easy, 600 x 600 mm 631899	
Balkon- und Terrassenreiniger, 1 l 69259	
Steinreiniger, 1 l	
Waschbetonplatten-Reiniger, 1 l 69262	
Feinsteinzeugreiniger, 1 l	
Schimmel-Vernichter, 500 ml	
Silicon-Entferner, 250 ml	•••••
Zementschleier-Entferner, 1 l	
Zementschleier-Entferner, 2,5 l	
Marmor- und Granit-Reiniger, 1 l	
Moos- und Algenfrei, 1 l	
Dusch- u. Sanitärreiniger, 500 ml	
Intensiv-Reiniger, 750 ml	
Bodenglanz, 1 l	
Bodenseife, 1 l	
Marmor- und Granit-Pflege, 1 l	
Balkon- & Terrassen-Imprägnierung, 1 l	
Klinkeröl, 1 l	
Waschbetonplatten-Imprägnierung, 1 l 69263	
Steinsiegel, 1 l	
Steinsiegel, 2,5 l	
Feinsteinzeug-Imprägnierung, 500 ml 170862	
Marmor- und Granit-Imprägnierung, 1 l 170863	
Marmor- u. Granit-Farbvertiefer, 1 l	
Marmor- u. Granit-Farbvertiefer, 2,5 l 170855	



#### Kennzeichnung

#### Kennzeichnung für die Verarbeitung:

Zur Unterstützung einer rationellen Wandmontage sind sämtliche Platten – 12,5 mm dick – mit einer Mittenmarkierung versehen.


1. Rückseite: 5 cm breiter Stempelaufdruck gibt Lage des mittleren CW-Ständerprofils an.

2. Sichtseite: aufgedruckte "K" bzw. "KF" im Abstand von 25 cm ermöglichen die Einhaltung der vorgegebenen Schraubenabstände.

#### Kantenausbildung



#### Cleaneo Module Kantenausbildung

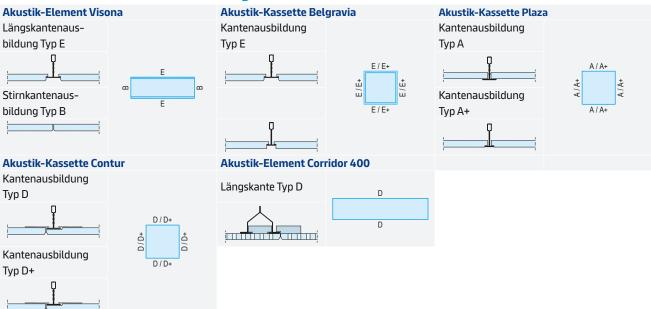





#### **Technische Daten**

reciniscile Dateii	Kurzbezeich	nuna aem.			
Knauf Produktbezeichnung	ÖNORM B 3410	ÖNORM EN 520	Dicke in mm	Breite in mm	Länge in mm
Bauplatten					
Knauf Platte A 13	GKB	Α	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte A 15	GKB	Α	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Bauplatten imprägniert					
Knauf Platte H 13	GKBI	H2	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750
Knauf Platte H 15	GKBI	H2	15	1250	2000, 2500
Feuerschutzplatten					
Knauf Platte F 13	GKF	DF	12,5	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 15	GKF	DF	15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Knauf Platte F 18	GKF	DF	18	1250	2600
Feuerschutzplatten					
imprägniert	GKFI	DFH2	12,5	1250	2000, 2600, 2750
Knauf Platte FH 13	GKFI	DFH2	15	1250	2000, 2500
Knauf Platte FH 15					
Massivbauplatten Massivbauplatte	GKF	DF	20	625	2000, 2600
·	GKF	DF	25	625	·
Massivbauplatte Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	20	625	2000, 2600 2000
Massivbauplatte imprägniert	GKFI	DFH2	25	625	2000, 2600
Drystar-Board	GKIT	DITIZ	23	023	2000, 2000
Drystar-Board			12,5	1250	2000
Drystar-Board			15	1250	2000
Diamant-Hartgipsplatten			15	1250	2000
Diamant	GKFI	DFH2IR	12,5	1250	2000
Diamant	GKFI	DFH2IR	15	1250	2000, 2500
Diamant	GKFI	DFH2IR	18	1250	2500, 2600
	GKFI	DEFH1IR	12,5	1250	2800, 3000
Diamant SX	GKFI	DEFH1IR	15	1250	2800, 3000
	GKFI	DEFH1IR	18	1250	2800
Diamant Steel	GKFI	DFH2IR	12,9	1250	2500
Formplatte	GKB	D	6,5	900	2500
Thermoplatten					
Thermoboard	GKF	DF	10	1250	2000
Thermoboard Plus	GKF	DF	10	1250	2000
Silentboard	GKF	DFR	12,5	625	2000, 2500
Safeboard	GKF	DF	12,5	625	2500
Strahlenschutzplatten mit Bleiblech			12,5	625	2000, 2600
Cleaneo Akustikplatten			10/12,5	1188 - 1200	max. 2500
Fireboard			12,5/15/20/25/30		2000
Vidiwall			10/12,5/15	1250	2000, 2500, 2600, 2750, 3000
Aquapanel					
Aquapanel Indoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Outdoor			12,5	1250	900, 2000, 2500
Aquapanel Skylite			8	1250	900



#### Sonderpalettierung, Reklamationen, Mietsätze, Kranentladungen

#### Sonderpalettierung GKP/Folienverpackung

	MatNr.	€	
Sonderpalettierung GKP + Fireboard + Vidiwall/Vidifloor + Aquapanel (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079702	5,50/Pal.	
Sonderpalettierung Knauf Platten gelocht (Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl)	00079707	20,00/Pal.	
Folienverpackung Europalette	00046467	4,75/Pal.	
Folienverpackung Plattenpalette GKPP	00086948	0,08/m² Platte	
Folienverpackung Plattenpalette GKPP inkl. Schrumpfen	00756518	0,11/m² Platte	
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer			

#### Abwicklung unberechtigte Reklamationen

Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf Mitarbeiter € 95,–, km-Geld € 0,50/km.
Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

#### Mietsätze für Logistik

Gerät	MatNr.	Mietkosten für 1. Tag in €	Mietkosten für jeden weiteren Tag in €
Langhubwagen (inkl. Wippe)	00079868	34,70	26,60
Krangabel	00077917	55,00	30,00
Krangabel hydraulisch	00079870	70,00	-
Plattenroller	00079873	6,50	3,50

 $Vorgenannte \ S\"{a}tze \ verstehen \ sich \ netto \ zuz\"{u}glich \ der \ gesetzlichen \ Mehrwertsteuer.$ 

Bei separatem Antransport werden die Frachtkosten in Rechnung gestellt.

Verrechnung erfolgt in ganzen Tagen vom Verladetag bis zum Rücklieferungstag.

Für Folgekosten durch Nichtfunktionieren der Logistikgeräte übernehmen wir keine Haftung!

#### Kranentladungen

	MatNr.	€
ebenerdig absetzen	00008514	13,91/to
Hochtransport 12 m bis 15 m	00079875	18,28/to
Spezial-Hochtransport bis 20 m (reale Absetzhöhe 18m)	00079876	28,02/to
Spezial-Hochtransport bis 25 m (reale Absetzhöhe 23m)	00079877	35,07/to
Spezial-Hochtransport über 25 m	00458220	38,83/to
Spezial-Hochtransport über 30 m	00821631	44,60/to
Bei einem Hochtransport ab 12 m wird eine Sonderpalettierung aus	sgeliefert und in Rechnung gestellt.	
Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des	Aufbauniveaus am Auto und vollstän	dig ausgefahrenem Kran.
Mindestverrechnung/Entladestelle: 10 to.		

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

#### Stehzeiten, Gipsplattenrecycling



#### **Stehzeiten**

Aus Dispositionsgründen müssen die LKW's innerhalb von 3 Stunden entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Stunden verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge € 44,— Kranwagen € 55,—


#### Gipsplattenrecycling

Recyclinggips € 55,-/to Rücktransportkosten € 64,-/Box

Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 110,—/to für die Entsorgung verrechnet. Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,— in Rechnung gestellt.

Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer.



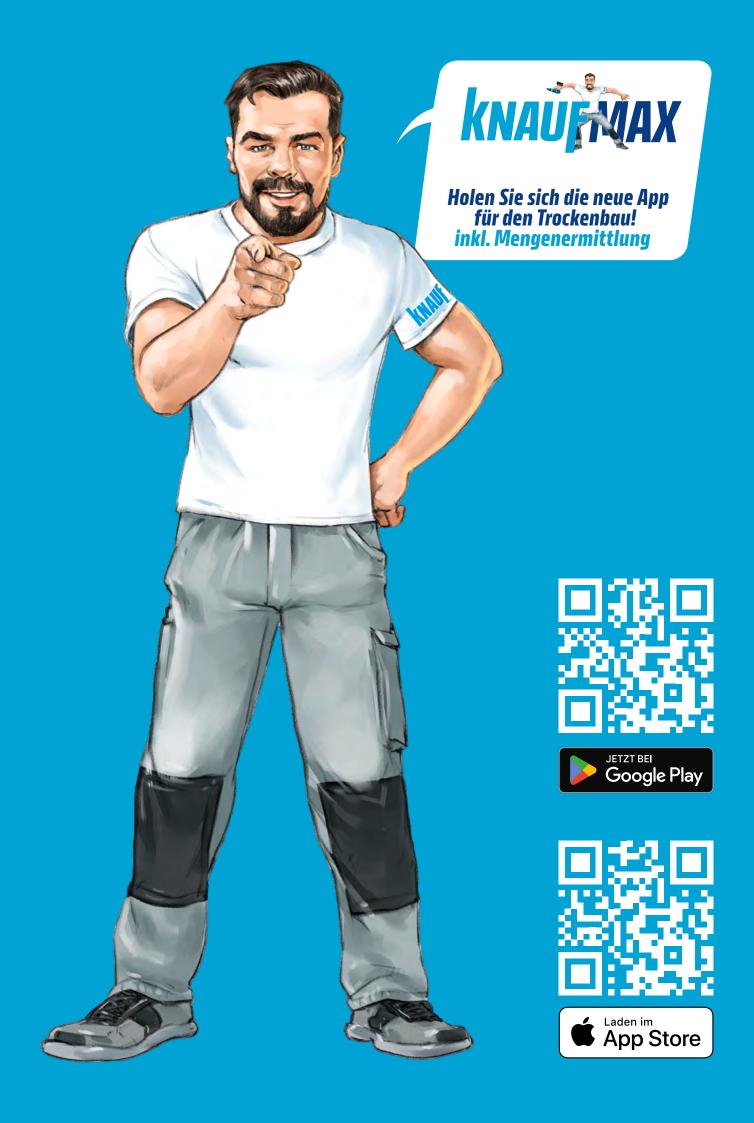



#### **Bauplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.								
	Bauplatte 12,5 - Wirts	chaftliche Gipsplatte für Bas	is-Systeme im Trocke	enbau												
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00167678</b> 4003982001368	56 Stk./Pal.	8,9	•	1	8,14 /m²								
■ IBO ge	■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft	12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00167679</b> 4003982001375			•										
	■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00167682</b> 4003982001399				•									
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00167684</b> 4003982001405				•									
		12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00167685</b> 4003982001412			•										
		12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00832081</b> 4003982575678	24 Stk./Pal.		•										
		12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00252865</b> 4003982001375			•										
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00252866</b> 4003982001399												•	
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00071939</b> 4003982512475			•										
		12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00072110</b> 4003982512482			•										

ı	1	٦	Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet
		ч	

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	己	%	Preis € o. Mwst.	
	Bauplatte 15,0 - Wirts	chaftliche Gipsplatte für Bas	is-Systeme im Trocke	enbau					
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00261360</b> 4003982001429	44 Stk./Pal.	12,0	•	1	10,02 /m²	
■ IBO	■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft	15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00261364</b> 4003982001436						
	■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00261365</b> 4003982001443						
		15,0 x 1250 x 2750 mm	<b>00261366</b> 4003982001450						
		15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00252870</b> 4003982001429	20 Stk./Pal.		•			
		15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00252871</b> 4003982001436						
		15,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00252872</b> 4003982001443						
		15,0 x 1250 x 2750 mm	<b>00252873</b> 4003982001450			•			
		15,0 x 1250 x 3000 mm	<b>00252874</b> 9002943030541						



#### **Bauplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	₿	%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte imprägniert	<b>12,5 -</b> Imprägnierte Gips	platte für Basis-Syst	eme im Trocker	nbau			
	■ Typ H2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO genrüft	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00167753</b> 4003982001665	2	9,0	•	1	13,48 /m²
		12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00167754</b> 4003982001672					
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00167755</b> 4003982001924					
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00167756</b> 4003982001689					
		12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00832085</b> 4003982575715	24 Stk./Pal.		•		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00252894</b> 4003982001672			•		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00252893</b> 4003982001924			•		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00252895</b> 4003982001689			•		

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte imprägniert	<b>15,0</b> - Imprägnierte Gips	platte für Basis-Syst	eme im Trocker	nbau			
	■ GKBI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ H2 gem. ÖNORM EN	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00261395</b> 9002943032651	44 Stk./Pal.	12,3	•	1	15,17 /m²
	■ Kante: HRAK	15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00492353</b> 9002943031432					
	■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00252896</b> 9002943032651	20 Stk./Pal.		•		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00252898</b> 9002943031432					

 $\label{lem:mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 \, cm \, wird \, ein \, Zuschlag \, von \, EUR \, 2,46/m^2 \, verrechnet \,$ 



#### **Feuerschutzplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 12,	5 - Wirtschaftliche Gipspla	atte für Brandschutz	im Trockenbau				
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00831104</b> 4003982575258	56 Stk./Pal.	10,9	•	1	9,69 /m²
	520 Kante: HRAK	12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00831105</b> 4003982575272					
	■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00831107</b> 4003982575296					
		12,5 x 1250 x 2750 mm <b>00831109</b> 4003982575319						
		12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00831112</b> 4003982575333		[			
		12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00831125</b> 4003982575357	24 Stk./Pal.		•		
		12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00252876</b> 4003982001481			•		
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00252877</b> 4003982001498			•		
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00252879</b> 4003982001504			•		
		12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00252880</b> 4003982001511					



 $Mindestbestellmenge: 250 \, Stk./Sonderlänge \, F\"ur Sonderlängen \, unter \, 200 \, cm \, wird \, ein \, Zuschlag \, von \, EUR \, 2,46/m^2 \, verrechnet \, wird \, ein \, Zuschlag \, von \, EUR \, 2,46/m^2 \, verrechnet \, verrec$ 

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 15,	0 - Wirtschaftliche Gipspla	atte für Brandschutz	im Trockenbau				
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00261386</b> 4003982001528	44 Stk./Pal.	12,3	•	1	10,84 /m²
	520 ■ Kante: HRAK	15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00261388</b> 4003982001535					
	■ твк дергитт	15,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00261389</b> 4003982001542					
		15,0 x 1250 x 2750 mm	<b>00261391</b> 4003982001559					
		15,0 x 1250 x 3000 mm	<b>00261392</b> 9002943031012					
		15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00253517</b> 4003982001528	20 Stk./Pal.		•		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00053032</b> 4003982001535			•		
		15,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00252883</b> 4003982001542			•		
		15,0 x 1250 x 2750 mm	<b>00252884</b> 4003982001559			•		
		15,0 x 1250 x 3000 mm	<b>00252886</b> 9002943031012			•		





#### **Feuerschutzplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 18,	<ul><li>Wirtschaftliche Gipspla</li></ul>	atte für Brandschutz	im Trockenbau				
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	18,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00491368</b> 9002943032125	36 Stk./Pal.	16,6	•	1	13,22 /m²
	520 ■ Kante: HRK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft		<b>00077085</b> 9002943032125	34 Stk./Pal.				
	Mindosthostallmanga: 250 St	l. /Candarlänga Für Candarlä	ingon unter 200 cm u	uird oin Zuschla	avon FUD 2 / 4	/m2 var	rochne	.+



Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuerschutzplatte imp	orägniert 12,5 - Impräg	nierte Gipsplatte für	Brandschutz ir	m Trockenbau					
	■ Kante: HRAK	12,5 x 1250 x 2000 mm	.2,5 x 1250 x 2000 mm	56 Stk./Pal.	1		10,8	•	1	14,59 /m²
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00831115</b> 4003982575395							
	■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00261398</b> 4003982001702							
		12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00831124</b> 4003982575418	24 Stk./Pal.		•				
		12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00252899</b> 4003982001986			•				
		12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00252900</b> 4003982001702							



 $Mindestbestellmenge: 250 \, Stk./Sonderlänge \, F\"ur \, Sonderlängen \, unter \, 200 \, cm \, wird \, ein \, Zuschlag \, von \, EUR \, 2,46/m^2 \, verrechnet \, was the sonderlängen \, was the sonderlangen \, was the son$ 

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte imp	orägniert 15,0 - Impräg	nierte Gipsplatte für	Brandschutz ir	n Trockenbau			
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00261408</b> 4003982001719	44 Stk./Pal.	12,3	•	1	15,52 /m²
	520 Kante: HRAK	15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00261410</b> 4003982001726					
	■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00252901</b> 4003982001719	20 Stk./Pal.		•		
		15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00252902</b> 4003982001726			•		



 $Mindestbestellmenge: 250\,Stk./Sonderlänge\,F\"ur\,Sonderlängen\,unter\,200\,cm\,wird\,ein\,Zuschlag\,von\,EUR\,2,\!46/m^2\,verrechnet\,200\,cm\,wird\,ein\,Zuschlag\,von\,EUR\,2$ 

#### Ausbauplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte 2000 - I	Mit erhöhtem Anspruch an d	den Brandschutz					
	<ul> <li>GKFI gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRAK</li> <li>IBO geprüft</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	12,5 x 900 x 2000 mm	<b>00062316</b> 9002943032743	1 Stk./Pak. MBM: 60 Stk.	10,9	•	1	14,71 /m²



#### Ausbauplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte 200	00 - Mit erhöhtem Ansprud	ch an den Brandschu	tz				
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 52 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 900 x 2000 mm	<b>00079818</b> 9002943032705	50 Stk./Pal.	12,8	•	1	15,65 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	□ □	%	Preis € o. Mwst.
	Feuerschutzplatte Sup	er – Mit erhöhtem Anspru	ch an den Brandschu	ıtz				
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	15,0 x 900 x 1300 mm	<b>00071165</b> 9002943015029	54 Stk./Pal. MBM: 54 Stk.	12,8	•	1	15,65 /m <sup>2</sup>
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Super -	Mit erhöhtem Anspruch an	den Brandschutz					
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 900 x 1300 mm	<b>00062054</b> 9002943015036	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	10,9	•	1	14,71 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Bauplatte Super - Hand	lliche Gipsplatte für Basis-S	ysteme im Trockenba	au				
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 900 x 1300 mm	<b>00173382</b> 9002943033276	66 Stk./Pal. MBM: 66 Stk.	10,8	•	1	8,60 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	己	%	Preis € o. Mwst.
	Ausbauplatte Stabil -	Handliche Gipsplatte für Ra		kenbau	,			
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	12,5 x 600 x 2600 mm	<b>00071167</b> 9002943032156	56 Stk./Pal.	10,3	•	1	9,80 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Trockenputzplatte - Ha	andliche Gipsplatte für Trock	kenputz und Basis-Sv	ysteme im Troc	-			
	<ul> <li>GKB gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ A gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: AK</li> <li>Raumhohe Ausbauplatte für den Trockenputz</li> <li>IBO geprüft</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	9,5 x 600 x 2600 mm	<b>00458939</b> 9002943015050	76 Stk./Pal.	8,3	•	1	7,09 /m²



Ausbauplatt	en							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard 12,5 - Ausba	auplatte für den Trockenbau	J					
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ A gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRK ■ IBR geprüft	12,5 x 600 x 1200 mm	<b>00065112</b> 4006379062171	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	8,5	•	2	15,17 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Miniboard imprägnier	<b>t 12,5 -</b> Imprägnierte Au:	sbauplatte für den Tro	ockenbau				
	<ul> <li>GKBI gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ H2 gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRK</li> <li>Handliche, imprägnierte, universelle Ausbauplatte</li> </ul>	12,5 x 600 x 1200 mm	<b>00109568</b> 4006379071142	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	9,2	•	2	21,23 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Renovierboard 6,5 - Ir	nprägnierte, faserverstärkte	Gipsplatte					
	<ul> <li>GKBI gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DH2 gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: AK</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	6,5 x 900 x 1250 mm	<b>00065113</b> 4006379062188	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	5,6	•	2	19,10 /m²
Massivbaupl	atten							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte 20,0 - Feste Gipsplatte GKF für massiven Charakter im Trockenbau							
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	20,0 x 625 x 2000 mm	<b>00002904</b> 4003982001573	24 Stk./Pal.	17,3	•	2	23,00 /m²
	520 ■ Kante: HRAK	20,0 x 625 x 2500 mm	00053980					

Massivbauh	tatten											
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.				
	Massivbauplatte 20,0	- Feste Gipsplatte GKF für	massiven Charakter	im Trockenbau								
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	20,0 x 625 x 2000 mm	<b>00002904</b> 4003982001573	24 Stk./Pal.	17,3	•	2	23,00 /m²				
	520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	20,0 x 625 x 2500 mm	<b>00053980</b> 4003982157027	,								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.				
	Massivbauplatte 25,0	- Feste Gipsplatte GKF für	massiven Charakter	im Trockenbau			2 26.29 /m²					
	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN	25,0 x 625 x 2000 mm	<b>00002900</b> 4003982002075	20 Stk./Pal.	22,8	•	2	26,29 /m²				
	520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	25,0 x 625 x 2500 mm	<b>00053981</b> 4003982157034									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.				
	Massivbauplatte impr	ägniert 20,0 - Wirtsch	aftliche imprägnierte	Feuerschutzpl	atte GKFI für Br	andscl	nutz in	n Trockenbau				
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	20,0 x 625 x 2000 mm	<b>00046381</b> 4003982152015	24 Stk./Pal.	17,8	•	2	28,94 /m²				

#### Gipsplatten für spezielle Anwendungen



#### Massivbauplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Massivbauplatte impr	<mark>ägniert 25,0 -</mark> Wirtscha	ftliche imprägnierte	Feuerschutzpla	atte GKFI für Br	andsch	nutz in	Trockenbau
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2 gem. ÖNORM EN	25,0 x 625 x 2000 mm	<b>00002902</b> 4003982001603	20 Stk./Pal.	23,2	•	2	32,91 /m²
	■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft	25,0 x 625 x 2500 mm	<b>00599797</b> 4003982418579					

	■ IBR geprüft							
Diamant								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Diamant-Hartgipsplat	tte 12,5 - Robuster Allesk	önner für den hochv	vertigen Trocke	nbau			
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM	12,5 x 600 x 2000 mm	<b>00532429</b> 4003982380401	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	12,7	•	2	18,04 /m²
	EN 520 ■ Kante: HRAK ■ Schrauben mit	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00457376</b> 4003982240835	50 Stk./Pal.		•		15,00 /m²
	■ Striadueri mit  XTN-Schrauben ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft		<b>00832119</b> 4003982575982	20 Stk./Pal.				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Diamant-Hartgipsplat	tte 15,0 - Robuster Allesk	önner für den hochv	vertigen Trocke	nbau			
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00072188</b> 4003982305190	40 Stk./Pal.	15,6	•	2	20,49 /m²
EN 520  Kante: HRAK  Schrauben mit  XTN-Schrauben  IBO geprüft  IBR geprüft		15,0 x 1250 x 2500 mm	<b>00072225</b> 4003982182418					
	XTN-Schrauben ■ IBO geprüft	15,0 x 1250 mm x Sonderlänge	<b>00096827</b> 8590408000655					auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Diamant-Hartgipsplat	tte 18,0 - Robuster Allesk	könner für den hochv	vertigen Trocke	nbau			
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFH2IR gem. ÖNORM	18,0 x 625 x 2500 mm	<b>00140489</b> 4003982207685	30 Stk./Pal.	18,8		2	25,77 /m²
	EN 520  Kante: HRAK  Schrauben mit	18,0 x 625 x 2600 mm	<b>00207716</b> 4003982216465					
	■ Schladderfillt  XTN-Schrauben ■ IBO geprüft ■ IBR geprüft	18,0 x 1250 mm x Sonderlänge	<b>00820960</b> 4003982564894					auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	niliweis	Austumung	EAN	חוצאחצונוחוו	kg/m²		70	PIEIS € U. MWSt.
	Diamant SX GKFI 12,5					_		
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DEFH1IR gem. ÖNORM	12,5 x 1250 x 2800 mm	<b>00812612</b> 4003982563521	40 Stk./Pal.	13,8		2	16,53 /m²
	EN 520  Kante: HRAK  IBO geprüft	12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00812613</b> 4003982563545			•		
	■ IBO geprüft	12,5 x 1250 mm x Sonderlänge	<b>00812654</b> 4003982563583	3				auf Anfrage

 $|I\rangle$ 

#### Gipsplatten für spezielle Anwendungen



#### **Diamant**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Diamant SX GKFI 15 -	Gipsplatte für den tragende	en Holzbau					
	■ GKFi gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DEFH1IR gem. ÖNORM	15,0 x 1250 x 2800 mm	<b>00812695</b> 4003982563668	40 Stk./Pal.	16,5	•	2	2 22,46 /m²
	EN 520 ■ Kante: HRAK ■ IBO geprüft	15,0 x 1250 x 3000 mm	<b>00812680</b> 4003982563682			•		
		15,0 x 1250 mm x Sonderlänge	<b>00812674</b> 4003982563729					auf Anfrage
	Mindesthestellmenge: 250 Stk /Spnderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2 // 6 /m² verrechnet							



Mindestbestellmenge: 250 Stk./Sonderlänge Für Sonderlängen unter 200 cm wird ein Zuschlag von EUR 2,46/m² verrechnet

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Diamant SX GKFI 18 -	Gipsplatte für den tragende	en Holzbau					
	■ GKFI gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DEFH1IR gem. ÖNORM	18,0 x 1250 x 2800 mm	<b>00812666</b> 4003982563767	24 Stk./Pal.	19,8	•	2	28,29 /m²
	- I/antor LIDAI/	18,0 x 1250 mm x Sonderlänge	<b>00812670</b> 4003982563804					auf Anfrage



 $Mindestbestellmenge: 250 \, Stk./Sonderlänge \, F\"ur \, Sonderlängen \, unter \, 200 \, cm \, wird \, ein \, Zuschlag \, von \, EUR \, 2,46/m^2 \, verrechnet \, was the state of the contraction of$ 

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Diamant Steel GKFI 12</b>	2,5 + 0,4 - Robuster Alles	könner mit Blechkas	chierung				
	■ Diamant GKFI 12,5 mm ■ Stahlblechkaschierung 0,4	12,9 x 1250 x 1875 mm	<b>00673640</b> 4003982519276	24 Stk./Pal.	16,2	•	2	40,60 /m²
	mm Verfahren g (ÖNORM EN 14190) Kante: HRAK Schrauben mit	12,9 x 1250 x 2500 mm	<b>00638066</b> 4003982462671					
	XTB-Schrauben							

#### **Fireboard**

Tileboard									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Fireboard 12,5 - Spezia	Fireboard 12,5 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz							
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00052457</b> 4003982155313	50 Stk./Pal.	10,9		2	44,69 /m²	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Fireboard 15,0 - Spezia	lgipsplatte A1 für den hoch	wertigen Brandschut	tz					
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00002906</b> 4003982001627	40 Stk./Pal.	12,4	•	2	46,19 /m²	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Fireboard 20,0 - Spezia	lgipsplatte A1 für den hoch	wertigen Brandschut	tz					
	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK	20,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00002908</b> 4003982001634	30 Stk./Pal.	16,4	•	2	52,73 /m²	



#### **Fireboard**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard 25,0 - Spezialgipsplatte A1 für den hochwertigen Brandschutz							
/	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK	25,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00002907</b> 4003982001641	24 Stk./Pal.	21,2	•	2	58,25 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	Tillivveis	Austumung	EAN	Disposition	kg/m²	忌	70	FIEIS & U. MINAST.
	Fireboard 30,0 - Spezia	lgipsplatte A1 für den hoch	wertigen Brandschut	Z				
/	■ Typ GM-F gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: VK	30,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00002909</b> 4003982001658	20 Stk./Pal.	26,0	•	2	60,85 /m²

#### **Drystar-Board**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 12,5 - S	Spezialgipsplatte für Feucht	- und Nassräume					
	■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00475755</b> 4003982321848	50 Stk./Pal.	10,8	•	2	29,37 /m²
	<ul> <li>Kante: AK</li> <li>Schrauben mit Feucht- raum-Schrauben</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>		<b>00676353</b> 4003982528988	24 Stk./Pal.		•		
De satella es	112	A . ("L	A 421 - 1	D1 101	C. table	-	0/	Durin Co. M. of
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Board 15,0 - S	Spezialgipsplatte für Feucht	- und Nassräume					
	■ Typ GM-FH1IR gem. ÖNORM EN 15283-1 ■ Kante: AK ■ Schrauben mit Feucht- raum-Schrauben ■ IBO geprüft	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00548728</b> 4003982401687	40 Stk./Pal.	13,5	•	2	40,15 /m²

#### **Silentboard**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Silentboard 12,5 - Gip	splatte mit außergewöhnlic	hem Schallschutz					
■ Typ DFR gen 520 ■ Kante: HRAk	■ GKF gem. ÖNORM B 3410 ■ Typ DFR gem. ÖNORM EN	12,5 x 625 x 2000 mm	<b>00413365</b> 4003982287946	42 Stk./Pal.	17,9		2	47,39 /m²
	■ Kante: HRAK	12,5 x 625 x 2500 mm	<b>00413366</b> 4003982287953			•		
	■ Schrauben mit XTN-Schrauben		<b>00709916</b> 4003982287953	18 Stk./Pal.	Pal.			

#### **Formplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Formplatte 6,5 - Formb							
	■ GKB gem. ÖNORM B 3410 ■ TypD gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: AK ■ IBR geprüft	6,5 x 900 x 2500 mm	<b>00002879</b> 4003982001733	66 Stk./Pal.	5,8	•	2	18,88 /m²

#### Gipsplatten für spezielle Anwendungen

■ Kante: HRK



#### **Thermoboard**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Thermoboard 10,0 - G	ipsplatte mit guter Wärmel	eitfähigkeit für Heiz-	und Kühlsyste	eme				
	<ul> <li>GKF gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DF gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRAK</li> <li>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm</li> </ul>	10,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00008380</b> 4003982144324	50 Stk./Pal.	10,2	•	2	14,47 /m²	
Oarstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Thermoboard 12,5 - Gipsplatte mit guter Wärmeleitfähigkeit für Heiz- und Kühlsysteme								
	<ul> <li>GKF gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DF gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRK</li> <li>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm</li> </ul>	12,5 x 1280 x 2080 mm	<b>00545158</b> 4003982398987	50 Stk./Pal.			2	19,00 /m²	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.	
	Thermoboard Plus 10,	0 - Gipsplatte mit sehr gu	ter Wärmeleitfähigke	eit für Heiz- un	d Kühlsysteme				
	<ul> <li>GKF gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DF gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRAK</li> <li>Schrauben mit Thermoboardschraube TB 3,5 x 23 mm</li> <li>Mit sehr guter Wärmeleitfähigkeit durch Graphitzusatz</li> </ul>	10,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00220669</b> 4003982232106	50 Stk./Pal.	10,1		2	31,40 /m²	
Safeboard									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	島	%	Preis € o. Mwst.	
	Safeboard Strahlensch			_	_	n			
	<ul> <li>GKF gem. ÖNORM B 3410</li> <li>Typ DF gem. ÖNORM EN 520</li> <li>Kante: HRK</li> <li>Schrauben mit XTN-Schrauben</li> </ul>	12,5 x 625 x 2500 mm	<b>00132849</b> 4003982205629	42 Stk./Pal.	17,9	•	2	71,42 /m²	
Strahlenschu	utzplatten								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.	
	Strahlenschutzplatte	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 0,5 – Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen							
	<ul><li>Walzbleikaschierte Platten</li><li>Mit kalibrierten Bleifolien</li><li>Kante: HRK</li></ul>	12,5 x 625 x 2000 + 0,5 mm Blei	<b>00002938</b> 4003982146328	15 Stk./Pal.	17,1			auf Anfrage	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Strahlenschutzplatte 12,5 mit Bleiblech 1,0 - Bleikaschierte Strahlenschutzplatte für Röntgeneinrichtungen								
	<ul> <li>Walzbleikaschierte Platten</li> <li>Mit kalibrierten Bleifolien</li> <li>Kanto: HPK</li> </ul>	12,5 x 625 x 2000 + 1,0 mm Blei	<b>00002940</b> 4003982146342	15 Stk./Pal.	22,6			auf Anfrage	



# Strahlenschutzplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte	12,5 mit Bleiblech 1,5	- Bleikaschierte Sti	rahlenschutzpl	atte für Röntge	neinric	htung	jen
	<ul><li>Walzbleikaschierte Platten</li><li>Mit kalibrierten Bleifolien</li><li>Kante: HRK</li></ul>	12,5 x 625 x 2000 + 1,5 mm Blei	<b>00002942</b> 4003982146366	15 Stk./Pal.	28,3			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte	12,5 mit Bleiblech 2,0	- Bleikaschierte Str	ahlenschutzpl	atte für Röntge	neinric	htung	jen
	<ul><li>Walzbleikaschierte Platten</li><li>Mit kalibrierten Bleifolien</li><li>Kante: HRK</li></ul>	12,5 x 625 x 2000 + 2,0 mm Blei	<b>00009476</b> 4003982146380	15 Stk./Pal.	34,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte	12,5 mit Bleiblech 2,5	- Bleikaschierte Str	ahlenschutzpl	atte für Röntge	neinric	htung	jen
	<ul><li>Walzbleikaschierte Platten</li><li>Mit kalibrierten Bleifolien</li><li>Kante: HRK</li></ul>	12,5 x 625 x 2000 + 2,5 mm Blei	<b>00021663</b> 4003982146403	15 Stk./Pal.	39,7			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Strahlenschutzplatte	12,5 mit Bleiblech 3,0	- Bleikaschierte Sti	ahlenschutzpl	atte für Röntge	neinric	htung	jen
	<ul><li>Walzbleikaschierte Platten</li><li>Mit kalibrierten Bleifolien</li><li>Kante: HRK</li></ul>	12,5 x 625 x 2000 + 3,0 mm Blei	<b>00021665</b> 4003982146427	15 Stk./Pal.	45,4			auf Anfrage
Torro								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.
	Torro 28 - Gipsfaserplatte	e für durchschusshemmende	e Wandsysteme im T	rockenbau				
	■ Typ GF-DIR1W1 gem. ÖNORM EN 15283-2 ■ Kante: SK	28 x 599 x 624 mm	<b>00081358</b> 4003982190451	60 Stk./Pal.	42,0	•	2	140,00 /m²
Sonicboard								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Sonicboard 12,5 - Hand	dliche Schallschutzplatte						
	■ GKF gem. ÖNORM B3410 ■ Typ DF gem. ÖNORM EN 520 ■ Kante: HRK	12,5 x 600 x 2000 mm	<b>00658651</b> 4003982496683	60 Stk./Pal.	10,2	•	2	16,63 /m²
/idiwall								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall 10 - Gipsfaserp	latte für stabile Konstruktio	nen im Trockenbau					
	<ul><li>Nicht brennbar A2</li><li>Kante: SK</li></ul>	10,0 x 1000 x 1500 mm	<b>00545812</b> 4003982400192	75 Stk./Pal. MBM: 75 Stk.	11,8	•	2	18,75 /m²
	<ul> <li>Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern</li> <li>Oberflächen gegen Feuch- tigkeitsaufnahme spezialim- prägniert</li> </ul>	10,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00066016</b> 9002943073128	50 Stk./Pal.				18,63 /m²
	,							

# Gipsfaserplatten



#### **Vidiwall**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Vidiwall 12,5 - Gipsfase	rplatte für stabile Konstruk	tionen im Trockenbau	J					
	<ul><li>Nicht brennbar A2</li><li>Kante: SK</li></ul>	12,5 x 1000 x 1500 mm	<b>00006926</b> 4003982001221	60 Stk./Pal. MBM: 60 Stk.	14,5		2	24,75 /m²	
	<ul> <li>Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern</li> </ul>	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00066021</b> 9002943073067	40 Stk./Pal.	14,7	•		23,88 /m²	
	<ul> <li>Oberflächen gegen Feuch- tigkeitsaufnahme spezialim- prägniert</li> </ul>	12,5 x 1250 x 2600 mm	<b>00066024</b> 9002943073074						
	progracie	12,5 x 1250 x 2750 mm	<b>00066025</b> 9002943073173						
		12,5 x 1250 x 3000 mm	<b>00066026</b> 9002943073180						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Vidiwall 15 - Gipsfaserplatte für stabile Konstruktionen im Trockenbau								
	<ul><li>Nicht brennbar A2</li><li>Kante: SK</li></ul>	15,0 x 1250 x 2000 mm	<b>00066027</b> 9002943073081	35 Stk./Pal.	17,7	•	2	33,38 /m²	
	<ul> <li>Bestehend aus Spezialgips und Zellulosefasern</li> <li>Oberflächen gegen Feuch- tigkeitsaufnahme spezialim- prägniert</li> </ul>	15,0 x 1250 x 2600 mm	<b>00066029</b> 9002943066205						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Vidiwall Fugenkleber -	Pastöser Fugenkleber für	Vidiwall						
	<ul> <li>Pastöser Fugenkleber</li> <li>Zur Verklebung von Vidiwall</li> <li>Bevorzugt bei Wandsystemen</li> <li>Verbrauch: ca. 20 ml/m²</li> </ul>	310 ml Kartusche	<b>00077298</b> 9002943064812	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,6	•	2	18,40 /Stk.	

# **Zuschnitte Gipsplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKB	12,5 - Plattenzuschnitte	Bauplatte				
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	<b>00038964</b> 9002943032439	50 Stk./Pal.	9,1	2	24,01 /m²
		Breite 1120-1240 mm	<b>00085062</b> 9002943032422				19,82 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	<b>00085065</b> 9002943032446				31,64 /m²

Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKB	<b>15,0</b> - Plattenzuschnitte	Bauplatte				
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	<b>00085080</b> 9002943032460	40 Stk./Pal.	12,3	2	26,22 /m²
		Breite 1120-1240 mm	<b>00085079</b> 4003982246004				22,04 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	<b>00085081</b> 9002943032477				33,86 /m²

**!** 

Bitte bei Bestellung Kantenausbildung angeben Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung

# **Plattenzuschnitte**



# **Zuschnitte Gipsplatten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKF	<b>12,5</b> - Plattenzuschnitte	Feuerschutzplatte					
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	<b>00038968</b> 4003982147998	50 Stk./Pal.	10,8		2	25,86 /m²
		Breite 1120-1240 mm	<b>00038967</b> 9002943032484					21,61 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	<b>00085066</b> 9002943032507					33,43 /m²
1	Bitte bei Bestellung Kantenau	sbildung angeben Mindestst	ückzahl 10 Platten je .	Ausführung				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt GKF	<b>15,0</b> - Plattenzuschnitte	Feuerschutzplatte					
	■ Länge max. 3000 mm	Breite 600-625 mm	<b>00038973</b> 4003982148032	40 Stk./Pal.	12,3		2	27,21 /m²
		Breite 1120-1240 mm	<b>00038972</b> 4003982148025					23,09 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm	<b>00085082</b> 9002943032538					34,91 /m²
	Bitte bei Bestellung Kantenau	sbildung angeben Mindestst	ückzahl 10 Platten je .	Ausführung				

Zuschnitte Fi	reboard							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Fir	reboard 12,5 - Plattenzusc	hnitte Fireboard					
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600- 625 mm, Länge 2000 mm	<b>00085077</b> 4003982246066	30 Stk./Pal.	10,9		2	45,31 /m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	<b>00078533</b> 4003982245601					43,87 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	<b>00085078</b> 4003982246073					49,08 /m²
I	Bei Bestellungen unter 40 Anfrage	Platten Aufschlag EUR 2,55/m²	² brutto je Ausführung	) Mindeststückz	zahl 10 Platter	ı je Ausfü	ihrung	Andere Längen au
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Fi	reboard 15,0 - Plattenzusc	hnitte Fireboard					
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	<b>00085090</b> 9002943032552	30 Stk./Pal.	12,4		2	46,75 /m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	<b>00085089</b> 4003982246080					45,13 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	<b>00085091</b> 9002943032569					50,39 /m²
I	Bei Bestellungen unter 40 Anfrage	Platten Aufschlag EUR 2,55/m²	² brutto je Ausführung	Mindeststückz	zahl 10 Platter	ı je Ausfü	ihrung	Andere Längen a
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	最	%	Preis € o. Mwst.
arstellung	Hinweis	Ausführung reboard 20,0 - Plattenzusc	EAN	Disposition			%	-
j	Hinweis	,	EAN	Disposition  30 Stk./Pal.			%	-
arstellung	Hinweis  Plattenzuschnitt Fir	reboard 20,0 - Plattenzusc Breite 600-625 mm, Länge	EAN hnitte Fireboard <b>00085111</b>		kg/m²			Preis € o. Mwst.

Knauf | Preisliste Lieferprogramm | Stand 01.02.2025 | Lagerware 🗆 Lieferzeit auf Anfrage | MBM: Mindestbestellmenge | %: Rabattschlüssel | Seite 39

# **Plattenzuschnitte**



#### **Zuschnitte Fireboard**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Fireb	oard 25,0 - Plattenzusc	hnitte Fireboard					
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	<b>00085107</b> 9002943059139	24 Stk./Pal.	21,2		2	51,47 /m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	<b>00085106</b> 4003982245892					50,03 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm, Länge 2000 mm	<b>00085108</b> 9002943059146					53,62 /m²
1	Bei Bestellungen unter 40 Pla Anfrage	tten Aufschlag EUR 2,55/m²	brutto je Ausführung	Mindeststückz	ahl 10 Platten je	Ausfül	hrung	Andere Längen auf

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenzuschnitt Firel	board 30,0 - Plattenzusc	hnitte Fireboard					
	■ Gipsplattenzuschnitt	Breite 600-625 mm, Länge 2000 mm	<b>00087748</b> 4003982209436	20 Stk./Pal.	26,0		2	53,62 /m²
		Breite 1120-1230 mm, Länge 2000 mm	<b>00254473</b> 4003982245908					52,07 /m²
		Zwischenbreiten ab 100 mm. Länge 2000 mm	<b>00087750</b> 4003982209443					51,90 /m²

1

Bei Bestellungen unter 40 Platten Aufschlag EUR 2,55/m² brutto je Ausführung Mindeststückzahl 10 Platten je Ausführung Andere Längen auf Anfrage

# Streifenpakete

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GKB-Riegel 2 x 12,5 m	nm Platten verklebt -	Für den gleitenden D	eckenanschlus	SS			
	■ Für gleitenden Deckenan- schluss	Breite: 50 mm	<b>00086050</b> 4003982245267	50 Stk./Pal.	2,2		2	3,43 /m
		Breite: 75 mm	<b>00079697</b> 9002943033221		3,4			5,13 /m
		Breite: 100 mm	<b>00079698</b> 9002943033238		4,5			6,85 /m
5				5			٠,	5 . 6
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	GKB-Riegel 3 x 12,5 mm Platten verklebt - Für den gleitenden Deckenanschluss							
	■ Für gleitenden Deckenan- schluss	Breite: 50 mm	<b>00254544</b> 4003982245939	20 Stk./Pak.	3,2	•	2	3,96 /m
		Breite: 75 mm	<b>00079699</b> 9002943032910	50 Stk./Pal.	4,6	•		5,97 /m
		Breite: 100 mm	<b>00079700</b> 9002943032927		6,1	•		7,96 /m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GKB-Riegel 4 x 12,5 m	ım Platten verklebt -	Für den gleitenden D	eckenanschlus	SS			
	■ Für gleitenden Deckenan- schluss	Breite: 50 mm	<b>00083855</b> 9002943031777	50 Stk./Pal.	4,2	•	2	5,40 /m
		Breite: 75 mm	<b>00086055</b> 9002943031791		6,1	•		8,05 /m
		Breite: 100 mm	<b>00083524</b> 9002943031814		8,4	•		10,75 /m



# **Lochplatten - Cleaneo SK**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 6/18 R 12	<b>,5 -</b> Gelochte Gipsplatte fü	r Schallabsorption					
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	<b>00071235</b> 4003982178862	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	9,5	•	2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	<b>00071236</b> 4003982178886					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 8/18 R 12	,5 – Gelochte Gipsplatte fü	r Schallabsorption					
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm, schwarz	<b>00071246</b> 4003982179067	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	8,8	•	2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	<b>00071248</b> 4003982179081					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 10/23 R 1	<b>2,5</b> - Gelochte Gipsplatte	für Schallabsorption					
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	<b>00071272</b> 4003982179265	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	8,9		2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	<b>00071275</b> 4003982179289					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	TIIIIWCIS	Austumung	EAN	Disposition	kg/m <sup>2</sup>	<u>⊞</u> ®	70	FIEIS & O. IVIVISC.
	Cleaneo SK 12/25 R 1	<b>2,5</b> - Gelochte Gipsplatte	für Schallabsorption		<b>J</b>			
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00071304</b> 4003982179333	25 Stk./Pal.	8,6	•	2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00071306</b> 4003982179357					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	己	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 15/30 R 1	<b>2,5</b> - Gelochte Gipsplatte						
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	<b>00071368</b> 4003982179432	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	8,4		2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Gerade Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	<b>00071373</b> 4003982183835					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo SK 8/12/50 I	R 12,5 - Gelochte Gipspla	tte für Schallabsorpt	ion				
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00071385</b> 4003982179494	25 Stk./Pal.	9,1		2	39,74 /m²



# Lochplatten - Cleaneo SK

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo SK 12/20/66	R 12,5 - Gelochte Gipsp	latte für Schallabsor	ption						
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	<b>00071394</b> 4003982179555	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	8,4		2	39,74 /m²		
	geschnitten ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm weiß	<b>00071396</b> 4003982179579							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo SK 8/15/20	R 12,5 Streulochung -	Gelochte Gipsplatte	e für Schallabso	orption					
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00608436</b> 4003982424211	25 Stk./Pal. 9,4				•	2	39,74 /m²
	geschnitten ■ Streulochung PLUS R	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00608437</b> 4003982424235							
	<ul> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	<b>00071408</b> 4003982179678							
		8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	<b>00071409</b> 4003982179692							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.		
Cleaneo SK 12/20/35 R 12,5 Streulochung - Gelochte Gipsplatte für Schallabsorption										
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz	<b>00071416</b> 4003982179739	25 Stk./Pal. MBM: 50 Stk.	9,4		2	39,74 /m²		
• /	geschnitten ■ Streulochung PLUS R	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm weiß	<b>00071417</b> 4003982179753							
	<ul> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm schwarz	<b>00071420</b> 4003982179791							
		12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 2500 mm weiß	<b>00071421</b> 4003982179814							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo SK 8/18 Q 12	,5 – Gelochte Gipsplatte fü	r Schallabsorption							
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	<b>00071257</b> 4003982179203	25 Stk./Pal.	8,4	•	2	39,74 /m²		
	geschnitten Gerade Quadratlochung Q Mit Faservlies schwarz oder weiß	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	<b>00071258</b> 4003982179227							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo SK 12/25 Q 1	2,5 - Gelochte Gipsplatte	für Schallabsorption							
	<ul><li>Ohne Fase</li><li>4-seitig scharfkantig</li></ul>	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00071322</b> 4003982179395	25 Stk./Pal.	8,2		2	39,74 /m²		
	geschnitten  Gerade Quadratlochung Q  Mit Faservlies schwarz oder weiß	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00071326</b> 4003982196545							



# **Lochplatten - Cleaneo UFF**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 6/18 R 1	2,5 - Gelochte Gipsplatte	mit Spezialkante für	Schallabsorpt	ion			
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder</li> </ul>	6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz 6/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	00611752 4003982427243 00612581 4003982427403	25 Stk./Pal.	9,3		2	42,76 /m²
Darstellung	weiß Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<b>—</b>	%	Preis € o. Mwst.
Darstellung			EAN		kg/m²		%	PIEIS € U. MWSL.
	Cleaneo UFF 8/18 R 1	<b>2,5</b> - Gelochte Gipsplatte	mit Spezialkante für	Schallabsorpt				
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Gerade Rundlochung R</li></ul>	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz 8/18 R, 12,5 x 1188 x	<b>00539617</b> 4003982385093 <b>00539620</b>	25 Stk./Pal.	9,3		2	42,76 /m²
	<ul> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	1998 mm, weiß	4003982385109					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 10/23 R	12,5 - Gelochte Gipsplatt	e mit Spezialkante fü	ir Schallabsor <sub>l</sub>	otion			
	■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	<b>00611774</b> 4003982426444	25 Stk./Pal.	8,9		2	42,76 /m²
	<ul> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm weiß	<b>00612587</b> 4003982427458					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/25 R	12,5 - Gelochte Gipsplatt	e mit Spezialkante fü	ir Schallabsor <sub>l</sub>	otion			
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li></ul>	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00591148</b> 4003982427113	25 Stk./Pal.	8,0		2	42,76 /m²
	<ul><li>Gerade Rundlochung R</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	12/25 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00612588</b> 4003982427489					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 15/30 R							
	■ 4-seitig Falzkanate	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm schwarz	<b>00612609</b> 4003982427496	25 Stk./Pal.	8,4		2	42,76 /m²
	<ul><li>Gerade Rundlochung R</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm weiß	<b>00612610</b> 4003982427519					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/12/50	R 12,5 - Gelochte Gipsp	latte mit Spezialkant	e für Schallab	sorption			
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li></ul>	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00611754</b> 4003982427304	25 Stk./Pal.	9,2		2	42,76 /m²
	<ul> <li>Versetzte Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies scharz oder weiß</li> </ul>	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00612611</b> 4003982427533					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>3</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/20/6			nte für Schalla	bsorption			
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitige Falzkante</li> <li>Versetzte Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz</li> </ul>	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	<b>00596937</b> 4003982427106	25 Stk./Pal.	9,5		2	42,76 /m²



## **Lochplatten - Cleaneo UFF**

Lociiptatteii -	· Cleaned OFF							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 10/16/2	22 R 12,5 Streulochun	g – Gelochte Gipspl	atte mit Spezi	alkante für Sch	nallabsoi	rption	
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li></ul>	10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00612617</b> 4003982427588	25 Stk./Pal.	9,1		2	42,76 /m²
	<ul><li>Streulochung PLUS R</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	10/16/22 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00612618</b> 4003982427601					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/15/20	R 12,5 Streulochung	- Gelochte Gipsplat	te mit Spezial	kante für Scha	llabsorp	tion	
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li></ul>	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	<b>00608440</b> 4003982424273	25 Stk./Pal.	9,8	•	2	42,76 /m²
	<ul> <li>Streulochung PLUS R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/20/3	5 R 12,5 Streulochun	g – Gelochte Gipspl	atte mit Spezi	alkante für Sch	nallabsoi	rption	
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Streulochung PLUS R</li><li>Mit Faservlies schwarz</li></ul>	12/20/35 R, 12,5 x 1200 x 1875 mm schwarz		25 Stk./Pal.	8,9		2	42,76 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 8/18 Q 1	.2,5 - Gelochte Gipsplatte	mit Spezialkante für	Schallabsorpt	ion			
	■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm schwarz	<b>00539635</b> 4003982385123	25 Stk./Pal.	8,9	•	2	42,76 /m²
	<ul> <li>Gerade Quadratlochung Q</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/18 Q, 12,5 x 1188 x 1998 mm weiß	<b>00539636</b> 4003982385130					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF 12/25 Q	12.5 - Gelochte Gipsplatt	e mit Spezialkante fû	ir Schallabsor	ption			
	■ Kante UFF ■ 4-seitig Falzkante	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm schwarz	00539658 4003982385185	25 Stk./Pal.	8,5	•	2	42,76 /m²
	<ul> <li>Gerade Quadratlochung Q</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm weiß	<b>00539660</b> 4003982385192					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo UFF Streuloch	nung RE 12.5 – Gelochte	Ginsplatte mit Spez	ialkante für Sc	_	n		
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li></ul>	Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm schwarz	<b>00550248</b> 4003982402370	25 Stk./Pal.	9,3		2	42,76 /m²
	<ul> <li>Streulochung RE</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	Streulochung RE, 12,5 x 1199 x 1999 mm weiß	<b>00550249</b> 4003982402394					
ochplatten -	Cleaneo linear							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 8/18 R	12,5 - Gelochte Gipsplati	te mit spachtelfreier	Kante für Scha	allabsorption			
	■ Kante 4FF	8/18 R, 12,5 x 1188 x	00146208	25 Stk./Pal.	8,8		2	53,45 /m²

4003982208170

1998 mm schwarz

■ Gerade Rundlochung R

■ Mit Faservlies schwarz



# Lochplatten - Cleaneo linear

weiß

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 10/23	R 12.5 - Gelochte Giosola		er Kante für Scl	_			
	<ul><li>Kante 4FF</li><li>Gerade Rundlochung R</li><li>Mit Faservlies schwarz</li></ul>	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm schwarz	<b>00146212</b> 4003982208194	25 Stk./Pal.	8,9		2	53,45 /m²
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 12/20	<b>/66 R 12,5 -</b> Gelochte G	psplatte mit spachte	elfreier Kante f	ür Schallabsorp	otion		
	■ Kante 4FF ■ Versetzte Rundlochung R ■ Mit Faservlies schwarz	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm schwarz	<b>00146220</b> 4003982208255	25 Stk./Pal.	8,9		2	53,45 /m²
nrstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo linear 12/25	<b>Q 12,5</b> - Gelochte Gipspla	atte mit spachtelfreie	er Kante für Scl	hallabsorption			
	■ Kante 4FF ■ Gerade Quadratlochung Q ■ Mit Faservlies schwarz	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 1200 mm schwarz	<b>00146218</b> 4003982208231	25 Stk./Pal.	8,1		2	53,45 /m²
ochplatten	oberflächenfertig							
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	□ □	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Complete mit	ungelochtem Rand -	Gelochte Gipsplatte	mit fertiger Ob	erfläche und p	erfekte	r Akus	tik
	<ul> <li>Umlaufender Stufenfalz</li> <li>Farbe weiß</li> <li>Ungelochter Rand</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> </ul>	8/18 R, 12,5 x 620 x 1250 mm weiß	<b>00582014</b> 4003982408198	50 Stk./Pal.	9,3		2	81,00 /m²
hermoboard	d gelocht							
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 6/18 R 1	LO – Gelochte Gipsp	latte für schal	labsorbierende	Heiz- u	ınd Kü	hlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	6/18 R, 10,0 x 1188 x 1998 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,4		2	46,73 /m²
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 8/18 R 1	O - Gelochte Gipsp	latte für schal	labsorbierende	Heiz- u	ınd Kü	hlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/18 R, 10,0 x 1196 x 2001 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,8		2	46,73 /m²
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 10/23 R	10 - Gelochte Gips	splatte für sch	allabsorbierend	le Heiz-	und k	Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder</li> </ul>	10/23 R, 10,0 x 1196 x 2001 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,8		2	46,73 /m²



# Thermoboard gelocht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 12/25 R	10 - Gelochte Gips	splatte für scha	llabsorbierende	Heiz-	und K	ühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/25 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,5		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 15/30 R	10 - Gelochte Gips	splatte für scha	llabsorbierende	e Heiz-	und K	ühlsysteme
	<ul> <li>■ Kante UFF</li> <li>■ 4-seitig Falzkante</li> <li>■ Gerade Rundlochung R</li> <li>■ Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	15/30 R, 10,0 x 1200 x 1980 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,3		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 8/18 Q 1	O - Gelochte Gipsp	latte für schall	absorbierende l	Heiz- u	ınd Kü	hlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Quadratlochung Q</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/18 Q, 10,0 x 1188 x 1998 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,3		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 12/25 Q	10 - Gelochte Gips	splatte für scha	llabsorbierende	e Heiz-	und K	ühlsysteme
	<ul> <li>■ Kante UFF</li> <li>■ 4-seitig Falzkante</li> <li>■ Gerade Quadratlochung Q</li> <li>■ Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/25 Q, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,0		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 8/12/50	R 10 - Gelochte (	Gipsplatte für s	challabsorbiere	nde H	eiz- ur	ıd Kühlsysteme
	<ul> <li>■ Kante UFF</li> <li>■ 4-seitig Falzkante</li> <li>■ Versetzte Rundlochung R</li> <li>■ Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/12/50 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,0		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 12/20/	66 R 10 - Gelochte	e Gipsplatte fü	rschallabsorbie	rende	Heiz- ı	und Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Versetzte Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/20/66 R, 10,0 x 1188 x 1980 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,3		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern und Kühlsysteme	noboard UFF 8/15/20	OR 10 Streuloch	ung - Geloch	nte Gipsplatte fü	ir scha	llabso	rbierende Heiz-
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Streulochung PLUS R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/15/20 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,3		2	46,73 /m²



# Thermoboard gelocht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr und Kühlsysteme	noboard UFF 10/16/2	22 R 10 Streulo	<b>:hung -</b> Gelo	chte Gipsplatte	für sch	nallabs	sorbierende Heiz-
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Streulochung PLUS R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	10/16/22 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,0		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	島	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr und Kühlsysteme	noboard UFF 12/20/	35 R 10 Streulo	<b>:hung -</b> Gelo	chte Gipsplatte	für sch	nallabs	sorbierende Heiz-
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Streulochung PLUS R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/20/35 R, 10,0 x 1200 x 1875 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	9,3		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr Kühlsysteme	noboard UFF RE 10 St	reulochung - Ge	lochte Gipsplat	tte für schallabs	orbier	ende F	leiz- und
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Streulochung RE</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	Streulochung RE, 10,0 x 1199 x 1999 mm	<b>00708781</b> 4003982537669	25 Stk./Pal.	8,9		2	46,73 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 8/18 R 1		splatte für sch	allabsorbierend	le Heiz	- und l	Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/18 R, 12,5 x 1188 x 1998 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	10,9		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 10/23 R	<b>12,5</b> - Gelochte G	ipsplatte für so	hallabsorbiere	nde He	iz- und	d Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	10/23 R, 12,5 x 1196 x 2001 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	11,0		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 12/25 R	<b>12,5</b> - Gelochte G	ipsplatte für so	hallabsorbiere	nde He	iz- und	d Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/25 R, 12,5 x 1200 x 1200 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	10,4		2	50,93 /m²



# Thermoboard gelocht

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 15/30 R	<b>12,5</b> - Gelochte G	ipsplatte für sc	hallabsorbierer	nde He	iz- un	d Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	15/30 R, 12,5 x 1200 x 1980 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	10,4		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 12/25 Q	<b>12,5</b> - Gelochte G	ipsplatte für so	:hallabsorbierei	nde He	iz- un	d Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Gerade Quardartlochung Q</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/25 Q, 12,5 x 1200 x 2000 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	10,0		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	島	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard UFF 8/12/50	<b>R 12,5</b> - Gelocht	te Gipsplatte fü	ir schallabsorbi	erende	Heiz-	und Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Versetzte Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/12/50 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	11,3		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard UFF 12/20/	<b>66 R 12,5 -</b> Geloc	hte Gipsplatte	für schallabsor	bierend	de Hei	z- und Kühlsysteme
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Versetzte Rundlochung R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	12/20/66 R, 12,5 x 1188 x 1980 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	9,8		2	50,93 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern und Kühlsysteme	noboard UFF 8/15/20	OR 12,5 Streulo	chung - Gelo	ochte Gipsplatte	e für sc	hallab	sorbierende Heiz-
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Streulochung PLUS R</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	8/15/20 R, 12,5 x 1200 x 2000 mm	<b>00540384</b> 4003982584250	25 Stk./Pal.	11,6		2	50,93 /m²
Thermoboard	Plus gelocht							

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard Plus UFF 6/1	<b>8 R 10 -</b> Gelochte	Gipsplatte für	schallabsorbie	ende l	leiz- u	nd Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	6/18 R, 10,0 x 1188 x 1998 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	9,2			72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard Plus UFF 8/1	8 R 10 - Gelochte	Gipsplatte für	schallabsorbiei	ende l	leiz- u	nd Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	8/18 R, 10,0 x 1188 x 1998 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,6			72,45 /m²



# **Thermoboard Plus gelocht**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard Plus UFF 10/	<b>23 R 10 -</b> Geloch	te Gipsplatte fi	ür schallabsorb	ierende	Heiz-	und Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	10/23 R, 10,0 x 1196 x 2001 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,6		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard Plus UFF 12/	<b>25 R 10 -</b> Geloch	te Gipsplatte fi	ür schallabsorb	ierende	Heiz-	und Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	12/25 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,3		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard Plus UFF 15/	<b>30 R 10 -</b> Geloch	te Gipsplatte fi	ür schallabsorb	ierende	Heiz-	und Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	15/30 R, 10,0 x 1200 x 1980 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,2		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern	noboard Plus UFF 8/1	. <b>8 Q 10 -</b> Gelochte	Gipsplatte für	schallabsorbie	rende F	leiz- u	ınd Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	8/18 Q, 10,0 x 1188 x 1998 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,1		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Therr	noboard Plus UFF 12/	<b>25 Q 10</b> - Geloch	te Gipsplatte f	ür schallabsorb	ierende	Heiz-	und Kühlsysteme
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	12/25 Q, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	7,8		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern Kühlsysteme	noboard Plus UFF 8/1	.2/50 R 10 - Gel	ochte Gipsplat	te für schallabs	orbiere	nde H	eiz- und
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	8/12/50 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,8		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern Kühlsysteme	noboard Plus UFF 12/	<b>20/66 R 10 -</b> G	elochte Gipspla	atte für schallal	osorbie	rende	Heiz- und
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	12/20/66 R, 10,0 x 1188 x 1980 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,2		2	72,45 /m²



## Thermoboard Plus gelocht


Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<b>—</b>	%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	Tillivveis	Austumung	EAN	Disposition	kg/m²	<b>=</b>	70	FIEIS & U. MWSt.
	Cleaneo Akustik Thern Heiz- und Kühlsysteme	noboard Plus UFF 8/1	.5/20 R 10 Stre	ulochung -	Gelochte Gipsp	latte fü	ir scha	llabsorbierende
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	8/15/20 R, 10,0 x 1200 x 1200 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	9,1		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern Heiz- und Kühlsysteme	noboard Plus UFF 10/	16/22 R 10 Str	eulochung -	- Gelochte Gips	platte	für sch	nallabsorbierende
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	10/16/22 R, 10,0 x 1200 x 2000 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,9		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern Heiz- und Kühlsysteme	noboard Plus UFF 12/	20/35 R 10 Str	eulochung -	Gelochte Gips	platte	für sch	nallabsorbierende
	<ul><li>Kante UFF</li><li>4-seitig Falzkante</li><li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li></ul>	12/20/35 R, 10,0 x 1200 x 1875 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	9,1		2	72,45 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo Akustik Thern Kühlsysteme	noboard Plus UFF RE :	LO Streulochung	- Gelochte Gi	psplatte für sch	nallabs	orbier	ende Heiz- und
	<ul> <li>Kante UFF</li> <li>4-seitig Falzkante</li> <li>Mit Faservlies schwarz oder weiß</li> </ul>	Streulochung RE, 10,0 x 1199 x 1999 mm	<b>00708780</b> 4003982537645	25 Stk./Pal.	8,7		2	72,45 /m²

## Cleaneo Akustik gelocht 12,5 mm Sonderanfertigungen

Ausführung	Artikelnummer	Preis € o. Mwst.
Imprägnierung		Aufschlag 5,80 /m²
15 mm-Ausführung		Aufschlag 3,95 /m²
Ohne Faservlieskaschierng		Abschlag 2,70 /m²
Bei Bestellungen unter 20 Platten für Sonderanfertigungen je Ausführung Rüstkosten	00079708	189,00 je Ausführung

Hinweis: Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und Lochung angeben!

# **Cleaneo Module Kantenausbildung**

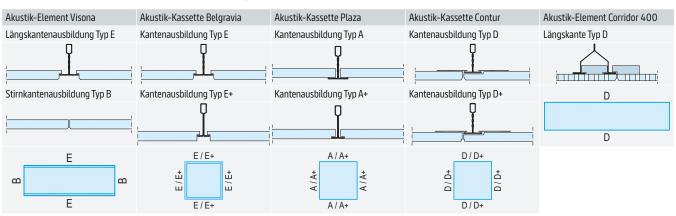



#### **Kassetten Plaza**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Regula S15/24	<b>12,5 -</b> Gips-Kassette für s	ichtbares Schienens	ystem				
	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Regula ungelocht</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00042484</b> 5709636128052	8 Stk./Pak.	9,7	•	2	36,42 /m²
I	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtu	ng und Oberflä	chenfarbe sind n	nöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Globe S15/24 1	2,5 - Gips-Kassette für sic	htbares Schienensys	stem				
	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Globe Volllochung G1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00042481</b> 5709636138709	8 Stk./Pak.	8,9	•	2	39,84 /m²
I	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtu	ng und Oberfläd	chenfarbe sind n	nöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Quadril S15/24	<b>12,5</b> - Gips-Kassette für	sichtbares Schienens	system				
	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Quadril Volllochung Q1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00042482</b> 5709636244370	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	8,7	•	2	39,84 /m²
1	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtu	ng und Oberflä	chenfarbe sind n	nöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Micro S15/24 1	<b>2,5 –</b> Gips-Kassette für sic	htbares Schienensys	tem				
2.2	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Micro Volllochung M1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00078348</b> 5709636353317	8 Stk./Pak.	8,7	•	2	48,76 /m²
1	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtu	ng und Oberfläd	chenfarbe sind n	nöglich	- Preis	und Lieferzeit auf

Knauf | Preisliste Lieferprogramm | Stand 01.02.2025 | Lagerware Lieferzeit auf Anfrage | MBM: Mindestbestellmenge | %: Rabattschlüssel | Seite 51



#### **Kassetten Plaza**

Tragschienen
■ Quadratlochung
■ Löcher 3,5 mm bis zu den

Oberfläche weiß lackiertMit Faservlies weiß

Kanten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Cubus S15/24	<b>12,5 –</b> Gips-Kassette für s	ichtbares Schienensy	rstem				
Social So	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Cubus Volllochung C1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Cubus C1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00235321</b> 5709636393917	8 Stk./Pak.	9,2		2	54,14 /m²
	Hinweis: Sonderausführunge Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, C	Dberflächenbeschichtu	ng und Oberflä	chenfarbe sind I	möglich	- Preis	und Lieferzeit au
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza Tangent 12,5 -	Gips-Kassette für sichtbare	s Schienensystem					
	<ul> <li>Kante: A</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmonate</li> <li>4-seitig scharfkantig geschnitten</li> <li>Ohne Fase</li> <li>Tangent Volllochung T1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00526793</b> 5709636399827	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
(assetten F	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, C	Derflächenbeschichtu	ng und Oberflä	chenfarbe sind ı	möglich	- Preis	und Lieferzeit au
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Regula S15/2	<b>4 12,5 -</b> Gips-Kassette fü	ir sichtbares Schiener	nsystem mit flä	ächenbündiger	Optik		
	<ul> <li>Kante: A+</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen</li> <li>Regula ungelocht</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00619784</b> 5709636401704	8 Stk./Pak.	9,2		2	51,71 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Unity 3 S15 12	.,5 - Gips-Kassette für sicl	ntbares Schienensyst	em mit flächer	nbündiger Optil	k		
000	<ul> <li>Kante: A+</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit</li> </ul>	Unity 3, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00478605</b> 5709636398783	8 Stk./Pak.	9,2		2	59,72 /m²



#### **Kassetten Plaza+**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Unity 6 S15 12	,5 - Gips-Kassette für sicht	tbares Schienensyste	em mit flächenl	bündiger Optik			
	<ul> <li>Kante: A+</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen</li> <li>Rundlochung</li> <li>Löcher 6 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 6, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00706277</b> 5709636408369	8 Stk./Pak.	8,4		2	58,01 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Unity 9 S15 12	,5 - Gips-Kassette für sicht	tbares Schienensyste	em mit flächenl	bündiger Optik			
pang pang pang pang pang pang pang pang	<ul> <li>Kante: A+</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen</li> <li>Quadratlochung</li> <li>Löcher 9 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 9, 12,5 x 625x 625 mm	<b>00582221</b> 5709636400448	8 Stk./Pak.	9,2		2	58,41 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Plaza+ Unity 8/15/20	<b>S15 12,5</b> - Gips-Kasset	tte für sichtbares Sch	ienensystem n	nit flächenbünd	liger O	ptik	
	<ul> <li>Kante: A+</li> <li>Für sichtbare Tragschienenmontage</li> <li>Vertiefte Kanten für ein flächenbündiges Ergebnis mit Tragschienen</li> <li>Rundlochung</li> <li>Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faserylies weiß</li> </ul>	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00478607</b> 5709636398790	8 Stk./Pak.	9,2		2	55,00 /m²

# **Kassetten Belgravia**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Regula S24	<b>12,5</b> - Gips-Kassette für v	ersenktes Schienens	ystem				
	■ Kante: E ■ Für versenkte Tragschienen- montage ■ 4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00066068</b> 5709636365921	8 Stk./Pak.	9,2	•	2	37,41 /m²

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich - Preis und Lieferzeit auf Anfrage



## Kassetten Belgravia

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Globe S24 1	2,5 - Gips-Kassette für ve	rsenktes Schienensys	stem				
Second Se	<ul> <li>Kante: E</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Globe Volllochung G1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Globe G1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00066069</b> 5709636355366	8 Stk./Pak.	8,5	•	2	42,53 /m²
Ţ	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtur	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	öglich ·	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Quadril S24	<b>12,5</b> - Gips-Kassette für v	ersenktes Schienens	system				
	<ul> <li>Kante: E</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Quadril Volllochung Q1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Quadril Q1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00198268</b> 5709636363828	8 Stk./Pak.	8,2	•	2	42,53 /m²
I	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtur	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	öglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Micro S24 1	<b>2,5 –</b> Gips-Kassette für ver	senktes Schienensys	stem				
	<ul> <li>Kante: E</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Micro Volllochung M1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Micro M1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00198269</b> 5709636355380	8 Stk./Pak.	8,5		2	48,76 /m²
1	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, Ol	perflächenbeschichtur	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	öglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Cubus S24 1	.2,5 - Gips-Kassette für ve	rsenktes Schienensy	stem				
	<ul> <li>Kante: E</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Cubus Volllochung C1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Cubus C1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00235322</b> 5709636393924	8 Stk./Pak.	9,2		2	55,13 /m²
1	Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, Ol	oerflächenbeschichtur	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	öglich	- Preis	und Lieferzeit auf





# **Kassetten Belgravia**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia Tangent S15	<b>12,5 -</b> Gips-Kassette für	versenktes Schiener	nsystem				
	<ul> <li>Kante: E</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Tangent Volllochung T1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Tangent T1, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00130062</b> 9002943077027		9,2			auf Anfrage
Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich – Preis und Lieferzeit auf								und Lieferzeit auf

1	Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich – Preis und Lieferzeit auf Anfrage							
Kassetten Be	lgravia+							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Regula S15	<b>12,5</b> - Gips-Kassette für	sichtbares Schienen	system mit flä	chenbündiger C	)ptik		
	<ul> <li>Kante E+</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Regula ungelocht</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	Regula ungelocht, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00632184</b> 5709636402039	8 Stk./Pak.	9,2		2	44,24 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Unity 3 S1	<b>12,5 –</b> Gips-Kassette für	sichtbares Schiener	nsystem mit flä	chenbündiger (	Optik		
	<ul> <li>Kante: E+</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Quadratlochung</li> <li>Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 3, 12,5x625x625 mm	<b>00478603</b> 5709636398769	8 Stk./Pak.	9,2		2	61,82 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Unity 6 S1	<b>12,5 –</b> Gips-Kassette für	sichtbares Schiener	nsystem mit flä	chenbündiger (	Optik		
	<ul> <li>Kante: E+</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Rundlochung</li> <li>Löcher 6 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 6, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00706278</b> 5709636408420	8 Stk./Pak.	8,4		2	59,39 /m²



# Kassetten Belgravia+

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Unity 9 S1	<b>5 12,5 -</b> Gips-Kassette fü	sichtbares Schienen	system mit flä	chenbündiger (	Optik		
production of the second of th	<ul> <li>Kante E+</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Quadratlochung</li> <li>Löcher 9 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 9, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00582223</b> 5709636400455	8 Stk./Pak.	9,2		2	59,85 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Belgravia+ Unity 8/15	5/20 <b>S15 12,5 -</b> Gips-K	assette für sichtbare	s Schienensyst	em mit flächen	bündig	ger Op	tik
	<ul> <li>Kante: E+</li> <li>Für versenkte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig mit vertiefter und gefaster Kante</li> <li>Rundlochung</li> <li>Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 8/15/20, 12,5 x 625 x 625 mm	<b>00478604</b> 5709636398776	8 Stk./Pak.	9,2		2	61,56 /m²

#### **Kassetten Contur**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Contur Regula S24 12	<b>,5 –</b> Gips-Kassette für verd	ecktes Schienensyste	em				
	<ul> <li>■ Kante: D</li> <li>■ Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>■ 4-seitig gefaste Kante</li> <li>■ Regula ungelocht</li> <li>■ Oberfläche weiß lackiert</li> </ul>	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00024929</b> 5709636052593	8 Stk./Pak.	10,0			auf Anfrage



Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich – Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	%	Preis € o. Mwst.
	Contur Globe S24 12,	<b>5 –</b> Gips-Kassette für verde	cktes Schienensyster	n			
	<ul> <li>Kante: D</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Globe Volllochung G1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Globe G1, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00024799</b> 5709636052586	8 Stk./Pak.	9,2		auf Anfrage



Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich – Preis und Lieferzeit auf Anfrage

Darstellung

# Cleaneo Module



% Preis € o. Mwst.

#### **Kassetten Contur**

Hinweis

Ausführung

		EAN		kg/m²			
Contur Quadril S24 12	,5 - Gips-Kassette für verd	decktes Schienensyst	em				
<ul> <li>Kante: D</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Quadril Volllochung Q1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Quadril Q1, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00024804</b> 5709636214274	8 Stk./Pak.	8,9			auf Anfrage
Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, O	berflächenbeschichtui	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	iöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
Contur Micro S24 12,5	- Gips-Kassette für verde	ktes Schienensysten	า				
<ul> <li>Kante: D</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Micro Volllochung M1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Micro M1, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00054460</b> 5709636359708	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage
Hinweis: Sonderausführunger Anfrage	wie z.B. Lochbild, Format, O	berflächenbeschichtui	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	iöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
Contur Tangent S24 12	<b>2,5 –</b> Gips-Kassette für ver	decktes Schienensys	tem				
<ul> <li>Kante: D</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Tangent Volllochung T1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies grau</li> </ul>	Tangent T1, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00173220</b> 5709636389620	8 Stk./Pak.	8,4			auf Anfrage
Hinweis: Sonderausführunger Anfrage 1tur+	wie z.B. Lochbild, Format, Ol	berflächenbeschichtui	ng und Oberfläc	henfarbe sind m	iöglich	- Preis	und Lieferzeit auf
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
Contur+ Regula S24 1	2,5 - Gips-Kassette für ve	rdecktes Schienensys	tem mit fläche		k		
■ Kante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienen- montage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß lackiert	Regula ungelocht, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00531533</b> 5709636399919	8 Stk./Pak.	10,3			auf Anfrage
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
Contur+ Unity 3 S24 1	<b>2,5 -</b> Gips-Kassette für ve	rdecktes Schienensys	stem mit fläche	enbündiger Opt	ik		
<ul> <li>Kante: D+</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Quadratlochung</li> <li>Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 3, 12,5x600x600 mm	<b>00471331</b> 5709636398646	8 Stk./Pak.	8,6			auf Anfrage
	■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau Hinweis: Sonderausführungen Anfrage  Hinweis  Contur Micro S24 12,5 ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Micro Volllochung M1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau Hinweis: Sonderausführungen Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen Anfrage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau Hinweis: Sonderausführungen Anfrage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau Hinweis: Sonderausführungen Anfrage  1 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volllochung T1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies grau Hinweis: Sonderausführungen Anfrage  1 4-seitig gefaste Kante ■ Wante: D+ ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Oberfläche weiß lackiert    Wante: D+   Für verdeckte Tragschienenmontage   Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten   Oberfläche weiß lackiert   Oberfläche weiß lackiert	■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadrit Volltochung Q1 ■ Oberfläche weiß Lackiert ■ Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  Hinweis: Ausführung  Contur Micro S24 12,5 − Gips-Kassette für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Micro Volltochung M1 ■ Oberfläche weiß Lackiert ■ Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Tangent Volltochung T1 ■ Oberfläche weiß Lackiert ■ Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  ■ Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Ol Anfrage  ■ Kante: D ■ Kante: D ■ Kante: D ■ Für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß Lackiert  Hinweis  Ausführung  Contur+ Regula S24 12,5 − Gips-Kassette für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Regula ungelocht ■ Oberfläche weiß Lackiert  Hinweis  Ausführung  Contur+ Unity 3 S24 12,5 − Gips-Kassette für verdeckte Tragschienenmontage ■ 4-seitig gefaste Kante ■ Quadratlochung ■ Löche weiß Lackiert  Unity 3, ■ 12,5x600x600 mm	Contur Quadril 524 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystemontage  4 -seitig gefaste Kante Quadril Volltochung 01 Oberfläche weiß lackiert  Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  Micro M1, 12,5 x 600 x Für verdeckte Tragschienenmontage  4 -seitig gefaste Kante Micro S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensysten Micro M1, 12,5 x 600 x Für verdeckte Tragschienenmontage  4 -seitig gefaste Kante Micro Willochung M1 Oberfläche weiß lackiert  Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  1 - seitig gefaste Kante Tangent Volltochung T1 Oberfläche weiß lackiert  Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  1 - seitig gefaste Kante Tangent Volltochung T1 Oberfläche weiß lackiert  Mit Faservlies grau  Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtur Anfrage  1 - seitig gefaste Kante Tenyel ausgelocht Ten	Contur Quadril 524 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem  River verdeckte Tragschienenmontage  4 - seitig gefaste Kante  Quadril Q1,12,5 x 600 x 600 mm  S709636214274  8 Stk./Pak.  8 Stk./Pak.  8 Ausführung  Artikelnummer EAN  Contur Micro S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem  Micro M1, 12,5 x 600 x 600 mm  Anfrage  Ausführung  Artikelnummer EAN  Contur Micro S24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem  Micro M1, 12,5 x 600 x 600 mm  S709636359708  8 Stk./Pak.  S709636359708  8 Stk./Pak.  S709636359708  8 Stk./Pak.  S709636359708  S8 Stk./Pak.  S709636359708  B Stk./Pak.  S70963639919  B Stk./Pak.  S70963639919  B Stk./Pak.  S709636399919  B Stk./Pak.  S709636398646	Sante D	Sante: D   Quadril 524 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem	Contur Quadril 524 12.5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem

Artikelnummer

Disposition

Gewicht



#### **Kassetten Contur+**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.	
	Contur+ Unity 4 S24 1	2,5 - Gips-Kassette für ve	rdecktes Schienensys	stem mit fläche	nbündiger Opt	ik			
	<ul> <li>Kante: D+</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Rundlochung</li> <li>Runde Löcher mit         <ul> <li>Durchmesser 4 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul> </li> </ul>	Unity 4, 12,5x600x600 mm	<b>00532683</b> 5709636399957	8 Stk./Pak.	9,5			auf Anfrage	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Contur+ Unity 6 S 24 12,5 - Gips-Kassette für verdecktes Schienensystem mit flächenbündiger Optik								
	<ul> <li>Kante: D+</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Rundlochung</li> <li>Löcher 6 mm bis zu den Kanten</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 6, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00706279</b> 5709636408390	8 Stk./Pak.	8,6			auf Anfrage	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Contur+ Unity 8/15/2	20 <b>S24 12,5 -</b> Gips-Kass	ette für verdecktes S	chienensystem	mit flächenbü	ndiger	Optik		
	<ul> <li>Kante: D+</li> <li>Für verdeckte Tragschienenmontage</li> <li>4-seitig gefaste Kante</li> <li>Streulochung</li> <li>Runde Löcher mit verschiedenen Durchmessern 8 mm / 15 mm / 20 mm</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Unity 8/15/20, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00471325</b> 5709636398622	8 Stk./Pak.	9,2			auf Anfrage	

#### **Kassetten Visona**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Visona Regula S24 12	,5 – Gips-Kassette für vers	enktes Längsschiene	nsystem				
Ĺ	■ Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage ■ Längskante vertieft - Stirnseite gefast ■ Rastermaß 400 mm ■ Regula ungelocht	Regula ungelocht, 12,5 x 400 x 1200 mm	<b>00126101</b> 5709636390329	8 Stk./Pak.	7,6			auf Anfrage

1

Hinweis: Sonderausführungen wie z.B. Lochbild, Format, Oberflächenbeschichtung und Oberflächenfarbe sind möglich – Preis und Lieferzeit auf Anfrage



#### **Kassetten Visona**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.			
	Visona Tangent S24 1	2,5 - Gips-Kassette für ve	rsenktes Längsschier	nensystem							
	<ul> <li>Langfeldpaneel für vertiefte Tragschienenmontage</li> <li>Längskante vertieft - Stirnkante gefast</li> <li>Rastermaß 400 mm</li> <li>Tangent Volllochung T1</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Tangent T1, 12,5 x 400 x 1200 mm	<b>00172976</b> 5709636386322	8 Stk./Pak.	7,5		2	87,50 /m²			
	Hinweis: Sonderausführunge Anfrage	n wie z.B. Lochbild, Format, O	berflächenbeschichtu	ng und Oberflä	chenfarbe sind m	nöglich	- Preis	und Lieferzeit auf			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	己	%	Preis € o. Mwst.			
	Corridor 400 Regula 9	,5 - Deckenelemente für d	ie freitragende Akust	ik							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Ungelocht, 9,5x400x1200 mm	<b>00213290</b> 5709636393306	4 Stk./Pak.	10,7		2	126,80 /m²			
	<ul> <li>Selbsttragendes</li> <li>Langfeldpaneel</li> </ul>	Ungelocht, 9,5x400x1800 mm	<b>00213292</b> 5709636393320					120,00 /m²			
	<ul><li>Ohne Flexschiene</li><li>Ungelocht</li><li>Oberfläche weiß lackiert</li></ul>	Ungelocht, 9,5x400x2400 mm	<b>00213294</b> 5709636393344					116,30 /m²			
	Bitte bei Bestellung Material- len!	Nummer, Kantenausbildung	und ggf. Lochung ang	eben Paneele o	hne Flexschienei	n, Flexs	chiene	n zusätzlich bestel-			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	己	%	Preis € o. Mwst.			
	Corridor 400 Globe 9,	5 – Deckenelemente für die	freitragende Akustik	(							
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Globe G1, 9,5x400x1200 mm	<b>00213295</b> 5709636393351	4 Stk./Pak.	9,7		2	116,30 /m²			
	<ul><li>Selbsttragendes</li><li>Langfeldpaneel</li><li>Ohne Flexschiene</li></ul>	Globe G1, 9,5x400x1800 mm	<b>00213297</b> 5709636393375					143,40 /m²			
	<ul> <li>Globe Volllochung G1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Globe G1, 9,5x400x2400 mm	<b>00213299</b> 5709636393399					138,80 /m²			
	Bitte bei Bestellung Material- len!	Nummer, Kantenausbildung	und ggf. Lochung ang	eben Paneele o	hne Flexschienei	n, Flexs	chiene	n zusätzlich bestel-			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.			
	Corridor 400 Micro 9,5	- Deckenelemente für die	freitragende Akustik								
Salary Salary Salary	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante mit SK	Micro M1, 9,5x400x1200 mm	<b>00213300</b> 5709636393405	4 Stk./Pak.	9,7		2	152,40 /m²			
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel	Micro M1, 9,5x400x1800 mm	<b>00213302</b> 5709636393429			429	429				150,70 /m²
	<ul><li>Ohne Flexschiene</li><li>Micro Volllochung M1</li><li>Oberfläche weiß lackiert</li></ul>	Micro M1, 9,5x400x2400 mm	<b>00213304</b> 5709636393443					134,40 /m²			

Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen!

Oberfläche weiß lackiertMit Faservlies weiß



# Langfeldpaneel Corridor 400

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Corridor 400 Quadril 9	,5 - Deckenelemente für d	ie freitragende Akust	tik				
TO DESCRIPTION OF THE PARTY OF	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1200 mm	<b>00213305</b> 5709636393450	4 Stk./Pak.	9,6		2	147,30 /m²
	■ Selbsttragendes Langfeldpaneel ■ Ohne Flexschiene ■ Quadril Volllochung Q1 ■ Oberfläche weiß lackiert ■ Mit Faservlies weiß	Quadril Q1, 9,5 x 400 x 1800 mm	<b>00213307</b> 5709636393474					139,70 /m²
		Quadril Q1, 9,5 x 400 x 2400 mm	<b>00213309</b> 5709636393498					138,00 /m²
	Bitte bei Bestellung Material-	Nummer, Kantenausbildung i	und ggf. Lochung ange	eben Paneele of	nne Flexschiener	, Flexs	hiene	n zusätzlich bestel-



Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestelen !

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	%	Preis € o. Mwst.
	Corridor 400 Tangent 9	<b>7,5 -</b> Deckenelemente für d	die freitragende Akus	stik			
	■ Kante D = Längskante mit Fase - Stirnkante SK	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1200 mm	<b>00213310</b> 5709636393504	4 Stk./Pak.	8,5	2	145,20 /m²
	<ul> <li>Selbsttragendes</li> <li>Landfeldpaneel</li> </ul>	Tangent T1, 9,5 x 400 x 1800 mm	<b>00213312</b> 5709636393528				143,40 /m²
	<ul> <li>Ohne Flexschiene</li> <li>Tangent Volllochung T1</li> <li>Oberfläche weiß lackiert</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	Tangent T1, 9,5 x 400 x 2400 mm	<b>00213314</b> 5709636393542				141,70 /m²



Bitte bei Bestellung Material-Nummer, Kantenausbildung und ggf. Lochung angeben Paneele ohne Flexschienen, Flexschienen zusätzlich bestellen!

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	%	Preis € o. Mwst.
	Flexschiene für Corrido	or 400 9,5 mm - Profil z	zur Montage auf den	Corridor Decke	nelementen		
	<ul> <li>Zur bauseitigen Montage auf der Rückseite der Corridor</li> </ul>	1200 mm	<b>00198603</b> 5709636391838	4 Stk./Pak.	0,9	2	13,10 /m
	400	1500 mm	<b>00101396</b> 5709636391852		1,2		12,70 /m
		1800 mm	<b>00198652</b> 5709636391883		1,4		12,10 /m
		2100 mm	<b>00198656</b> 5709636391906		1,7		11,30 /m
		2400 mm	<b>00198660</b> 5709636391920		1,9		12,10 /m

#### **Cleaneo GO!**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	□ □	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo GO! Akustik-E	lement - Akustik-Elemer	nt zur einfachen Mor	itage				
	■ Kante: B+ ■ Für Schraubmontage auf	Unity 3, 12,5 x 600 x 600 mm	<b>00702438</b> 4003982534934	8 Stk./Pak.	9,2	•	2	57,80 /m²
	Metallprofilen oder Holzlatten  4-seitig gefaste Kante Löcher 3,5 mm bis zu den Kanten Oberfläche weiß lackiert Mit Faservlies weiß Cleaneo GO! Spezialschraube mitbestellen (8 Stk. pro Platte)	Unity 3, 12,5 x 1200 x 600 mm	<b>00783295</b> 5709636410782	4 Stk./Pak.		•		auf Anfrage

# Cleaneo Single



#### **Cleaneo GO!**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo GO! Spezialso	hraube - Spezialschraub	e für das Akustiksyste	em Cleaneo GO	!			
The state of the s	<ul> <li>Farbe: weiß</li> <li>Durchmesser: 4,5 mm</li> <li>Länge: 28 mm</li> <li>Spezielle Schraube zum Verschrauben der Cleaneo GO! Akustikplatte im Loch</li> <li>Optimierter Kopf</li> <li>Selbstschneidend</li> <li>verzinkt</li> </ul>	4,5 x 28 mm	<b>00702439</b> 4003982534972	500 Stk./Pak.	1,0	•	2	81,10 /Pak.

#### **Akustikelemente**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Adit Tangent 9,5 - War	ndabsorber zur hocheffektiv	en akustischen Nach	rüstung in vorl	nandenen Räum	nen			
	<ul><li>Oberfläche weiß folienbe- schichtet</li></ul>	9,5 x 450 x 1200 mm weiß	<b>00655954</b> 4003982518088	2 Stk./Pak.	12,0		2	541,00 /m²	
	<ul> <li>Komplettset mit 2 Stück je Paket</li> <li>Schienen und Dämmung im Paket enthalten</li> <li>Mit Faservlies weiß</li> </ul>	9,5 x 450 x 2400 mm weiß	<b>00180369</b> 5709636391128		11,6			285,00 /m²	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	■	%	Preis € o. Mwst.	
	Cleaneo Up - Wohnfertig	ges Akustiksegel							
durchlaufer 8/18 R • Mit fertiger Farbe weiß • Inkl. Seilabh	■ GKB 12,5 mit durchlaufender Lochung	8/18 R, 12,5 x 800 x 1600 mm schwarz	<b>00476577</b> 4003982322050	10 Stk./Pal.	17,2		2	825,00 /Stk.	
	■ Mit fertiger Oberfläche -	8/18 R, 12,5 x 1000 x 2000 mm schwarz	<b>00476580</b> 4003982322067		16,0				
De wetelle we	Hamaia	A	Artikelnummer	Diamaritian	Gewicht	r	0/	Preis € o. Mwst.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	EAN	Disposition	kg		%	Preis € o. MWSt.	
	Cleaneo Smart 10 - Ho	cheffizienter Filzabsorber z	ur Verbesserung der	Raumakustik					
	<ul><li>Akustikfilzabsorber PET (EN 15102)</li></ul>	10,0 x 1200 x 1200 mm, weiß	<b>00588154</b> 4003982412041	4 Stk./Pak.	4,9		2	179,00 /m²	
	■ Kante: ŚK ■ Montageset Decke und	10,0 x 1200 x 2400 mm, weiß	<b>00588161</b> 4003982412102	2 Stk./Pak.	9,7			336,00 /m²	
Wand se	Wand seperat bestellen	10,0 x 1200 x 2400 mm, hellgrau	<b>00588162</b> 4003982412119		19	8,1			378,00 /m²
		10,0 x 1200 x 2400 mm, basaltgrau	<b>00588164</b> 4003982412133						

## **Cleaneo Caps**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Cleaneo-Caps R - Befes	tigung für Cleaneo Akustik	linear Platten mit Ru	ndlochung				
	■ Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm	8 R	<b>00248099</b> 4003982243034	500 Stk./Pak.	1,6		2	130,00 /Pak.
Ommin	■ Inkl. Blechschrauben LN 2,9 x 16 mm (8R)	10 R	<b>00248102</b> 4003982243041					
	■ Bzw. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm (10R oder 12R) ■ Inkl. ein Bit / Paket	12 R	<b>00248103</b> 4003982243058					

# Cleaneo Zubehör



# **Cleaneo Caps**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo-Caps Q - Befestigung für Cleaneo Akustik linear Platten mit Quadratlochung									
- E	<ul> <li>Befestigungshülsen für Cleaneo Akustik 12,5 mm</li> <li>Inkl. Blechschrauben LN 3,5 x 11 mm</li> <li>Inkl. ein Bit / Paket</li> </ul>	120	<b>00525502</b> 4003982342713	500 Stk./Pak.	1,6		2	130,00 /Pak.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Cleaneo Cover Line - Ta	ape zum Abkleben der Lochi	ung in Randbereichei	n von Akustik-F	Plattendecken					
	<ul><li>Selbstklebend für Deckenfries</li></ul>	49 mm	<b>00857680</b> 4003982581921	2 Stk./Pak.	0,4		2	58,60 /Stk.		
	<ul> <li>Verarbeitung laut technischem Blatt K442c.at</li> </ul>	98 mm	<b>00857681</b> 4003982581952		0,8			109,50 /Stk.		
■ 50 m / Rolle	160 mm	<b>00857757</b> 4003982581983		1,3			174,00 /Stk.			

#### **Jet-Filler**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>Jet-Filler -</b> Fugenkleber z	um Verfugen von Cleaneo A	kustik					
	<ul> <li>Kleber zum Verfugen von Cleaneo Akustik</li> <li>Auf organischer Basis</li> <li>Verbrauch Kante SK ca. 75 ml / m²</li> <li>Verbrauch Kante UFF ca. 55</li> </ul>	310 ml Kartusche (Abnahme nur in ganzen Paletten)	<b>00650124</b> 9002943078185	12 Stk./Kar.	0,3		2	7,00 /Stk.
	ml/m²	600 ml Folienschlauch	<b>00067988</b> 9002943074453	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,5	•		11,90 /Stk.



# **Zementgebundene Platten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL®</b> Cement	Board Indoor 12,5 - Z	ementplatte als Flies	senträger für N	ass- und Feuch	träum	e	
	<ul> <li>Kante EasyEdge® (ähnlich HRK)</li> <li>Baustoffklasse A1, nicht</li> </ul>	12,5 x 1250 x 900 mm	<b>00508261</b> 4260021863152	55 Stk./Pal.	11,7	•	2	43,50 /m²
	brennbar  100% wasserbeständig  Schimmelpilzresistent  Bearbeitbar durch Ritzen	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00508263</b> 4260021863169			•		40,70 /m²
	und Brechen  Biegeradius > 1 m, trocken	12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00508266</b> 4260021863183			•		
	biegbar ■ IBR	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00699810</b> 4260021865026	20 Stk./Pal.		•		



Verladen auf Einwegpaletten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL®</b> Cement	Board Outdoor 12,5 -	Zementplatte für Fa	assaden und Au	ıßendecken			
	■ Kante Easy Edge® (ähnlich HRK)	12,5 x 1250 x 900 mm	<b>00291667</b> 4260021862483	50 Stk./Pal.	16,3	•	2	43,50 /m²
	■ Baustoffklasse A1, nicht brennbar	12,5 x 1250 x 2000 mm	<b>00291669</b> 4260021862490	30 Stk./Pal.		•		40,70 /m²
	<ul> <li>■ 100% wasserbeständig</li> <li>■ Zementgebundene Putzträgerplatte</li> <li>■ Frost-Tau-Wechsel-Beständig</li> <li>■ Bearbeitbar durch Ritzen und Brechen</li> <li>■ Biegeradius ≥ 1 m, trocken biegbar</li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul>	12,5 x 1250 x 2500 mm	<b>00291671</b> 4260021862513			•		



Verladen auf Einwegpaletten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL®</b> Cement	Board SkyLite 8,0 - Le	eichte Zementplatte i	für Decken im <i>A</i>	Außen- und Inn	enbere	ich	
	<ul> <li>Kante Easy Edge® (ähnlich HRK)</li> <li>Baustoffklasse A1, nicht brennbar</li> <li>100% wasserbeständig</li> <li>Frost-Tau-Wechsel-Beständig</li> <li>Bearbeitbar durch Ritzen und Brechen</li> <li>Biegeradius ≥ 0,7 m, trocken biegbar</li> </ul>	8,0 x 1250 x 900 mm	<b>00539287</b> 4260021863695	80 Stk./Pal.	11,2	•	2	36,90 /m²
	■ IBR geprüft							



Verladen auf Einwegpaletten



#### **Zementgebundene Platten**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Cement	<b>Board Rooftop 6,0 -</b> [	Die leistungsstarke, z	ementgebunde	ene Bauplatte fi	ür Flac	hdach	anwendungen
	<ul> <li>Empfohlen für gewerblich / industriell genutzte         Gebäude</li> <li>100 % wasserbeständig</li> <li>Lastverteilende         Eigenschaften</li> <li>Verbesserte Schalldämmung der Flachdachkonstruktion</li> <li>Baustoffklasse A1, nicht brennbar</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	6,0 x 900 x 1200 mm	<b>00597109</b> 4260021863930	100 Stk./Pal.	9,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
AQUAPANEL® Cement Board Rooftop 12,5 - Die leistungsstarke, zementgebundene Bauplatte für Flachdachanwendungen								
1	industriell genutzte	12,5 x 900 x 1200 mm	<b>00596563</b> 4260021863909	50 Stk./Pal.	16,0			auf Anfrage
Ge = 10 = Las Eig = Ver der = Ba bre	Gebäude  100 % wasserbeständig  Lastverteilende Eigenschaften  Verbesserte Schalldämmung der Flachdachkonstruktion  Baustoffklasse A1, nicht brennbar  IBR geprüft	12,5 x 1200 x 2400 mm	<b>00600848</b> 4260021864012	30 Stk./Pal.				
Kleber								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenk	<b>leber –</b> Fugenkleber für AC	QUAPANEL® Cement	Board Indoor				
To the second	<ul> <li>Für die kraftschlüssige Verklebung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor im Wandbereich</li> <li>NICHT für die Fugen im Deckenbereich</li> <li>Verbrauch: ca. 50 ml/m²</li> </ul>	290 ml	<b>00842864</b> 4260021866610	20 Stk./Pak.	0,5		2	17,90 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	忌	%	Preis € o. Mwst.



# AQUAPANEL® Q4 Finish - Pastöser Flächenspachtel für hochwertige, glatte Oberflächen im Innenbereich ■ Pastöse und wasserabweisende Flächenspachtel 20 kg 00082637 4260021860984 22 Stk./Pal. 21,6 ■ 2 120,00 /Stk.

EAN

auf AQUAPANEL® Cement
 Board Indoor
 auf AQUAPANEL® Cement
 Board Skylite
 Oberfläche bis
 Qualitätsstufe Q4
 Nicht für den Spritzwasserbereich!
 Verbrauch: ca. 1.7 kg/m²/



# **Spachtelmassen**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
			EAN		kg			
	AQUAPANEL® Fugen-  Maschinenverarbeitung	und Flächenspachtel,	weiß – Zementgeb	undene Spach	telmasse zur Ha	and- ui	nd	
A REPORT OF THE PARTY OF THE PA	<ul> <li>Für die Fugenverspachtelung und die vollflächige Spachtelung von AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor (Decke)</li> <li>Farbe weiß</li> <li>Mindestschichtdicke 4 mm vollflächige Verspachtelung</li> <li>Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/mm; ca. 3,5 kg/m² (Mindestschichtdicke 4 mm)</li> </ul>	20 kg	<b>00131095</b> 4260021861431	35 Stk,/Pal.	20,8		2	162,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugens	oachtel grau - Zementge	ebundene Spachtelm	nasse				
	<ul> <li>Zementäre Spachtelmasse für die vollständige Verspachtelung der Fuge von Hand</li> <li>Geeignet für AQUAPANEL° Cement Board Platten</li> <li>Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00131094</b> 4260021861424	48 Stk./Pal.	21,0		2	133,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite Maschinenverarbeitung	Fugen- und Flächensp	pachtel - Zementg	ebundene Spa	chtelmasse zur	Hand-	und	
The state of the s	■ Zementgebundene Spachtelmasse auf AQUAPANEL* Cement Board SkyLite (max. Oberflächen- qualität Q3) ■ Bis zu einer Schichtdicke von 4 mm ■ Verbrauch: ca. 0.52 kg/m²/ mm; vollflächiger Auftrag: ca. 2,1 kg/m² (bei 4 mm Schichtstärke); ca. 1,6 kg/ m² (bei 3 mm Schichtstärke); Fugenverspachtelung: ca. 0,36 kg/m²	15 kg	<b>00475694</b> 4260021863046	35 Stk./Pal.	15,5	•	2	137,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
			EAN		kg			
	AQUAPANEL® Grundie			_	-			
hay	■ Zur Grundierung von AQUAPANEL® Cement Board	2,5 kg	<b>00073789</b> 4260021860953	108 Stk./Pal.	2,7	•	2	42,90 /Stk.
	Indoor, Outdoor (Decke).  Trocken, kühl und frostfrei lagern  Verbrauch variiert untergrundabhängig, siehe Produktdatenblatt  Verbrauch: ca. 60 g/m²	15 kg	<b>00049279</b> 4260021860106	24 Stk./Pal.	16,6	•		139,00 /Stk.



#### Mörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Klebe- u	ınd Armiermörtel wei	B - Zementgebunde	ner, kunststoff	vergüteter Arm	iermör	tel	
The state of the s	<ul> <li>Zementgebunden</li> <li>Kunststoffvergütet</li> <li>Zubehör für Outdoor</li> <li>Verbrauch: ca. 6.3 kg/m²</li> </ul>	25 kg	<b>00102812</b> 4260021861271	42 Stk./Pal.	25,6	•	2	72,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fugenba	and – Fugenband aus alka	liresistentem Glasgit	tergewebe				
	<ul> <li>Alkaliresistentes Glasgitter- gewebe zur Fugenbewehrung bei AQUAPANEL® Cement Board Indoor/Outdoor</li> <li>Farbe: blau</li> </ul>	100 mm breit 50 m / Rolle	<b>00429471</b> 4260021862742	12 Stk./Pak.	1,0	•	2	49,60 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Gewebe	- Armierungsgewebe mit a	alkaliresistenter Besc	chichtung				
(LOCALANCE)	<ul> <li>Zur vollflächigen Armierung für gespachtelte bzw. verputzte Oberflächen innen/außen</li> <li>Alkaliresistent</li> <li>In Verbindung mit AQUAPANEL® Klebe- und Armiermörtel oder AQUAPANEL® Fügen- und Flächenspachtel</li> <li>Verbrauch: ca. 1.1 m²/m²</li> </ul>	1000 mm breit 50 m / Rolle	<b>00770764</b> 4260021865910	33 Stk./Pal.	8,3	•	2	286,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® SkyLite	Gewebe - Armierungsge	webe mit alkaliresist	enter Beschich	tung			
(BANDANIES)	<ul> <li>Armierungsgewebe mit al- kaliresistenter Beschichtung für AQUAPANEL® Cement Board SkyLite</li> <li>Für die Anwendung bei Außendecken</li> <li>Verbrauch: ca. 1.1 m²/m²</li> </ul>	1000 mm breit 50 m / Rolle	<b>00475690</b> 4260021863039	35 Stk./Pal.	7,0	•	2	141,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Water B	arrier - Wasserdampfdur	chlässige Membran :	zur Verwendun	g mit AQUAPAI	VEL® C	ement	Board Outdoor
~	<ul> <li>Wasserdampfdurchlässige Membran</li> <li>Zur Verwendung mit AQUAPANEL® Cement Board Outdoor</li> <li>50 m / Rolle</li> <li>Verbrauch: ca. 1.1 m²/m²</li> </ul>	1500 mm breit	<b>00544043</b> 4260021863732	50 Stk./Pal.	10,7		2	357,00 /Stk.
	- verbraden, ca. 1.1 III / III							



## **Schrauben**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Sc	hraube SN - Zur Befestio	jung von AQUAPANE	EL® Cement Boa	ard			
-	■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® an Holz- und	25 mm	<b>00087319</b> 4260021860977	1000 Stk./ Pak.	1,9	•	2	109,70 /Pak.
	Metall-UK  Zur Befestigung von	40 mm	<b>00053500</b> 4260021860151	500 Stk./Pak.	1,4	•		65,30 /Pak.
	AQUAPANEL® an Holz- und Metall-UK  25 mm für einlagige Beplankung auf Metall-UK  40 mm für einlagige Beplankung auf Holz- sowie ein- und zweilagige Beplankung auf Metall-UK  55 mm für zweilagige Beplankung auf Holz- sowie für dreifache Beplankung auf Metall-UK  Mit climateX Korrosions- schutzbeschichtung für innen und außen  Verbrauch: ca. 20 Stück/m²	55 mm	<b>00095644</b> 4260021861073	250 Stk./Pak.	0,9	•		56,30 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Maxi Sc	hraube SB - Zur Befestig	ung von AQUAPANE	EL® Cement Boa	ırd			
	<ul> <li>25 mm für einlagige</li> <li>Beplankung auf Metallun-</li> </ul>	25 mm	<b>00094730</b> 4260021861066	250 Stk./Pak.	0,8	•	2	32,80 /Pak.
	terkonstruktion 0,8 - 2,0 mm  40 mm für ein- und zweilagige Beplankung auf Metallunterkonstruktion 0,8 - 2,0 mm  Mit climateX Korrosions- schutzbeschichtung für innen und außen  Verbrauch: ca. 20 Stück/m²	40 mm	<b>00058549</b> 4260021860168			•		74,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassade	n-Schrauben SN Holz	- Zur Befestigung v	on AQUAPANE		rd Outo	door a	uf
	Holzunterkonstruktionen  ■ Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A  ■ Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Holz-UK  ■ Inklusive einem Torx-Bit je Paket  ■ Verbrauch: bis 25 Stück/m²	4,0 x 40 mm	<b>00087197</b> 4260021860342	250 Stk./Pak.	0,8	•	2	86,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® Fassade Aluminiumunterkonstruktion		Zur Befestigung vo	n AQUAPANEL	° Cement Board	Outdo	or auf	
	<ul> <li>Fassaden-Schrauben aus rostfreiem Edelstahl V2A</li> <li>Zur Befestigung von AQUAPANEL® Cement Board auf Aluminium-UK</li> <li>Inklusive einem Torx-Bit je Paket</li> <li>Verbrauch: bis 25 Stück/m²</li> </ul>	4,0 x 40 mm	<b>00424110</b> 4260021862711	250 Stk./Pak.	0,8		2	120,00 /Pak.

# Zubehör Platten



# Revisionsklappen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® REVO 1</b>	2,5 Feuchtraum OSK -	Revisionsklappe für	r aquapanel°	Konstruktione	n		
	<ul><li>Ohne Spachtelkante</li><li>Für Beplankung 12,5 mm</li></ul>	300 x 300 mm	<b>00154581</b> 4003982409539	1 Stk./Kar.	2,3		2	147,00 /Stk.
4	■ Eloxierter Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL®	400 x 400 mm	<b>00087278</b> 4003982409546		3,6			159,00 /Stk.
	Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung	500 x 500 mm	<b>00066088</b> 4003982409553		5,2			173,00 /Stk.
	Abinessung	600 x 600 mm	<b>00087291</b> 3551660278935		7,0			199,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® REVO 1</b>	2,5 Feuchtraum MSK	- Revisionsklappe fü	ir AQUAPANEL <sup>°</sup>	® Konstruktione	n		
	<ul><li>Mit Spachtelkante</li><li>Für Beplankung 12,5 mm</li></ul>	300 x 300 mm	<b>00154591</b> 4003982409492		2,5		2	147,00 /Stk.
	■ Eloxierter Alurahmen ■ 12,5 mm AQUAPANEL®	400 x 400 mm	<b>00154592</b> 4003982409508		3,6			159,00 /Stk.
	Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang = Abmessung	500 x 500 mm	<b>00154593</b> 4003982409515		5,4			173,00 /Stk.
	Abiliessurig	600 x 600 mm	<b>00154594</b> 4003982409522		7,1			199,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>AQUAPANEL® REVO 2</b>	5,0 Feuchtraum - Revis	sionsklappe für AQU <i>l</i>	APANEL® Konst	ruktionen			
	<ul> <li>Ohne Spachtelkante</li> <li>Für Beplankung 25,0 mm</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>2 x 12,5 mm AQUAPANEL®</li> </ul>	300 x 300 mm	<b>00154583</b> 4003982409454	1 Stk./Kar.	2,9		2	159,00 /Stk.
		400 x 400 mm	<b>00154584</b> 4003982409461		4,2			173,00 /Stk.
	Cement Board Indoor ■ Lichter Durchgang =	500 x 500 mm	<b>00154585</b> 4003982409478		6,2			193,00 /Stk.
	Abmessung	600 x 600 mm	<b>00154586</b> 4003982409485		8,2			212,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	AQUAPANEL® F-TEC sp	oritzwassergeschützt	- Revisionsklappe fi	ür AQUAPANEL	.° Konstruktione	en		
Time	<ul><li>Ohne Spachtelkante</li><li>Geeignet für Einbau in 12,5</li></ul>	300 x 300 mm	<b>00154587</b> 4003982409577	1 Stk./Kar.	3,1		2	464,00 /Stk.
	mm oder 25,0 mm Beplankung	400 x 400 mm	<b>00154588</b> 4003982409584		4,4			504,00 /Stk.
	<ul><li>Eloxierter Alurahmen</li><li>Lichter Durchgang =</li><li>Abmessung 15 mm</li></ul>	500 x 500 mm	<b>00154589</b> 4003982409591		6,3			531,00 /Stk.
	ADMESSUNG 15 MM	600 x 600 mm	<b>00154590</b> 4003982409607		8,2			558,00 /Stk.



# Fugenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Fugenfüller leicht - Gip	os-Spachtelmasse zur Hand	verspachtelung von	Trockenbau-Sy	stemen mit Fug	jendec	kstreif	en
	<ul><li>Pulverförmige Fugenspach- telmasse</li></ul>	5 kg	<b>00077259</b> 9002943016026	100 Stk./Pal.	5,0	•	2	14,60 /Stk.
The same of the sa	<ul><li>Auf Spezialgipsbasis</li><li>Besonders fein und kunst-</li></ul>	10 kg	<b>00060424</b> 4003982207746	50 Stk./Pal.	10,0	•		29,10 /Stk.
stoffvergütet  Fugenspachtelmasse Q1 - Q2  Sahnig- geschmeidige Konsistenz  Ausreichende Verarbeitungszeit  Siehe techn. Blatt K462  Innen  Verbrauch: ca. 0.3 kg/m²  IBO geprüft	25 kg	<b>00077258</b> 9002943016194	40 Stk./Pal.	25,0	•		70,10 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott - Gips-Spachteln	nasse zur Handverspachtelu	ing von Trockenbau-	Systemen				
	<ul> <li>Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>Hoch Kunststoffvergütet</li> <li>Geringer Trocknungs- schwund</li> <li>Schnelle Festigkeitsentwick- lung</li> <li>Spezialgipsgebunden</li> <li>Type 4B</li> <li>Hohes Wasserrückhaltever- mögen</li> <li>Siehe techn. Blatt K467</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.4 kg/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00253630</b> 4003982245694	200 Stk./Pal.	5,0	•	2	21,50 /Stk.
To large		25 kg	<b>00253631</b> 4003982245687	42 Stk./Pal.	25,0			104,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott imprägniert -	Gips-Spachtelmasse zur Ha	andverspachtelung v	on Trockenbau	_	euchtr	äumer	1
Tang mention	<ul> <li>Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>Wasserabweisend</li> <li>Hoch kunststoffvergütet</li> <li>Auf Spezialgipsbasis</li> <li>Siehe techn. Blatt K467</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.4 kg/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00005697</b> 4006379041282	200 Stk./Pal.		•	2	27,00 /Stk.

# **Wand und Decke**



# Fugenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	K12 Fugenspachtel - (	Gips-Spachtelmasse zur Har	ndverspachtelung vo	n Trockenbau-	Systemen mit F	ugend	eckstre	eifen
	<ul> <li>Pulverförmige Fugenspachtelmasse</li> <li>Zum Füllen und Finishen geeignet</li> <li>Für zweilagige Verfugungstechnik</li> <li>Leichte Schleifbarkeit</li> <li>Besonders geringes einfallen</li> <li>Kunststoffvergütet</li> <li>Siehe techn. Blatt K463k</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.35 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>		<b>00280475</b> 9002943016835	40 Stk./Pal.	25,0	•	2	70,60 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drystar-Filler 60 - Space	chtelmasse zur Verspachtelu	ıng von Drystar-Boa	rd				
Lang.	<ul> <li>Schimmelresistent nach ASTM D3273</li> <li>Wasserabweisend (H1)</li> <li>Hohe Risssicherheit</li> <li>Besonders leichtgängig zu verspachteln durch sahnig-steife, geschmeidige Konsistenz</li> <li>Von Hand verarbeitbar</li> <li>Leicht schleifbar</li> <li>Leichtes Reinigen der Werkzeuge und Gefäße</li> <li>Füll- und Feinspachtel Typ 3A</li> <li>siehe techn. Blatt K463h</li> <li>Verbrauch: ca. 0.3 g/lfm Fuge</li> </ul>	10 kg	<b>00727101</b> 4003982543233	100 Stk./Pal.	10,0		2	51,60 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Fireboard-Spachtel - 0	Gips-Spachtelmasse zur Vers	spachtelung von Fire	board				
The state of the s	<ul> <li>Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>Zum Verspachteln von Knauf Fireboard</li> <li>In Kombination mit Glasfa- ser-Fugendeckstreifen</li> <li>Geschmeidige Konsistenz</li> <li>Gipsgebunden</li> <li>Siehe auch techn. Blatt K466</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²</li> </ul>	10 kg	<b>00603402</b> 4003982420572	100 Stk./Pal.	10,0	•	2	38,20 /Stk.

# **Wand und Decke**



# Fugenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.				
	Safeboard Spachtel - Gips-Spachtelmasse zur Verspachtelung von Safeboard Strahlenschutzplatten											
STATES SALES OF STATES OF SALES	<ul> <li>Spezialspachtelmaterial</li> <li>Für Safeboard Platte</li> <li>Strahlenschutzeigenschaften</li> <li>Geschmeidige Konsistenz</li> <li>Schnelle Festigkeitsentwicklung</li> <li>Siehe techn. Blatt K467S</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: bis 0.6 kg/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00133092</b> 4003982205735	60 Stk./Pal.	5,4	•	2	45,40 /Stk.				

# Flächenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Flächenspack	<b>itel –</b> Schnell härtende Gip	os- Spachtelmasse					
<ul> <li>Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>Ideal zum Spachteln und Glätten auf</li> <li>z. B.: Altputzen</li> <li>z. B.: Betonflächen</li> <li>z. B.: Porenbetonflächen</li> <li>Sehr geschmeidig</li> <li>Siehe techn. Blatt Pl101</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm</li> </ul>	1 kg	<b>00146011</b> 4006379073979	720 Stk./Pal.	1,0	•	1	6,90 /Stk.	
	5 kg	<b>00146303</b> 4006379074228	190 Stk./Pal.	5,0	•		17,00 /Stk.	
	10 kg	<b>00146304</b> 4006379074235	50 Stk./Pal.	10,0	•		29,10 /Stk.	
	20 kg	<b>00146305</b> 4006379074242	42 Stk./Pal.	20,0	•		41,10 /Stk.	

#### Universalspachtelmassen

Offiversatsp	acmeunassen									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	K850 Universalspacht	el – Gips-Spachtelmasse z	um Füllen und Glätt	en						
PO SO	<ul> <li>Pulverförmige         Spachtelmasse</li> <li>Kunststoffvergütet</li> <li>Heller Farbton</li> <li>Füllen und Glätten mit einem Produkt</li> <li>Cremige Konsistenz</li> <li>Diffusionsoffen</li> <li>Siehe techn. Blatt K462a</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	10 kg	<b>00670681</b> 9002943017115	50 Stk./Pal.	10,0	•	2	29,10 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Gelbband Flächenspad	ielbband Flächenspachtel / Spachtelgips – Gips-Spachtelmasse zum Füllen und Finishen								
	<ul><li>Pulverförmige Spezialspach- telmasse</li></ul>	5 kg	<b>00105013</b> 9002943016606	100 Stk./Pal.	5,0	•	2	14,60 /Stk.		
	■ Ein Produkt für Füllen und Finishen	10 kg	<b>00140475</b> 4003982207647	50 Stk./Pal.	10,0	•		29,10 /Stk.		
	<ul> <li>Cremig &amp; leichtgängig</li> <li>Nahezu auf Null ausziehbar</li> <li>Auf Spezialgipsbasis</li> <li>Siehe techn. Blatt P122</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.3 kg/m²</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00102763</b> 9002943016583	40 Stk./Pal.	25,0	•		70,10 /Stk.		

# **Wand und Decke**



# Universalspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Grünband Füll- und Gl hochwertiger geglätteter Ob		Spachtelmasse zur H	andverspachte	elung von Gipsp	latten	stößen	sowie
	■ Pulverförmige Spezialspach- telmasse	5 kg	<b>00105012</b> 4003982202024	100 Stk./Pal.	5,0	•	2	19,10 /Stk.
	<ul> <li>Hoch Kunststoffvergütet</li> <li>Zum Füllen und Finishen geeignet</li> <li>Für höhere Schichtdicken</li> <li>Hohe Risssicherheit</li> <li>Schnellerhärtend</li> <li>Siehe techn. Blatt P132</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.35 kg/m²</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00102762</b> 9002943016590	40 Stk./Pal.	25,0	•		93,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Innenspachtel Uniglet	t - Gips-Spachtelmasse zu		ng von Trockenl	_			
Ting and	<ul> <li>Pulverförmige Spachtelmasse</li> <li>Zum Füllen von Löchern und Rissen</li> <li>Perfekt auf Null ausziehbar</li> <li>Für Wand- und Deckenflächen</li> <li>Siehe techn. Blatt K467g</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.7 kg/m²/ mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	20 kg	<b>00087469</b> 9002943016545	48 Stk./Pal.	20,0	•	2	44,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Wandspachtel Innen -	Gips-Spachtelmasse zur H	andverspachtelung v	on Trockenbau	ı-Systemen			
	<ul><li>Pulverförmige</li><li>Spachtelmasse</li></ul>	10 kg	<b>00140476</b> 4003982207654	50 Stk./Pal.	10,0	•	2	23,10 /Stk.
The same of the sa	<ul> <li>Universell einsetzbar</li> <li>Zum Ausgleichen von Unebenheiten:</li> <li>Betonflächen</li> <li>Innenputze</li> <li>Gipsplatten</li> <li>Siehe Produktratgeber</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	20 kg	<b>00071759</b> 9002943016347	48 Stk./Pal.	20,0	•		40,40 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universal Wand- und I	Bodenspachtel - Zemer	nt-Spachtelmasse zu	r Handverspac	htelung			
katty	<ul> <li>Schnell erhärtende Zementspachtel</li> <li>Für Reparaturarbeiten</li> <li>Wand und Boden</li> <li>Bis 20 mm Schichtdicke</li> <li>Siehe Produktratgeber</li> <li>Verbrauch: bis 1.5 kg/m²/mm</li> </ul>	20 kg	<b>00250429</b> 5901793357058	54 Stk./Pal.	20,0	•	1	23,10 /Stk.

## **Wand und Decke**



#### Universalspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Füllspachtel außen - S	Spachtelmasse zum Füllen v	on Rissen und Löche	rn im Außenbe	reich					
III book	Zum Füllen von Rissen und Löchern	1 kg	<b>00212493</b> 5901793356457	539 Stk./Pal.	1,1	•	1	6,90 /Stk.		
	■ Verfugen von Sichtmauerwerk	2,5 kg	<b>00216807</b> 5901793356471	200 Stk./Pal.	2,5	•		11,90 /Stk.		
■ Für Ausbesserungsarbeite ■ Siehe Produktratgeber ■ Innen und außen	5 kg	<b>00212592</b> 5901793356464		5,0	•		17,90 /Stk.			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Füllspachtel Innen – Gips-Spachtelmasse zum Füllen von Rissen									
transp	<ul> <li>Hochwertige Pulverspach- telmasse</li> </ul>	1 kg	<b>00081825</b> 9002943016453	500 Stk./Pal.	1,0	•	2	4,90 /Stk.		
Para de la companya d	■ Füllen, Fixieren & Modellieren	2,5 kg	<b>00066629</b> 9002943016064	200 Stk./Pal.	2,5	•		8,50 /Stk.		
course."	<ul> <li>Zum Ausgleichen von Unebenheiten</li> <li>Zum Spachteln von Rissen</li> <li>Siehe techn. Blatt K462f</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	5 kg	<b>00081826</b> 9002943016460	100 Stk./Pal.	5,0	•		16,00 /Stk.		

#### Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Base Filler - Gebrauchsfe	rtige Spachtelmasse zum F	üllen von Gipsplatter	nfugen der unt	eren nicht sicht	baren l	Plattei	nlagen
BASE PULL	<ul> <li>Gebrauchsfertige         Spachtelmasse     </li> <li>Zum Verspachteln der ersten         Lage Gipsplatten bei             doppelter Beplankung     </li> <li>Für händische Verarbeitung</li> <li>Siehe techn. Blatt K494</li> <li>Innen</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	20 kg	<b>00421905</b> 5414434025792	33 Stk./Pal.	20,9	•	2	67,50 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fill & Finish Light - Gel	orauchsfertige Füll- und Fei	nspachtelmasse Leic	ht				
	<ul><li>Gebrauchsfertige Allzwecks- pachtelmasse</li></ul>	4 kg	<b>00715504</b> 5901793359403	120 Stk./Pal.	4,2	•	2	22,90 /Stk.
TOTAL STATE	<ul> <li>Glättspachtel für Renovierungen</li> <li>Leichtgängige Flä- chenspachtelmasse</li> <li>Hopper Systemprodukt</li> <li>Siehe techn. Blatt K495</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.1 kg/m²/ mm</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	20 kg	<b>00104690</b> 81099018022	33 Stk./Pal.	20,8			77,80 /Stk.



## Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Super Finish - Verarbeitu	ıngsfertige Feinspachtelma	sse					
lawy	■ Verarbeitungsfertige Fein- spachtelmasse	5,4 kg	<b>00261831</b> 5901793357959	120 Stk./Pal.	5,6	•	2	28,60 /Stk.
SUPER	<ul> <li>Qualitätsstufen Q2 - Q4</li> <li>Sauberer Übergang auf Null</li> <li>Sehr leicht zu schleifen</li> <li>Händische &amp; maschinelle Verarbeitung</li> <li>Sehr gute Gleit- und Hafteigenschaften</li> <li>Siehe techn. Blatt K491</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	20 kg	<b>00314860</b> 81099018039	33 Stk./Pal.	20,9	•		70,50 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	F2F Filler to Finish - Ge	ebrauchsfertige, reinweiße F	üllspachtel					
	<ul><li>Gebrauchsfertige</li><li>Spachtelmasse</li></ul>	1 kg	<b>00171265</b> 4006379075577	12 Stk./Kar.	1,1	•	1	8,10 /Stk.
TYANF TYANFAN AND AND AND AND AND AND AND AND AND A	<ul><li>Besonders heller Farbton</li><li>Für besonders glatte</li><li>Oberflächen</li></ul>	5 kg	<b>00067941</b> 4006379063017	60 Stk./Pal.	5,4	•		17,00 /Stk.
	<ul> <li>Lange Verarbeitungszeit</li> <li>Details siehe Produktratgeber</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm</li> </ul>	20 kg	<b>00067942</b> 4006379063024	24 Stk./Pal.	20,7	•		46,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spritzspachtel Plus - 0	Gebrauchsfertige Spritzspac	htelmasse					
	<ul> <li>Gebrauchsfertige Spritz- spachtelmasse</li> </ul>	20 kg Eimer	<b>00673967</b> 4003982519788	33 Stk./Pal.	20,8		2	58,90 /Stk.
THE STATE OF THE S	<ul> <li>Zur maschinellen         Verarbeitung</li> <li>Speziell für Airless Technik</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm</li> </ul>	20 kg Sack	<b>00632653</b> 4003982459619	50 Stk./Pal.	20,1			68,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Readyfix F1 - Gebrauchs	fertige Spachtelmasse für h	ändische und masch	ninelle Verarbei	tung			
	<ul> <li>Gebrauchsfertige Spachtelmasse</li> <li>Speziell für Airless Verarbeitung</li> <li>Für Beschichtung von: Beton, Putz und Gipsplatten</li> <li>Geschmeidige Konsistenz</li> <li>Händische &amp; maschinelle Verarbeitung</li> <li>Siehe techn. Blatt K464B</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/mm</li> </ul>	25 kg	<b>00155816</b> 9002943077317	24 Stk./Pal.	25,0	•	2	82,40 /Stk.

#### **Wand und Decke**



#### Pastöse Spachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Uniflott Finish - Perfekt	zur Endverspachtelung vor	n Gipsplatten					
	<ul><li>Gebrauchsfertige Spachtelmasse</li></ul>	8 kg	<b>00129801</b> 4006379072927	60 Stk./Pal.	8,4	•	1	34,30 /Stk.
UNIFLOTT INSUST	<ul> <li>Endverspachtelung im System Uniflott</li> <li>Schnell trocknend</li> <li>Leichtgängig zu verarbeiten</li> <li>Sehr leicht schleifbar</li> <li>Kein Anmischen- und Reifezeiten</li> <li>Siehe Produktinformation Pl129</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/ mm</li> </ul>	20 kg	<b>00206481</b> 4006379075942	24 Stk./Pal.	20,7	•		63,10 /Stk.

#### Renovierung

Renovierung								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Renoband - Federleichte	, gebrauchsfertige Spachtel <sub>l</sub>	oaste					
	■ Weiße, federleichte Fertigs- pachtelpaste	11	<b>00673144</b> 5413503610518	576 Stk./Pal.	0,5	•	2	14,40 /Stk.
RENORM	<ul> <li>Zum Füllen von Löchern und Rissen</li> <li>Für Wände und Decken</li> <li>Für Auftragsstärken von 5 - 30 mm</li> <li>Produkt fällt wenig ein</li> <li>Überstreichbar nach frühestens 24 Stunden</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	41	<b>00673196</b> 5413503610532	150 Stk./Pal.	1,7	•		42,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Riss- und Fugenkitt - I	eichter gebrauchsfertiger F	ugenkitt aus der Kar	tusche				
	<ul> <li>Sehr leichter gebrauchsfertiger plastoelastischer Fugenkitt</li> <li>Besonders geeignet für Anschlussfugen z.B. Gipskarton zu Mauerwerk</li> <li>Überstreichbar</li> <li>Innen</li> </ul>	310 ml	<b>00072673</b> 9002943074507	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3	•	2	6,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Spachtelfix mit Spacht	telwerkzeug - Gebrauch	sfertige Spachtelma	isse direkt aus	der Tube			
Dave Control of the C	<ul> <li>Gebrauchsfertige</li> <li>Spachtelmasse direkt aus der Tube verarbeitbar</li> <li>Tube mit Gratisspachtel</li> </ul>	250 ml	<b>00071316</b> 9002943072640	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,3	•	2	6,80 /Stk.



## Bodenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 320 Sprint - Schnell tr	ocknende, zementgebunde	ne Bodenausgleichsi	masse für Auftı	ragsdicken von	0 bis 2	0 mm	1
AND THE PARTY OF T	<ul> <li>Werktrockenmörtel aus Spezialzementen, ausgesuchter Gesteinskörnung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbeitungseigenschaften</li> <li>Anmachfertig vorgemischt</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm</li> </ul>		<b>00531092</b> 4003982379887	42 Stk./Pal.	25,0		2	57,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 410 - Gipsgebundene B	odenspachtelmasse für Auf	tragsdicken von 0 bis	s 10 mm				
S. S	<ul> <li>Werktrockenmörtel aus Calciumsulfat,</li> <li>Ausgesuchter Gesteinskör- nung und Zusätzen zur Verbesserung der Verarbei- tungseigenschaften,</li> <li>Anmachfertig vorgemischt</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/ mm</li> </ul>	25 kg	<b>00532476</b> 4003982380456	42 Stk./Pal.	25,0		2	58,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	N 440 - Gipsgebundene B	odenausgleichsmasse für A	uftragsdicken von 10	) bis 40 mm				
AND DECOME	<ul> <li>Werktrockenmörtel aus Calciumsulfat</li> <li>Anmachfertig vorgemischt</li> <li>Ideal für dünnschichtige Fußbodenheizung</li> <li>Verbrauch: ca. 1.8 kg/m²/ mm</li> </ul>	25 kg	<b>00638089</b> 4003982462701	42 Stk./Pal.	25,0		2	26,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Faserfle	x - Selbstnivellierende. hod		te Ausgleichsm				
	■ Für Schichtdicken von 2 - 15 mm		<b>00047840</b> 4006379055753	200 Stk./Pal.			2	38,30 /Stk.
	<ul> <li>Für Holzuntergründe und thermisch stark belastete Untergründe, z.B. Fußbo- denheizung</li> <li>Für hohe Belastungen, z.B. Privatgaragen, Werkstätten</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/ mm</li> </ul>	20 kg	<b>00047841</b> 4006379055760	42 Stk./Pal.	20,0	•		58,80 /Stk.



#### Bodenspachtelmassen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Fließspachtel Allround	- Selbstnivellierende, kun	ststoffvergütete, hyd	draulisch erhär	tende Ausgleich	nsmass	se	
	■ Für Schichtdicken von 3 – 30 mm	10 kg	<b>00125266</b> 4006379072231	98 Stk./Pal.	10,0	•	2	31,70 /Stk.
	<ul> <li>Für Untergründe wie z.B.         Beton, Calciumsulfat-,         Zement- und Gussasphaltesriche, etc.</li> <li>Als Nutzschicht für einfache         Belastungen, z.B. Keller-         und Lagerräume,         Dachböden, etc.</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/         mm</li> </ul>	20 kg	<b>00207078</b> 4006379075959	42 Stk./Pal.	20,2	•		50,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	₩.	%	Preis € o. Mwst.
	Reparaturspachtel - St	andfeste Füll- und Renovie	rspachtel					
loc de la constant de	<ul> <li>Für Schichtdicken von 3 - 50 mm</li> <li>Zum Schließen von Ausbrüchen und größerer Unebenheiten</li> <li>Für Wand und Boden, z.B. Reparaturen von ausgetretenen Treppen, zum Anspachteln von Kanten, Schrägen, etc.</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm</li> </ul>	20 kg	<b>00047843</b> 4006379055784	42 Stk./Pal.	20,2	•	2	44,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Bodenausgleichsmass	e - Selbstverlaufende, kun	ststoffvergütete Aus	gleichsmasse				
ace .	<ul> <li>Für Schichtdicken von 5 - 25 mm</li> <li>Für Untergründe wie z.B. Beton, Calciumsulfat-, Zement- und Gussasphaltestriche, etc.</li> <li>Als Nutzschicht für einfache Belastungen wie z.B. Kellerund Lagerräume, Dachböden, etc.</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.6 kg/m²/mm</li> </ul>		<b>00125265</b> 4006379072224	42 Stk./Pal.	20,0		2	38,40 /Stk.

## Innenputze



## **Gipsputze**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Blauband Tünich Gips-	Dünnputz 3-8 mm - I	Hochfester Dünnputz	z auf Gipsbasis				
	<ul> <li>Pulverförmiger Dünnputz auf Gipsbasis</li> <li>Einlagiger Wand- und Deckenputz</li> <li>Zum vollflächigen Verspachteln</li> <li>Auftragsdicke 3 - 8 mm</li> <li>Für händische Verarbeitung</li> <li>Auf bauüblichen Untergründen wie:</li> <li>Betonfertigteilen &amp; Ortbetonflächen</li> <li>Siehe techn. Blatt P162</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00102765</b> 9002943016576	40 Stk./Pal.	25,0		2	26,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Gips-Handputz Tünich	<b>6-30</b> - Pulverförmiger Gi	ps-Handputz					
Training and the state of the s	<ul> <li>Sehr weiß</li> <li>Hoch ergiebig</li> <li>Atmungsaktiv</li> <li>Besonders cremig und leichtgängig</li> <li>Schnelle Abbindezeit</li> <li>Für die händische Verarbeitung</li> <li>Siehe techn. Blatt P127T</li> <li>Geeignet für alle bauüblichen Untergründe im Innenbereich</li> <li>Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00709256</b> 9002943017139	30 Stk./Pal.	25,0	•	2	26,50 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Fertigtünich / Handpu	ı <b>tz 6-30 mm -</b> Pulverför		Gipsbasis				
	<ul> <li>Pulverförmiger Handputz auf Gipsbasis</li> <li>Für Ausbesserungsarbeiten</li> <li>Leicht verarbeitbar</li> <li>Auftragsdicke 6 - 30 mm</li> <li>Auf Wand- und Deckenflächen (aus z.B. Ziegeln oder Beton) im Innenbereich</li> <li>Siehe auch techn. Blatt P127</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²/mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00422324</b> 9002943016880	40 Stk./Pal.	25,0	•	2	29,00 /Stk.

## Innenputze



## **Gipsputze**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Haftputzgips	<b>7-50 mm -</b> Haftputzgip	s zum Glätten					
	<ul><li>Einlagiger pulverförmiger Gipsputz</li></ul>	10 kg	<b>00725152</b> 9002943017146	50 Stk./Pal.	10,0	•	2	11,00 /Stk.
	<ul> <li>Für Schichtdicken von 7 bis 50 mm</li> <li>Besonders helle Farbe</li> <li>Für Wand- und Deckenflächen (z.B. Ziegel oder Beton) im Innenbereich</li> <li>Für hochwertige geglättete Oberflächen</li> <li>Siehe auch techn. Blatt P121</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.8 kg/m²/ mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00102764</b> 9002943016569	40 Stk./Pal.	25,0	•		23,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Maler Spachtelputz G	- Füllspachtel für Betonobe	erflächen					
	<ul> <li>Pulverförmiger Gips         Trockenmörtel</li> <li>Zum Füllen von Löchern und         Rissen</li> <li>Z. B.: Ortbeton und Beton- fertigteilen</li> <li>Wirtschaftlich empfohlene         Auftragsdicke 1 bis 6 mm;         technisch möglich bis 50         mm</li> <li>Vor dem vollflächigen         Auftrag einer pastösen         Finishspachtel</li> <li>Siehe techn. Blatt P512b</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.85 kg/m²/         mm</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00773825</b> 4003982554031	48 Stk./Pal.	25,0	•	2	28,10 /Stk.

#### **Feuerschutz-Putze**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
MP 75 Fire – Gipsputz für den passiven Brandschutz								
S. S	<ul> <li>Maschinengängig</li> <li>Hohe Ergiebigkeit</li> <li>Auf Gipsbasis</li> <li>Einsatz im Lebensmittelbereich möglich</li> <li>Farbe: weiß</li> <li>Siehe techn. Blatt P911</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.62 kg/m²/mm</li> </ul>	20 kg	<b>00818460</b> 4003982564511	25 Stk./Pal.	20,0		2	41,90 /Stk.

## **Dekorputze**



#### **Roll- und Reibputze**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Easy-Putz 0,5 mm - Ho	ochweißer, mineralischer un	d gebrauchsfertiger	Edel-Dekorput	Z			
lar AN PUTZ	<ul> <li>Aufrühren, aufrollen, strukturieren, fertig</li> <li>Atmungsaktives, wasser- dampfdurchlässiges Produkt</li> <li>Über 50 %-iger Marmoranteil</li> <li>Farbton schneeweiß, matt</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.5 kg/m²</li> </ul>	10 kg	<b>00089133</b> 4006379067633	64 Stk./Pal.	10,5	•	1	42,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Easy-Putz 1 mm - Hochweißer, mineralischer und gebrauchsfertiger Edel-Dekorputz								
huy FASYPUTZ	<ul> <li>Aufrühren, aufrollen, strukturieren, fertig</li> <li>Atmungsaktives, wasser- dampfdurchlässiges Produkt</li> <li>Über 50 %-iger Marmoranteil</li> <li>Farbton schneeweiß, matt</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 0.9 kg/m²</li> </ul>	10 kg	<b>00089134</b> 4006379067657	64 Stk./Pal.	10,5	•	1	42,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Royal Fertigputz, 1 mr	n Rollputz - Hochweißer	, mineralischer und g	gebrauchsfertig	ger Edelputz			
hug transminant	<ul> <li>Aufrühren, aufziehen, strukturieren, fertig</li> <li>Über 40 %-iger Marmoranteil</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: bis 1.8 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00035201</b> 4006379051823	24 Stk./Pal.	20,7	•	1	50,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Royal Fertigputz, 2 mr	n Reibeputz - Hochweiß	Ber, mineralischer un	d gebrauchsfer	tiger Edelputz			
bug tenampron	<ul> <li>Aufrühren, aufziehen, strukturieren, fertig</li> <li>Über 40 %-iger         Marmoranteil</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: bis 2.5 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00035202</b> 4006379051830	24 Stk./Pal.	20,7	•	1	50,20 /Stk.



#### **Ansetzgips**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Perlfix-Ansetzgips - A	nsetzgips für Trockenputz						
	<ul><li>Schnellerhärtend und hochfest</li></ul>	10 kg	<b>00420891</b> 9002943016873	50 Stk./Pal.	10,0	•	2	10,30 /Stk.
	<ul> <li>Pulverförmig</li> <li>Zum Ansetzen von Gipsplatten</li> <li>Auf vertikalem Mauerwerk und vertikalen Betonflächen</li> <li>Siehe techn. Blatt K465</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 7 kg/m²</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>	25 kg	<b>00109953</b> 9002943016613	40 Stk./Pal.	25,0	•		23,80 /Stk.

Darstellung		<ul> <li>Verbrauch: ca. 7 kg/m²</li> <li>IBO geprüft</li> </ul>							
Stuckgips - Gipsbinder zur Herstellung von Mischgipsen   Gipsbinder   25 kg   00054004   40 Sik./PaL   25.0   2   11,50 /Sik.   2   11,5	Gipse								
Gipschinder   25 kg   00056004   40 Stk./Pal.   25,0   1	Darstellung	Hinweis	Ausführung		Disposition			%	Preis € o. Mwst.
2		Stuckgips - Gipsbinder zo	ır Herstellung von Mischgip	sen					
Bau - und Elektrikergips - Hochfester Montagegips   Spezialgips für die schnelle   1 kg	No. of the last	<ul> <li>Zur Herstellung von Mischgipsen</li> <li>Für Gieß-, Zug- und Stuckarbeiten</li> <li>Siehe techn. Blatt P155</li> <li>Innen</li> </ul>	25 kg		40 Stk./Pal.	25,0	•	2	11,50 /Stk.
Spezialgips für die schnelle Fixierung vom Montageteilen 9002943016378   1,00	Darstellung	Hinweis	Ausführung		Disposition		忌	%	Preis € o. Mwst.
Fixierung von Montageteilen   9002943016378   200 Stk./Pal.   2,5   7,30 /Stk.		Bau- und Elektrikergi	s - Hochfester Montagegi	OS					
Innen	1		1 kg		500 Stk./Pal.	1,0	•	2	3,40 /Stk.
10 kg	A Prince	■ Innen	2,5 kg		200 Stk./Pal.	2,5	•		7,30 /Stk.
9002943016866 25 kg 00073323 9002943016408  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg % Preis € o. Mwst.  Alabastergips - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen  Feiner Spezialgips 25 kg 00066000 9002943016040  Für Stukkaturarbeiten Für Stukkaturarbeiten Siehe auch techn. Blatt P157 Innen  ■ Besonders reiner Gips Besonders reiner Gips  Besonders reiner Gips  Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg % Preis € o. Mwst.  ### 25,0 ### 2 15,80 /Stk.  ### 25,0 ## 2 15,80 /Stk.  ### 25  #		■ іво дергип	5 kg		100 Stk./Pal.	5,0	•		11,00 /Stk.
Darstellung  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Alabastergips - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen  Feiner Spezialgips  Feiner Spezialgips  Feiner Spezialgips  Feiner Spezialgips  Preis € o. Mwst.   Alabastergips - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen  Feiner Spezialgips  Preis € o. Mwst.  Siehe auch techn. Blatt P157 Innen  Darstellung  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren  Besonders reiner Gips  Ausführung  Artikelnummer EAN  Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren  Besonders reiner Gips  Zum Formen und Modellieren  Siehe techn. Merkblatt Modelliergips  Siehe techn. Merkblatt Modelliergips  Innen  Ausführung  Artikelnummer EAN  Bisposition Gewicht kg  % Preis € o. Mwst.  FAN  Soo Stk./Pal.  Joo Stk./Pal.  Joo Stk./Pal.  Joo Stk./Pal.  Joo Stk./Pal.  Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Joo Jo			10 kg		50 Stk./Pal.	10,0	•		11,50 /Stk.
Alabastergips - Feiner Spezialgips für Stukkateurarbeiten und zum Gießen  Feiner Spezialgips Zur Herstellung von Gipsformen Für Stukkaturarbeiten Siehe auch techn. Blatt P157 Innen  Darstellung  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren  Besonders reiner Gips Zum Formen und Modellieren  Besonders reiner Gips Siehe techn. Merkblatt Modelliergips Siehe techn. Merkblatt Modelliergips Innen  Figur Stukkateurarbeiten  John Stik. Pal.  Zum Gromen und Modellieren  Siehe techn. Merkblatt Modelliergips Innen  Figur Stukkateurarbeiten und zum Gießen  Ausführung  Artikelnummer EAN  Disposition Bewicht kg  We Preis € o. Mwst.  Soo Stk./Pal.  John Stk./Pal.  John Stk./Pal.  Zum Formen und Modellieren  Siehe techn. Merkblatt Modelliergips Innen  Skg  O0003791  John Stk./Pal.  John Stk.			25 kg		40 Stk./Pal.	25,0	•		14,60 /Stk.
Feiner Spezialgips   25 kg   00066000   9002943016040   25,0   2   15,80 /Stk.     Für Stukkaturarbeiten   Siehe auch techn. Blatt P157   Innen	Darstellung	Hinweis	Ausführung		Disposition		忌	%	Preis € o. Mwst.
■ Zur Herstellung von Gipsformen ■ Für Stukkaturarbeiten ■ Siehe auch techn. Blatt P157 ■ Innen  Darstellung  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer Disposition Gewicht kg  Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren  ■ Besonders reiner Gips ■ Zum Formen und Modellieren ■ Siehe techn. Merkblatt Modelliergips ■ Siehe techn. Merkblatt Modelliergips ■ Innen  9002943016040  9002943016040  Artikelnummer Disposition Gewicht kg  9002943016040  Gewicht kg  9002943016040  9003010  100033012 4006379024001  100033013 4006379023974  10005tk./Pal. 1,0  10005tk./Pal. 2,5  11,60 /Stk.		Alabastergips - Feiner S	pezialgips für Stukkateurar	beiten und zum Gieß	en				
## EAN   kg   Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren  ## Besonders reiner Gips		<ul> <li>Zur Herstellung von Gipsformen</li> <li>Für Stukkaturarbeiten</li> <li>Siehe auch techn. Blatt P157</li> </ul>	25 kg		40 Stk./Pal.	25,0	•	2	15,80 /Stk.
Modelliergips - Besonders reiner Gips zum Formen und Modellieren         Besonders reiner Gips       1 kg       00033012       500 Stk./Pal.       1,0       2       4,00 /Stk.         Zum Formen und Modellieren       2,5 kg       00033013       258 Stk./Pak.       2,5       6,90 /Stk.         Siehe techn. Merkblatt Modelliergips       4006379023974       100 Stk./Pal.       5,0       11,60 /Stk.         Innen       4006379023981       100 Stk./Pal.       5,0       11,60 /Stk.	Darstellung	Hinweis	Ausführung		Disposition		忌	%	Preis € o. Mwst.
■ Zum Formen und		Modelliergips - Besond	ers reiner Gips zum Formen	und Modellieren					
■ Siehe techn. Merkblatt  Modelliergips ■ Innen  Siehe techn. Merkblatt  4006379023974  Modelliergips ■ Innen  Skg  00005791  100 Stk./Pal. 5,0 ■ 11,60 /Stk.	tong	■ Zum Formen und	1 kg		500 Stk./Pal.	1,0	•	2	4,00 /Stk.
■ Innen 5 kg 00005791 100 Stk./Pal. 5,0 ■ 11,60 /Stk.		■ Siehe techn. Merkblatt	2,5 kg		258 Stk./Pak.	2,5	•		6,90 /Stk.
	100 5	■ Innen	5 kg		100 Stk./Pal.	5,0	•		11,60 /Stk.



#### **Zement**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Blitzzement - Schnell er	härtender Montagemörtel								
hung marray	<ul> <li>Schnell erhärtender Montagemörtel für universelle Arbeiten</li> <li>Zum Befestigen und Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw.</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	10 kg (2 x 5 kg-Beutel)	<b>00438106</b> 4006379081820	40 Stk./Pal.	10,5	•	2	29,70 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Grauzement - Feingema	hlenes, hydraulisches Binde	emittel							
III basel	■ Feingemahlenes, hydraulisches Bindemittel	2,5 kg	<b>00228625</b> 5901793356693	200 Stk./Pal.	2,5	•	1	6,40 /Stk.		
	für Beton, Mörtel und Putz  Erhärtet nach dem Anmachen mit Wasser, Sand oder Kies  Erhärtet und bleibt hart an der Luft als auch unter Wasser  Innen und außen	5 kg	<b>00228623</b> 5901793356488		5,0	•		9,20 /Stk.		
Darstellung	Hipwoic	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<u></u>	%	Preis € o. Mwst.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	EAN	Disposition	kg		70	PIEIS & U. MWSL.		
	Weißzement – Feingemahlenes, weißes Bindemittel									
	■ Feingemahlenes	2,5 kg	00228628	200 Stk./Pal.	2.5		1	7,40 /Stk.		
Many State of the	hydraulisches Bindemittel für Beton, Mörtel und Putz  Erhärtet nach dem Anmachen mit Wasser und weißem Putzsand  Auch zum Verfugen von Glasbausteinen  Innen und außen	5 kg	5901793356709 <b>00228627</b> 5901793356495	200 Str./ Fdt.	5,0	٠	1	11,50 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Schnellzement - Univer	sell einsetzbarer Mörtel								
knauf	■ Schnell erhärtender Montagemörtel für	1 kg	<b>00006256</b> 4006379012282	960 Stk./Pal. MBM: 6 Stk.	1,0	•	2	5,60 /Stk.		
SC-PILLES MANY	universelle Arbeiten ■ Zum Befestigen und	5 kg	<b>00006260</b> 4006379012299	200 Stk./Pal.	5,0	•		17,90 /Stk.		
Skg	Verankern von Balkongeländern, Mauerhaken, Zäunen, Dübeln, Türen usw.  Innen und außen	10 kg	<b>00006264</b> 4006379017331	98 Stk./Pal.	10,0	•		27,90 /Stk.		
Mörtel										
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Feuerfestmörtel - Hitze	ebeständiger Fertigmörtel								
Indian Control of the	<ul> <li>Selbsterhärtender Trockenmörtel</li> <li>Zum Vermauern von Scha- mottsteinen (auch Gartengriller)</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	5 kg	<b>00056570</b> 9002943073272	200 Stk./Pal.	5,0	•	2	24,70 /Stk.		

## **Zement / Mörtel / Beton / Sand**



#### Mörtel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Putz- und Mauermörte	el – Hydraulisch erhärtend	er Kalk-Zement-Putz	!						
inary	<ul> <li>Ein nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger, hydraulisch erhärtender Kalk-Zementmörtel</li> <li>Auch für beanspruchte Bauteile im Nassbereich und im Erdreich</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	10 kg	<b>00234668</b> 5901793356501	100 Stk./Pal.	10,0	•	1	13,30 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Reparaturmörtel - Hydraulisch abbindender Kalk-Zement-Mörtel									
I I I I I I I I I I I I I I I I I I I	<ul> <li>Nach Wasserzugabe gebrauchsfertiger Mörtel</li> <li>Zementgebunden, schnell erhärtend</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	5 kg	<b>00231916</b> 5901793357027	200 Stk./Pal.	5,0	•	1	11,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feinputz weiß - Leicht g	lättbarer Feinputz								
Sample Sa	<ul> <li>Pulverförmiger mineralischer Edelputz</li> <li>Besonders leicht glättbar</li> <li>Witterungsbeständig</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.4 kg/m²/mm</li> </ul>	5 kg	<b>00234571</b> 5901793357010	200 Stk./Pal.	5,0	•	1	7,90 /Stk.		

#### **Beton**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Trockenbeton - Industri	ell vorgefertigter Beton						
Thomas and the second s	<ul> <li>Industriell vorgefertiger Beton aus Sand (0 - 4 mm) und Zement</li> <li>Ergibt einen glatten Beton oder Estrich</li> <li>Für kleine Betonarbeiten, Estriche, Bodenplattenverlegung etc.</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	5 kg	<b>00246051</b> 5901793357096	200 Stk./Pal.	5,0	•	1	8,00 /Stk.

#### **Sand**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	₿	%	Preis € o. Mwst.
	Quarzsand - Feuergetroo	kneter Feinsand						
GLASTAND She	<ul> <li>Für verschiedenste Anwendungsmöglichkeiten</li> <li>Körnung 0,1 bis 0,5 mm</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	5 kg	<b>00006329</b> 4006379022984	160 Stk./Pal.	5,0	•	1	9,00 /Stk.

## Grundierungen und Haftbrücken



# Grundierungen und Haftbrücken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	≅	%	Preis € o. Mwst.	
	Tiefengrund - Oberfläch	enverfestigung und Regulie	rung des Saugverha	ltens					
KNAM	<ul> <li>Grundierung zur Haftverbes- serung und Oberflächenver-</li> </ul>	11	<b>00265700</b> 5901793357409	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1	•	2	12,10 /Stk.	
Primer Management	festigung des Untergrundes vor dem Verfliesen,	21	<b>00401607</b> 5901793357416	140 Stk./Pal.	2,1	•		14,50 /Stk.	
	Anstreichen und Spachteln  Siehe techn. Blatt K451  Verbrauch: ca. 100 ml/m²	51	<b>00265703</b> 5901793357423	80 Stk./Pal.	5,2	•		40,60 /Stk.	
	- Verbrauch. ca. 100 mg/m	151	<b>00265702</b> 5901793357430	24 Stk./Pal.	15,7	•		79,30 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	≅	%	Preis € o. Mwst.	
	Betokontakt - Haftbrück	ke für Gipsputze auf Beton							
- No.	<ul> <li>Haftbrücke für dichte</li> <li>Untergründe mit geringem</li> </ul>	1 kg	<b>00146014</b> 4006379073986	288 Stk./Pal.	1,1	•	2	8,10 /Stk.	
EMANY ALTOKONTAKT	Saugvermögen ■ Siehe techn. Blatt K454	5 kg	<b>00006392</b> 4006379043194	60 Stk./Pal.	5,4	•		33,40 /Stk.	
	■ Verbrauch: ca. 300 g/m²	20 kg	<b>00625664</b> 4006379102129	32 Stk./Pal.	20,7			127,00 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	帚	%	Preis € o. Mwst.	
Putzgrund - Für gleichmäßige Farbe und optimale Haftung von Dekorputzen									
hatoj	■ Grundierung zur Unter- grundvorbehandlung vor	21	<b>00005759</b> 4006379015320	108 Stk./Pal.	3,1	•	2	27,50 /Stk.	
PUTZORUND	dem Auftrag von Dünn- oder Dekorputzen Siehe Merkblatt Knauf Putzgrund Verbrauch: ca. 300 ml/m²	51	<b>00005761</b> 4006379015337	60 Stk./Pal.	7,4	•		59,60 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Spezialhaftgrund - Spe	ezialgrundierung für Holz- u	ınd Fliesenuntergrür	nde im Bodenbe	ereich				
Part Total	<ul> <li>Haftgrundierung für glatte bzw. nichtsaugende</li> </ul>	1 kg	<b>00047851</b> 4006379055838	208 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,0	•	2	16,70 /Stk.	
they be a second of the second	Untergründe ■ Siehe techn. Merkblatt Spezialhaftgrund ■ Verbrauch: ca. 100 g/m²	2,5 kg	<b>00047852</b> 4006379055845	108 Stk./Pal.	2,8	•		34,00 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	≅	%	Preis € o. Mwst.	
	Aufbrennsperre - Aufbr	ennverhinderung für Gipsp	utze						
The surranson	■ Grundierung zur Egalisierung der Saugfähigkeit stark saugender Untergründe ■ Siehe techn. Blatt K456 ■ Verbrauch: ca. 50 g/m²	15 kg	<b>00005463</b> 4003982104526	24 Stk./Pal.	15,8	•	2	99,80 /Stk.	

# Grundierungen und Haftbrücken



## Grundierungen und Haftbrücken

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Haftemulsion - Grundie	rung, Vergütungsmittel und	l Haftvermittler in ei	nem				
	<ul><li>Spezielle Grundierung</li><li>Für saugende Untergründe</li></ul>	1 kg	<b>00102693</b> 4006379069828	288 Stk./Pal. MBM: 12 Stk.	1,1	•	2	12,60 /Stk.
ing of the second secon	<ul> <li>Und nichtsaugende         Untergründe     </li> <li>Siehe techn. Merkblatt         Haftemulsion     </li> <li>Verbrauch: ca. 100 g/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00102694</b> 4006379069835	60 Stk./Pal.	5,4	•		50,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>Grundiermittel</b> - Grund	iermittel für stark saugende	Untergründe					
THE CONNECTION	<ul> <li>Grundiermittel für stark saugende Untergründe</li> <li>Siehe techn. Blatt K455</li> <li>Verbrauch: ca. 100 g/m²</li> </ul>	15 kg	<b>00005587</b> 4003982020024	24 Stk./Pal.	15,8		2	133,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Rotband Universal-Gr	undierung - Für optimal	e Haftung von Grund	dputzen und Sp	achtelmassen			
	■ Für mineralische Untergründe	1 kg	<b>00147175</b> 4006379074457	288 Stk./Pal. MBM: 6 Stk.	1,1	•	1	15,50 /Stk.
ROBAN	<ul> <li>Reguliert die Saugfähigkeit</li> <li>Siehe techn. Merkblatt         Rotband Universal-Grundierung     </li> <li>Verbrauch: ca. 120 g/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00147176</b> 4006379074440	60 Stk./Pal.	5,4	•		47,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Aton Sperrgrund - Isoli	er- und Absperrgrundierung	g für Putze					
	■ Isolier- und Absperrgrundie- rung für Oberputze	5 kg	<b>00015177</b> 4003950000775	68 Stk./Pal.	5,2		2	85,50 /Stk.
Alok System	■ Siehe techn. Blatt K453a ■ Verbrauch: ca. 250 g/m²	20 kg	<b>00053888</b> 4003950029028	24 Stk./Pal.	20,0			313,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Sperrgrund - Weiß pigm	entierte Grundierung, abspe	errend gegen Ruß-, N	likotin- und Ve	rgilbungsflecke	n		
huy SHARGEUND	<ul> <li>Hochwirksame Grundierung</li> <li>Für Untergründen die Nikotin oder Gilbstoffe abgeben könnten</li> <li>Siehe techn. Merkblatt Knauf Sperrgrund</li> <li>Verbrauch: ca. 250 g/m²</li> </ul>	5 kg	<b>00089139</b> 4006379067695	60 Stk./Pal.	5,2	•	1	43,60 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Estrichgrund - Grundier	ung auf saugenden Untergr	ünden im Bodenbere	eich				
THE POPULATION	■ Lösungsmittelfreie Grundierung und Haftbrücke	5 kg	<b>00005700</b> 4003982020123	60 Stk./Pal.	5,4		2	65,10 /Stk.
ESTRICHG	<ul> <li>Siehe techn. Blatt F431</li> <li>Verbrauch: ca. 150 g/m²</li> </ul>	10 kg	<b>00005355</b> 4003982020116	36 Stk./Pal.	10,5			116,00 /Stk.
110								

# Fertigteilestriche



#### **Vidifloor**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidifloor Duo 10,0 - Gi	psfaser-Trockenestrichplatt	2			g/m²  2,0 □ 2 19,30 /m²  iewicht		
	<ul><li>Gipsfaser-Trockenestrich- platte</li><li>Verlegung zweilagig</li><li>IBR geprüft</li></ul>	10,0 x 1000 x 1500 mm	<b>00006964</b> 4003982001276	70 Stk./Pal.	12,0		2	19,30 /m²
1	Verladen auf Einwegpaletten							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Vidifloor Duo 12,5 - Gi	psfaser-Trockenestrichplatt	9					
	<ul><li>Gipsfaser-Trockenestrich- platte</li><li>Verlegung zweilagig</li><li>IBR geprüft</li></ul>	12,5 x 1000 x 1500 mm	<b>00006966</b> 4003982001290	60 Stk./Pal.	15,0		2	25,10 /m²
I	Verladen auf Einwegpaletten							
Drio								

#### **Brio**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.			
	Brio 18 - Gipsfaserplatter	ı für hochwertige Fertigteile	striche								
	■ Gipsfaserelement 18 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft	18,0 x 600 x 1200 mm	<b>00082667</b> 4003982192349	70 Stk./Pal.	23,3	•	2	44,30 /m²			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	邑	%	Preis € o. Mwst.			
	Brio 23 – Gipsfaserplatten für hochwertige Fertigteilestriche										
	■ Gipsfaserelement 23 mm ■ Kante: Stufenfalz ■ Typ GF-W1 (EN 15283-2) ■ IBR geprüft	23,0 x 600 x 1200 mm	<b>00082670</b> 4003982192400	50 Stk./Pal.	30,1	•	2	54,10 /m²			
<b>5</b>				<b>5</b>			٥,				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.			
	Brio 18 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung										
	<ul> <li>■ Verbundelement 28 mm (18 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser)</li> <li>■ Kante: Stufenfalz</li> <li>■ IBR geprüft</li> </ul>	28,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	<b>00082669</b> 4003982192387	50 Stk./Pal.	26,5		2	64,20 /m²			
De satelli e e	115	A . (").	A .121 . 1	D1	C. tala	<b>—</b>	0/	Data Car Maria			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.			
Brio 23 WF - Gipsfaserplatten mit aufkaschierter Holzfaserdämmung											
	■ Verbundelement 33 mm (23 mm Gipsfaser + 10 mm Holzfaser) ■ Kante: Stufenfalz ■ IBR geprüft	33,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 10 mm	<b>00082671</b> 4003982192424	40 Stk./Pal.	33,1		2	77,50 /m²			

## Fertigteilestriche



#### **Brio**

BLIO								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Brio 18 EPS - Gipsfaserp	latten mit aufkaschierter Po	olystyroldämmung					
	<ul> <li>Verbundelement 38 mm (18 mm Gipsfaser + 20 mm EPS)</li> <li>Kante: Stufenfalz</li> <li>IBR geprüft</li> </ul>	38,0 x 600 x 1200 mm Dämmstoffdicke: 20 mm	<b>00082668</b> 4003982192363	40 Stk./Pal.	24,4		2	63,50 /m²
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	≅.	%	Preis € o. Mwst.
	Brio Falzkleber - Spezia	lkleber zur Falz-Verbindung	yvon Brio-Elementer	n				
ing hand	<ul> <li>Kunststoffkleber</li> <li>Zur Verklebung Brio-Stufenfalz</li> <li>Verbrauch: ca. 40 g/m²</li> </ul>	800 g	<b>00088533</b> 4003982196644	12 Stk./Pak.	0,8	•	2	20,10 /Stk.
Devetellere	Himmin	A	Artikelnummer	Dianasitian	Carrialet	ı—,	0/	Dunin C n Masset
Darstellung	Hinweis	Ausführung	EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Brio Flächenkleber - K	leber zum vollflächigen Verl	binden mehrlagiger I	Brio Elemente				
BRIO PLÄCHENKLESER	■ Für zweilagige Verlegung von Brio 18 bzw. Brio 23 ■ Verbrauch: ca. 0.6 kg/m²	15 kg	<b>00069321</b> 4003982171870	30 Stk./Pal.	15,0		2	144,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	忌	%	Preis € o. Mwst.
burstettung	Timiveis	rasiamang	EAN	Disposition	kg	шС	,,	1103 6 0.141130
	Weißleim - Zur Verleimu	ng der Kanten von Fertigteil	estrichen und Formt	eilen				
	<ul> <li>Zur Verleimung der Kanten von Formteilen und Fertig- teilestrichen</li> <li>Verbrauch: ca. 40 g/m²</li> </ul>	1200 g	<b>00541210</b> 4003982387578	6 Stk./Kar.	1,2		2	13,90 /Stk.
GIFAfloor								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Elemente FH	IB 25 - Grundierte Gipsfa	serelemente mit Nut	-Feder-Verbing	dung			
	■ Hochverdichtete Gipsfase- relemente	25,0 x 600 x 600 mm	<b>00063565</b> 4003982257055	70 Stk./Pal.	40,3		2	82,90 /m²
	<ul> <li>Nut-Feder-Verbindung</li> <li>Beidseitig grundiert</li> </ul>	25,0 x 1200 x 600 mm	<b>00031256</b> 4003982182814	35 Stk./Pal.				



Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

■ Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	忌	%	Preis € o. Mwst.
	<b>GIFAfloor Elemente Fl</b>	B 28 - Grundierte Gipsfa	serelemente mit Nut	-Feder-Verbind	lung			
	<ul><li>Hochverdichtete Gipsfase- relemente</li></ul>	28,0 x 600 x 600 mm	<b>00050980</b> 4003982257062	60 Stk./Pal.	45,1		2	87,50 /m²
	<ul> <li>Nut-Feder-Verbindung</li> <li>Beidseitig grundiert</li> <li>Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden</li> </ul>	28,0 x 1200 x 600 mm	<b>00031545</b> 4003982207449	30 Stk./Pal.				



Achtung: Preis nur gültig bei Abnahme kompletter Paletten

## Hohlboden



#### **GIFAfloor**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	<b>GIFAfloor Elemente FH</b>	B 32 - Grundierte Gipsfa	serelemente mit Nut	-Feder-Verbind	lung			
	■ Hochverdichtete Gipsfase- relemente	32,0 x 600 x 600 mm	<b>00031559</b> 4003982257079	50 Stk./Pal.	51,4		2	94,10 /m²
	<ul> <li>Nut-Feder-Verbindung</li> <li>Beidseitig grundiert</li> <li>Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden</li> </ul>	32,0 x 1200 x 600 mm	<b>00031326</b> 4003982157621	25 Stk./Pal.	51,5			
	Achtung: Preis nur gültig bei A	bnahme kompletter Paletten						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor Elemente Fl	IB 38 - Grundierte Gipsfa	serelemente mit Nut	-Feder-Verbind	lung			
	<ul><li>Hochverdichtete Gipsfase- relemente</li></ul>	38,0 x 600 x 600 mm	<b>00088636</b> 4003982257093	40 Stk./Pal.	61,1		2	99,50 /m²
	<ul> <li>Nut-Feder-Verbindung</li> <li>Beidseitig grundiert</li> <li>Für Flächenhohlböden und linenaufgelagerte Böden</li> </ul>	38,0 x 1200 x 600 mm	<b>00088635</b> 4003982207456	20 Stk./Pal.				
1	Achtung: Preis nur gültig bei A	bnahme kompletter Paletten						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAfloor LEP Element	t <b>e 18 –</b> Lasterhöhungsplat	te für GIFAfloor Elen	nente				
	<ul> <li>Stufenfalz</li> <li>beidseitig grundiert</li> <li>Dienen ausschließlich der Lasterhöhung i.V.m. Knauf GIFAfloor Elementen</li> </ul>	18,0 x 1200 x 600 mm	<b>00099258</b> 4003982209030	50 Stk./Pal.	29,0		2	52,80 /m²
1	Achtung: Preis nur gültig bei A	bnahme kompletter Paletten						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	GIFAbond uno EC 1 - k	leber zur Fugenverklebung	von GIFAfloor Boden	elementen				
	■ Für die Verklebung der Nut-Federverbindung von Knauf GIFAfloor Flächen- hohlböden ■ Im Schlauchbeutel ■ Verbrauch: = 107 g/m²	600 ml Schlauchbeutel	<b>00741703</b> 4003982547460	12 Stk./Pak.	0,9		2	16,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	GIFAbond duo EC 1 - k	leber zur vollflächigen Verk	lebung von GIFAfloo	r Elementen				
THE SE SECTION OF A SECTION OF	<ul> <li>Für die vollflächige         Verklebung von Knauf         GIFAfloor LEP auf GIFAfloor         FHB</li> <li>Kleberauftrag erfolgt mit         Zahnspachtel</li> <li>Für System F182</li> </ul>	15 kg	<b>00741704</b> 4003982547453	24 Stk./Pal.	15,0		2	260,00 /Stk.

#### Hohlboden



#### **GIFAfloor**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Auflager Dämmstreifen – Dämmstreifen zur Regulierung des Trittschallpegels								
	<ul> <li>Zur Regulierung des Tritt- schallpegels</li> <li>Auflage auf linienförmige Auflager</li> <li>Für System F19</li> <li>20 m Rolle</li> </ul>	60 x 3 mm	<b>00091287</b> 4003982197139	5 Stk./Pak.	3,2		2	78,30 /Pak.	
Schüttungen für Boden									

Schuttungei	n für Boden									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Trockenschüttung PA	- Leichtausgleichmörtel au	s vulkanischem Gest	ein von 20 - 1	00 mm					
	<ul> <li>Ausgleichsschüttung aus anhydritummantelten Perlite</li> <li>50 l = ca. 25 kg</li> </ul>	50 (	<b>00003701</b> 4003982042309	21 Stk./Pal.	31,7	•	2	51,30 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	Ē	%	Preis € o. Mwst.		
	Bituperl - Bituminierte D	ämmstoffschüttung								
	<ul> <li>Einfacher Höhenausgleich</li> <li>Hohe Belastbarkeit</li> <li>Tritschallschutz inklusive</li> <li>Universelles System</li> </ul>	1001	<b>00086824</b> 4003352124000	22 Stk./Pal.	17,6	•	2	60,40 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Nivoperl - Harzummantelte Dämmstoffschüttung									
	<ul> <li>Einfacher Höhenausgleich</li> <li>Hohe Belastbarkeit</li> <li>Trittschallschutz inklusive</li> <li>Universelles System</li> </ul>	1001	<b>00086832</b> 4003352124604	22 Stk./Pal.	15,1		2	59,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.		
Darstellung	nitiweis	Austuriung	EAN	DISHOSICIOII	kg	忌	70	PIEIS & U. MIWST.		
	Estroperl - Dämmstoffsc	hüttung für Höhenausgleich	1							
	<ul> <li>Nicht wassersaugende Dämmstoffschüttung für Höhenausgleich</li> <li>Wärme- und Schallschutz unter schwimmenden Estrichen (bei wasserführenden Leitungen)</li> </ul>	1001	<b>00086737</b> 4003352120002	24 Stk./Pal.	10,0	•	2	32,00 /Stk.		

## Schüttungen für Dach und Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Isoself - Dämmstoffschüt	tung zur fugenlosen Dämm	ung zwischen Dachs	parren und Ges	schoßdecken			
	<ul> <li>Nicht brennbar</li> <li>Lückenlose</li> <li>Wärmedämmung</li> <li>Unabhängig vom</li> <li>Sparrenabstand</li> </ul>	1001	<b>00008663</b> 4003352121306	24 Stk./Pal.	10,0	١	2	31,10 /Stk.

## Schüttungen



#### Schüttungen für Dach und Decke

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl - Bituminier	te Dämmstoffschüttung ein	schl. Perlmix					
	<ul> <li>Bituminierte Dämmstoff- schüttung einschl. Perlmix (1,5 Liter Kanister)</li> <li>Für fugenlose Dämmschichten</li> <li>Bei einschaligen Flachdächern, Terrassen etc. sowie zur Flachdachsanie- rung</li> </ul>	100 l	<b>00086849</b> 4003352125007	22 Stk./Pal.	22,1		2	69,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Thermoperl RM - Verar	beitungsfertige Reparaturm	asse für Flachdäche	r				
	<ul> <li>Verarbeitungsfertig</li> <li>Geringes Gewicht</li> <li>Gleicht Unebenheiten aus</li> <li>Vollflächig einsetzbar</li> </ul>	1001	<b>00086853</b> 4003352125304	22 Stk./Pal.	19,1		2	64,90 /Stk.

#### Abdeck- und Trittschalldämmplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²		%	Preis € o. Mwst.
	Holzfaserdämmplatte	WF - Faserplatte zur Tritt	schalldämmung					
	■ Dämmplatte unter Estrichen	10,0 x 598 x 1198 mm	<b>00205256</b> 4003982216076	226 Stk./Pal.	2,5		2	10,90 /m²
Lieferung nur in kompletten Paletten möglich								

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m²	₩.	%	Preis € o. Mwst.
	Fasoperl-A8 - Holzweich	hfaserplatte						
	■ Holzweichfaserplatte nach EN 13171	8,0 x 1200 x 1000 mm	<b>00087193</b> 4003352610015	250 Stk./Pal.	2,2	•	2	13,20 /m²



Lieferung nur in kompletten Paletten möglich

## **Abdichtungssystem Katja Sprint**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Abdichtur	ngsbahn - Selbstklebend	e Abdichtungsbahn	gegen Bodenfe	uchtigkeit			
	<ul> <li>Aus Polymerbitumen mit Glasvlies- und Aluminiu- meinlage</li> <li>Beidseitig PE-beschichtet</li> <li>Rollenlänge: 32 m</li> <li>40 m²/ Rolle</li> <li>Verbrauch: ca. 1.08 m²/m²</li> </ul>	1250 mm breit	<b>00082044</b> 4003982191281	20 Stk./Pal.	36,0	•	2	372,00 /Stk.

## Spezialprodukte Boden



## **Abdichtungssystem Katja Sprint**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Anschlussstreifen für	Katja Sprint Abdichtu	<b>ngsbahn -</b> Selbstl	klebender Bitur	nenabdichtun <u>c</u>	gsstreif	en	
0	<ul><li>Bitumenabdichtungsstreifen</li><li>Vollflächig selbstklebend</li><li>15 lfm/Rolle</li></ul>	200 mm breit	<b>00039929</b> 4003982149329	60 Stk./Pal.	5,2	•	2	70,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Katja Sprint Anschluss	<b>sfix -</b> Für Anschluss Katja S	Sprint Abdichtungsba	ahn an Mauers	perrbahnen im	Innent	ereich	1
KALIAŞBRINI	<ul> <li>Hochwertiger, plastisch und oberflächenklebrig bleibender Spezialkleber auf Basis eines Hybrid-Polymers</li> </ul>	310 ml	<b>00468506</b> 4003982316578	20 Stk./Pak.	0,5		2	10,20 /Stk.



#### **CW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	己	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50 x 50 x 0,	6 – Das Profil für Wände ur	nd freitragende Deck	en im Trockenb	au			
	<ul><li>■ Verzinktes Stahlprofil</li><li>■ ÖNORM DIN 18182-1</li></ul>	2500 mm	<b>00004840</b> 4003982022844	8 Stk./ Handbd.	0,7	•	2	588,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	<b>00003251</b> 4003982022851	128 Stk./ Autobd.		•		
		2680 mm	<b>00754126</b> 4003982549884			•		
		2750 mm	<b>00003252</b> 4003982022868			•		
		3000 mm	<b>00003253</b> 4003982022882			•		
		3250 mm	<b>00003254</b> 4003982059833			•		
		3500 mm	<b>00003255</b> 4003982022899					
		3750 mm	<b>00003257</b> 4003982059840					
		4000 mm	<b>00003258</b> 4003982022905			•		
		4500 mm	<b>00011946</b> 4003982152428			•		

I	Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype
ı	gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 70 x 50 x 0,	<b>6 –</b> Das Profil für Wände u	nd freitragende Deck	en im Trockenb	au		
	■ Verzinktes Stahlblech ■ ÖNORM DIN 18182-1	2750 mm	<b>00674100</b> 4003982520104	8 Stk./ Handbd.	0,8	2	651,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00674102</b> 4003982520135	06			
		3500 mm	<b>00674103</b> 4003982520166				
		Sonderlänge	<b>00674104</b> 4003982520197				auf Anfrage



Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype



#### **CW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	CW-Profil 75 x 50 x 0,	6 – Das Profil für Wände u	nd freitragende Deck	en im Trockenb	au				
	<ul><li>■ Verzinktes Stahlprofil</li><li>■ ÖNORM DIN 18182-1</li></ul>	2500 mm	<b>00004841</b> 4003982022974	8 Stk./ Handbd.	0,8	•	2	680,00 /100 m	
	■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	<b>00003260</b> 4003982022981	96 Stk./ Autobd.		•			
		2680 mm	<b>00714351</b> 4003982540065			•			
		2750 mm	<b>00003261</b> 4003982022998			•			
		2800 mm	<b>00066859</b> 5413503010981			•	:		
		3000 mm	<b>00003262</b> 4003982023018			•			
		3250 mm	<b>00003263</b> 4003982059888			•			
		3500 mm	<b>00003264</b> 4003982023025			•			
		3750 mm	<b>00003265</b> 4003982059857				•		
		4000 mm	<b>00003266</b> 4003982023032			•			
		4500 mm	<b>00003267</b> 4003982023049			•			
		5000 mm	<b>00007382</b> 4003982058096			•			
		6000 mm	<b>00046835</b> 4003982152312			•			



Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype



#### **CW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 100 x 50 x	<b>0,6 -</b> Das Profil für Wä	nde und freitragende Dec	cken im Trocke	nbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2500 mm	<b>00004842</b> 4003982023070	8 Stk./ Handbd.	0,9	•	2	774,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	<b>00003270</b> 4003982023087	64 Stk./ Autobd.		•		
		2680 mm	<b>00754127</b> 4003982549914			•		
		2750 mm	<b>00003271</b> 4003982023094			•		
		2800 mm	<b>00683160</b> 4003982530059	.7		÷		
		3000 mm	<b>00003272</b> 4003982023117					
		3250 mm	<b>00003273</b> 4003982059864		•			
		3500 mm	<b>00003274</b> 4003982023124			•		
		3750 mm	<b>00003276</b> 4003982059871			•		
		4000 mm	<b>00003277</b> 4003982023131			•		
		4500 mm	<b>00003278</b> 4003982059895			•		
		5000 mm	<b>00007387</b> 4003982058089			•		
		6000 mm	<b>00046836</b> 4003982152329			•		

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	CW-Profil 125 x 50 x 0,6 - Das Profil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau								
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	<b>00007682</b> 4003982155993	4 Stk./ Handbd. 48 Stk./ Autobd.	0,9		2	979,00 /100 m	

	Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund l	bzw. gerade Stückzah	nlen; Lieferzeit	auf Anfrage Für	Blechdick	œ 0,7	mm und 1,	0 mm
	gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype							

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 150 x 50 x 0	<b>),6 -</b> Das Profil für Wände	und freitragende Dec	ken im Trocken	bau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	<b>00007681</b> 4003982155986	4 Stk./ Handbd. 48 Stk./ Autobd.	1,0		2	1242,00 /100 m

Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype



#### **CW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50 x 50 x	<mark>0,7 -</mark> Das Profil für Wä	inde und freitragende Deck	en im Trocken	bau			
	<ul><li>Verzinktes Stahlprofil</li><li>ÖNORM DIN 18182-1</li></ul>	2750 mm	<b>00003284</b> 4003982023308	8 Stk./ Handbd.	0,7		2	652,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00003285</b> 4003982023315	128 Stk./ Autobd.				
		3500 mm	<b>00075246</b> 9002943016125					
!	Für Sonderlängen: Mindest gilt zusätzlich: Mindestabn		utobund bzw. gerade Stückza Tiltype	ahlen; Lieferzei	it auf Anfrage F	ür Blecho	licke O	,7 mm und 1,0 mm
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Drofil 75 v 50 v	0 7 - Das Profil für Wä	inde und freitragende Deck	on im Trockon	-			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2750 mm	<b>00075248</b> 4003982023360	8 Stk./ Handbd.	0,8		2	737,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00059318</b> 4003982023377	96 Stk./ Autobd.				
		3500 mm	<b>00075251</b> 4003982023384					
		4000 mm	<b>00059319</b> 9002943016132					
!	Für Sonderlängen: Mindest gilt zusätzlich: Mindestabn		utobund bzw. gerade Stückza Filtype	ahlen; Lieferzei	it auf Anfrage F	ür Blecho	licke O	,7 mm und 1,0 mm
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 100 x 50	<b>c 0,7 –</b> Das Profil für V	Vände und freitragende De	cken im Trocke	enbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2750 mm	<b>00075253</b> 4003982023445	8 Stk./ Handbd.	0,9		2	827,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00683181</b> 4003982530370	64 Stk./ Autobd.				
		3500 mm	<b>00075255</b> 4003982023469					
		4000 mm	<b>00059310</b> 9002943016446					
!	Für Sonderlängen: Mindest gilt zusätzlich: Mindestabn		utobund bzw. gerade Stückza Filtype	ahlen; Lieferzei	t auf Anfrage F	-ür Blecho	licke O	,7 mm und 1,0 mm
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 50 x 50 x	<b>1,0 -</b> Das Profil für Wä	inde und freitragende Deck	en im Trocken	bau			
	<ul><li> Verzinktes Stahlprofil</li><li> ÖNORM DIN 18182-1</li><li> ÖNORM EN 14195</li></ul>	2600 mm	<b>00075247</b> 9002943056695	8 Stk./ Handbd. 128 Stk./ Autobd.	0,8		2	828,00 /100 m
!	Für Sonderlängen: Mindest gilt zusätzlich: Mindestabn		utobund bzw. gerade Stückza Filtype		it auf Anfrage F	Für Blecho	licke 0	,7 mm und 1,0 mm
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	■	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 75 x 50 x	1.0 - Das Profil für Wä	inde und freitragende Deck	en im Trocken	-			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2600 mm	00683176 4003982530295	8 Stk./ Handbd.	0,8		2	947,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	2800 mm	<b>00683179</b> 4003982530325	96 Stk./ Autobd.		•		
!	Für Sonderlängen: Mindest gilt zusätzlich: Mindestabn		utobund bzw. gerade Stückza	ahlen; Lieferzei	t auf Anfrage F	ür Blecho	licke O	,7 mm und 1,0 mm



#### **CW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	%	Preis € o. Mwst.
	CW-Profil 100 x 50 x	<b>L,0 –</b> Das Profil für Wände	und freitragende De	ken im Trocker	nbau		
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2800 mm	<b>00075243</b> 4003982232618	8 Stk./ Handbd. 64 Stk./ Autobd.	0,9	2	1079,00 /100 m



Für Sonderlängen: Mindestabnahme pro Länge: 1 Autobund bzw. gerade Stückzahlen; Lieferzeit auf Anfrage Für Blechdicke 0,7 mm und 1,0 mm gilt zusätzlich: Mindestabnahme 1.000 lfm pro Profiltype

#### **CD-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60 x 27 x 0,6	5 – Das Profil für Decken un	d Wandbekleidunge	n im Trockenba	ıu			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	1190 mm für System D113	<b>00003291</b> 4003982024558	12 Stk./ Handbd	0,5	•	2	549,00 /100 m
		2600 mm	<b>00003292</b> 4003982024565	180 Stk./ Autobd.		•		474,00 /100 m
		2750 mm	<b>00066115</b> 9002943015272			•	•	
		2800 mm	<b>00066116</b> 9002943016231		:	•		
		3000 mm	<b>00176337</b> 8588004760066			•		
	4000 mm	<b>00003294</b> 4003982024619				•		

#### **UD-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
UD-Profil 28 x 27 x 0,6 - Das Randprofil für Decken und Wandbekleidungen im Trockenbau								
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00003351</b> 4003982027535	16 Stk./ Handbd 448 Stk./ Autobd.	0,3	•	2	315,00 /100 m

#### **UW-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 50 x 40 x 0,	6 – Das Randprofil für Wär	nde und freitragende	Decken im Tro	ckenbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2000 mm	<b>00683167</b> 4003982530110	8 Stk./ Handbd	0,5	•	2	496,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	4000 mm	<b>00003372</b> 4003982027658	160 Stk./ Autobd.		•		
Danatallinan	Himmela	A	0t.:	Diamaritian	Carrialet	<b>—</b>	0/	Dunin C - Mount
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 70 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände und freitragende Decken im Trockenbau							
	■ Verzinktes Stahlblech ■ ÖNORM DIN 18182-1	4000 mm	<b>00674155</b> 4003982519887	8 Stk./ Handbd	0,7		2	546,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	<b>00673982</b> 4003982519962	120 Stk./ Autobd.				auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 75 x 40 x 0,	6 - Das Randprofil für Wär	nde und freitragende	Decken im Tro	ckenbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	2000 mm	<b>00003375</b> 4003982027702	8 Stk./ Handbd.	0,7	•	2	571,00 /100 m
	- ÖNORM FN 1 / 10 F	4000 mm	<b>00003376</b> 4003982027726	120 Stk./ Autobd.		•		



auf Anfrage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	≅	%	Preis € o. Mwst.
	UW-Profil 100 x 40 x	0,6 – Das Randprofil für	Wände und freitragen	de Decken im 1	rockenbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	4000 mm	<b>00003378</b> 4003982027771	8 Stk./ Handbd. 80 Stk./ Autobd.	0,8	•	2	659,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	譿	%	Preis € o. Mwst.
	<b>UW-Profil 125 x 40</b> x	<b>0,6 -</b> Das Randprofil für	Wände und freitragen	de Decken im 1	Trockenbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	4000 mm	<b>00065984</b> 4003982417626	4 Stk./ Handbd.	0,9	•	2	869,00 /100 n
	■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	<b>00007857</b> 4003982158727	60 Stk./ Autobd.				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
distelling	TITITIVEIS	Austurnung	EAN	Disposition	kg/m	ш⊙	70	FICIS & U. IVIWSC.
	UW-Profil 150 x 40 x	0,6 – Das Randprofil für	Wände und freitragen	de Decken im 1	rockenbau			
	■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1	4000 mm	<b>00054438</b> 4003982157539	4 Stk./ Handbd.	1,0	•	2	1091,00 /100 n
	■ ÖNORM EN 14195	Sonderlänge	<b>00007698</b> 4003982156037	60 Stk./ Autobd.				
JA-Profile								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	UA-Profil 50 x 40 x 2	, 0 – Das verstärkte Profil f	für Wände und Decken	im Trockenbau	J			
	<ul><li>Mit einreihiger Lochung</li><li>Verzinktes Stahlprofil</li></ul>	2600 mm	<b>00003343</b> 4003982064127	6 Stk./ Handbd.	1,7	•	2	1413,00 /100 n
	■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2650 mm	<b>00219781</b> 4003982232069	90 Stk./ Autobd.				
		2750 mm	00003344					



			EAN		kg/m			
	UA-Profil 50 x 40 x 2,0	– Das verstärkte Profil für	Wände und Decken	im Trockenbau				
	<ul><li>Mit einreihiger Lochung</li><li>Verzinktes Stahlprofil</li></ul>	2600 mm	<b>00003343</b> 4003982064127	6 Stk./ Handbd.	1,7	•	2	1413,00 /100 m
	■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2650 mm	<b>00219781</b> 4003982232069	90 Stk./ Autobd.				
		2750 mm	<b>00003344</b> 4003982027313			•		
		3000 mm	<b>00003345</b> 4003982027320			•		
		3250 mm	<b>00003346</b> 4003982027337			•		
		3500 mm	<b>00003347</b> 4003982027344			•		
		4000 mm	<b>00003349</b> 4003982027368			•		
		Sonderlänge	<b>00007686</b> 4003982169334					auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	<b>UA-Profil 70 x 40 x 2,0</b>	🕽 – Das Randprofil für Wänd	de und freitragende l	Decken im Troc	kenbau			
	<ul> <li>Mit einreihiger Lochung</li> <li>Verzinktes Stahlblech</li> <li>ÖNORM DIN 18182-1</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> </ul>	2750 mm	<b>00674130</b> 4003982520234	4 Stk./ Handbd.	2,1		2	1598,00 /100 m
		3000 mm	<b>00674134</b> 4003982520265	100 Stk./ Autobd.				
		3500 mm	<b>00674135</b> 4003982520296	6				

00674138 4003982520326

Sonderlänge



#### **UA-Profile**

Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	■	%	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 75 x 40 x 2.0	– Das verstärkte Profil für	Wände und Decken	im Trockenbau				
<ul><li>Mit zweireihiger Lochung</li><li>Verzinktes Stahlprofil</li></ul>	2650 mm	<b>00219783</b> 4003982232083	4 Stk./ Handbd.	2,0	•	2	1670,00 /100 m
■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	<b>00003354</b> 4003982071255	100 Stk./ Autobd.		•		
	3000 mm	<b>00003355</b> 4003982059659			•		
	3250 mm	<b>00003356</b> 4003982071088			•		
	3500 mm	<b>00003357</b> 4003982059666			•		
	3750 mm	<b>00003358</b> 4003982071286			•		
	4000 mm	<b>00003359</b> 4003982059673			•		
	4500 mm	<b>00003360</b> 4003982063557			•		
	5000 mm	<b>00007394</b> 4003982081957			•		
		4029369047033					
	Sonderlänge	<b>00007688</b> 4029369070925			Ц		auf Anfrage
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	≅	%	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 100 x 40 x 2	.0 – Das verstärkte Profil fi	ür Wände und Decke	n im Trockenba	nu			
<ul><li>Mit zweireihiger Lochung</li><li>Verzinktes Stahlprofil</li></ul>	2650 mm	<b>00219784</b> 4003982232090	4 Stk./ Handbd.	2,3		2	
■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00003364</b> 4003982059697	60 Stk./ Autobd.		•		
	3250 mm	<b>00003365</b> 4003982071293					
	3500 mm	<b>00003366</b> 4003982059703			÷		
	4000 mm	<b>00003368</b> 4003982059710					
		4003982081940					
		4029369047408					auf Anfrago
	Sometrange	4029369070932					aui Aiiiiaye
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	己	%	Preis € o. Mwst.
<b>UA-Profil 125 x 40 x 2</b>	,0 – Das verstärkte Profil fi	ür Wände und Decke	n im Trockenba	nu			
<ul> <li>Mit zweireihiger Lochung</li> <li>Verzinktes Stahlprofil</li> <li>ÖNORM DIN 18182-1</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> </ul>	Sonderlänge	<b>00007696</b> 4003982183422	2 Stk./ Handbd. 60 Stk./ Autobd.	2,8		2	2244,00 /100 m
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
UA-Profil 150 x 40 x 2	,0 – Das verstärkte Profil fi	ür Wände und Decke	n im Trockenba	ıu			
■ Mit zweireihiger Lochung	Sonderlänge	00007697	2 Stk./	3,3		2	2585,00 /100 m
	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195  Hinweis  UA-Profil 100 x 40 x 2 ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195  Hinweis  UA-Profil 125 x 40 x 2 ■ Mit zweireihiger Lochung ■ Verzinktes Stahlprofil ■ ÖNORM EN 14195  Hinweis  UA-Profil 150 x 40 x 2	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 - Das verstärkte Profil für  Mit zweireihiger Lochung Verzinktes Stahlprofil ONORM DIN 18182-1 ONORM EN 14195  2750 mm 3000 mm 3250 mm 3500 mm 3750 mm 4000 mm 4500 mm 5000 mm 6000 mm 6000 mm 5000 mm 6000 mm	Mit zweireihiger Lochung	Mit zweireihiger Lochung   Verzinktes Stahlprofit   Verzinktes Verzinktes Stahlprofit   Verzinktes Stahlprofit   Verzinktes Stahlprofit   Verzinktes Stahlprofit   Verzinktes Ve	Mil   Mil	Mit zweireiniger Lochung	Mare



#### **UA-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	UA-Profil 50 x 40 x 2,0	O ohne Langloch - Das	geschlossene verstä	rkte Profil für V	Vände und Deck	en im	Trocke	nbau	
	<ul> <li>■ Verzinktes Stahlprofil</li> <li>■ ohne Lochung</li> <li>■ ÖNORM DIN 18182-1</li> <li>■ ÖNORM EN 14195</li> </ul>	Sonderlänge	<b>00007894</b> 4003982408006	6 Stk./ Handbd. 90 Stk./ Autobd.	1,7		2	1413,00 /100 m	
D	112	A 6"1		B: :::	C	-	0.4	D : C 14 .	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	UA-Profil 75 x 40 x 2,0	UA-Profil 75 x 40 x 2,0 ohne Langloch - Das geschlossene verstärkte Profil für Wände und Decken im Trockenbau							
	<ul><li>■ Verzinktes Stahlblech</li><li>■ ohne Lochung</li><li>■ ÖNORM DIN 18182-1</li><li>■ ÖNORM EN 14195</li></ul>	Sonderlänge	<b>00007895</b> 4003982408037	4 Stk./ Handbd. 100 Stk./ Autobd.	2,0		2	1670,00 /100 m	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	MW-Profil 75 x 50 x 0	,6 - Das Schallschutzprofi	l für Wände im Trock	enbau					
	<ul><li>Verzinktes Stahlprofil</li><li>Schallentkoppelnd</li></ul>	2600 mm	<b>00038689</b> 4003982147813	8 Stk./ Handbd.	1,0		2	646,00 /100 m	
	■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	<b>00038690</b> 4003982147820	96 Stk./ Autobd.					
		3000 mm	<b>00038691</b> 4003982147837						
		3500 mm	<b>00038692</b> 4003982147844						
		4000 mm	<b>00039393</b> 4003982148827						
	Sonderlänge	<b>00038693</b> 4003982156624					auf Anfrage		

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	MW-Profil 100 x 50 x	<b>0,6 -</b> Das Schallschutzpro	fil für Wände im Troc	kenbau				
	<ul><li>Verzinktes Stahlprofil</li><li>Schallentkoppelnd</li></ul>	2600 mm	<b>00038694</b> 4003982147851	8 Stk./ Handbd.	1,1		2	695,00 /100 m
	■ ÖNORM EN 14195	2750 mm	<b>00038696</b> 4003982147868	64 Stk./ Autobd.				
		3000 mm	<b>00038697</b> 4003982147875					
		3500 mm	<b>00038698</b> 4003982147882					
		4000 mm	<b>00039392</b> 4003982148810					
		4500 mm	00060762					

länge: 24 Stück pro Profiltype, pro Länge, darüber min. 1 Handbund (8 Stück); Lieferzeit auf Anfrage

Sonderlänge

Mindestabnahme 1 Handbund - 8 Stück, Lieferzeit auf Anfrage Mindestabnahme für Nichtlagerware - 1 Autobund Mindestabnahme bei Sonderlänge: 24 Stück pro Profiltype, pro Länge, darüber min. 1 Handbund (8 Stück); Lieferzeit auf Anfrage

00038699

4003982162335

4003982156631

auf Anfrage

# Spezialprofile



## **Gebogene Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27 konka	av – Das Profil für Designd	ecken					
	■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 ■ C-förmig ■ Konkav gebogenes Profil für den Deckenbereich	Sonderlänge	<b>00007685</b> 4003982156013	12 Stk./ Handbd. 80 Stk./ Autobd.	0,5		2	auf Anfrage
1	Ein- und Auslaufstücke für gek	oogene CD-Profile je 150 mm	n lang sind nicht gebo	gen.				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	CD-Profil 60/27 konve	ex - Das Profil für Designd	ecken					
	■ ÖNORM DIN 18182-1 ■ ÖNORM EN 14195 ■ C-förmig ■ Konvex gebogenes Profil für den Deckenbereich	Sonderlänge	<b>00007684</b> 4003982156006	12 Stk./ Handbd. 80 Stk./ Autobd.	0,5		2	auf Anfrage
1	Ein- und Auslaufstücke für geb	oogene CD-Profile je 150 mm	n lang sind nicht gebo	gen.				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knaufixy Profil 30 x 38	3 x 0,6 - Das Profil für ger	undete Wände					
	■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände	40 m	<b>00474323</b> 4003982320483	1 Stk./Pak.	13,0	•	2	920,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knaufixy Profil 50 x 38	<b>3 x 0,6 -</b> Das Profil für ger	undete Wände					
	■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände	20 m	<b>00474324</b> 4003982320490	1 Stk./Pak.	10,0	•	2	1063,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Knaufixy Profil 75 x 38	<b>3 x 0,6 -</b> Das Profil für ger	undete Wände					
	■ U-Anschlussprofil ■ Für runde Wände	20 m	<b>00474325</b> 4003982320506	1 Stk./Pak.	11,5	•	2	1113,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 C	W-Profil 50 x 50 x 0,0	6 – Das Profil für Wa	ande und freitra	agende Decken	mit Ko	rrosio	nsschutz C3
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00321985</b> 4029369055922		0,7		2	753,00 /100 m
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys- teme	3250 mm	<b>00437033</b> 4003982305763	128 Stk./ Autobd.				
	Cinc	4000 mm	<b>00321986</b> 4029369055939					
		Sonderlänge	<b>00111017</b> 4029369041901					auf Anfrage



## Korrosionsgeschützte Profile C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 C	: :W-Profil 75 x 50 x 0,	<b>6 –</b> Das Profil für Wa	ande und freitr	agende Decken	mit Ko	rrosio	nsschutz C3
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00321996</b> 4029369055946	8 Stk./ Handbd.	0,8		2	790,00 /100 m
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys-	3250 mm	<b>00106964</b> 4003982202321	96 Stk./ Autobd.				
	teme	4000 mm	<b>00321997</b> 4029369055953					
		Sonderlänge	<b>00322637</b> 4029369041918					auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 C	:: W-Profil 100 x 50 x 0	<b>),6 –</b> Das Profil für V	Vände und frei	tragende Decke	n mit l	Korrosi	ionsschutz C3
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00321972</b> 4029369055960	8 Stk./ Handbd.	0,9		2	890,00 /100 m
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys-	3250 mm	<b>00437038</b> 4003982305770	64 Stk./ Autobd.				
	teme	4000 mm	<b>00321973</b> 4029369055977					
		Sonderlänge	<b>00156597</b> 4029369041925					auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	JW-Profil 50 x 40 x 0,	6 – Das Randprofil 1	für Wände mit	Korrosionsschu	tz C3		
	<ul> <li>Schwarz beschichtet</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> <li>Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme</li> </ul>	4000 mm	<b>00069104</b> 4029369041932	8 Stk./ Handbd. 160 Stk./ Autobd.	2,9		2	568,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	JW-Profil 75 x 40 x 0,	6 – Das Randprofil 1	für Wände mit	Korrosionsschu	tz C3		
	<ul> <li>Schwarz beschichtet</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> <li>Empfohlen für AQUAPANEL*-/Drystar-Systeme</li> </ul>	4000 mm	<b>00158332</b> 4029369041949	8 Stk./ Handbd. 120 Stk./ Autobd.	0,8		2	671,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	JW-Profil 100 x 40 x (	0,6 – Das Randprofi	l für Wände m	it Korrosionssch	nutz C3		
	<ul> <li>Schwarz beschichtet</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> <li>Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme</li> </ul>	4000 mm	<b>00158347</b> 4029369041956	8 Stk./ Handbd. 80 Stk./ Autobd.	0,8		2	779,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	 		l für Wände m	_	nutz C3		
	<ul> <li>Schwarz beschichtet</li> <li>ÖNORM EN 14195</li> <li>Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme</li> </ul>	4000 mm	<b>00158350</b> 4029369044759	4 Stk./	0,8		2	1020,00 /100 m



## Korrosionsgeschützte Profile C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	  W-Drofil 150 v 40 v 0		l für Wände mi	_	utz CZ		
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	00158353 4029369044742	4 Stk./	1,0		2	1478,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 C	D-Profil 60 x 27 x 0,6	- Das Profil für Dec	ken und Wand	bekleidungen n	nit Korı	osion	sschutz C3
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	4000 mm	<b>00433553</b> 4003982304186	12 Stk./ Handbd.	0,5	•	2	595,00 /100 m
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys- teme	Sonderlänge	<b>00322198</b> 4029369057063	180 Stk./ Autobd.				auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U	D-Profil 28 x 27 x 0,6	– Das Randprofil fü	ir Decken und \	Nandbekleidun	igen m	it Korr	osionsschutz C3
	■ Schwarz beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	3000 mm	<b>00059877</b> 4003982161444	16 Stk./ Handbd. 448 Stk./ Autobd.	1,1	•	2	404,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U C3	A-Profil 50 x 40 x 2,0	– Das verstärkte Pr	ofil für Decken	und Wandbekl	eidung	en mit	t Korrosionsschutz
	<ul><li>Schwarz beschichtet</li><li>Mit einreihiger Lochung</li></ul>	3000 mm	<b>00322122</b> 4029369056417	6 Stk./ Handbd.	1,7			auf Anfrage
	■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für	4000 mm	<b>00322124</b> 4029369056424	90 Stk./ Autobd.				
	AQUAPANEL®-/Drystar-Sys- teme	5000 mm	<b>00686487</b> 4029369077443					
		6000 mm	<b>00685729</b> 4029369077450					
		Sonderlänge	<b>00322137</b> 4029369056189					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 U C3	A-Profil 75 x 40 x 2,0	– Das verstärkte Pr	ofil für Decken	und Wandbekl	eidung	en mit	t Korrosionsschutz
	<ul><li>Schwarz beschichtet</li><li>Mit einreihiger Lochung</li></ul>	3000 mm	<b>00322129</b> 4029369056431	4 Stk./ Handbd.	2,0			auf Anfrage
	■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	<b>00322131</b> 4029369056448	100 Stk./ Autobd.				
		5000 mm	<b>00686488</b> 4029369077467					
		6000 mm	<b>00685731</b> 4029369077474					
		Sonderlänge	<b>00322139</b> 4029369056196					



## Korrosionsgeschützte Profile C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	■	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumprofil C3 L Korrosionsschutz C3	JA-Profil 100 x 40 x 2	,0 - Das verstärkte l	Profil für Decke	n und Wandbel	kleidung	gen n	nit
	<ul><li>Schwarz beschichtet</li><li>Mit einreihiger Lochung</li></ul>	3000 mm	<b>00322132</b> 4029369056455	4 Stk./ Handbd.	2,3			auf Anfrage
	■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für	4000 mm	<b>00322134</b> 4029369056462	60 Stk./ Autobd.				
	AQUAPANEL®-/Drystar-Sys- teme	5000 mm	<b>00686489</b> 4029369077481					
		6000 mm	<b>00685735</b> 4029369077498					
	Sor	Sonderlänge	<b>00322126</b> 4029369056202					

Korrosionsg	eschützte Profile C	5M								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	CW-Profil 50 x 50	x 0,6 - Das Profil für	Wände und fre	eitragende Deck	en mit	Korros	sionsschutz C5M		
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	2600 mm	<b>00496476</b> 4003982330048	8 Stk./ Handbd.	0,7		2	1270,00 /100 m		
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys-	3000 mm	<b>00496477</b> 4003982330055	128 Stk./ Autobd.						
	teme	3500 mm	<b>00496478</b> 4003982330062	2						
		4000 mm	<b>00496479</b> 4003982330079							
		Sonderlänge	<b>00496481</b> 4003982330086					auf Anfrage		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5N	I CW-Profil 75 x 50	x 0,6 - Das Profil für	Wände und fre	eitragende Deck	en mit	Korros	sionsschutz C5M		
	■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys-	2600 mm	<b>00496485</b> 4003982330093	8 Stk./ Handbd.	0,8		2	1501,00 /100 m		
		3000 mm	<b>00496487</b> 4003982330109	96 Stk./ Autobd.	Autobd.					
	teme	3500 mm	<b>00496489</b> 4003982330116							
		4000 mm	<b>00496490</b> 4003982330123							
		Sonderlänge	<b>00496491</b> 4003982330130					auf Anfrage		
Danatallinan	Historia	A	0til	Diamaritian	Carrialet	-	0/	Dunia C a Massat		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	CW-Profil 100 x 5	<b>0 x 0,6 -</b> Das Profil fü	ir Wände und 1	reitragende De	ken m	it Korr	osionsschutz C5M		
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195	3000 mm	<b>00496495</b> 4003982330154	8 Stk./ Handbd.	0,9		2	1918,00 /100 m		
	■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Sys- teme	3500 mm	<b>00496509</b> 4003982330161	64 Stk./ Autobd.						
		4000 mm	<b>00496511</b> 4003982330178							
		Sonderlänge	<b>00496513</b> 4003982330185					auf Anfrage		



#### Korrosionsgeschützte Profile C5M

Kullusiulisg	jestifutzte Profite C	.SIVI								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	1 UW-Profil 50 x 40 x	0,6 - Das Randprof	fil für Wände m	nit Korrosionssc	hutz C	5M			
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	<b>00496576</b> 4003982330345	8 Stk./ Handbd. 160 Stk./ Autobd.	0,5		2	1173,00 /100 m		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	UW-Profil 75 x 40 x	0,6 - Das Randprof	fil für Wände m	nit Korrosionssc	hutz C	5M			
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	<b>00496578</b> 4003982330352	8 Stk./ Handbd. 120 Stk./ Autobd.	0,7		2	1462,00 /100 m		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	Feuchtraumprofil C5M UW-Profil 100 x 40 x 0,6 - Das Randprofil für Wände mit Korrosionsschutz C5M								
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	<b>00496598</b> 4003982330376	8 Stk./ Handbd. 80 Stk./ Autobd.	0,8		2	1857,00 /100 m		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M	1 CD-Profil 60 x 27 x 0	,6 – Das Profil für 🛭	ecken und Wa	ndbekleidunge	n mit K	orrosi	onsschutz C5M		
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	4000 mm	<b>00496599</b> 4003982330383	12 Stk./ Handbd. 180 Stk./ Autobd.	0,5		2	1417,00 /100 m		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraumprofil C5M C5M	1 UD-Profil 28 x 27 x (	),6 - Das Randprofi	l für Decken ur	nd Wandbekleid	lungen	mit K	orrosionsschutz		
	■ Blau beschichtet ■ ÖNORM EN 14195 ■ Empfohlen für AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme	3000 mm	<b>00496602</b> 4003982330390	16 Stk./ Handbd. 448 Stk./ Autobd.	0,3		2	904,00 /100 m		
Fassadenpr	ofile									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.		

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Fassadenprofil 1	.50 x 1,0 - Das Profil für	die Knauf Außenwar	nd				
	■ ÖNORM EN 14195	3600 mm	<b>00582034</b> 4003982408372	4 Stk./ Handbd.	2,0		2	1370,00 /100 m
-		Sonderlänge	<b>00582035</b> 4003982408402	48 Stk./ Autobd.				auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Dehnfugenprofil - Stah	ılprofil zur Ausbildung von [	Dehnfugen					
	<ul><li>Stahlprofil zur Ausbildung von Dehnfugen</li><li>Verzinkt mit Abdeckband</li></ul>	2500 mm	<b>00053685</b> 4029369040935	25 Stk./ Handbd. 1000 Stk./ Autobd.	0,8	•	2	240,00 /100 m



#### **Sonstige Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	忌	%	Preis € o. Mwst.
			EAN		kg/m			
	Hutprofil 98/15/06 -							
	■ Verzinktes Stahlblechprofil	4000 mm	<b>00041011</b> 4006379053315	10 Stk./ Handbd. 360 Stk./ Autobd.	0,6	•	2	614,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Federschiene 60/27/	06 – Das Schallschutzprof	il für Decken und Vor	satzschalen				
	■ Verzinktes Stahlblechprofil	4000 mm	<b>00003389</b> 4003982029201	10 Stk./ Handbd. 360 Stk./ Autobd.	0,7	•	2	871,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelprofil 50 x 35 x	0,7 - Das Montageprofil 1	für Kabel- und Lüftu	ngskanäle				
	■ Verzinktes Stahlblechprofil	4000 mm	<b>00003330</b> 4003982075468	10 Stk./ Handbd. 1000 Stk./ Autobd.	0,5	•	2	400,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Schattennutprofil - Pr	ofil zur Erstellung einer Sch	attennut im Anschlu	ssbereich				
	<ul> <li>Innen</li> <li>als Anschlagprofil für Beplankung mit 12,5 mm Platte</li> <li>zur Erstellung einer Schattennut von ca. 1 cm</li> </ul>	6000 x 0,5 mm	<b>00066366</b> 9002943052314	10 Stk./ Handbd. 1000 Stk./ Autobd.	1,4	•	2	376,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	L-Winkel 30/13/08 -	Das Montageprofil für War	ndverjüngungen					
	■ Verzinktes Stahlblechprofil	3000 mm	<b>00076335</b> 4003982186348	20 Stk./ Handbd.	0,2		2	305,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	U-Profil 18/30/08 -	Das Profil für Schwertansch	lüsse bei Wänden					
	<ul> <li>Verzinktes Stahlblechprofil</li> <li>Zur Anwendung als Abschlussprofil für den losen</li> <li>Schwertanschluss an die</li> <li>Fassade</li> </ul>	3000 mm	<b>00076334</b> 4003982186324	4 Stk./ Handbd. 120 Stk./ Autobd.	0,7		2	447,00 /100 m
Kantenschutz	z- und Einfasspro	file						

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Alux-Kantenschutz - I	Kantenschutzwinkel zum Ei	nspacheltn zur Eckve	erstärkung				
9	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li><li>Zur Eckverstärkung</li><li>50 mm breit</li></ul>	30 lfm	<b>00003690</b> 4003982041135	10 Stk./Pak.	1,6	•	2	35,20 /Stk.



#### **Kantenschutz- und Einfassprofile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Ultraflex - Kantenschutz	zwinkel zum Einspachteln						
	<ul> <li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li> <li>Zur Eckverstärkung</li> <li>114 mm breit</li> </ul>	30,5 m	<b>00035180</b> 4029369035207	4 Stk./Pak.	4,6	•	2	188,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Kantenschutzpro	fil 23/13/0,4 ungelo	<b>cht –</b> Das Profil für (	den Schutz vo	n Plattenkantei	า		
	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li><li>Zur Eckverstärkung</li></ul>	2750 mm	<b>00010570</b> 4003982141118	50 Stk./ Handbd.	0,1	•	2	80,60 /100 n
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	<b>PVC- Einfassprofil -</b> D	as Profil zum Schutz von Pla	ttenkanten					
	■ Weiß ■ Aufsteckprofil	Stärke 12,5 mm, Länge 2500 mm	<b>00066103</b> 4003982135865	10 Stk./ Handbd.	0,1	•	2	86,00 /100 n
		Stärke 12,5 mm, Länge 3000 mm	<b>00066104</b> 4003982135872		0,3	•		
		Stärke 15 mm, Länge 2500 mm	<b>00066105</b> 4003982135889		0,2	•		94,00 /100 n
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene Alu	25/25/0,4 - Kantensch	nutz für Gipsplatten					
ALL THE THE PARTY OF THE PARTY	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li></ul>	2000 mm	<b>00066089</b> 9002943061941	50 Stk./ Handbd.	0,1	•	2	111,00 /100 n
	<ul><li>Zur Eckverstärkung</li><li>Aus Aluminium</li><li>Besonders leicht</li></ul>	2500 mm	<b>00066100</b> 9002943052338			•		
	■ Desoriders teicht	2800 mm	<b>00066101</b> 9002943052345			•		
		3000 mm	<b>00066102</b> 9002943052352			•		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Eckschutzschiene ver	zinkt 30/30/04 - Die 9	Schiene für den Schu	tz von Wande	cken			
	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li></ul>	2500 mm	<b>00600137</b> 9002943077997	10 Stk./ Handbd.	0,2	•	2	221,00 /100 n
	■ Zur Eckverstärkung	2800 mm	<b>00600139</b> 9002943078000			•		
		3000 mm	<b>00600140</b> 9002943078017		0,7	•		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Alu-Eckschutzprofil 2	<b>3/13/0,5</b> - Das Profil fü		ittenkanten	9			
	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li><li>Zur Eckverstärkung</li><li>Gelocht</li></ul>	2500 mm	<b>00322630</b> 4029369057384	10 Stk./ Handbd. 500 Stk./ Autobd.	0,1	•	2	446,00 /100 r



#### **Eckschutzprofile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Eckschutzprofil 2		ntenschutzwinkel zu	m Einspachtelr				
	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li><li>Zur Eckverstärkung</li></ul>	3000 mm	<b>00066109</b> 4003982135827	10 Stk./ Handbd.	0,1	•	2	60,70 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	PVC-Rundbogenprofil, weiß - Kantenschutzwinkel zum Einspachteln							
	<ul><li>Kantenschutzwinkel zum Einspachteln</li><li>Zur Eckverstärkung</li></ul>	3000 mm	<b>00060560</b> 4003982136015	10 Stk./ Handbd.	0,2	•	2	83,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	≅	%	Preis € o. Mwst.
	Außenecke 90° DALLAS - Das papierummantelte Eckschutzprofil für Außenecken							
	■ Metallkantenschutzprofil	2600 mm	<b>00545983</b> 4003982400291	50 Stk./ Handbd.	0,1	•	2	4,51 /Stk.
		3000 mm	<b>00545994</b> 4003982400338			•		5,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Innenecke 90° LAS VEGAS – Das papierummantelte Eckschutzprofil für Innenecken							
	■ Metallkantenschutzprofil	3000 mm	<b>00547314</b> 4003982401052	50 Stk./Pak.	0,1	•	2	4,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 1	.00 mm breit - Das Prof	il auf der Rolle zur fl	exiblen Eckaus	bildung			
	<ul> <li>Zur Anwendung als Hinterlegung von Montagewänden, die abgewinkelt sind</li> <li>Zur Hinterlegung im Dachgeschoß beim Übergang Dachschräge in den Drempel oder in die Kehlbalkenlage</li> </ul>	50 lfm	<b>00007399</b> 4003982134240	15 Stk./Pal.	0,4	•	2	153,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	Flexibles Eckenprofil 200 mm breit - Das Profil auf der Rolle zur flexiblen Eckausbildung							
	<ul> <li>Zur Anwendung als         Hinterlegung von             Montagewänden, die             abgewinkelt sind     </li> <li>Zur Hinterlegung im             Dachgeschoß beim             Übergang Dachschräge in             den Drempel oder in die             Kehlbalkenlage</li> </ul>	25 lfm	<b>00007400</b> 4003982134257	10 Stk./Pal.	0,9	•	2	125,00 /Stk.





#### **Cubo-Systemstützen**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo Systemstütze - S	Systemstütze für Raum-In-F	Raum System Knauf	Cubo				
No	■ Bauelement für Raum-in- Raum-System	für Raumhöhen 2,0 - 2,7 m	<b>00072278</b> 4003982407979	50 Stk./Pal.	13,0		2	289,00 /Stk.
13	■ Inkl. 4 Schwerlastdübel 8 mm	für Raumhöhen 2,5 – 3,2 m	<b>00066484</b> 4003982167620		15,1	•		265,00 /Stk.
	<ul> <li>4 Fixierschrauben</li> <li>4 Flachrundschrauben</li> <li>4 Scheiben + Muttern</li> <li>System K37</li> </ul>	für Raumhöhen 3,0 - 3,7 m	<b>00136336</b> 4003982205827		16,1			315,00 /Stk.

#### **Cubo-Brüstung Stütze**

Cubo-Brustung Stutze								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo-Brüstung Stütze	<b>Wand</b> - Systemstütze fü	ir Raum-In-Raum Sy	stem Knauf Cu	bo mit Brüstun	g		
	<ul> <li>Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung</li> <li>für Wandhohlräume 100 mm</li> <li>Bestehend aus: Systemstütze mit Einschub Brüstung Wand, 3 Auflager Seite, Fußstück Seite, 2 Schwerlastdübel 8 mm, 32 Bohrschrauben 5,5 x 19 mm, 12 Flachrundschrauben M8, 12 Scheiben + Muttern</li> <li>Für Tragkonstruktion System K37.at</li> <li>Montage nach VT13.at</li> </ul>	Stützenlänge 3950 mm	<b>00709727</b> 4003982537959	20 Stk./Pal.	18,9		2	480,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Cubo-Brüstung Stütze	<b>Ecke</b> – Systemstütze für	Raum-In-Raum Syst	tem Knauf Cub	mit Brüstung			
	<ul> <li>Ersetzt die Cubo-Systemstütze für Montage Brüstung</li> <li>Für Wandhohlräume 100 mm</li> <li>Bestehend aus:         Systemstütze mit Einschub Brüstung Ecke, Auflager Ecke, Zwischenstück Innenecke, Fußstück Ecke, 2         Schwerlastdübel 8 mm, 18         Bohrschrauben 5,5 x 19         mm, 12 Flachrundschrauben M8, 12 Scheiben +         Muttern</li> <li>Für Tragkonstruktion System K37.at</li> <li>Montage nach VT13.at</li> </ul>	Stützenlänge 3950 mm	<b>00709726</b> 4003982537942	1 Stk./Pak.	19,2		2	480,00 /Stk.



# **Anschluss- und Verbindungswinkel**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
Anschluss- und Verbindungswinkel - Winkelprofil für T-Stöße und Längsverbindungen von UA-Profilen									
	■ Metallplatte zur Erstellung von Wandanschlüssen und Verbindung von UA-Profilen ■ Inkl. 8 Flachrundschrauben M8 x 20 + 16 M8 x 12, 24 Scheiben + Muttern	Paket	<b>00069798</b> 4003982171856	4 Stk./Pak.	1,3	•	2	35,30 /Pak.	

	M8 x 20 + 16 M8 x 12, 24 Scheiben + Muttern							
C-Profile								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 100 GREET	<b>NSTEEL -</b> Das Profil für tra	agende Anwendunge	en im Trocken-	und Stahl-Leich	ntbau		
	<ul><li>Verzinktes Stahlblech</li><li>Nennblechdicke: 1,5 mm</li><li>max. 9000 mm &gt; auf</li></ul>	C 100/50/1,5, 250 mm, Profilstück zur Auswechselung	<b>00843895</b> 4029369084649		2,4		2	1881,00 /100 m
	Anfrage	C 100/50/1,5 Konfektioniert	<b>00762861</b> 4029369079928					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 150 GREET	NSTEEL - Das Profil für tra	agende Anwendunge	en im Trocken-	und Stahl-Leich	ntbau		
	<ul> <li>Verzinktes Stahlblech</li> <li>Nennblechdicke: 1,5 mm</li> <li>max. 9000 mm &gt; auf Anfrage</li> </ul>	C 150/50/1,5 Konfektioniert	<b>00762863</b> 4029369079973		3,0		2	2202,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 200 GREET	NSTEEL - Das Profil für tra	agende Anwendunge	en im Trocken-	und Stahl-Leich	ntbau		
	<ul> <li>Verzinktes Stahlblech</li> <li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>max. 9000 mm &gt; auf Anfrage</li> </ul>	C 200/50/2,0 Konfektioniert	<b>00762867</b> 4029369080016		4,7		2	3246,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m	忌	%	Preis € o. Mwst.
	SL-C-Profil 250 GREET	NSTEEL - Das Profil für tra	agende Anwendunge	en im Trocken-	und Stahl-Leich	ntbau		
	<ul> <li>Verzinktes Stahlblech</li> <li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>max. 9000 mm &gt; auf Anfrage</li> </ul>	C 250/50/2,0 Konfektioniert	<b>00762873</b> 4029369080054		5,5		2	4300,00 /100 m
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	□ □	%	Preis € o. Mwst.
			EAN		kg/m	3		
	SL-C-Profil 300 GREET	NSTEEL - Das Profil für tra	agende Anwendunge	en im Trocken-	und Stahl-Leich	ntbau		
	<ul> <li>Verzinktes Stahlblech</li> <li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li> <li>max. 9000 mm &gt; auf Anfrage</li> </ul>	C 300/50/2,0 Konfektioniert	<b>00762877</b> 4029369080092		6,3		2	5010,00 /100 m



#### **U-Profile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	SL-U-Profil 100 GREE	NSTEEL - Das Profil für tr	agende Anwendung	en im Trocken-	und Stahl-Leic	htbau			
	<ul><li>Verzinktes Stahlblech</li><li>Nennblechdicke: 1,5 mm</li></ul>	U 100/40/1,5, 4000 mm	<b>00763279</b> 4029369081136		2,0		2	1900,00 /100 m	
	■ max. 9000 mm > auf Anfrage	U 100/40/1,5 Konfektioniert	<b>00762966</b> 4029369080214						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	SL-U-Profil 150 GREE	<b>NSTEEL -</b> Das Profil für tr	agende Anwendung	en im Trocken–	und Stahl-Leic	htbau			
	<ul><li>Verzinktes Stahlblech</li><li>Nennblechdicke: 1,5 mm</li></ul>	U 150/40/1,5, 4000 mm	<b>00763284</b> 4029369081211		2,6		2	2290,00 /100 m	
	■ max. 9000 mm > auf Anfrage	U 150/40/1,5 Konfektioniert	<b>00762996</b> 4029369080290						
<b>5</b>				<b>5</b>			۰,		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	SL-U-Profil 200 GREENSTEEL - Das Profil für tragende Anwendungen im Trocken- und Stahl-Leichtbau								
	<ul><li>Verzinktes Stahlblech</li><li>Nennblechdicke: 1,5 mm</li></ul>	U 200/400/1,5,4000 mm	<b>00763285</b> 4029369081259		3,2		2	3119,00 /100 m	
	■ max. 9000 mm > auf Anfrage	U 200/40/1,5 Konfektioniert	<b>00762998</b> 4029369080337						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg/m		%	Preis € o. Mwst.	
	SL-U-Profil 250 GREE	NSTEEL - Das Profil für tr	agende Anwendung	en im Trocken-	und Stahl-Leic	htbau			
	<ul><li>Verzinktes Stahlblech</li><li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li></ul>	U-Profil 250/50/2,0, 4000 mm	<b>00763286</b> 4029369081297		5,1		2	4250,00 /100 m	
	■ max. 9000 mm > auf Anfrage	U 250/40/2,0 Konfektioniert	<b>00763004</b> 4029369080375						
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	忌	%	Preis € o. Mwst.	
		<b>5</b>	EAN		kg/m				
	SL-U-Profil 300 GREE			en im Trocken-					
	<ul><li>Verzinktes Stahleblech</li><li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li></ul>	U 300/50/2,0, 4000 mm	<b>00763287</b> 4029369081334		5,8		2	4950,00 /100 m	
	■ max. 9000 mm > auf Anfrage	U 300/40/2,0 Konfektioniert	<b>00763005</b> 4029369080412						

# Montagetechnik

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Anschlusswinkel 1	<b>00/100 -</b> Winkel zur Be	festigung von SL-C- ı	und zusammen	ngeschraubten [	DT-Pro	filen	
	■ Schenkellänge jeweils 100 mm	75er, gelocht	<b>00763060</b> 4029369080450	1 Stk./Pak.	0,2		2	8,00 /Stk.
	<ul><li>Nennblechdicke: 2,0 mm</li><li>Zum Herstellen von statisch</li></ul>	125er, gelocht	<b>00763078</b> 4029369080481		0,4			10,50 /Stk.
	tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem	175er, gelocht	<b>00763079</b> 4029369080498		0,5			11,80 /Stk.
		225er, gelocht	<b>00763080</b> 4029369080504		0,7			15,50 /Stk.
		275er, gelocht	<b>00763081</b> 4029369080511		0,1			16,80 /Stk.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UC-Profilverbinder - Z	um Anschluss von SL-C-Pro	filen an U-Profilen in	n System Cubo	Plus			
	<ul> <li>Anschlussteil für die Verbindung von Rücken an Rücken verschraubten SL-C-Profilen zu U-Randprofilen</li> <li>Vorgebohrt</li> </ul>	UC-Profilverbinder	<b>00613219</b> 4003982428325	1 Stk./Pak.	0,3		2	13,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Einhängeverbinder - Z	um Anschluss von U-Randp		emstütze im Sv	-	5		
	<ul> <li>Anschlussteil für die Verbindung von SL-U-Rand- profilen mit Cubo Systemstützen</li> <li>Vorgebohrt</li> </ul>	Einhängeverbinder	<b>00613220</b> 4003982483492	1 Stk./Pak.	0,3		2	15,90 /Stk.

Befestigungs	stechnik								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	SL-Konstruktionsschra	aube SX5 - Schraube zur	Befestigung von SL-	Profilen					
A	<ul> <li>Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemm-</li> </ul>		<b>00763070</b> 4029369080474	100 Stk./Pak.	1,3		2	95,00 /Pak.	
	schraubeinsatz E420 für das Verschrauben  Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem  Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke	SX5/38-L12-5,5x61	<b>00763083</b> 4029369080528					140,00 /Pak.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	SL-Konstruktionsschraube SX5 Sechskant - Schraube zur Befestigung von SL-Profilen								
	<ul> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 5 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	SX5/55-5,5x78	<b>00763089</b> 4029369080559	100 Stk./Pak.	1,3		2	178,10 /Pak.	
Darstallung	Himania	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Courisht	r	0/	Preis € o. Mwst.	
Darstellung	Hinweis	Austunrung	EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € 0. Mwst.	
	SL-Konstruktionsschr	aube SX 14 - Schraube z	ur Befestigung von S	SL-Profilen					
	<ul> <li>Die Konstruktionsschrauben erfordern einen Klemm- schraubeinsatz E420 für das Verschrauben</li> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	SX14/12-L12-5,5x40	<b>00763087</b> 4029369080542	100 Stk./Pak.	1,3		2	135,00 /Pak.	



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	SL-Konstruktionsschra	aube SX 14 Sechskant	- Schraube zur Befe	estigung von Sl	L-Profilen			
	<ul> <li>Zum Herstellen von statisch tragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> <li>Bohrleistung: bis 14 mm Stahlblechdicke</li> </ul>	SX14/38-5,5x66	<b>00763084</b> 4029369080535	100 Stk./Pak.	1,3		2	158,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<b>—</b>	%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	IIIIIWEIS	Austurnung	EAN	Disposition	kg		70	FIEIS & U. MWSC.
	SL-Rahmenbohrschrau	ube - Zum Heften von Coc	oon Transformer Prot	filen				
William .	<ul> <li>Zum Herstellen von statisch nichttragenden Verbindungen im Stahl-Leichtbausystem</li> </ul>	4,8 x 16	<b>00763195</b> 4029369080597	250 Stk./Pak.	0,5		2	52,50 /Pak.

#### Werkzeug

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	SL-Klemmschraubene	insatz - Adapter zum Ver	schrauben von Konst	ruktionsschrau	ıben SX mit iriu	s®-Ant	rieb (L	12)
The state of the s	■ Zum Eindrehen von Konst- ruktionsschrauben SX mit irius®-Antrieb (L12) im Stahl-Leichtbausystem	Klemmschraubeinsatz	<b>00763198</b> 4029369080641	500 Stk./Pal.	0,1		2	103,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	SL-Rahmenbohrschra	<b>ubeinsatz -</b> Adapter zum	Verschrauben von P	lahmenbohrsch	nrauben mit Vie	rkantk	opf	
Company	<ul> <li>Adapter zur Aufnahme von Rahmenbohrschrauben mit Vierkantkopf</li> <li>In handelsübliche Schrauber einsetzbar</li> </ul>	Rahmenbohrschraubeinsatz	<b>00763206</b> 4029369080689	500 Stk./Pal.	0,0		2	68,00 /Stk.

# **Schwerlastprofile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	%	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 50 BO	OB GREENSTEEL - Das	Profil für den schnel	len und sichere	en Türeinbau		
Ţ	<ul><li>Stück = Set bestehend aus C50-Profil, Kopfteil, Fußteil</li></ul>	C50 2600 mm	<b>00763844</b> 4029369081372	54 Stk./Pal.	6,2	2	45,40 /m
	inkl. Befestigungsmaterial  Kopfteil auch bei gleitendem	C50 3000 mm	<b>00763926</b> 4029369081617		7,2		
i	Deckenanschluss einsetzbar Für Wandhohlräume 50 mm Definierte statisch	C50 3500 mm	<b>00763927</b> 4029369081648		8,4		
	berechnete Maximalgewich- te	C50 4000 mm	<b>00763928</b> 4029369081709		9,6		
	<ul><li>Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie</li></ul>	Sonderlänge	<b>00817244</b> 4003982564412	1 Stk./Pak.	2,4		auf Anfrage
	möglich (C-Profil)  Profil bauseits anpassbar  Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Befesti- gungskit bestellen (00812744 + 00765074)	Befestigungskit	<b>00765074</b> 4029369082027		0,5		



#### **Schwerlastprofile**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 75 B	<b>DB GREENSTEEL</b> - Da	s Profil für den schnel	len und sicher	en Türeinbau			
	<ul><li>Stücke = Set bestehend aus C75-Profil, Kopfteil, Fußteil</li></ul>	C75 2600 mm	<b>00764084</b> 4029369081730	36 Stk./Pal.	7,3		2	50,70 /m
	inkl. Befestigungsmaterial  Kopfteil auch bei gleitendem	C75 3000 mm	<b>00764085</b> 4029369081761		8,4			
ũ.	Deckenanschluss einsetzbar ■ Für Wandhohlräume 75 mm ■ Definierte statisch	C75 3500 mm	<b>00764086</b> 4029369081792		9,8			
	berechnete Maximalgewichte	C75 4000 mm	<b>00764089</b> 4029369081822		11,1			
	■ Einlegen von Dämmung durch Profilgeometrie	Sonderlänge	<b>00817242</b> 4003982564436	0,8			auf Anfrage	
	möglich (C-Profil)  Profil bauseits anpassbar  Bei Sonderlängen immer Sonderlänge + Befesti- gungskit bestellen (00817242 + 00765075)	Befestigungskit	<b>00765075</b> 4029369082034		0,8			
D	115	A . ("I	A dil ala anno	D'	C. 1.1.1	<b>—</b>	0/	Desir Co. M. at
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Schwerlastprofil 100 l	 BOB GREENSTEEL - [		ellen und siche	_			
	■ Stück = Set bestehend aus C100-Profil, Kopfteil,	C100 2600 mm	<b>00764108</b> 4029369081877	27 Stk./Pal.	8,3		2	56,80 /m
	Fußteil inkl. Befestigungs- material	C100 3000 mm	<b>00764109</b> 4029369081891		9,6	•		
ii.	<ul> <li>Kopfteil auch bei gleitendem Deckenanschluss einsetzbar</li> <li>Für Wandhohlräume 100</li> </ul>	C100 3500 mm	<b>00764110</b> 4029369081914		11,2	•		
	mm  Definierte statisch	C100 4000 mm	<b>00764111</b> 4029369081938		12,7			
	berechnete Maximalgewich- te	Sonderlänge	<b>00817240</b> 4003982564450	1 Stk./Pak.	3,2			auf Anfrage
	- Finlagen von Dämmung	Befestigungskit	<b>00765076</b> 4029369082041		1,0			

# RiSySchott-Stütze

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	■	%	Preis € o. Mwst.
	RiSySchott Stütze 50 - Glaswänden	- Stütze zur Herstellung vor	n Deckenschürzen, z.	B. für den nacl	nträglichen Ans	chluss	von Tr	ockenbau- und
-	<ul><li>Zur Befestigung an der Rohdecke</li></ul>	Länge 300 mm	<b>00826573</b> 4029369084144	1 Stk./Pak.	1,3		2	41,20 /Stk.
	<ul> <li>Im Lieferumfang enthalten:</li> <li>zwei rechteckige Lastvertei-</li> </ul>	Länge 500 mm	<b>00826571</b> 4029369084151		1,9			47,10 /Stk.
NEW	lerplatten ■ In Verbindung mit RiSy- Schott-U-Profil im System	Länge 750 mm	<b>00826596</b> 4029369084168		2,7			57,90 /Stk.
	<ul><li>Verzinkt</li><li>Brandschutz auf Anfrage</li></ul>	Sonderlänge	<b>00826602</b> 4029369084175		0,4			auf Anfrage

# Deckenschürze



#### RiSySchott-Stütze

_								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	RiSySchott Stütze 75 Glaswänden	- Stütze zur Herstellung vo	n Deckenschürzen, z	. B. für den nac	hträglichen Ans	schluss	von T	rockenbau- und
-	<ul><li>Zur Befestigung an der Rohdecke</li></ul>	Länge 300 mm	<b>00826597</b> 4029369084182	1 Stk./Pak.	2,2		2	53,40 /Stk.
	■ Im Lieferumfang enthalten: zwei rechteckige Lastvertei-	Länge 500 mm	<b>00826598</b> 4029369084199		3,2			66,90 /Stk.
NEW	lerplatten ■ In Verbindung mit RiSy- Schott-U-Profil im System	Länge 1000 mm	<b>00826595</b> 4029369084205		5,8			97,40 /Stk.
	<ul> <li>Verzinkt</li> <li>Brandschutz auf Anfrage</li> </ul>	Länge 1500 mm	<b>00826594</b> 4029369084212		8,3			161,00 /Stk.
		Sonderlänge	<b>00826601</b> 4029369084229		0,6			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	RiSySchott Stütze 100 Glaswänden	- Stütze zur Herstellung	on Deckenschürzen,	z.B. für den na	achträglichen A	nschlu	ss von	Trockenbau- und
-	<ul><li>Zur Befestigung an der Rohdecke</li></ul>	Länge 300 mm	<b>00826593</b> 4029369084236	1 Stk./Pak.	2,3		2	54,30 /Stk.
	<ul><li>Im Lieferumfang enthalten: zwei rechteckige Lastvertei-</li></ul>	Länge 500 mm	<b>00826599</b> 4029369084243		3,3			67,90 /Stk.
NEW	lerplatten ■ In Verbindung mit RiSy- Schott-U-Profil im System	Länge 1000 mm	<b>00826600</b> 4029369084250		5,9			98,50 /Stk.
■ Ver	<ul> <li>Verzinkt</li> <li>Brandschutz auf Anfrage</li> </ul>	Länge 1500 mm	<b>00826603</b> 4029369084267		8,4			164,50 /Stk.
		Sonderlänge	<b>00826604</b> 4029369084274		0,6			auf Anfrage
RiSySchott	U-Profil							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.

-Profil							
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
RiSySchott U-Profil 50	) x 50 x 1,5 mm - U-Pro	ofil für den unteren A	bschluss der R	iSySchott-Stütz	ze		
<ul> <li>Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten</li> <li>Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden</li> </ul>	2500 mm	<b>00827032</b> 4029369084304		4,4		2	32,50 /m
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
RiSySchott U-Profil 75	<b>5 x 50 x 1,5 mm -</b> U-Pro	ofil für den unteren A	bschluss der R	iSySchott-Stütz	ze		
<ul> <li>Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten</li> <li>Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden</li> </ul>	2500 mm	<b>00827042</b> 4029369084311		5,1		2	39,60 /m
	Risyschott U-Profil 50  Refestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Hinweis  Risyschott U-Profil 75  Refestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und	RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil 75 x 50 x	Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren A  Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Ausführung  Artikelnummer EAN  RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren A  Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und	Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN  RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der R  Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN  RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der R  Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und	Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg  RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg  RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und	Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg  RiSySchott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg  RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und	Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Befestigung an RiSy-Schott U-Profil 50 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden  Ausführung Artikelnummer Disposition Gewicht kg  RiSySchott U-Profil 75 x 50 x 1,5 mm - U-Profil für den unteren Abschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss der RiSySchott-Stütze  Befestigung an RiSy-Schott-Stütze durch schrauben oder nieten  Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und

#### Deckenschürze



#### **RiSySchott U-Profil**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	RiSySchott U-Profil 10	<b>00 x 50 x 1,5 mm -</b> U-F	Profil für den unteren	Abschluss der	RiSySchott-Stü	tze		
NEW	<ul> <li>Befestigung an RiSy- Schott-Stütze durch schrauben oder nieten</li> <li>Dient als Schraubgrund für den Anschluss an Trockenbau- und Glaswänden</li> </ul>	2500 mm	<b>00827040</b> 4029369084328		5,9		2	46,20 /m



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube T	N – Schnellbauschraube m	it Nagelspitze und se	elbst schneider	dem Feingewir	nde für	Holz ı	und Metall
	■ Trompetenkopfschraube mit Nagelspitze gemäß DIN	TN 3,5 x 25 mm	<b>00515408</b> 4003982338020	1000 Stk./ Pak.	1,3	•	2	15,60 /Pak.
	18182 Teil 2 ■ Für die Befestigung von	TN 3,5 x 35 mm	<b>00515410</b> 4003982338044		1,8	•		19,60 /Pak.
	Gipsplatten auf Holzunter- konstruktion und Metallun- terkonstruktion	TN 3,5 x 45 mm	<b>00515412</b> 4003982338068		2,2	•		25,50 /Pak.
	■ Bis 0,7 mm Blechdicke ■ Bei Befestigung mit TN70	TN 3,5 x 55 mm	<b>00515414</b> 4003982338075		2,6	•		31,50 /Pak.
	oder TN90 auf Holzlatten vorbohren, Ø 4 mm	TN 3,5 x 70 mm	<b>00080158</b> 9002943050617		6,4	•		74,00 /Pak.
		TN 3,5 x 90 mm	<b>00009879</b> 9002943050624		7,8	•		128,00 /Pak.
		TN 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	<b>00086449</b> 9002943075870	200 Stk./Pak.	0,2	•		8,20 /Pak.
		TN 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	<b>00086450</b> 9002943075887		0,3	•		10,30 /Pak.
		TN 3,5 x 45 mm SB-Verpackung	<b>00086451</b> 9002943075894			•		14,10 /Pak.
		TN 3,5 x 55 mm SB-Verpackung	<b>00086452</b> 9002943075900		0,5	•		17,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube T	B - Schnellbauschraube m	it Bohrspitze und sel	bst schneidend	lem Blechschra	ubeng	ewind	e
	■ Trompetenkopfschraube mit Bohrspitze gemäß DIN	TB 3,5 x 25 mm	<b>00515417</b> 4003982338082	1000 Stk./ Pak.	1,5	•	2	25,40 /Pak.
	18182 Teil 2 ■ Mit Teksspitze	TB 3,5 x 35 mm	<b>00232075</b> 9002943050648		2,0	•		29,60 /Pak.
	■ Inkl. Kreuzschlitzklinge ■ Für die Befestigung von Gipsplatten an Metallunter-	TB 3,5 x 45 mm	<b>00515421</b> 4003982338099		2,4	•		39,10 /Pak.
	konstruktionen über 0,7 bis 2,25 mm	TB 3,5 x 55 mm	<b>00669786</b> 4003982512116	500 Stk./Pak.	1,5	•		29,50 /Pak.
		TB 3,5 x 25 mm SB-Verpackung	<b>00408843</b> 9002943077522	200 Stk./Pak.	0,2	•		10,80 /Pak.
	TE	TB 3,5 x 35 mm SB-Verpackung	<b>00408865</b> 9002943077539		0,3	•		12,90 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN	- Schnellbauschraube mit	t Nagelspitze und sel	bst schneidend	dem Spezialgev	vinde f	ür Har	tgipsplatten
	<ul><li>Zur Befestigung von Diamantplatten, Silentboard</li></ul>	XTN 3,9 x 23 mm	<b>00476261</b> 9002943077614	1000 Stk./ Pak.	1,5	•	2	30,00 /Pak.
	und Safeboard  Blechdicke bis 0,7 mm und	XTN 3,9 x 33 mm	<b>00476262</b> 9002943077621		2,1	•		33,40 /Pak.
	Holzunterkonstruktion (außer XTN 3,9x23 mm)	XTN 3,9 x 38 mm	<b>00476264</b> 9002943077638		2,3	٠		36,60 /Pak.
	<ul> <li>Inkl. ein Bit/Paket</li> <li>XTN 23 mm für Diamant</li> <li>12,5 mm auf Metall-UK</li> </ul>	XTN 3,9 x 55 mm	<b>00669844</b> 4003982512239	500 Stk./Pak.	1,6	•		49,30 /Pak.
	■ XTN 33 mm für Diamant 15 mm auf Metall-UK und Diamant 12,5 mm auf	XTN 3,9 x 23 mm SB-Verpackung	<b>00454730</b> 9002943077577	200 Stk./Pak.	0,2	•		6,70 /Pak.
	Holz-UK ■ XTN 38 mm für Diamant 2x12,5 mm auf Metall-UK und Diamant 15 mm auf Holz-UK ■ XTN 55 mm für Diamant 3x12,5 mm, 2x15 mm und 3x15 mm auf Metall-UK und 2x15 mm auf Holz-UK ■ Verbrauch: ca. 20 Stück/m²	XTN 3,9 x 38 mm SB-Verpackung	<b>00454731</b> 9002943077591	200 Stk./Pak.	0,3	•		9,20 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	Diamantschraube XTN Hartgipsplatten							
Self-interior in the second	<ul> <li>Gegurtete Schrauben</li> <li>50 Schrauben pro Gurt</li> <li>Zur Befestigung von</li> <li>Diamantplatten, Silentboard</li> </ul>	XTN 3,9 x 23 mm	<b>00745048</b> 4003982547880	1000 Stk./ Pak.	1,6		2	37,90 /Pak.
	und Safeboard ■ Blechdicke bis 0,7 mm und	XTN 3,9 x 33 mm	<b>00745051</b> 4003982547910	)	2,1			42,50 /Pak.
	Holzunterkonstruktion (außer XTN 3,9 x 23 mm) ■ XTN 23 mm für Diamant 12,5 mm auf Metall-UK ■ XTN 33 mm für Diamant 15 mm auf Metall-UK und Diamant 12,5 mm auf Holz-UK ■ XTN 38 mm für Diamant 2 x 12,5 mm auf Metall-UK und Diamant 15 mm auf Holz-UK	XTN 3,9 x 38 mm	<b>00745052</b> 4003982547941		2,4			46,20 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Diamantschrauben mi</b> Hartgipsplatten	t Bohrspitze XTB - Sch	nnellbauschraube mi	t Bohrspitze ur	nd selbst schnei	idende	m Spe	zialgewinde für
<b>-</b>	■ Für die Befestigung von Knauf-Diamant-Hartgips-	XTB 3,9 x 38 mm	<b>00669794</b> 4003982512178	1000 Stk./ Pak.	2,2	•	2	42,10 /Pak.
	alattan an Matall Hatarian	XTB 3,9 x 55 mm	<b>00669795</b> 4003982512208	500 Stk./Pak.	1,9			58,20 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Vidiwall-Spezialschra	uben - Rippenkopfschrau	be mit Nagelspitze fi	ür Vidiwall				
-	■ Für die Befestigung von Vidi- wall-Gipsfaserplatten an	3,9 x 22 mm	<b>00060480</b> 9002943075016	1000 Stk./ Pak.	1,3	•	2	22,10 /Pak.
	Holz- und Metallunterkons- truktion, Blechdicke bis 0,7	3,9 x 30 mm	<b>00060482</b> 9002943075023		1,9	•		26,90 /Pak.
	mm ■ Verbrauch: ca. 25 Stück/m²	3,9 x 45 mm	<b>00075984</b> 9002943075030		2,6	•		37,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube 3 für Drystar-Board	XTN - Korrosionsgeschütz	te Schnellbauschrau	be mit Nagelsp	oitze und selbst	schne	idende	em Spezialgewinde
	<ul> <li>Für die Befestigung von Drystar-Board an Holz- oder Metallunterkonstruktion</li> </ul>	XTN 3,9 x 23 mm für Drystar 12,5 mm auf Metall-UK	<b>00669677</b> 4003982511928	1000 Stk./ Pak.	1,4	•	2	41,60 /Pak.
	■ Für Blechdicke bis 0,7 mm	XTN 3,9 x 38 mm für Drystar 15 mm und 2x12,5 mm auf Metall-UK und Drystar 12,5 mm und 15 mm auf Holz-UK	<b>00669676</b> 4003982511898		2,6	•		59,40 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Drystar-Schraube XTN</b> Drystar-Board	l – Korrosionsgeschützte So	chnellbauschraube m	nit Nagelspitze	und selbst schr	neiden	dem S	pezialgewinde für
	■ Für Blechdicke bis 0,7 mm	XTN 3,9 x 55 mm für Drystar 2x15 mm auf Holz- oder Metall-UK und 3x15 mm auf Metall-UK	<b>00578213</b> 4003982403094	1000 Stk./ Pak.	3,2	•	2	83,20 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube 2 für Drystar-Board	XTB - Korrosionsgeschütz	te Schnellbauschrau	be mit Bohrspi	tze und selbst s	chneic	lender	n Spezialgewinde
	<ul> <li>Für die Befestigung von Drystar-Board an Metallun- terkonstruktion</li> <li>Für Blechdicke über 0,7 mm bis 2,25 mm</li> </ul>	XTB 3,9 x 38 mm für einlagige und zweilagige Beplankung	<b>00672529</b> 4003982517876	500 Stk./Pak.	1,4		2	73,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraumschraube l	LN – Korrosionsgeschützte	Blechschraube zur \	erschraubung/	von Metallprof	ilen C3	und (	.5M
	<ul> <li>Korrosionsgeschützte Blechschraube</li> <li>Verschraubung von Metallprofilen C3 und C5M mit Abhängern bzw.</li> <li>Verbindern</li> </ul>	LN 3,9 x 11 mm	<b>00672518</b> 4003982517852	1000 Stk./ Pak.	2,3		2	47,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Thermoboardschraube	TB - Schnellbauschraube	e mit Bohrspitze für c	gelochte und ur	_	noboa	rd	
	<ul> <li>Schnellbauschraube mit Bohrspitze</li> <li>Für gelochte und ungelochte Thermoboard und Thermoboard Plus</li> <li>Blechdicke bis 0,7 mm</li> </ul>	3,5 x 23 mm	<b>00708566</b> 4003982537485	500 Stk./Pak.	_	•	2	34,90 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsfaserschraube - G	insfasorschraubon zur Vorbi	EAN	nonton und Vid	kg iwall			
	<ul> <li>Für die Befestigung von Vidiwall-Gipsfaserplatten an Holz- und Metallunterkonstruktion, Blechdicke bis 0,7 mm</li> <li>Verbrauch: ca. 25 Stück/m²</li> </ul>	-	00539333 4006379096138	250 Stk./Pak.		•	2	19,60 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Gipsfaserschraube Boo		oe – Gipsfaserschra	uben zur Verbir	ndung von Brio-	-Eleme	enten ı	und Vidiwall
0	<ul><li>Zum Verschrauben von Gips- fasertrockenestrichelemen-</li></ul>	SN 4,2 x 17 mm	<b>00708526</b> 4003982537300	500 Stk./Pak.	0,7	•	2	14,20 /Pak.
	ten ■ 17 mm für Brio 18 ■ 22 mm für Brio 23	SN 4,2 x 22 mm	<b>00708531</b> 4003982537331		0,8	•		15,80 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Senkkopfschraube SN	- Schnellbauschraube mit	Nagelspitze und Sen	kkopf für Clear	neo Akustik Locl	hplatte	en	
	<ul> <li>Senkkopfschraube mit Nagelspitze für die Befestigung von Lochplatten an Holz- und Metallunter- konstruktion</li> <li>Blechdicke bis 0,7 mm</li> </ul>	SN 3,5 x 30 mm	<b>00003503</b> 4003982034014	1000 Stk./ Pak.	1,6	•	2	23,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gips-in-Gips-Schraub	e – Schnellbauschraube mi	t Nagelspitze und se	lbst schneiden	dem Feingewin	de für	Holz u	nd Metall
The second second	<ul> <li>Für die Befestigung von Gipsplatten auf Gipsplatten</li> </ul>	TN 5,5 x 38 mm	<b>00158762</b> 9002943077294	1000 Stk./ Pak.	2,0	•	2	61,00 /Pak.
	<ul> <li>Für die Befestigung von Gipsplatten auf Holzunter- konstruktion und Metallun- terkonstruktion</li> <li>Bis 0,7 mm Blechdicke</li> <li>Bei Befestigung mit TN70 oder TN90 auf Holzlatten vorbohren, 4 mm</li> </ul>	TN 5,5 x 38 mm SB-Verpackung	<b>00408901</b> 9002943077546	200 Stk./Pak.	0,7	١		15,10 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Universalschrauben F	N - Schnellbauschraube m	it Flachkopf und Nag	elspitze				
A CONTRACTOR OF THE PARTY OF TH	■ Für Montage Decke unter Decke	FN 4,3 x 40 mm	<b>00121663</b> 9002943076792	500 Stk./Pak.	2,1	•	2	26,50 /Pak.
	■ Zur Befestigung von Abhängern an Holz	FN 4,3 x 65 mm	<b>00121665</b> 9002943076808	250 Stk./Pak.	1,8	•		20,30 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Blechschrauben LN - E		tze und selbstschnei	dendem Feinge	ewinde			
6	<ul><li>Linsenkopfschrauben mit Nagelspitze</li></ul>	LN 3,5 x 9 mm	<b>00003512</b> 4003982034434	1000 Stk./ Pak.	1,0	•	2	58,60 /Pak.
	<ul> <li>Für die Befestigung von Stahlblechprofilen an Metal- lunterkonstruktionen</li> <li>Blechdicke bis 0,7 mm</li> </ul>	LN 3,5 x 16 mm	<b>00515435</b> 4003982338112		1,3	•		63,80 /Pak.



Darstellung								
	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsschraube	LG - Linsenkopfschraube	mit Nagelspitze für v	wandhängende	e Teile			
	<ul> <li>Zur Befestigung von leichten Lasten</li> <li>An Metallständerwänden, Vorsatzschalen und Trockenputz</li> </ul>		<b>00148337</b> 4006379074525	_	0,1		2	9,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	島	%	Preis € o. Mwst.
	Schnellbauschraube L	B - Blechschrauhe mit Bol	nrsnitze und selhstscl	nneidendem RI	_	iewind	ρ	
9	■ Für die Befestigung der Knauf-Zarge am C-Ständer-	LB 3,5 x 9,5 mm	<b>00473547</b> 4003982319951	100 Stk./Pak.	_		2	4,00 /Pak.
	profil bzw. UA-Profil	LB 3,5 x 16 mm	<b>00515438</b> 4003982338129	1000 Stk./ Pak.	1,0	•		37,90 /Pak.
		LB 4,2 x 13 mm f. CW-Profil	<b>00086617</b> 9002943050679	100 Stk./Pak.	·	•		5,40 /Pak.
		LB 4,8 x 16 mm	<b>00158763</b> 9002943077300	500 Stk./Pak.	1,3	•		22,30 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Drehstiftdübel - Kunsts	stoff-Nageldübel zur Randv	verankerung von Troc	kenbau-Systen	nen			
-	■ Für Befestigung der U- und C-Profile an Boden, Wand	K 6/35 mm	<b>00512114</b> 4003982336408	100 Stk./Pak.	0,4	•	2	9,00 /Pak.
	und Decke ■ Nicht für Deckenabhängun- gen geeignet!	L 8/80 mm	<b>00512124</b> 4003982336460	50 Stk./Pak.	0,9	•		13,80 /Pak.
	gen geeignet:	L 8/100 mm	<b>00512116</b> 4003982336439			•		15,60 /Pak.
		K 6/35 mm SB-Verpackung	<b>00086350</b> 9002943075863		0,2	•		6,60 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplatten-Klappdüb	oel - Dübel zur efestigung	wandhängeder Teile					
	<ul><li>Belastbar bis 65 kg</li><li>Mit zugehörigen Schrauben</li></ul>	Paket SB-Verpackung	<b>00148352</b> 4006379074549	2 Stk./Pak.	0,1	•	2	10,50 /Pak.
	<ul><li>Zur Befestigung wandhängender Teile</li><li>Für alle Beplankungsdicken geeignet</li></ul>	Paket	<b>00131376</b> 4003982205421	50 Stk./Pak.	1,3	•		105,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spezialdübel Kunststo	off - Selbstbohrender alas	faserverstärkter Kuns	ststoffdübel				
Sille and the	<ul> <li>Selbstbohrender glasfaser- verstärkter Kunststoffdübel</li> <li>inkl. 45 Stk. Schrauben</li> </ul>	Länge 32 mm	<b>00079919</b> 9002943073234	45 Stk./Pak.	0,2	•	2	17,10 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipsplattendübel Met	all - Selbstbohrender Met	alldübel für Gipsplat	ten				
	■ Selbstbohrender	Länge 37 mm	00148351	10 Stk./Pak.	0,1		2	8,90 /Pak.



#### Dübel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Deckennagel - Stahldüb	el zur Befestigung von Troc	kenbau-Systemen in	Beton					
1	<ul> <li>Für Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton</li> <li>Bohrlochdurchmesser 6 mm</li> <li>Bohrlochtiefe 37 mm</li> <li>Europ. techn. Zulassung ETA-07/0049</li> </ul>	6 x 25 mm	<b>00099223</b> 4003982200525	100 Stk./Pak.	1,4	•	2	55,00 /Pak.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Ankernagel - Metallnagel zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton								
No. of the second	<ul> <li>Zur Befestigung von Stahlblechprofilen und Abhängern in Stahlbeton</li> <li>Bohrlochdurchmesser 6 mm</li> <li>Bohrlochtiefe 35 mm</li> <li>Europ. techn. Zulassung ETA-06/0175</li> </ul>	6 x 40 mm	<b>00667543</b> 4003982505828	100 Stk./Pak.	1,4	•	2	42,10 /Pak.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Feuchtraumdübel KDM-LE Korrosionsschutz A4 - Stahldübel mit hohem Korrosionsschutz zur Befestigung von Trockenbau- Systemen in Beton								
1	<ul><li>Mit Bundbohrer</li><li>Bohrlochtiefe 32 mm</li></ul>	Paket	<b>00437173</b> 4003982305817	100 Stk./Pak.	1,5	•	2	264,00 /Pak.	

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Draht mit Öse - Zur sch	nellen Befestigung der Unte	erkonstruktion abgeh	ängter Unterde	ecken			
0	<ul> <li>Abhängedraht für abgehängte Deckenunter-</li> </ul>	125 mm	<b>00512063</b> 4003982336811	100 Stk./Pak.	1,3	•	2	20,70 /Pak.
	konstruktionen ■ Dicke 4,0 mm	250 mm	<b>00512068</b> 4003982336262		3,2	•		27,00 /Pak.
		375 mm	<b>00512073</b> 4003982336286		4,4	•		37,30 /Pak.
		500 mm	<b>00512086</b> 4003982336293		5,3	•		51,30 /Pak.
		750 mm	<b>00512095</b> 4003982336316		8,1	•		70,40 /Pak.
		1000 mm	<b>00512102</b> 4003982336330		10,0	•		85,70 /Pak.
		1250 mm	<b>00003422</b> 4003982030320		10,5	•		110,90 /Pak.
		1500 mm	<b>00003424</b> 4003982030337		15,2	•		133,20 /Pak.
		125 mm SB-Verpackung	<b>00086355</b> 9002943075818	35 Stk./Pak.	0,5	•		12,20 /Pak.
		250 mm SB-Verpackung	<b>00086354</b> 9002943075801		0,9	•		15,70 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Ankerfix-Schnellabhä	nger – Zur sicheren Befe	estigung der Unterkons	truktion abgeh	ängter Decke	n per Ös	endral	nt
	<ul><li>Abhänger für CD-Profil 60/27</li></ul>	Paket	<b>00046821</b> 4003982152213	100 Stk./Pak.		•	2	116,00 /Pak.
	<ul><li>Mit Hebel</li><li>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)</li></ul>	Paket SB-Verpackung	<b>00086351</b> 9002943075825	35 Stk./Pak.	1,1	•		45,60 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Anker-Schnellabhäng	er für CD-Profil 60/	27 – Abhänger für CD	-Profil				
A STATE OF THE STA	<ul> <li>Abgehängt durch Draht mit Öse</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)</li> </ul>	80 x 1,5 mm	<b>00512131</b> 4003982336507	100 Stk./Pak.	5,3	•	2	58,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Schnellabhänger zum	Abhängen für Holzl	atten - Abhänger für	r CD-Profil				
and a	■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)	115 x 0,7 mm	<b>00019484</b> 9002943050129	100 Stk./Pak.	3,6	•	2	81,40 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	■	%	Preis € o. Mwst.
	Ankerhänger für CD-P	rofil 60/27 - Trageler	ment zur sicheren Verb	indung mit CD-	-Profil			
	■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)	80 x 1,50 mm	<b>00512053</b> 4003982336224	100 Stk./Pak.		•	2	44,00 /Pak.
The state of the s		170 x 0,90 mm	<b>00512141</b> 4003982336538		3,8	•		56,00 /Pak.
		270 x 0,90 mm	<b>00062571</b> 9002943072282		7,2	•		105,00 /Pak.
		inkl. 60 Stk. Flachkopf- schrauben SB-Verpackung	<b>00070523</b> 9002943073197	30 Stk./Pak.	1,5	•		43,60 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für CD		Befestigung der Unterk	onstruktion ab		cken un	d Wan	dhekleidungen
	■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Lieferung ungebogen		<b>00803902</b> 4003982559999	100 Stk./Pak.			2	65,00 /Pak.
		200 x 1,0 mm	<b>00803907</b> 4003982560018		8,3	•		149,00 /Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	<b>00086353</b> 9002943075832	30 Stk./Pak.	1,7	•		48,50 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Direktabhänger gebog</b> Wandbekleidungen	en für CD-Profil 60,	/27 - Zur Befestigun	g der Unterkon	struktion abg	ehängte	r Deck	en und
M	■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg) ■ Lieferung gebogen	54 x 1,0 mm	<b>00024878</b> 4029369007754	100 Stk./Pak.	3,4		2	65,00 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktabhänger für Ho	<b>Izlatten 50 mm -</b> Zu	ır Befestigung der Unte	erkonstruktion	abgehängter	Decken ι	ınd W	andbekleidungen
VP	■ Abhänger für Holzlatten	125 x 1,0 mm	<b>00512031</b> 4003982336149	100 Stk./Pak.	4,2	•	2	73,00 /Pak.
		125 x 1,0 mm SB-Verpackung	<b>00086357</b> 9002943075849	30 Stk./Pak.	1,7	•		51,10 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktabh	änger für CD-Profil	60/27 - Zur Befesti	gung der Unter	konstruktion	abgehär	ngter [	Decken
	<ul> <li>Höhenausgleich von 35 - 85 mm</li> <li>Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinten</li> <li>Einfache Profilbefestigung</li> </ul>	85 x 0,9 mm	<b>00448295</b> 4003982307903	50 Stk./Pak.	6,3		2	84,80 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>Direktschwingabhäng</b> und Wandbekleidungen	er für Holzlatten - Z	ur akustisch entkoppel	ten Befestigun	g der Unterko	onstrukti	on ab	gehängter Decker
	<ul> <li>Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz</li> <li>Lieferung ungebogen und ohne Schrauben (z.B. Universalschraube)</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN</li> <li>für Holzlatten 50 mm</li> </ul>	50 x 0,90 mm	<b>00265819</b> 4003982251145	100 Stk./Pak.	4,1		2	379,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	Direkt-Schwingungsa abgehängter Decken und Wa		<b>fil 60/27 -</b> Zur akus	tisch entkoppe	lten Befestig	ung der l	Jnterk	construktion
Эненини	<ul><li>Abhänger für CD-Profil 60/27 flach</li><li>Mit Gummipuffer zur Schal- lentkoppelung</li></ul>	125 x 0,90 mm	<b>00804786</b> 4003982560148	100 Stk./Pak.	6,4	•	2	297,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	昂	%	Preis € o. Mwst.
	Justierbarer Direktsch Unterkonstruktion abgehän		D-Profil 60/27 -	Zur akustisch e	ntkoppelten	Befestigu	ung de	er
	<ul> <li>Akustische Entkoppelung</li> <li>Abhängehöhen von 35 - 84 mm</li> <li>Lieferung inkl. Oberteil, Unterteil und Splinten</li> <li>Einfache Profilbefestigung</li> </ul>	95 x 0,90 mm	<b>00448297</b> 4003982307910	50 Stk./Pak.	7,6		2	216,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	■	%	Preis € o. Mwst.
	Schwingungshänger f	ür CD-Profil 60/27	<ul> <li>Zur akustisch entkon</li> </ul>	pelten Abhänd	_	ken		
	<ul><li>Abhänger für CD-Profil</li><li>Mit Gummipuffer zur Schallentkoppelung</li></ul>	110 x 1,50 mm	<b>00024853</b> 4029369007143	100 Stk./Pak.	_		2	751,00 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Direktmontage-Clip fü	ir CD 60/27 - Zur Direkt	befestigung im Systo	em Decke untei	Decke			
	<ul> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN mit Verschraubung</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,10 kN ohne Verschraubung</li> </ul>	Paket	<b>00046166</b> 4003982139986	100 Stk./Pak.	2,7	•	2	73,60 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Justier-Clip für CD 60/	<b>'27 -</b> Zur Befestigung der	Unterkonstruktion vo	on Deckenbekle	eidungen mit Hi	öhenaı	usaleid	ch
	<ul> <li>Inkl. Torx-Schraube 6 x 90 und Bit zur justierbaren Di- rektbefestigung an Holz</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,15 kN</li> <li>Mindesteindringtiefe 30 mm</li> </ul>	Paket	<b>00095817</b> 4003982198723	50 Stk./Pak.	-		2	123,60 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Akustik-Schwingbüge	l <b>3,5 - 5 -</b> Zur entkoppelt	en Befestigung der L	Interkonstrukti	-	ekleidı	ıngen	
Part of the second	■ Abhänger für CD-Profil	Schenkellänge 3,5 – 5,0 cm	<b>00512144</b> 4003982336569	100 Stk./Pak.		•	2	63,80 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Akustik Schwingbüge	<b>6,5 - 8 -</b> Zur entkoppelte	en Befestigung der U	nterkonstruktio	on von Wandbe	kleidu	ngen	
M	■ Abhänger für CD-Profil	Schenkellänge 6,5 - 8,0 cm	<b>00512147</b> 4003982336965	100 Stk./Pak.	5,8	•	2	79,60 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Akustik Schwingbüge	9 - 12 - Zur entkoppelte	n Befestigung der Ur	nterkonstruktio	n von Wandbel	kleidur	ngen	
T	■ Abhänger für CD-Profil	Schenkellänge 9,0 - 12,0 cm Lieferung ungebogen	<b>00061023</b> 9002943050266	100 Stk./Pak.	6,9	•	2	85,70 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>Doppelfeder -</b> Zur Verlär	ngerung und Verbindung zw	eier Ösendrähte					
	<ul> <li>Spannfeder zur Verlängerung und Länge- neinstellung von Abhängedrähten</li> </ul>	Dicke 0,70 mm	<b>00512051</b> 4003982336828	100 Stk./Pak.	2,0	•	2	64,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungsklipp für	CD 60/27 - Zur Direktbe	efestigung von CD-P	rofilen an Holz				
	■ Abhänger für CD-Profil	34 x 0,7 mm	<b>00003542</b> 4003982108890	100 Stk./Pak.	4,1	•	2	102,00 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Obert	eil – Zur sicheren Befestig	gung der Unterkonstru	uktion abgehän	gter Decken pe	er Noni	us-Sys	stem
	■ Dicke 1,0 mm ■ Abhängeschiene für	200 mm	<b>00003394</b> 4003982075475	100 Stk./Pak.	3,5		2	38,60 /Pak.
	drucksteif abgehängte De- ckenunterkonstruktionen	300 mm	<b>00003395</b> 4003982029515		5,3	•		53,60 /Pak.
		400 mm	<b>00003396</b> 4003982029522		7,2	•		69,40 /Pak.
		500 mm	<b>00003397</b> 4003982029539		9,0	•		84,60 /Pak.
		600 mm	<b>00003398</b> 4003982029546		10,9	•		95,10 /Pak.
		700 mm	<b>00003399</b> 4003982029553		12,5	•		110,70 /Pak.
		800 mm	<b>00003400</b> 4003982029560		14,9	•		122,40 /Pak.
		900 mm	<b>00003401</b> 4003982029577		16,1	•		139,50 /Pak.
		1000 mm	<b>00003402</b> 4003982029584		18,4	•		151,20 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Hänger-Unter Nonius-System	teil mit Noniussplint	- Zur sicheren Befest	tigung der Unte	erkonstruktion	abgeh	ingter	Decken per
1	■ Für CD 60/27 ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)	Paket	<b>00433518</b> 4003982304117	100 Stk./Pak.	4,9	•	2	139,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Verlängerung	12/8 - Verlängerungsst	:ück für Nonius-Abhäı	ngesysteme				
Section 1997	<ul><li>Durchgängig gelocht</li><li>Verlängerungsstück für Nonius-Abhängesysteme</li></ul>	3000 mm	<b>00003435</b> 4003982030450	20 Stk./Pak.	0,5		2	203,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Noniusbügel für CD-P	rofil 60/27 - Abhänge	r für CD-Profil					
1	■ Inkl. Noniussplint ■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)	Paket	<b>00003391</b> 4003982132222	100 Stk./Pak.	5,1		2	135,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Noniusbügel für UA-P	rofil 50/40 - Abhänge			_			
		Paket	00003392	100 Stk./Pak.	Г 1		2	135,00 /Pak.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Schwing-Ober System	rteil – Zur akustisch entko	opelten Befestigung	der Unterkonst	truktion abgehä	ingter	Decke	n per Nonius-
9	■ Tragfähigkeitsklasse 0,4 kN (40 kg)	200 mm	<b>00339283</b> 4003982383112	25 Stk./Pak.	1,4		2	67,20 /Pak.
1	<ul> <li>Mit Dämpfungsgummi für erhöhten Schallschutz</li> </ul>	300 mm	<b>00339282</b> 4003982383105		1,8			70,00 /Pak.
	<ul> <li>Durchgängig gelocht</li> <li>Lieferung ungebogen und ohne Befestigungsmaterial</li> </ul>	400 mm	<b>00339281</b> 4003982383099		2,4			74,10 /Pak.
	bzw. Splinte	500 mm	<b>00746063</b> 4003982548368		2,9			auf Anfrage
		Sonderlänge ≤ 1250 mm	<b>00339284</b> 4003982383129		0,2			
		Sonderlänge > 1250 mm	<b>00339285</b> 4003982383136					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Stützenklipp für CD-P	rofil 60/27 - Zur Beklei	dung von Stahlstütz	en und -träger	n			
\$	<ul> <li>Klammer zur Befestigung von CD-Profilen an Stahlstützen</li> <li>Flanschdicke 5 – 25 mm</li> </ul>	72 x 1,0 mm	<b>00003543</b> 4003982035691	50 Stk./Pak.	2,1	•	2	63,70 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>UA-Mittelabhängung</b>	unten - Mittelauflager fü	r freitragende Decke	n mit großen S	pannweiten			
3335	<ul> <li>Zum Abhängen von freitragenden Decken</li> <li>Zur Befestigung der Profile der freitragenden Decke</li> <li>Inkl. Montagezubehör</li> <li>Gewindestange nicht im Lieferumfang enthalten</li> </ul>	Unterteil zur Abhängung von freitragenden Decken	<b>00155864</b> 4003982212948	50 Stk./Pak.	0,6		2	39,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	UA-Mittelabhängung	oben – Mittelauflager für	freitragende Decken	mit großen Sp	-			
		_	<b>00155865</b> 4003982212931				2	15,20 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	NP-Halteklammer - Zu	ur Herstellung einer Abhäng	emöglichkeit an Stal	nlträgern				
21-	■ Zur Herstellung einer Ab-	Flanschbreite 50-85 mm	00003408	100 Stk./Pak.	3,8		2	194,00 /Pak.
* <b>*</b> * * * * * * * * * * * * * * * * *	hängemöglichkeit an Stahlträgern Fl Für die Montage von abgehängten Decken an Stahlträgern		4003982029782					



Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Aufhänger für Isolierr	natte - Befestigungsmitte	l für Dämmstoffe					
<ul><li>Befestigungsmittel für Dämmstoffe</li><li>Mit Selbstklebefläche</li></ul>	Paket	<b>00087149</b> 9002943052505	100 Stk./Pak.	1,8		2	127,00 /Pak.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
Kreuzverbinder für CD	D-Profil 60/27 - Für die	sichere Kreuzverbing	dung von CD-P	rofilen			
■ Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)	Dicke 0,90 mm	<b>00003446</b> 4003982076588	100 Stk./Pak.	4,5	•	2	45,40 /Pak.
■ Lieferung ungebogen	Dicke 0,90 mm SB-Verpackung	<b>00079879</b> 9002943073821	32 Stk./Pak.	1,3	•		27,60 /Pak.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
<b>BASELINE</b> Kreuzverbi	nder für CD-Profil 60/	<b>27 –</b> Für die sichere	e Kreuzverbind	ung von CD-Pro	ofilen		
■ Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) ■ Lieferung ungebogen	Dicke 0,80 mm	<b>00759841</b> 4003982551634	100 Stk./Pak.	3,4	•	2	37,50 /Pak.
Hinweis	Ausführuna	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
		EAN		kg			
UA/CD-Kreuzverbind	er – Für die sichere Verbind	ung für System D11	6 UA/CD-Profil				
<ul> <li>Für UA 50/40 mit CD 60/27</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)</li> <li>Lieferung ungebogen</li> </ul>	Länge 158 mm	<b>00068986</b> 4003982170378	50 Stk./Pak.	2,5	•	2	31,90 /Pak.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht ka	忌	%	Preis € o. Mwst.
Verbinder für CD-Prof	il – Zur Längsverbindung vo	on CD-Profilen					
■ Verbinder für CD-Profil 60/27	110 x 0,50 mm	<b>00512109</b> 4003982336378	100 Stk./Pak.	4,5	•	2	39,70 /Pak.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
Ankerwinkel für CD-P	rofil - Zur Erstellung von F	Profilkreuzverbindun	gen				
■ Verbinder für CD-Profil 60/27	79 x 0,90 mm	<b>00003415</b> 4003982030191		2,2	•	2	28,50 /Pak.
	Aufhänger für Isoliern  Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Mit Selbstklebefläche  Hinweis  Kreuzverbinder für CD  Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)  Lieferung ungebogen  Hinweis  BASELINE Kreuzverbind  Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  Lieferung ungebogen  Hinweis  UA/CD-Kreuzverbind  Für UA 50/40 mit CD 60/27  Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)  Lieferung ungebogen  Hinweis  Verbinder für CD-Profil 60/27  Hinweis  Verbinder für CD-Profil 60/27	Aufhänger für Isoliermatte - Befestigungsmitte  Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Mit Selbstklebefläche  Hinweis  Ausführung  Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 - Für die  Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)  Lieferung ungebogen  Dicke 0,90 mm SB-Verpackung  Hinweis  Ausführung  BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/  Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  Lieferung ungebogen  Hinweis  Ausführung  UA/CD-Kreuzverbinder - Für die sichere Verbind  Für UA 50/40 mit CD 60/27  Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)  Lieferung ungebogen  Hinweis  Ausführung  Verbinder für CD-Profil - Zur Längsverbindung von Für CD-Profil - Zur Längsverbindung von Für CD-Profil - Zur Erstellung	Aufhänger für Isoliermatte - Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Mit Selbstklebefläche  Ausführung  Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 - Für die sichere Kreuzverbinder king der von der verbinder gerichten der verbinder für CD-Profil 60/27 - Für die sichere Kreuzverbinder king der verbinder gerichten der verbinder gerichte gerichte der verbinder gerichte gerichte gerichte gerichte der verbinder gerichte g	Aufhänger für Isoliermatte – Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Befestigungsmittel für Dämmstoffe Mit Selbstklebefläche  Ausführung Artikelnummer EAN  Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 – Für die sichere Kreuzverbindung von CD-P Tragfähigkeitsklasse 0,40 Dicke 0,90 mm KN (40 kg) Lieferung ungebogen Dicke 0,90 mm SB-Verpackung Dicke 0,90 mm SB-Verpackung Dicke 0,90 mm Dicke 0,90 mm SB-Verpackung Dicke 0,90 mm SB-Verpackung Dicke 0,90 mm SB-Verpackung Dicke 0,90 mm Disposition EAN  BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 – Für die sichere Kreuzverbinder Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg) Lieferung ungebogen  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN Disposition EAN  UA/CD-Kreuzverbinder – Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg) Lieferung ungebogen  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN  UA/CD-Profil Für UA 50/40 mit CD 60/27 Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg) Lieferung ungebogen  Hinweis Ausführung Artikelnummer EAN  Verbinder für CD-Profil – Zur Längsverbindung von CD-Profilen Verbinder für CD-Profil 110 x 0,50 mm 00512109 4003982336378  Disposition EAN  Ankerwinkel für CD-Profil – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen Verbinder für CD-Profil – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen Verbinder für CD-Profil – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen Verbinder für CD-Profil – Zur Erstellung von Profilkreuzverbindungen	Aufhänger für Isoliermatte – Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Befestigungsmittel für Dämmstoffe Mit Selbstklebefläche  Ausführung Artikelnummer Fan	Aufhänger für Isoliermatte – Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Befestigungsmittel für Dämmstoffe  Mit Selbstklebefläche  Ausführung  Artikelnummer EAN  Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 – Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen  Tagfähigkeitsklasse 0,40 kN (40 kg)  Lieferung ungebogen  Dicke 0,90 mm D0079879 SB-Verpackung  Dicke 0,90 mm D0079879 SB-Verpackung  Artikelnummer EAN  BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 – Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen  Tagfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  Lieferung ungebogen  Dicke 0,80 mm D0759841 A003982551634  Hinweis  Ausführung Artikelnummer EAN  BASELINE Kreuzverbinder für CD-Profil 60/27 – Für die sichere Kreuzverbindung von CD-Profilen  Tagfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)  Lieferung ungebogen  Ausführung Artikelnummer EAN  Disposition Gewicht kg  UA/CD-Kreuzverbinder - Für die sichere Verbindung für System D116 UA/CD-Profil  Länge 158 mm D0068986 A003982170378  50 Stk./Pak. 2,5  Ausführung Artikelnummer EAN  Uerbinder für CD-Profil 10 x 0,50 mm D0512109 A003982336378  Dio Stk./Pak. 4,5  Ausführung Artikelnummer EAN  Verbinder für CD-Profil 110 x 0,50 mm D0512109 A003982336378  Dio Stk./Pak. 4,5  Ankerwinkel für CD-Profil 79 x 0,90 mm D0003415  100 Stk./Pak. 2,2	EAN   Refestigungsmittet für Dammstoffe



#### Verbinder

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Drehankerwinkel für C	D-Profil - Zur Erstellung	von Profilkreuzverb	indungen in fle	xiblen Winkeln			
A COUNTY	<ul> <li>Verbinder für CD-Profil 60/27</li> <li>Zur Herstellung von Profil- kreuzverbindungen mit CD-Profilen in flexiblen Win- keleinstellungen</li> <li>Mit Drehgelenk zum einfachen justieren</li> </ul>	79 x 0,9 mm	<b>00512048</b> 4003982336187	100 Stk./Pak.			2	34,80 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Niveauverbinder für Cl	<b>D-Profil -</b> Zur Erstellung	von niveaugleichen F	Profilkreuzverb	indungen			
1927	<ul> <li>Verbinder für CD-Profil 60/27</li> <li>Niveaugleiche Decke</li> <li>System D113</li> </ul>	148 x 1,00 mm	<b>00003447</b> 4003982031532	50 Stk./Pak.	6,5	•	2	158,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	₩.	%	Preis € o. Mwst.
	UA-Winkelverbinder -	Winkel zur Verbindung vor	n UA-Profilen					
	<ul><li>Verbindungsteil bei Weit- spannträgersystemen</li></ul>	100er	<b>00155861</b> 4003982212900	4 Stk./Pak.	1,6		2	68,00 /Pak.
.400		125er	<b>00155862</b> 4003982212917		1,9			76,90 /Pak.
		150er	<b>00155863</b> 4003982212924		2,1			94,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	CD-Universalverbinde	r – Zur Erstellung von nivea	augleichen Profilverb	oindungen in fle	exiblen Winkelr	1		
	<ul> <li>Verbinder für CD-Profil</li> <li>90° oder flexible Winkeleinstellungen möglich</li> <li>Kann auch als Abhänger genutzt werden</li> <li>Lieferung ungebogen</li> </ul>	215 x 0,90 mm	<b>00512105</b> 4003982336804	100 Stk./Pak.	4,5	•	2	76,70 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer - Zur	sicheren Verbindung der ei	nzelnen Nonius-Kom	ponenten				
P	<ul> <li>Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil und Noni- us-Unterteil</li> <li>Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger</li> </ul>	71,5 x 2,5 mm	<b>00591252</b> 4029369074183	100 Stk./Pak.	0,6	•	2	20,40 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Noniussplint Edelstah	l – Zur sicheren Verbindung	g der einzelnen Noni	us-Komponent	en			
7	<ul> <li>Drahtsplint zur Verbindung von Nonius-Oberteil und Nonius-Unterteil</li> <li>Oder Noniusbügel C3 und C5M</li> </ul>	Paket	<b>00588451</b> 4003982412294	100 Stk./Pak.	0,6	•	2	45,00 /Pak.



#### Verbinder

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Winkelverbinder für C	<b>D-Profil -</b> Zur Verbindung	g von CD-Profilen im	rechten Winke	el.			
1	<ul><li>Zur Verbindung von CD 60/27 im rechten Winkel</li><li>Lieferung ungebogen</li></ul>	80 mm	<b>00003453</b> 4003982071675	50 Stk./Pak.	2,3		2	131,00 /Pak.
Ninkel								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Türpfosten-Steckwink	el - Zur Befestigung von C	W-/UA-Profilen in V	Vandsystemen	im Bereich der	Türaus	bildur	ıg
P. D	■ Für gleitenden Fußboden- und Deckenanschluss von	für 50 mm CW- od. UA-Profile	<b>00003454</b> 4003982072559	4 Stk./Pak.	0,7	•	2	21,70 /Pak.
	Türständern mit Kabeldurchlass	für 75 mm CW- od. UA-Profile	<b>00003455</b> 4003982072566		1,0	•		24,10 /Pak.
	<ul> <li>1 Satz = 4 Stück</li> <li>Einschl. 10 Dübel zum         Befestigen am Boden und an der Decke     </li> <li>CW- oder UA-Profile</li> </ul>	für 100 mm CW- od. UA-Profile	<b>00003456</b> 4003982072573		1,4	•		26,10 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Gleitender Wandsteck Deckenanschlüsse	winkel - Zur Befestigung	von CW-Profilen in	Brandwandsys	temen zur Ausl	oildung	gleite	ender
ID	<ul> <li>Geeignet für gleitende Deckenanschlüsse in Brandwandsystemen</li> <li>Max. Deckendurchbiegung</li> </ul>	CW-50er	<b>00637632</b> 4003982462350	20 Stk./Pak.	6,5		2	595,00 /Pak.
-		CW-75er	<b>00637633</b> 4003982462374		9,1			645,00 /Pak.
	40mm ■ Lieferung inkl. Befestigungs- material (Deckennägel, Schrauben mit Mutter) ■ Länge 125 mm	CW-100er	<b>00637634</b> 4003982462398		11,5			687,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlusswinkel -	Zur Befestigung von UA-Pi	rofilen in Wandsyste	men				
NII	<ul><li>Winkelverbinder für UA-Profile</li></ul>	50/40/20	<b>00063746</b> 4029369016817	20 Stk./Pak.	1,2	•	2	22,90 /Pak.
		75/40/20	<b>00063791</b> 4029369016879		1,8	•		28,80 /Pak.
		100/40/20	<b>00063792</b> 4029369016923		2,5	•		36,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<b>—</b>	%	Preis € o. Mwst.
arstellung	Tilliweis	Austuniung	EAN	ווטוזונטקנוט	kg		70	FIELS & U. MINSC.
	Befestigungskit Decke	nschürzen / Brüstung	gen - Kit zur nicht s	sichtbaren Befe	stigung von De	ckenso	hürze	n und Brüstungei
	<ul> <li>1 Stück = 1 Kit</li> <li>Kit bestehend aus: 2</li> <li>Konsolwinkel, 2 U-Stücke, 4</li> <li>Bolzenanker 4, Schrauben</li> <li>M8 x 25, 4 Unterlegscheiben, 4 Sechskantmuttern, 4</li> </ul>	für UA 100	<b>00582022</b> 4003982408235	48 Stk./Pak.	1,2		2	52,00 /Stk.



#### Winkel

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	■	%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungskit Decke und Brüstungen	enschürzen / Brüstung	gen, geschweißt	<ul> <li>Kit zur nicht</li> </ul>	sichtbaren Bef	estigu	ng von	Deckenschürzen
	■ 1 Stück = 1 Kit ■ Kit bestehend aus: 1 Stützenfuß, 2 Bolzenanker M10, 2 Schrauben M8 x 16, 2 Unterlegscheiben, 2 Sechskantmuttern, 2 Bohrschrauben	für UA 75	<b>00639070</b> 4003982464040	1 Stk./Pak.	1,0	•	2	43,00 /Stk.

#### Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3

Milliageteen	nik mit Korrosion	SSCHULZ CS								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraum Direktabh Decken und Wandbekleidun			n – Zur Befest	igung der Unte	rkonst	ruktio	n abgehängter		
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Lieferung gebogen</li> </ul>	54 mm	<b>00824267</b> 4029369084083	50 Stk./Pak.	1,7		2	70,00 /Pak.		
		120 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785348</b> 4003982556523	100 Stk./Pak.	5,5			200,00 /Pak.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	<b>Feuchtraum Direktabhänger C3 für Holzlatten 50 mm</b> – Zur Befestigung der Unterkonstruktion abgehängter Decken und Wandbekleidungen									
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Lieferung ungebogen</li> </ul>	120 mm	<b>00322023</b> 4029369055342	50 Stk./Pak.	3,2		2	177,00 /Pak.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraum Noniusbü	gel C3 für UA -Profil 5	0/40 - Abhänger	für UA-Profil f	ür C3 Feuchtraı	umsyst	em			
1	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> </ul>	Paket Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785351</b> 4003982556585	100 Stk./Pak.	4,7		2	320,00 /Pak.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Feuchtraum Kreuzverl	oinder C3 für CD-Profi	<b>l 60/27 -</b> Für die	sichere Kreuzv	erbindung von	CD-Pro	ofilen i	m C3-System		
M	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Lieferung gebogen</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,40 kN (40kg)</li> </ul>	Dicke 0,90 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785381</b> 4003982556547	100 Stk./Pak.	4,5		2	150,00 /Pak.		



# Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-F System für C3 Feuchtraums		Zur sicheren Befestigu	ing der Unterk	onstruktion abo	gehäng	ter De	cken per Nonius-
•	<ul><li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li></ul>	195 mm	<b>00785365</b> 4029369082799	50 Stk./Pak.	1,8		2	160,00 /Pak.
	<ul><li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li></ul>	292,5 mm	<b>00785369</b> 4029369082805		2,5			180,00 /Pak.
	■ Dicke 1,0 mm ■ Länge A = Ausführung	390 mm	<b>00785368</b> 4029369082812		3,5	•		196,00 /Pak.
		487,5 mm	<b>00787799</b> 4029369083055		4,2			248,00 /Pak.
		585 mm	<b>00785367</b> 4029369083048		4,9	•		300,00 /Pak.
		690 mm	<b>00785370</b> 4029369082829		6,2			354,00 /Pak.
		790 mm	<b>00785408</b> 4029369082843		6,8			405,00 /Pak.
		890 mm	<b>00785410</b> 4029369082850		7,8			463,00 /Pak.
		990 mm	<b>00785412</b> 4029369082867		8,7	•		511,00 /Pak.
		1200 mm	<b>00785413</b> 4029369082881		10,5			637,00 /Pak.
		1500 mm	<b>00785414</b> 4029369082898		13,1			698,00 /Pak.
		1800 mm	<b>00785415</b> 4029369082904		15,0			835,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD-k	<b>(reuzverbinder C3 -</b> Fi	ir die sichere Verbindı	ung für System	D116 UA/CD-	-Profil	im C3-	System
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)</li> <li>Lieferung gebogen</li> </ul>	für UA 50/40 mit CD 60/27	<b>00824271</b> 4029369084113	50 Stk./Pak.	2,4		2	144,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinde	r C3 für CD-Profil 60/	<b>27 –</b> Zur Längsverb	indung von CD	-Profilen im C3	-Syste	m	
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> </ul>	60 mm Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785344</b> 4003982556509	100 Stk./Pak.	3,3		2	98,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius-H System für C3 Feuchtraums		Zur sicheren Befestig	jung der Unterl	konstruktion ab	gehän	gter D	ecken per Nonius
1	<ul> <li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Für CD 60/27</li> <li>Dicke 1,0 mm</li> </ul>	Paket Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785354</b> 4003982556608	100 Stk./Pak.	4,7		2	121,00 /Pak.



# Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA-Ansc	hlusswinkel C3 - Wink	el zur Befestigung vo	n UA-Profilen i	n Wandsystem	en im C	[3-Sys	stem
M	<ul><li>Korrosivitätskategorie C3 gem. EN ISO 12944</li></ul>	50/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785345</b> 4003982556417	4 Stk./Pak.	0,5		2	52,20 /Pak.
The state of the s	<ul><li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li></ul>	75/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785346</b> 4003982556448		0,7			55,00 /Pak.
		100/40/2 Zink-Lamelle (Farbe silbergrau)	<b>00785347</b> 4003982556479		0,8			59,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	KAW-Stahlwinkel - W	/inkel zur Befestigung des K	AW-Profils					
	<ul><li>Schwarz beschichtet</li><li>Systemkomponente Knauf Außenwand</li></ul>	70 x 135/100	<b>00582026</b> 4003982408266	30 Stk./Pak.	5,8		2	337,00 /Pak.
Montageted	chnik mit Korrosion	sschutz C3-C5N	1					
Daustall	Himmele	A	Autilialia	Disconition	Carrialas	r	0/	Dunin C - Muset

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius- Nonius-System für C3-C5N		<b>5M</b> – Zur sicheren Be	festigung der l	Jnterkonstrukti	on abg	ehäng	gter Decken per
r	<ul><li>Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO</li></ul>	200 mm	<b>00639443</b> 4003982465085	100 Stk./Pak.	3,5		2	237,00 /Pak.
	12944 ■ Beanspruchungsklasse C	300 mm	<b>00639446</b> 4003982465108		5,3			266,00 /Pak.
	gem. ÖNORM EN 13964 ■ Dicke 1,0 mm	400 mm	<b>00639448</b> 4003982465122	7,2			349,00 /Pak.	
		600 mm	<b>00639451</b> 4003982465146		10,9			376,00 /Pak.
		1000 mm	<b>00639454</b> 4003982465160		18,4			664,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	₩.	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Nonius- Nonius-System für C3-C5N		C5M – Zur sicheren E	Befestigung de	r Unterkonstruk	tion al	ogehä	ngter Decken per
	<ul> <li>Schwarz beschichtet</li> <li>Abgehängt durch         Nonius-System         Verschraubung nur bei              erhöhten Anforderungen              erforderlich         Empfohlen für              AQUAPANEL®-/Drystar-Systeme     </li> </ul>	Paket	<b>00608655</b> 4003982424518	100 Stk./Pak.	3,5		2	210,00 /Pak.
arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Noniusb	ügel C3-C5M für UA-	Profil 50/40 - Abl	hänger für UA-	Profil für C3-C5	M Feu	chtra	umsystem
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie</li> <li>C3-C5M gem. EN ISO</li> <li>12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C</li> <li>gem. ÖNORM EN 13964</li> </ul>	Paket	<b>00638323</b> 4003982462879	100 Stk./Pak.	4,6		2	404,00 /Pak.



# Montagetechnik mit Korrosionsschutz C3-C5M

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Kreuzver System	binder C3-C5M für CD	-Profil 60/27 -	Für die sichere	Kreuzverbindu	ng von	CD-Pr	rofilen im C3-C5M
	<ul> <li>Korrosivitätskategorie</li> <li>C3-C5M gem. EN ISO</li> <li>12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C</li> <li>gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Lieferung ungebogen</li> </ul>	Paket	<b>00608666</b> 4003982424631	100 Stk./Pak.	4,5		2	189,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA/CD Kr System	reuzverbinder C3-C5N	1 – Für die sichere Vo	erbindung für S	ystem D116 U	IA/CD-	Profil i	im C3-C5M-
	<ul> <li>Für UA 50/40 mit CD 60/27</li> <li>Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944</li> <li>Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964</li> <li>Tragfähigkeitsklasse 0,25 kN (25 kg)</li> <li>Lieferung ungebogen</li> </ul>	Paket	<b>00608667</b> 4003982424655	50 Stk./Pak.	2,5		2	410,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>3</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Nonius-Klammer C3-0	5M - Zur sicheren Verbin	dung der einzelnen N	lonius-Kompor	nenten mit Korı	rosions	schutz	2C3-C5M
$\sim$	<ul> <li>Verbindungsklammer für Nonius-Oberteil C3-C5M und Nonius-Unterteil C3-C5M</li> <li>Bedarf: 2 Stk. pro Abhänger</li> </ul>	Paket	<b>00702913</b> 4003982535276	100 Stk./Pak.	0,6		2	59,90 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum Verbinder	C3-C5M für CD-Profi	<b>l 60/27 -</b> Zur Län	gsverbindung	on CD-Profile	n im C5	M-Sys	stem
	<ul> <li>■ Korrosivitätskategorie</li> <li>C3-C5M gem. EN ISO</li> <li>12944</li> <li>■ Beanspruchungsklasse C</li> <li>gem. ÖNORM EN 13964</li> </ul>	100 mm	<b>00608662</b> 4003982424617	100 Stk./Pak.	3,1		2	224,00 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Feuchtraum UA-Ansch	nlusswinkel C3-C5M -	Winkel zur Befestig	ung von UA-Pr	ofilen in Wand	lsystem	nen im	C3-C5M-System
0	■ Korrosivitätskategorie C3-C5M gem. EN ISO 12944	50/40/2	<b>00708515</b> 4003982537218	4 Stk./Pak.	0,5		2	52,20 /Pak.
	■ Beanspruchungsklasse C gem. ÖNORM EN 13964	75/40/2	<b>00708517</b> 4003982537249		0,7			
	gent. Ortonial Ell 13704	100/40/2	<b>00708524</b> 4003982537270		0,8			59,90 /Pak.
Danoline								
)arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	邑	%	Preis € o. Mwst.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	L-Distanzhalter - Absta	ndhalter zur Stabilisierung	von Cleaneo Module	n Visona				
4	<ul> <li>Zur Stabilisierung von Cleaneo Module Visona</li> <li>Zur Erzielung eines Profilab- standes von 400 mm</li> </ul>	400 mm	<b>00787460</b> 4044617296971	50 Stk./Kar.	0,1		2	8,00 /m



#### **Danoline**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	DG-Clips für Visona - 1	Montageclips für Doppel-T-S	Schienenrost					
M	<ul> <li>Kreuzverbinder für T24-Profile bei Visona Kas- settendecken</li> </ul>	Paket	<b>00199022</b> 5709636386124	100 Stk./Pak.	0,0		2	105,00 /Pak.

# **UA-Weitspannträgersystem**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	UA-Anschlussschuh -	Verbindungsteil bei Weitsp	annträgersystemen					
u	<ul> <li>Verbindungsteil bei Weit- spannträgersystemen</li> </ul>	40 mm	<b>00061977</b> 4029369016978	8 Stk./Pak.	2,7		2	15,90 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>UA-Verbindungswink</b>	el – Verbindungsteil bei We	itspannträgersysten	nen				
M	<ul><li>Verbindungsteil bei Weit- spannträgersystemen</li></ul>	50 x 2,0 mm	<b>00060451</b> 4029369017005	20 Stk./Pak.	0,1		2	13,50 /Stk.
400		75 x 2,0 mm	<b>00066119</b> 4003982097705		0,2			18,30 /Stk.
		100 x 2,0 mm	<b>00060452</b> 4029369016992					25,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Schlossschraube M 8 x	<b>20 –</b> Zum Verbinden von	Anschlüssen bei Wei	itspannträgers	ystemen			
60°	<ul> <li>Schraube zum Verbinden von Anschlüssen bei Weit- spannträgersystemen</li> <li>Mit Mutter</li> </ul>	20 x 0,8 mm	<b>00081564</b> 4029369022962	50 Stk./Pak.	1,9	•	2	70,00 /Pak.

# Zubehör für Strahlenschutzplatten

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Walzbleistreifen selbs	tklebend - Zur Fugenhir	iterlegung bei Strahl	enschutzsyste	men in Röntgen	einrich	ntunge	en
	<ul><li>Bleistreifen zur Überbrückung der</li></ul>	0,5 mm	<b>00012872</b> 4003982040770	40 Stk./Pal.	5,7			auf Anfrage
	Bleischutzschicht an Plattenstößen	1,0 mm	<b>00003685</b> 4003982040787	20 Stk./Pal.	11,3			
	■ 20 lfm/Rolle	2,0 mm	<b>00003686</b> 4003982040800		22,8			
		3,0 mm	<b>00003687</b> 4003982040824		33,6			
Davetallune	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	r	%	Preis € o. Mwst.
Darstellung	niiweis	Austurifully	EAN	DISPOSITION	kg		70	PIEIS & U. MIWSL.
	Strahlenschutz-Kappe	n – Für Steckdosenanschli	isse bei Strahlensch	utzsystemen in	Röntgeneinrich	ntunge	en	
	<ul> <li>Bleikappen zur Sicherstellung des Strahlen-</li> </ul>	48 x 100 x 234 mm einfach	<b>00003576</b> 4003982038005	1 Stk./Pak.	2,2		2	33,50 /Stk.
	schutzes Im Bereich der Elektrodosen	48 x 100 x 308 mm zweifach	<b>00003577</b> 4003982038029		2,8			38,70 /Stk.
	■ 3 mm dick	48 x 100 x 380 mm dreifach	<b>00003578</b> 4003982038036		3,3			45,30 /Stk.



#### **Plattenbearbeitung**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Lochsäge/Dosenschne	eider mit 3 Sägeringer	– Bohreraufsatz fü	r kreisrunde Pl	attenausschnit	te		
	■ Bohreraufsatz für kreisrunde Plattenausschnitte	für Durchmesser 60/67/74 mm	<b>00004685</b> 4003982055828	6 Stk./Pak.	0,2	•	2	26,10 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Raspel-Hobel - Hobel zo	um Bearbeiten von Plattenk	anten					
Y	■ Zum Bearbeiten von Plattenkanten	Länge 250 mm	<b>00004629</b> 4003982053800	1 Stk./Pak.	0,3	•	2	13,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Ersatzblatt für Raspel	hobel - Metallschleifgitte	r für Raspelhobel					
	■ Metallschleifgitter	Länge 250 mm	<b>00004630</b> 4003982053817	12 Stk./Pak.	0,0	•	2	3,40 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	<b>Duo Plattenhobel</b> - Ho	bel zum Bearbeiten von Pla	ttenkanten					
	<ul> <li>Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten</li> </ul>	Stück	<b>00079884</b> 4003982188410	25 Stk./Kar.	0,5	•	2	60,40 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Ersatzklingen für Duo	Plattenhobel - Hobel z	um exakten Anfasen	von Plattenka	nten			
-	■ Zum mühelosen Kantenfasen in verschiedenen Winkeln und optimalen Planschleifen von Querkanten	Ersatzblatt	<b>00102505</b> 9002943076778	1 Stk./Pak.	0,0	•	2	3,10 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Plattenbohrer - Zum Ar	fertigen von Aussparungen			-			
	<ul> <li>Werkzeug zum Anfertigen von Aussparungen in Knauf Platten</li> </ul>	Stück	<b>00004682</b> 4003982055613	10 Stk./Pak.	0,1	•	2	9,50 /Stk.

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Abroller für Glasfaserf	ugendeckstreifen - Zu	ır optimalen Verarbei	tung von Glasf	aser-Fugendec	kstreif	en	
BA	<ul> <li>Halterung mit Federbremse zum Abrollen von Glasfa- ser-Fugendeckstreifen</li> <li>2K-Griff</li> </ul>	Stück	<b>00195468</b> 4003982215604	1 Stk./Pak.	0,2	•	2	33,20 /Stk.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Handschleifer Kunstst	off - 7um Schleifen gesna		nherflächen	9			
	<ul> <li>Für das Überschleifen von leichten Unebenheiten nach dem Verspachteln</li> <li>Mit Feststellhalterung für Schleifgitter</li> </ul>	240/80 mm	<b>00004700</b> 4003982056351	1 Stk./Pak.	0,2	•	2	4,40 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schleifgitter für Hands	schleifer - Ersatz-Schleif	gitter für Hand- und	Stielschleifer				
	■ Ersatz-Schleifgitter für Hand- und Stielschleifer	Paket	<b>00004703</b> 4003982056382	10 Stk./Pak.	0,1	•	2	20,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Schraubgriffspachtel -	Spachtel mit Bit zum Nach	ndrehen von Schraub	en				
1	■ Spachtel mit Softgriff und einem Bit am Griffende	Stück	<b>00004689</b> 4003982056139	12 Stk./Pak.	0,1	•	2	12,50 /Stk.
		2K-Griff, mit Bit, entgratet	<b>00087156</b> 9002943075948			•		27,40 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	ANZA Profi Breitspach	tel 350 mm - Profi-Brei	tspachtel zum Auszi	ehen von Spac	htelmassen			
A	<ul> <li>Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen</li> <li>Mit ergonomischem Softgriff</li> <li>Nur im Paket (5 Stk.) abnehmbar</li> </ul>	350 mm	<b>00784362</b> 4003982556141	5 Stk./Pak.	1,4	•	2	87,50 /Pak.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Breitspachtel - Metallsp	oachtel zum breiten Auszieh	en von Spachtelmas	sen				
	■ Zum breiten Ausziehen von Spachtelmassen	250 mm	<b>00004691</b> 4003982056177	120 Stk./Pak.	0,2	•	2	9,80 /Stk.
		300 mm	<b>00004692</b> 4003982056184	6 Stk./Pak.	0,3	•		11,90 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Gipserspachtel - Metall	spachtel zum Verarbeiten v	on Spachtelmassen ı	und Putzen				
De .	■ Zum Verarbeiten von Spachtelmassen und Putzen	60 mm	<b>00087161</b> 9002943075986	6 Stk./Kar.	0,2		2	8,20 /Stk.
		80 mm	<b>00087163</b> 9002943076006			•		8,30 /Stk.
		100 mm	<b>00087164</b> 9002943076013			•		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Kleine Traufel Nirosta	– Metallkelle zum Glätten v	on Spachtelmassen					
	■ Zum Glätten von Spachtelmassen	280 x 130 x 0,75 mm	<b>00087168</b> 9002943076068	30 Stk./Kar.	0,4	•	2	15,50 /Stk.

#### Arbeitstechnik



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Kelle - Kelle zum Vers	spachteln der Schraubenkör	ofe bei Cleaneo Akust	tik Platten				
1	■ Mit 2 Löchern zum Verspachteln der Schraubenköpfe	Stück	<b>00073962</b> 4003982184740	12 Stk./Kar.	0,1		2	13,50 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Jet-Spachtel - Spachtel	zum Abstoßen von Spachte	lmaterial an Cleaneo	Akustik Decke	n-Fugen			
4	<ul> <li>Spachtel mit Aufkantung zum Abstoßen des Jet-Fillers</li> </ul>	Stück	<b>00073961</b> 4003982184726	12 Stk./Kar.	0,2		2	28,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Teleskopstange - Verlä	ngerung für Flächenspachte	el					
-	■ Für Flächenspachtel	1000-2000 mm	<b>00421916</b> 5414434027055	50 Stk./Pak. 1 Stk./Kar.	0,7	•	2	61,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Außeneckroller 90° mi	t Stange - Für schnelles	Anrollen der Außene	cken				
ter	■ Für Kantenschutz DALLAS	Stück	<b>00428118</b> 4003982497741	1 Stk./Pak.	1,9	-	2	139,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachteltrichter Hopp	er – Die Lösung für die sau	bere Eckenmontage					
	■ Ideal für die schnelle Verarbeitung von Eckschutz- profilen	Stück	<b>00314802</b> 81099029042	1 Stk./Pak.	4,2	•	2	174,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Eckenspachtelset - Eck	enspachtelset zur Verarbeit	ung von Eckschutzp	rofilen				
	■ 1 Set besteht aus: ■ 1 x Spachtelrichter Hopper (Mat. 00314802), ■ 1 x Außeneckroller 90° mit Stange (Mat. 00428118), ■ 50 x Außenecke 90° Dallas (Mat. 00545994)	Set	<b>00447644</b> 4003982307620		30,7		2	573,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Auftragswalze - Walze	zum vollsatten Auftrag von	Easyputz					
(4)	■ Zum vollsatten, gleichmäßigen Putzauftrag ■ Wand und Decke	Stück	<b>00093901</b> 4006379068432	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,3	•	1	7,50 /Stk.



Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Finishpinsel - Pinsel gib	t Gestaltungsideen Struktui			kg			
	■ Für ein optimales Strukturbild bei der Oberflä- chengestaltung	Stück	<b>00093903</b> 4006379068470	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,1	•	1	7,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Finishwalze - Walze für	perfektes Finish für Wand u	nd Decke					
min)	<ul> <li>Zum Gestalten für eine gleichmäßige Verteilung und feine Oberflächenstruktur</li> </ul>	Stück	<b>00093902</b> 4006379068456	6 Stk./Pak. MBM: 6 Stk.	0,3	•	1	7,50 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	PM-Düse - Kunststoffdüs	se zum Verfugen von Lochp	atten					
0	<ul> <li>Kunststoffdüse mit optimaler Winkelstellung zum Verfugen von Lochplatten</li> </ul>	Stück	<b>00704858</b> 4003982536266	50 Stk./Pak.	0,0	•	2	38,70 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	PE-Dichtungsband - Z	ur Abdichtung von Anschlü:	ssen					
	■ Selbstklebendes Dichtungsband für Knauf	Breite 30 mm	<b>00512418</b> 4003982336606	30 Stk./Kar.	0,1	•	2	9,60 /Stk.
•	Profile ■ Für Trennwandanschluss ■ Rolle á 30 lfm	Breite 50 mm	<b>00512419</b> 4003982336637	1000 Stk./	0,2	•		14,20 /Stk.
		Breite 70 mm	<b>00512420</b> 4003982336668	12 Stk./Kar.	0,3	•		20,30 /Stk.
		Breite 95 mm	<b>00512423</b> 4003982336699	10 Stk./Kar.	0,4	•		26,30 /Stk.
		Breite 70 mm Rolle á 10 lfm SB-Verpackung	<b>00097899</b> 9002943076655	8 Stk./Kar.	0,2	•		13,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Papier-Fugendeckstre	ifen 50 mm - Bewehrur	igsstreifen zur Fuger	verspachtelun	g			
	<ul><li>Bewehrungsstreifen</li><li>50 mm breit</li></ul>	23 m	<b>00003695</b> 4003982041692	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,2	•	2	280,00 /100 Stk.
		75 m	<b>00003696</b> 4003982041708		0,5	•		627,00 /100 Stk.
		150 m	<b>00003697</b> 4003982041715	10 Stk./Pak. MBM: 10 Stk.	0,8			1185,00 /100 Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Fugendeckstreifen Ku	<b>t –</b> Bewehrungsstreifen zu	ır Fugenverspachtelı	ung				
	<ul><li>Bewehrungsstreifen</li><li>50 mm breit</li></ul>	25 m	<b>00099381</b> 4003982200822	20 Stk./Pak.	0,2		2	14,20 /Stk.
M		75 m	<b>00099382</b> 4003982200846		0,5	•		27,90 /Stk.



# **Armierungen und Trennstreifen**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Glasfaser-Fugendecks	treifen - Bewehrungsstr	eifen zur Fugenversp	achtelung von	Fireboard			
	<ul><li>Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten</li><li>50 mm breit</li></ul>	25 lfm	<b>00514730</b> 4003982337696	40 Stk./Kar. MBM: 40 Stk.	0,0	•	2	114,00 /100 Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Gitterstreifen 50 mm -	Bewehrungsstreifen bei S	oachtelarbeiten					
The state of the s	<ul><li>Bewehrungssteifen</li><li>Selbstklebend</li></ul>	20 m	<b>00005403</b> 4003982041746	48 Stk./Pak. MBM: 48 Stk.	0,1	•	2	828,00 /100 Stk.
	■ 50 mm breit	90 m	<b>00005404</b> 4003982041753	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3	•		2157,00 /100 Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Fix - Trennstreifen	für Anschlussfugen						
0	<ul> <li>Kunststoffband (selbstklebend) zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen</li> <li>65 mm breit</li> </ul>	50 m	<b>00732578</b> 4003982544933	24 Stk./Pak. MBM: 24 Stk.	0,3	•	2	15,90 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.
	Trenn-Max - Selbstklebe	nder Trennstreifen für Baut	eilanschlüsse					
	<ul> <li>Kunststoffband (selbstklebend) zum</li> <li>Erstellen von gespachtelten</li> <li>Anschlussfugen</li> <li>65 mm breit</li> <li>Zusätzliche Klebepunkte</li> <li>Top Haftung am Untergrund</li> <li>Formstabil auch bei Feuchtigkeit</li> </ul>	50 m	<b>00751494</b> 4003982549082	30 Stk./Pak.	0,3	•	2	27,80 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Trennstreifen - Selbstkl	ebendes Kunststoffband						
	■ Zum Erstellen von gespachtelten Anschlussfugen	Breite 50 mm	<b>00003480</b> 4003982069368	36 Stk./Pak.	0,3	•	2	4,59 /Stk.
				<b>5</b>				
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	easy-tape - Bewehrungs	streifen für Spachtelarbeite	n					
	■ 48 mm Deckstreifenbreite	20 m	<b>00069111</b> 4006379063581	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	0,2	•	2	3,10 /Stk.

#### Arbeitstechnik



#### **Montieren**

Montageset für Lochpl  Bestehend aus: 2 Stück Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen  Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben  Hinweis  Kartusche mit Spritzdü  Für Lochplatten-Montageset  Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben  Hinweis	Lochung 6/18  Lochung 8/18  Lochung 10/23  Lochung 12/25  Ausführung  ise – Set zur Akustikplatte	00004706 4003982084705 00004710 4003982084712 00004711 4003982084699 00004712 4003982084682 Artikelnummer EAN	1 Stk./Pak.  Disposition  50 Stk./Pak.	0,6 0,5 0,6 Gewicht kg		2 %	60,00 /Stk.  Preis € o. Mwst.  23,00 /Stk.
Montagehilfen mit zur jeweiligen Lochung passenden Noppen Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben  Hinweis  Kartusche mit Spritzdü Für Lochplatten-Montageset Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben  Hinweis	Lochung 8/18 Lochung 10/23 Lochung 12/25 Ausführung ise – Set zur Akustikplatte Stück	4003982084705 00004710 4003982084712 00004711 4003982084699 00004712 4003982084682 Artikelnummer EAN enverspachtelung 00004707	Disposition	0,5 0,6 Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
passenden Noppen Hülse mit Kunststoffdüse und beidseitig verwendbarem Kolben  Hinweis  Kartusche mit Spritzdü Für Lochplatten-Montageset Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben  Hinweis	Lochung 10/23 Lochung 12/25 Ausführung ise – Set zur Akustikplatte Stück	4003982084712 00004711 4003982084699 00004712 4003982084682 Artikelnummer EAN enverspachtelung 00004707		0,6  Gewicht kg			
und beidseitig verwendbarem Kolben  Hinweis  Kartusche mit Spritzdi  Für Lochplatten-Montageset  Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben  Hinweis	Lochung 12/25  Ausführung  ise – Set zur Akustikplatte Stück	4003982084699 00004712 4003982084682 Artikelnummer EAN enverspachtelung 00004707		Gewicht kg			
Hinweis  Kartusche mit Spritzdi  Für Lochplatten-Montageset  Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben  Hinweis	Ausführung ise – Set zur Akustikplatte Stück	Artikelnummer EAN enverspachtelung 00004707		kg			
Kartusche mit Spritzdi Für Lochplatten-Montageset Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben Hinweis	<b>ise –</b> Set zur Akustikplatte Stück	EAN enverspachtelung 00004707		kg			
Kartusche mit Spritzdi Für Lochplatten-Montageset Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben Hinweis	<b>ise –</b> Set zur Akustikplatte Stück	EAN enverspachtelung 00004707		kg			
■ Für Lochplatten-Montageset ■ Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben Hinweis	Stück	00004707	50 Stk./Pak.	0,1		2	23,00 /Stk.
Bestehend aus Rohrhülse mit Spritzdüse und Kolben Hinweis			50 Stk./Pak.	0,1		2	23,00 /Stk.
	Ausführung						
	Austuhrung		5			01	
■ · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
Puppenpistole - Pistole	zum Verarbeiten von Puppe	en und Kartuschen					
■ Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt	Stück	<b>00447551</b> 4003982307477	12 Stk./Kar.	0,9	•	2	63,50 /Stk.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	昂	%	Preis € o. Mwst.
Trongues additt Dung	Abdichtung der Anschli		Cuctomon	ку			
			-	0.0	_	2	/ FO /CH-
schlussdichtungen an Profilen	330 IIII	4003982032348	20 Sir./ Far.	0,9	•	2	6,50 /Stk.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Stanz- und Kerbzange	- Zange zum Verbinden vo	n Profilen					
<ul> <li>Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm</li> <li>Für Profilverbindung</li> </ul>	Stück	<b>00004680</b> 4003982055521	6 Stk./Pak.	0,7	•	2	75,90 /Stk.
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
Blechschere 240 mm -	Schere zum Schneiden vor	n Metallprofilen					
Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm	rechts	<b>00040312</b> 4029369017890	6 Stk./Kar.	0,7	•	2	25,20 /Stk.
Blechdicke	links	<b>00040313</b> 4029369017906		0,5	•		
Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
Schraubvorsatz - Adapt	er für exakte Versenktiefe b	eim Verschrauben					
Schraubvorsatz für exakte Versenktiefen	Stück	<b>00196210</b> 4006379075775	5 Stk./Pak. MBM: 5 Stk.	0,1	•	2	20,40 /Stk.
	■ Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt  Hinweis  Trennwandkitt - Puppe ■ Kitt zur Erstellung von Anschlussdichtungen an Profilen  Hinweis  Stanz- und Kerbzange ■ Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm ■ Für Profilverbindung  Hinweis  Blechschere 240 mm - ■ Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke  Hinweis  Schraubvorsatz - Adapt ■ Schraubvorsatz - Adapt ■ Schraubvorsatz für exakte	Puppenpistole – Pistole zum Verarbeiten von Pupper Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt  Hinweis Ausführung  Trennwandkitt – Puppe – Abdichtung der Anschlüftstur Erstellung von Anschlüssdichtungen an Profilen  Kitt zur Erstellung von Anschlüssdichtungen an Profilen  Hinweis Ausführung  Stanz– und Kerbzange – Zange zum Verbinden von Metallprofilen bis Blechdicke 1 mm Für Profilverbindung  Hinweis Ausführung  Blechschere 240 mm – Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke links  Hinweis Ausführung  Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke Schraubvorsatz – Adapter für exakte Versenktiefe beschraubvorsatz für exakte	Puppenpistole – Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen  Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt  Ausführung  Artikelnummer EAN  Trennwandkitt – Puppe – Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbauskitt zur Erstellung von Anschlüsse von Trockenbauskittschlungen an Profilen  Ausführung  Artikelnummer EAN  Ausführung  Artikelnummer EAN  Ausführung  Artikelnummer EAN  Stanz- und Kerbzange  Zange zum Verbinden von Profilen  Stück  O0004680  4003982032348  Profilen  Stück  O0004680  4003982055521  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis Blechdicke  Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke  Schere zum Schneiden von Metallprofilen bis 1 mm Blechdicke  Ausführung  Artikelnummer EAN  Schere zum Schneiden von Metallprofilen  Für Profilverbindung  Artikelnummer EAN  Ausführung  Artikelnummer EAN  Schere zum Schneiden von Metallprofilen  Für Profilverbinduse  Schraubvorsatz – Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben  Schraubvorsatz – Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben  Schraubvorsatz für exakte  Stück  O0196210	Puppenpistole - Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen  Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt  Ausführung  Artikelnummer EAN  Trennwandkitt - Puppe - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen  Kitt zur Erstellung von Anschlüsse von Trockenbau-Systemen  Stanz- und Kerbzange - Zange zum Verbinden von Profilen  Stück  Ausführung  Artikelnummer EAN  Stück  O0004680  4003982055521  Für Profilverbindung  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Disposition  EAN  Schere zum Schneiden von Metallprofilen  rechts  O0040312  4029369017890  links  O0040313  4029369017906  Hinweis  Ausführung  Artikelnummer EAN  Disposition  EAN  Blechdicke  Jünga Artikelnummer EAN  Ausführung  Artikelnummer EAN  Disposition  EAN  Disposition  EAN  Disposition  Scheraubvorsatz - Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben  Schraubvorsatz für exakte  Stück  O0196210  Stk./Pak.	Puppenpistole - Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen  Handpistole zum Aufbringen von Trennwandkitt  Ausführung Artikelnummer EAN Disposition Gewicht kg  Trennwandkitt - Puppe - Abdichtung der Anschlüsse von Trockenbau-Systemen  Kitt zur Erstellung von Artikelnummer  Kitt zur Erste	FAN	FAN   Registration   Puppenpistole - Pistole zum Verarbeiten von Puppen und Kartuschen

#### Arbeitstechnik



#### **Montieren**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Schraubvorsatz mit rotierendem Tiefenanschlag – Adapter für exakte Versenktiefe beim Verschrauben								
9	■ Schraubvorsatz für exakte Versenktiefen	Stück	<b>00005707</b> 4006379021697	20 Stk./Kar. MBM: 20 Stk.	0,0	•	2	6,30 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Werkzeugtasche - Zum	Aufbewahren von diverser	n Werkzeug						
	■ Zum Aufbewahren	Stück	<b>00004676</b> 4003982055231	50 Stk./Kar.	0,3	•	2	20,90 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Korrosionsschutzmittel – Zur Nachbeschichtung von Metallteilen								
DELTA	■ Für Korrosivitätskategorien C3 und C5M gem. EN ISO 12944	750 ml Dose	<b>00064776</b> 4029369014646	6 Stk./Pak.	0,8	•	2	51,00 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Dübel-Belastungsgerä	it – Zur Belastungsprüfung	y von Befestigungsm	itteln gem. ÖN	ORM B 3415				
-	<ul> <li>Zur Überprüfung der Befestigungsmittel bei abgehängten Decken</li> </ul>	Stück	<b>00077822</b> 4003982243539		2,3			auf Anfrage	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	<b>Federwaage</b> - Zubehör z	u Dübel-Belastungsgerät							
	■ Belastung bis zu 1,2 kN	Stück	<b>00250545</b> 4003982243584		0,3			auf Anfrage	



#### **BASIS Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionstür aus Stahl	lblech, weiß beschicht	et - Revisionsklapp	e für Wand- uı	nd Deckensyste	eme		
	<ul> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Ohne bauphysikalische Anforderung</li> <li>Oberfläche Metalloptik</li> <li>Verschluss 4-Kant-Verriegelung</li> <li>Inkl. Vierkantschlüssel</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>Keine Sonderabmessungen möglich</li> </ul>	200 x 200 mm	<b>00173132</b> 4003982213334	10 Stk./Pak.	0,6	•	2	19,60 /Stk.
		300 x 300 mm	<b>00173135</b> 4003982213341		1,1	•		23,90 /Stk.
		400 x 400 mm	<b>00173136</b> 4003982213358		1,8	•		29,80 /Stk.
		500 x 500 mm	<b>00173137</b> 4003982213365		2,8	•		39,30 /Stk.
		600 x 600 mm	<b>00173138</b> 4003982213372		3,7	•		47,10 /Stk.

#### **REVO Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO	<b>12,5</b> - Revisionsklappe f	ür alle Wand- und D	eckensysteme	ohne bauphysil	kalisch	e Anfo	rderungen
	<ul> <li>Für 12,5 mm beplankte Konstruktion</li> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>12,5 mm Diamant Hartgipsplatte</li> <li>≤ 600 mm eingeklebte Platte</li> <li>&gt; 600 mm eingeschraubte Platte</li> <li>Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> <li>Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf Anfrage</li> </ul>	200 x 200 mm	<b>00081522</b> 4003982190529	1 Stk./Kar.	1,3	2	2	49,50 /Stk.
		300 x 300 mm	<b>00081524</b> 4003982190567		2,0	•		53,90 /Stk.
		400 x 400 mm	<b>00081525</b> 4003982190581		3,0	•		64,90 /Stk.
•		500 x 500 mm	<b>00081526</b> 4003982190604		4,0			73,00 /Stk.
		600 x 600 mm	<b>00081527</b> 4003982190628		6,0			84,00 /Stk.
		800 x 800 mm	<b>00218027</b> 4003982226105		14,0			140,00 /Stk.
		Sonderausführung bis 800 mm	<b>00111872</b> 4003982203823		21,0			auf Anfrage
		Sonderausführung ab 800 mm	<b>00111873</b> 4003982203830					
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.



#### Revisionsklappe REVO 18 Variant - Revisionsklappe für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderungen

Revisionsklappe REVU	18 Variant - Revisions	klappe für alle vvand	– una Deckensy	/steme onne ba	lupnys	ıkalıscr	ie Antoraerungen
■ Für 15,0 mm und 18,0 mm beplankte Konstruktion ■ Für Decken- und Wandeinbau	200 x 200 mm	<b>00111881</b> 4003982203212		1,4		2	86,00 /Stk.
	300 x 300 mm	<b>00111882</b> 4003982203229		2,3			89,00 /Stk.
<ul><li>Eloxierter Alurahmen</li><li>12,5 mm Diamant</li><li>Hartgipsplatte</li></ul>	400 x 400 mm	<b>00111883</b> 4003982203236		3,2			97,00 /Stk.
■ ≤ 600 mm eingeklebte Platte	500 x 500 mm	<b>00111884</b> 4003982203243		4,4			105,00 /Stk.
■ > 600 mm eingeschraubte Platte	600 x 600 mm	<b>00111885</b> 4003982203250		6,4			118,00 /Stk.
■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 – Q2 ohne Vorarbeiten,	Sonderausführung ab 800 mm	<b>00112542</b> 4003982204288		23,0			auf Anfrage
Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)  Lichter Durchgang = Abmessung  Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf	Sonderausführung bis 800 mm	<b>00111894</b> 4003982203847					
Anfrage							

# Revisionsklappen



# **REVO Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
Revisionsklappe REVO 25 Variant - Revisionsklappen für alle Wand- und Deckensysteme ohne bauphysikalische Anforderunger										
4	<ul> <li>Für 20,0 mm und 25,0 mm beplankte Konstruktion</li> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>12,5 mm Diamant Hartgipsplatte</li> <li>≤ 600 mm eingeklebte Platte</li> </ul>	200 x 200 mm	<b>00111895</b> 4003982203359	1 Stk./Kar.	1,5		2	88,00 /Stk.		
		300 x 300 mm	<b>00111896</b> 4003982203366		2,4			91,00 /Stk.		
		400 x 400 mm	<b>00111898</b> 4003982203373		3,4			100,00 /Stk.		
		500 x 500 mm	<b>00111899</b> 4003982203380		4,7			108,00 /Stk.		
	■ > 600 mm eingeschraubte Platte	600 x 600 mm	<b>00111900</b> 4003982203397		6,8			121,00 /Stk.		
	■ Flächenbündige Oberfläche (Q1 – Q2 ohne Vorarbeiten,	800 x 800 mm	<b>00218032</b> 4003982226143		16,0			189,00 /Stk.		
	Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)  Lichter Durchgang =	Sonderausführung ab 800 mm	<b>00112543</b> 4003982204295		25,0			auf Anfrage		
Abmessung  Max. einteilige Abmes	Abmessung ■ Max. einteilige Abmessung 1200 x 1200 mm auf	Sonderausführung bis 800 mm	<b>00111908</b> 4003982203854							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Revisionsklappe REVO EI30 Decke - Decken-Revisionsklappen mit Brandschutz									
	<ul> <li>Für Brandschutzdeckeneinbau EI30</li> <li>Für Beplankung 18,0 mm, 20,0 mm und 25,0 mm</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>Verschraubte 12,5 mm Diamant-Hartgipsplatte</li> <li>Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> </ul>	300 x 300 mm	<b>00481191</b> 4003982323606	1 Stk./Kar.	4,0		2	191,00 /Stk.		
		400 x 400 mm	<b>00481192</b> 4003982323613		6,0			217,00 /Stk.		
		500 x 500 mm	<b>00481195</b> 4003982323620		8,0			249,00 /Stk.		
		600 x 600 mm	<b>00481197</b> 4003982323637		11,0			271,00 /Stk.		
		Sonderausführung	<b>00481201</b> 4003982323675		44,0			auf Anfrage		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Revisionsklappe REVO	El90 Decke 43 Varia	nt - Decken-Revisio	nsklappen mit	Brandschutz					
	<ul> <li>Für Brandschutzdeckeneinbau EI90</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>Für Beplankung 40 und 43 mm</li> <li>Eingeschraubte 2 x 20,0 mm GKF-Platte</li> <li>inkl. GK-Abdeckung</li> <li>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm</li> <li>Fireboard-Platten ohne Aufpreis</li> </ul>	300 x 300 mm	<b>00220803</b> 4003982232380	1 Stk./Kar.	10,5		2	246,00 /Stk.		
		400 x 400 mm	<b>00220804</b> 4003982232397		16,2			250,00 /Stk.		
		500 x 500 mm	<b>00220805</b> 4003982232403		22,8			279,00 /Stk.		
		600 x 600 mm	<b>00220806</b> 4003982232410		32,0			301,00 /Stk.		
		Sonderausführung	<b>00173991</b> 4003982214010		72,0			auf Anfrage		



### **REVO Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO	El30 Wand 12.5 - Wa	and-Revisionsklanne	n mit Brandsch	_			
12	■ Für Brandschutztrennwand- einbau EI30		<b>00220714</b> 4003982232151	1 Stk./Kar.	3,0		2	144,00 /Stk.
	■ Eloxierter Alurahmen ■ Verschraubte 12,5 mm Dia-	400 x 400 mm	<b>00220715</b> 4003982232168		5,2			154,00 /Stk.
	mant-Hartgipsplatte ■ Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten	500 x 500 mm	<b>00220716</b> 4003982232175		7,0			177,00 /Stk.
	möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm ■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktion: W111.at El30	Sonderausführung	<b>00111924</b> 4003982203908		25,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe REVO	FI90 Wand 2x12 5 -		nnen mit Brand				
	■ Für Brandschutztrennwand- einbau El90, auch für		<b>00220735</b> 4003982232205	1 Stk./Kar.	3,3		2	154,00 /Stk.
	Brandschutz El30 für Beplankung 2x12,5 mm	400 x 400 mm	<b>00220739</b> 4003982232212		5,1			168,00 /Stk.
	<ul><li>Eloxierter Alurahmen</li><li>Verschraubte 2x12,5 mm</li><li>Diamant-Hartgipsplatte</li></ul>	500 x 500 mm	<b>00220740</b> 4003982232229		7,3			194,00 /Stk.
	<ul><li>Q1, Q2 und Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten</li></ul>	600 x 600 mm	<b>00220742</b> 4003982232243		10,6			197,00 /Stk.
	möglich ■ Lichter Durchgang = Abmessung in mm ■ Maximal geprüfte Abmessung 500 x 1200 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Knauf Konstruktionen: W112.at El30 + W112.at El90	Sonderausführung	<b>00111925</b> 4003982203915		25,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	REVO EI30 Schachtwa	nd - Revisionsklanne für S		andschutz	9			
	■ Für Beplankung 25,0 mm ■ Für Schachtwände E130 (einseitig beplankte	Abmessung: 300 x 300 mm lichter Durchgang: 230x230 mm		1 Stk./Kar.	5,0		2	147,00 /Stk.
	Trennwand)  • Eloxierter Alurahmen  • Flächenbündige Oberfläche	Abmessung: 400 x 400 mm lichter Durchgang: 330x330 mm	<b>00691865</b> 4003982533814		7,5			187,00 /Stk.
	<ul> <li>Lichter Durchgang =         Abmessung - 70 mm     </li> <li>Verschluss Vierkant-Verriegelung</li> </ul>	Abmessung: 500 x 500 mm lichter Durchgang: 430x430 mm	<b>00691866</b> 4003982533845		10,5			221,00 /Stk.
	■ Inkl. Vierkantschlüssel	Abmessung: 600 x 600 mm lichter Durchgang: 530x530 mm	<b>00691867</b> 4003982533869		14,0			245,00 /Stk.
		Abmessung: 600 x 1000 mm lichter Durchgang: 530x930 mm	<b>00691870</b> 4003982533906		21,8			292,00 /Stk.



### **F-TEC Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC Montagewänden, Vorsatzsch				n universell ein	setzba	are Rev	visionsklappe für
7	■ Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm	300 x 300 mm	<b>00174298</b> 4003982214119	1 Stk./Kar.	2,5		2	270,00 /Stk.
	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massiv-	400 x 400 mm	<b>00174299</b> 4003982214126		3,6			294,00 /Stk.
	<ul><li>wandeinbau</li><li>Einsatz in für Gipsplatten geeignetem Innenbereich</li></ul>	500 x 500 mm	<b>00174300</b> 4003982214133		5,2			318,00 /Stk.
	(Spritzwasserbereich in Feucht- und Nassräumen)	600 x 600 mm	<b>00174301</b> 4003982214140		7,0			343,00 /Stk.
	■ Eingeschraubte 12,5 mm Drystar-Board	700 x 700 mm	<b>00174302</b> 4003982214157		12,4			367,00 /Stk.
	<ul> <li>Flächenbündige Oberfläche</li> <li>Lichter Durchgang =         Abmessung - 35 mm     </li> <li>Schlagregendicht nach DIN         EN 1027 und DIN EN     </li> <li>12208</li> </ul>	800 x 800 mm	<b>00174303</b> 4003982214164		15,8			393,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC Vorsatzschalen, Massivwänd			nsetzbare Revi	sionsklappen fü	ir Mon	tagew	ände,
	■ Für Beplankung 12,5 mm, 18 mm, 25 mm, 30 mm	300 x 300 mm	<b>00111934</b> 4003982203649	1 Stk./Kar.	2,5		2	153,00 /Stk.
	■ Für Decken-, Wand-, Vorsatzschalen und Massiv-	400 x 400 mm	<b>00111935</b> 4003982203656		3,6			176,00 /Stk.
	wandeinbau  Ohne Brandschutz  Verschraubte 12,5 mm Dia-	500 x 500 mm	<b>00111936</b> 4003982203663		5,2			212,00 /Stk.
	mant-Hartgipsplatte  Flächenbündige Oberfläche	600 x 600 mm	<b>00111937</b> 4003982203670		7,0			235,00 /Stk.
	(Q1, Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich) ■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Luft- und staubdicht Klasse 4 DIN EN 1026 + 12207 ■ Rauchdicht nach DIN 18095-2	Sonderausführung	<b>00111938</b> 4003982203946		3,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe F-TEC	desinfektionsmittel		fektionsmittell		sionsk	lappe	
7	■ Für Beplankung 12,5 und 25,0 mm	400 x 400 mm	<b>00111939</b> 4003982203687	1 Stk./Kar.	8,1		2	604,00 /Stk.
	<ul> <li>Für Deckeneinbau</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>Ohne Brandschutz</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung</li> </ul>	600 x 600 mm	<b>00111940</b> 4003982203694		14,7			700,00 /Stk.



### **F-TEC Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Austausch - Abdichtra desinfektionsmittelbeständig		fektionsmittelbe	eständig - E	rsatzdichtungs	sätze f	ür			
1	■ Ersatz-Dichtungssätze ■ Auszuwechseln nach	400 x 400 mm	<b>00112538</b> 4003982203717	1 Stk./Kar.	0,7		2	122,00 /Stk.		
	spätestens einem Jahr nach max. 10 Begasungsvorgän- gen, oder nach festgestellten Undichtigkeiten	600 x 600 mm	<b>00112539</b> 4003982203724		1,1			129,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Revisionsklappe F-TEC	El90 Schachtwand -	Revisionsklappe für	Schachtwände	e mit Brandschu	ıtz				
7	■ Für Beplankung 2 x 20,0 mm; 25,0 mm + 18,0 mm;	300 x 300 mm	<b>00481222</b> 4003982323828	1 Stk./Kar.	13,0		2	358,00 /Stk.		
	3 x 15,0 mm; 2 x 25,0 mm ■ Für Brandschutzschacht-	400 x 400 mm	<b>00481223</b> 4003982323835		17,0			382,00 /Stk.		
	wände EI90 (einseitig beplankte Trennwand)	500 x 500 mm	<b>00481224</b> 4003982323842		24,0			438,00 /Stk.		
	■ Lichter Durchgang = Abmessung - 35 mm ■ Breite = Verschlussseite ■ Bei System W628A.at (ohne Unterkonstruktion) nur bis 400 x 400 mm einsetzbar	Sonderausführung	<b>00481227</b> 4003982323873		73,5			auf Anfrage		
B	119	A C''1	A . ' .	D: :::	6		0/	D : C M :		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Revisionsklappe F-TEC EI30 Schachtwand - Revisionsklappe für Schachtwände mit Brandschutz									
-	■ Für Beplankung 25,0 mm ■ Für Schachtwände EI30	300 x 300 mm	<b>00174306</b> 4003982214188	1 Stk./Kar.	9,0		2	332,00 /Stk.		
	(einseitig beplankte Trennwand)	400 x 400 mm	<b>00174307</b> 4003982214195		12,7			355,00 /Stk.		
	<ul> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>Flächenbündige Oberfläche</li> <li>Lichter Durchgang =</li> </ul>	500 x 500 mm	<b>00174308</b> 4003982214201		18,0			411,00 /Stk.		
	Abmessung - 35 mm	600 x 600 mm	<b>00174309</b> 4003982214218		25,0			446,00 /Stk.		
		800 x 800 mm	<b>00174311</b> 4003982214232		32,7			604,00 /Stk.		
		Sonderausführung	<b>00111915</b> 4003982203861		45,0			auf Anfrage		
SYSTEM Linie										
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Revisionsklappe Syste at mit Brandschutz	m D131 El30 freitrag	ende Decke - Rev	visionsklappe f	ür Knauf freitra	gende	Firebo	oard-Decke D131.		
	■ 18 mm Einlegemontage ■ Q1, Q2 und Q3 mit	450 x 450 mm	<b>00059764</b> 4003982161024	1 Stk./Kar.	9,9		2	277,00 /Stk.		
	bauseitigen Vorarbeiten möglich	450 x 600 mm	<b>00111921</b> 4003982203571		11,3			326,00 /Stk.		
	■ Lichter Durchgang =	Sonderausführung	<b>00059766</b> 4003982161130		0,0			auf Anfrage		

### Revisionsklappen



#### **SYSTEM Linie**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Revisionsklappe Syste</b> für Brandschutz	m K219 El90 freitrag	ende Decke - Rev	visionsklappe f	ür Knauf freitra	gende	Firebo	ard-Decke K219.at
	<ul><li>Beplankung 2x20 mm Fireboard</li></ul>	416 x 636 mm	<b>00582000</b> 4003982408143	1 Stk./Kar.	14,0		2	468,00 /Stk.
	<ul> <li>Ausführung El90 von unten und oben</li> <li>Lichter Durchgang = Abmessung - 36 mm</li> </ul>	Sonderausführung	<b>00582005</b> 4003982408174		0,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Revisionsklappe Syste	m Strahlenschutz Saf	eboard - Revision	sklappe für die	Knauf Strahler	schutz	zsystei	me mit Safeboard
	<ul> <li>Für Beplankung bis 3 x 12,5 mm (bei Bestellung angeben)</li> <li>Für Decken- und Wandeinbau</li> <li>Eloxierter Alurahmen</li> <li>Eingeklebte 12,5 mm Safeboard</li> <li>Flächenbündige Oberfläche (Q1 - Q2 ohne Vorarbeiten, Q3 mit bauseitigen Vorarbeiten möglich)</li> <li>Ohne Brandschutz</li> <li>Techn. Blatt E139.de</li> </ul>	Sonderausführung	<b>00146403</b> 4003982208866	1 Stk./Kar.	0,0			auf Anfrage

### **Pocket Kit**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Standard -	Schiebetür-System zum Ein	bau in Metallstände	rwände				
1	<ul> <li>Zum Einbau in Trockenbauwände</li> <li>Türblatt in der Wand laufend</li> <li>Für CW 75 mm und CW 100 mm</li> <li>Bis 2100 mm Stocklichte</li> </ul>	Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) 622 bis 950 mm, (H) bis 2125 mm	<b>00545310</b> 4003982398482	1 Stk./ Handbd	12,5	•	2	628,00 /Stk.
	Höhe für Standardtürblatt- aufnahme (im Lieferumfang enthalten)  Bis 2115 mm Stocklichte Höhe für verdeckte Türblatt- aufnahme  Inklusive Standard-Laufwa- gen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg  Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm  Beplankung der Wand zweilagig  Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen	Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) 922 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm	<b>00539063</b> 4003982384508		12,0			auf Anfrage



Maßangaben zur Stocklichte gelten für die Ausführung mit Spachtellaibung



### **Pocket Kit**

■ Wie Pocl jedoch fi bis 270! ■ Ausschli mm in Vi	cket Kit Standard, für Stocklichte Höhe D5 mm ließlich für CW 100 Verbindung mit Knauf	Schiebetür-System zum Ein Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) 622 bis 950 mm, (H) >	nbau in Metallstände <b>00545311</b> 4003982398499	erwände 1 Stk./ Handbd	15,0	•	2	722,00 /Stk.
jedoch fi bis 270! ■ Ausschli mm in Vi	für Stocklichte Höhe 05 mm ließlich für CW 100 Verbindung mit Knauf	600/700/800/900 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B)			15,0	•	2	722,00 /Stk.
Spacifier	ellaibung	2110 mm bis 2700 mm						
gen für l Glastürb Türblattı mm Beplank zweilagi Klemmb Glastürb besteller	Holz- und blatt bis 80 kg tdicke Holz max. 65 kung der Wand gig backen für blatt zusätzlich en	Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 922 bis 1050 mm, (H) > 2110 bis 2700 mm	<b>00539059</b> 4003982384492		14,0			auf Anfrage

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Sonder - Sch	hiebetür-System zum Einba	u in Metallständerw	ände				
III	■ Für CW 75 mm bis Stocklichte Höhe 2115 mm (Holz) / 2131 mm (Glas), Stocklichte Breite ≤ 1250 mm	Stocklichte (B) > 1000 bis 1777 mm, (H) bis 2705 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 1022 bis 1800 mm, (H) bis 2700 mm	<b>00545313</b> 4003982398512	1 Stk./ Handbd	20,0			auf Anfrage
	■ Für CW 100 mm in  Verbindung mit Knauf  Spachtellaibung ab  Stocklichte Höhe 2115 mm  (Holz), 2131 mm (Glas)  und/oder Stocklichte Breite  > 1250 mm  ■ Inklusive Standardlaufwagen für Holz- und  Glastürblatt bis 120 kg Türblattgewicht  ■ Türblattdicke Holz max. 40  mm bei CW 75 mm	Stocklichte (B) > 900 bis 1277 mm, (H) bis 2115 mm Für Holz-/Glastürblatt, (B) > 922 bis 1300 mm, (H) bis 2110 mm	<b>00709760</b> 4003982538116		12,5	•		

I

 Türblattdicke Holz max. 65 mm bei CW 100 mm
 Inklusive einseitigem Dämpfer für das Türblatt
 Beplankung der Wand zweilagig
 Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich

Maßangaben zur Stocklichte gelten für die Ausführung mit Spachtellaibung



### **Pocket Kit**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	<b>Pocket Kit Vormontier</b>	t - Vormontiertes Schiebet	ür-System zum schn	ellen Einbau in	Metallständer	wände		
THE	<ul><li>Alle Teile Vormontiert</li><li>Für Holz-/Glastürblatt,</li></ul>	SLB 700 CW75	<b>00709734</b> 4003982538123	1 Stk./ Handbd.	12,5	•	2	814,00 /Stk.
	Stocklichte Breite 700 bis 1000 mm, Stocklichte Höhe	SLB 700 CW100	<b>00709735</b> 4003982538130			•		
	bis 2115 mm, entspricht Türblattbreiten von 722 bis 1050 mm, (H) bis 2125 mm	SLB 800 CW75	<b>00709736</b> 4003982538024			•		
	■ Zum Einbau in Trockenbau- wände (Türblatt in der Wand	SLB 800 CW100	<b>00709737</b> 4003982538031			•		
	laufend)  Bis 2100 mm Stocklichte	SLB 900 CW75	<b>00709738</b> 4003982538048			•		
	aufnahme (im Lieferumfang enthalten)	SLB 900 CW100	<b>00709739</b> 4003982538062			•		
		SLB 1000 CW75	<b>00709758</b> 4003982538079			•		
	aufnahme Inklusive Standard-Laufwagen für Holz- und Glastürblatt bis 80 kg Türblattdicke Holz max. 40 mm bei CW 75 mm, max. 65 mm bei CW 100 mm Beplankung der Wand zweilagig Klemmbacken für Glastürblatt zusätzlich bestellen Vormontage von Dämpfer und Push-to-open auf Wunsch möglich	SLB 1000 CW100	<b>00709759</b> 4003982538093					



Maßangaben zur Stocklichte (SLB= Stocklichte Breite, SLB = Stocklichte Höhe) gelten für die Ausführung mit Spachtellaibung, werksseitig ist SLH 2000 mm (für verdeckte Türblattaufnahme) voreingestellt

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	□ □	%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Silent - Sch	ıllschutz-Schiebetür-Systen	n zum Einbau in Met	allständerwän	de			
	■ Schallschutz-Schiebetürsystem zum Einbau in Metallständerwänden ■ Zum Einbau in Trockenbauwände ■ Beplankung der Wand zweilagig ■ Türblatt in der Wand laufend ■ Für CW 100 mm / FWD 150 mm ■ Inkl. Standardlaufwagen für Holztürblatt bis 80 kg ■ Inkl. Set Schallschutzdichtung ■ Inkl. Schallschutzlaibung ■ Türblattdicke min. 40 mm, max. 43 mm (Toleranzklasse 3), Glastürblatt nicht möglich ■ Schallschutzklasse SSK2 > 32 dB i.V.m. geprüftem Türblatt	-	00545321	30 Stk./Pal.	30,0		2	1891,00 /Stk.



### Laibungen für Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	譿	%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung Metallständerwände	ı für Pocket Kit - Holzt	<b>:ürblatt -</b> Zubehör	für das Schiel	oetür-System zi	um Einl	oau in	
1.	<ul><li>Gipsplattenlaibung</li><li>Set zur bauseitigen</li></ul>	FWD 125 mm (CW 75 mm) Türblattdicke max. 40 mm	<b>00545411</b> 4003982398918	1 Stk./Pak.	26,0	•	2	599,00 /Stk.
1/2	Anpassung ■ Nur für Stocklichte Breite 600 bis 900 mm und	FWD 150 mm (CW 100 mm) Türblattdicke 40 – 65 mm	<b>00545414</b> 4003982398925		28,0	•		
	Stocklichte Höhe bis 2115 mm	Sonderausführung	<b>00545415</b> 4003982398932		35,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Zargenlose Türlaibung Metallständerwände	für Pocket Kit - Glast	<b>ürblatt -</b> Zubehör	für das Schiel	oetür–System zı	um Eint	au in	
111	<ul><li>Gipsplattenlaibung</li><li>Set zur bauseitigen</li></ul>	FWD 125 mm (CW 75 mm)	<b>00545418</b> 4003982398949	1 Stk./Pak.	31,0	•	2	707,00 /Stk.
	Anpassung  Nur für Stocklichte Breite bis 900 mm und Stocklichte Höhe bis 21.15 mm	FWD 150 mm (CW 100 mm)	<b>00545419</b> 4003982398956		33,0	•		
	■ Inklusive Bürstendichtung	Sonderausführung	<b>00545415</b> 4003982398932		35,0			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Po	ocket Kit Standard - H		ichtellaibung f	_	im Sch	iebetü	ir-System Pocket
	<ul> <li>Stück = Set bestehend aus:</li> <li>2 x Kopfstücke inkl.</li> <li>Halterungen 2 x Laibungsprofile Einlauf, 2 x Laibungsprofile Anschlag, 1 x</li> </ul>	FWD 100 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	<b>00774362</b> 4003982554253	1 Stk./ Handbd.	10,0		2	560,00 /Stk.
	Revisionsblende  Set zur bauseitigen Anpassung  Max. Türblattdicke 40 mm  Standard-Türblattaufnahme	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	<b>00545379</b> 4003982398826			•		474,00 /Stk.
	mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Tür- blattaufnahme (separat bestellen) • Verspachtelung mit Uniflott	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2115 mm	<b>00545380</b> 4003982398833		11,0	•		491,00 /Stk.
	<ul> <li>Verspachteding fill Offinot</li> <li>Spachtellaibung FWD 100 mm nicht geeignet für Verfliesung</li> <li>Spachtellaibung FWD 100</li> </ul>	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 1000 mm, (H) bis 2030 mm	<b>00703904</b> 4003982535467		10,0	•		815,00 /Stk.
	mm nur mit Beplankung Diamant Hartgipsplatte	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder	<b>00703913</b> 4003982535474			•		



### Laibungen für Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Po	ocket Kit Überhoch - H	<b>lolztürblatt -</b> Spa	achtellaibung f	ür Holztürblatt	im Sch	niebeti	ir-System Pocket
	<ul> <li>Stück = Set bestehend aus:</li> <li>2 x Kopfstücke inkl.</li> <li>Halterungen, 2 x Laibungsprofile Einlauf, 2 x Laibungsprofile Anschlag, 1 x</li> <li>Revisionsblende</li> <li>Set zur bauseitigen</li> <li>Anpassung</li> <li>Max. Türblattdicke 40 mm</li> <li>Standard-Türblattaufnahme mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten)</li> <li>Alternativ: verdeckte Türblattaufnahme (separat bestellen)</li> <li>Verspachtelung mit Uniflott</li> </ul>	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) > 2115 mm bis 2705 mm	<b>00545393</b> 4003982398857	1 Stk./ Handbd.	14,0		2	603,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Po	ocket Kit Sonder - Hol	ztürblatt - Spach	tellaibung für l	Holztürblatt im	Schieb	etür-S	ystem Pocket Kit
	<ul> <li>Wie Spachtellaibung Standard</li> <li>Türblattabmessungen l x b und Türblattdicke, FWD,</li> </ul>	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>900 bis ≤1250 mm, (H) ≤2115 mm	<b>00612656</b> 4003982427687	1 Stk./ Handbd	11,0		2	736,00 /Stk.
/	Profil und 1- oder 2-flügelig angeben ■ Max. Türblattdicke 40 mm ■ Bei Ausführung 2-flügelig	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>900 bis ≤1250 mm, (H) ≤2115 mm	<b>00612657</b> 4003982427717		14,0			
	MatNr. 703091 bestellen und bei Bestellung angeben max. Türblattbreite pro Türblatt 1800 mm  Standard-Türblattaufnahme	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>900 bis ≤1250 mm, (H) >2115 bis ≤2705 mm	<b>00612658</b> 4003982427748					
	mit Revisionsblende möglich (im Lieferumfang enthalten) Alternativ: verdeckte Tür- blattaufnahme (separat bestellen) • Verspachtelung mit Uniflott		<b>00612659</b> 4003982427779		12,0			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Spachtellaibung für Po	ocket Kit Standard - G	<b>lastürblatt -</b> Spa	chtellaibung fi	ir Glastürblatt i	m Schi	ebetü	r-System Pocket Kit
	<ul> <li>Aluminiumlaibung</li> <li>Set zur bauseitigen         Anpassung     </li> <li>Inklusive Bürstendichtung</li> <li>Spachtellaibung FWD 100</li> </ul>	FWD 100 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	<b>00774364</b> 4003982554260	1 Stk./ Handbd.	10,0		2	627,00 /Stk.
	mm nicht geeignet für Verfliesung Spachtellaibung FWD 100 mm nur mit Beplankung Diamant Hartgipsplatte	FWD 125 mm (CW 75) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	<b>00545398</b> 4003982398871			•		562,00 /Stk.
	12,5 mm verwenden	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Standard Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) bis 2131 mm	<b>00545402</b> 4003982398888		11,0	•		566,00 /Stk.



### Laibungen für Pocket Kit

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.			
	Spachtellaibung für Po Kit	ocket Kit Überhoch - G	<b>ilastürblatt -</b> Spa	achtellaibung f	ür Glastürblatt	im Sch	iebetü	r-System Pocket			
	<ul> <li>Aluminiumlaibung</li> <li>Set zur bauseitigen         Anpassung         Inklusive Bürstendichtung     </li> </ul>	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Überhoch Stocklichte (B) 600/700/800/900 mm, (H) > 2131 mm bis 2726 mm	<b>00545407</b> 4003982398901	1 Stk./ Handbd.	14,0		2	690,00 /Stk.			
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.			
	Spachtellaibung für Pocket Kit Sonder - Glastürblatt - Spachtellaibung für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit										
	<ul> <li>Wie Spachtellaibung Standard</li> <li>Türblattabmessungen, FWD, Profil und 1- oder 2-flügelig</li> </ul>	` '	<b>00612660</b> 4003982427809	1 Stk./ Handbd.	12,0		2	736,00 /Stk.			
,,,,	angeben Für FWD 125 / CW 75 und FWD 150 / CW 100 erhältlich, Türblattabmes- sungen beachten Bei Ausführung 2-flügelig Mat. Nr. 703094 bestellen und bei Bestellung angeben; max. Türblatthreite pro	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>900 bis <1250 mm, (H) ≤2131 mm	<b>00612661</b> 4003982427830								
		FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>900 bis <1250 mm, (H) >2131 bis ≤2726 mm	<b>00612662</b> 4003982427861	51							
Turblatt 1800 mm	FWD 150 mm (CW 100) für Pocket Kit Sonder Stocklichte (B)>1250 bis ≤1750 mm, (H) ≤2726 mm	<b>00612663</b> 4003982427892									

### Pocket Kit Zubehör

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Ersatzteilse	<b>t Glastürblatt -</b> Ersatzt	eilset Glastürblatt fü	ir Pocket Kit				
	<ul> <li>Inhalt:</li> <li>1 x Bodenführung Glas 75</li> <li>1 x Bodenführung Glas 100</li> <li>2 x Filz für Bodenführung für 8 mm</li> <li>2 x Filz für Bodenführung für 10 mm</li> <li>2 x Filz für Bodenführung für 12 mm</li> </ul>	Set	<b>00612152</b> 4003982426918		0,2		2	13,90 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Pocket Kit Ersatzteilse	t Holztürblatt - Ersatzt	eilset für Holztürbla	tt für Pocket Ki	t			
III	<ul> <li>Inhalt:</li> <li>1 x Schraubenset Basis</li> <li>1 x Set Abstandhalter 75</li> <li>1 x Raststopper Hinten</li> <li>1 x Raststopper Vorne</li> <li>1 x Bodenführung Holz 75</li> <li>1 x Bodenführung Holz 100</li> </ul>	Set	<b>00612153</b> 4003982426925		0,3		2	31,30 /Stk.



#### Pocket Kit Zubehör

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Ersatz-Laufwagen für	Pocket Kit - Zubehör für	das Schiebetür-Syst	tem zum Einba	u in Metallstän	derwä	nden		
€GE*	■ 1 Stück = 2 x Laufwagen inkl. Zubehör	80 kg	<b>00464759</b> 4003982315168	25 Stk./Kar.	0,2		2	44,20 /Stk.	
		120 kg	<b>00464761</b> 4003982315175	30 Stk./Kar.	0,3			62,90 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Synchronöffnung - Die	Pocket Kit Synchronöffnun	g für Holztürblätter						
	<ul> <li>Für Holztürblatt</li> <li>Set bestehend aus: 2 x         Aufnahmen Umlenkrolle, 2 x         Anschlagpuffer, 1 x Drahtseil         mit Spanneinheit, 2 x         Führungsrollen, 2 x Seilanbindungen</li> <li>Nur für Holztürblätter max.         80 kg und max. 1000 mm         Breite</li> <li>Für zweiflüglige Türkonstruktionen</li> <li>Beidseitige Einzugsdämpfung möglich (je ein Dämpfer pro Türflügel, max. Türblattgewicht 40 kg)</li> </ul>	Set	<b>00525934</b> 4003982343529	30 Stk./Kar.	3,0		2	229,00 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Klemmbacken mit Blende – Klemmbacken mit Blende für Glastürblatt im Schiebetür-System Pocket Kit								
	■ Für Glastürblatt ■ 1 Stück = 2 Klemmbacken	80 kg	<b>00752165</b> 4003982549631	72 Stk./Pal.	4,0		2	170,00 /Stk.	
	<ul> <li>Inklusive Blende (bei 80 kg = 1 m, bei 120 kg = 2 m)</li> <li>Für Glasdicken 8/10/12 mm</li> <li>Keine Bohrung im Türblatt erforderlich</li> <li>Glasklemmbacken 120 kg erforderlich bei Pocket Kit Sonder</li> </ul>	120 kg	<b>00752166</b> 4003982549655	100 Stk./Pal.	5,0	•		227,00 /Stk.	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.	
	Schiebetür Dämpfer Ei	nseitig Standard - Zub	ehör für das Schiebe	etür-System zu	m Einbau in Me	tallstä	nderv	<i>i</i> änden	
- 0	<ul> <li>Bis Türblattgewicht 80 kg</li> <li>Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten</li> <li>Für zweiseitige Dämpfung ein Stück Dämpfer einseitig zusätzlich bestellen (Mindeststocklichtebreite 800</li> </ul>	Einseitiger Dämpfer SLB für Holz 600/700/800/900 - Glas 700/800/900 mm	<b>00639069</b> 4003982464026	200 Stk./Pal.	0,2	•	2	108,00 /Stk.	
	mm beachten)								



#### Pocket Kit Zubehör

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Schiebetür Dämpfer Ei	nseitig Sonder - Zubeh	ör für das Schiebetü	r-System zum E	inbau in Metal	lständ	erwär	nden mit soft close		
- · ·	<ul> <li>Bis Türblattgewicht 120 kg</li> <li>Bei Pocket Kit Sonder ist ein Dämpfer im Kit enthalten</li> <li>Für zweiseitige Dämpfung ist ein Dämpfer zusätzlich zu bestellen (Mindeststock- lichtbreite 800 mm beachten)</li> </ul>	Einseitig Sonder bis SLB 1750 mm	<b>00464377</b> 4003982314772	120 Stk./Pal.	2,0		2	108,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Pocket Kit Vorsatzschale – Zubehörset für die Montage von Pocket Kit in der Vorsatzschale									
	■ Zubehörset zum Einbau von Pocket Kit in eine Vorsatzschale ■ Bei Stocklichtebreite > 900 mm sind 2 Stück/Set notwendig	Set bestehend aus: 4xWand- montagewinkel inkl. Befesti- gungsschrauben	<b>00525929</b> 4003982343512	144 Stk./Pal.	0,2		2	56,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.		
		,	EAN	.,	kg					
	Push to open – Drucktüröffner für Pocket Kit									
2	<ul> <li>Ersetzt Raststopper Wandtasche</li> <li>Max. Türblattgewicht 80 kg</li> <li>Einbau in der Taschenseite</li> <li>Nicht in Kombination mit Dämpfer taschenseitig undTwin-Dämpfer</li> <li>Für den nachträglichen Einbau geeignet</li> </ul>	Für Holz- und Glastürblatt	<b>00637628</b> 4003982462336	150 Stk./Kar.	0,1	•	2	67,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.		
Darstettung	THINVEIS	nasiamang	EAN	Disposition	kg	<u>⊞</u> ©	70	TICIS C O. IVIVVSC.		
	Verdeckte Türblattaufi	nahme - Verdeckt liegend	le Aufnahme für Holz	ztürblätter für S	-	⟨it				
	<ul> <li>■ Für Holztürblatt</li> <li>■ 1 Set = 2 Türblattaufnahmen</li> <li>■ Inkl. Höhenverstellung</li> <li>■ Spezielle Nut im Türblatt erforderlich</li> <li>■ Bei Türblattgewicht &gt; 80 kg Voraussetzungen Türblatt beachten</li> <li>■ Verwendung mit Spachtellaibung möglich</li> </ul>	Set	<b>00545424</b> 4003982398963	100 Stk./Kar.			2	67,00 /Stk.		

### Verglasung



### **EasyWin Fertigfenster**

arstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	EasyWin Fertigfenster	r – Fertigfenster in Monoblo	ockbauweise für den	Trockenbau				
	<ul> <li>Fertigfenster</li> <li>Flächenbündiger</li> <li>Wandeinbau</li> <li>Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> </ul>	Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeckrahmen- außenmaß: 1234 x 434 mm	<b>00074154</b> 5414434012778	1 Stk./Kar.	17,0		2	573,00 /Stk.
	<ul> <li>Werkseitig doppelt verglaste Monoblockelemente, innen gereinigt</li> <li>Farbe weiß ähnl. RAL 9016, pulverbeschichtet</li> </ul>	Maulweite 100 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeckrah- menaußenmaß: 1234 x 1084 mm	<b>00074155</b> 5414434012785	6 Stk./Pal.	36,0			781,00 /Stk.
	<ul> <li>2 x 5 mm Floatglas (Klarglas)</li> <li>Inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>Im Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>Im Einzelkarton verpackt</li> </ul>	Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 400 mm = Abdeckrahmen- außenmaß: 1234 x 434 mm	<b>00074156</b> 5414434012808	1 Stk./Kar.	18,0			600,00 /Stk.
	- III LIIZEMATUII VEI JALKI	Maulweite 125 mm, Wandöffnungsmaß 1200 x 1050 mm = Abdeckrah- menaußenmaß: 1234 x 1084 mm	<b>00074157</b> 5414434012815	6 Stk./Pal.	38,0			819,00 /Stk.
		Sonderausführung, Konfiguration nach Wahl	<b>00074174</b> 4003982538185		30,0			auf Anfrage

### FireWin Fertigfenster

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	≅	%	Preis € o. Mwst.
	FireWin EI30 - Brandsch	nutz-Fertigfenster in Monob	lockbauweise für de	n Trockenbau				
	■ Flächenbündiger Wandeinbau	FWD 100 mm, Achsmaß Sonder	<b>00479808</b> 4003982323309	100 Stk./Pak.	24,0			auf Anfrage
mm, -höhe 3,5	<ul> <li>Abdeckrahmenbreite 35 mm, -höhe 3,5 mm</li> </ul>	FWD 125 mm, Achsmaß Sonder	<b>00479809</b> 4003982323316					
	<ul> <li>Werkseitig dreifach verglaste Monoblockele- mente und Mittelvergla- sung, innen gereinigt</li> <li>Alle Farben ähnl. RAL (außer metallic, perlf.)/NCS möglich, pulverbeschichtet oder Nasslack</li> <li>2 x ESG 6 mm und Brand- schutzglas</li> <li>Inkl. Befestigungsmaterial</li> <li>Keine Sondermaulweiten möglich</li> <li>Max. Wandhöhe 3500 mm / Monoblockmaß max. 1206 mm x 2562 mm</li> <li>Im Einzelkarton verpackt</li> </ul>	FWD 150 mm, Achsmaß Sonder	<b>00479810</b> 4003982323323					

### Verglasung



### FlatWin Fertigfenster

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	%	Preis € o. Mwst.
	FlatWin - Flächenbündig	es Fertigfenster für den Troc	kenbau				
	<ul> <li>Fertigfenster</li> <li>Stück = 1 x Aluminium-Rahmenprofil, 2x Aluminium-Fensterprofil mitgeklebter Verglasung</li> <li>Flächenbündiger Wandeinbau</li> <li>Material Aluminium eloxiert E6/EV1</li> <li>2 x 8 mm ESG (Einscheibensicherheitsglas)</li> <li>Im Hoch- oder Querformat einbaubar</li> <li>Rahmen und Verglasung in getrennten Kartons</li> <li>Verglasung werkseitig industriell gereinigt</li> </ul>	Maulweite 125 mm Wandöffnungsmaß: nach Kundenangabe	<b>00658127</b> 4003982496034	100 Stk./Pal.	24,0		auf Anfrage
	muustnett gerennigt						



Bitte beachten: Arbeitsstättenrichtlinie für Einsatz der verschiedenen Glasarten

### Wandnische

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Wandnische - Wandnisc	chen-System für Trockenbau	ıwände					
	<ul><li>Hochwertiges Ergebnis</li><li>Zahlreiche Gestaltungs- und</li></ul>	Set S, 400 x 362 mm	<b>00748057</b> 4006379140442	1 Stk./Pak.	8,9	•	2	115,00 /Stk.
Kombinationsmöglichkeiten  Enorme Zeitersparnis  Streichfähige Beschichtung  Sehr belastbar und stabil  Belastbar bis zu 80 kg		Set M, 600 x 362 mm	<b>00748056</b> 4006379140466		11,2	•		136,00 /Stk.
	Set L, 800 x 362 mm	<b>00748055</b> 4006379140480		13,4	•		162,00 /Stk.	
	= Detastati 515 Zu 00 kg	Set XL, 1000 x 362 mm	<b>00748054</b> 4006379140503		15,6	•		178,00 /Stk.

### T

Traversen								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Befestigungstraverse	- Einbauelemente für die A	ufnahme höherer Ko	nsollasten in M	letallständerwä	änden		
	<ul> <li>Stahlblechtraverse</li> <li>Aus Stahlblech d=0,75 mm</li> <li>Einbau mittels Stanzzange</li> <li>Für Lasten bis 1,0 kN/m Wandlänge</li> </ul>	Höhe 290 mm	<b>00003553</b> 4003982131935	100 Stk./Pal.	1,2			auf Anfrage
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Universaltraverse - Ein	bauelement für die Aufnah	me höherer Konsolla	sten in Metalls	tänderwänden			
	<ul><li>Mehrschichtholzplatte wasserfest verleimt</li></ul>	Für Raster 417 mm	<b>00066144</b> 9002943056107		2,6	•		auf Anfrage
	<ul> <li>Mit beidseitigen Profilanschlüssen und Befestigungsschrauben</li> <li>Höhe 300 mm</li> <li>Für Lasten bis 1,5 kN/lfm Wandlänge</li> </ul>	Für Raster 625 mm	<b>00003556</b> 4003982083753	100 Stk./Pal.	2,9			

### Traversen



#### **Traversen**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	<b>Befestigungstraverse mit Gipsfasereinlage</b> – Einbauelemente für die Aufnahme höherer Konsollasten in Metallständerwänden								
	<ul> <li>Stahlblechtraverse mit Gipsfasereinlage</li> <li>Aus Stahlblech d=0,75 mm</li> <li>Mit Gipsfasereinlage 18 mm</li> <li>Einbau mittels Stanzzange</li> <li>Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li> </ul>	Höhe 290 mm	<b>00046463</b> 4003982152114	100 Stk./Pal.	4,6			auf Anfrage	
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Wandeinlage Gipsfaser 23 – Wandeinlage Vidiwall mit einseitiger Nut und Fase								
	<ul><li>Gipsfaserplatte 23 mm</li><li>Einseitig genutet</li></ul>	Höhe 310 mm	<b>00824307</b> 4003982574756	160 Stk./Pal.	4,6	•	2	17,00 /Stk.	
	<ul><li>Für Raster 62,5 cm</li><li>Für Lasten bis 1,5 kN/m Wandlänge</li></ul>	Höhe 500 mm	<b>00824308</b> 4003982574770	80 Stk./Pal.	7,4	•		31,60 /Stk.	

### **Acryle und Silicone**



### Acryle

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Acryl-Dichtungsmasse	e – Für Dehnungs- und Ans	chlussfugen					
	<ul> <li>Hochwertiger plastoelastischer Einkomponenten-Dichtstoff</li> <li>Zur Abdichtung von Fugen mit geringer Dehnbeanspruchung</li> <li>Universell anwendbar für Fugen und Risse im Anschlussbereich Fenster/Tür, zwischen Beton und Mauerwerk etc.</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	weiß, 310 ml	<b>00468655</b> 4003982316813	12 Stk./Kar. MBM: 12 Stk.	0,6	•	2	3,85 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Putzacryl - Für Dehnung	s- und Anschlussfugen						
	<ul> <li>Gebrauchsfertiger Dichtstoff auf Polyacrylatbasis</li> <li>Mit putzähnlicher Oberfläche</li> <li>Für Mauerwerk, Putz, Gipsplatten, Holz, Faserzement</li> <li>Überstreichbar und fast geruchsfrei</li> <li>Nicht korrosiv auf Metall</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	weiß, 300 ml	<b>00661923</b> 9002943078208	12 Stk./Kar.	0,6	•	1	5,00 /Stk.

### **Silicone**

Siticone								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Sanitär-Silicon - Dauero	elastisches Silicon für den S	Sanitärbereich					
lug	<ul><li>Zum Verfugen von Eck-, Anschluss- und</li></ul>	transparent, 300 ml	<b>00586040</b> 4006379096725	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.	0,4	•	3	10,50 /Stk.
	Wartungsfugen  Einkomponentiger, acetatvernetzender Silicondichtstoff  Hohe Alterungsbeständigkeit  Speziell gegen Schimmelbefall ausgerüstet  Haftet ohne Grundierung auf den meisten Untergründen  Innen und außen  Verbrauch: ca. 12 lfm/5 mm	weiß, 300 ml	<b>00586045</b> 4006379096756			•		
		anemone, 300 ml	<b>00586074</b> 4006379096909	8 Stk./Pak.		•		11,40 /Stk.
		bahamabeige, 300 ml	<b>00586061</b> 4006379096879	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.		•	•	
		caramel, 300 ml	<b>00586094</b> 4006379096992	8 Stk./Pak.		•		
		grau, 300 ml	<b>00586051</b> 4006379096817	20 Stk./Pak. MBM: 20 Stk.		•		
	Fuge	manhattan, 300 ml	<b>00586049</b> 4006379096787			•		
		silbergrau, 300 ml	<b>00586038</b> 4006379096695			•		
		zementgrau, 300 ml	<b>00586055</b> 4006379096848			•		
		anthrazit, 300 ml	<b>00586078</b> 4006379096916	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.		•		
		dunkelbraun, 300 ml	<b>00586092</b> 4006379096961			•		
		pergamon, 300 ml	<b>00586032</b> 4006379096664			•		
		samtschwarz, 300 ml	<b>00586027</b> 4006379096626	8 Stk./Pak.		•		

### **Acryle und Silicone**



### **Silicone**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Naturstein Silicon - De	er Spezialist für Fugen in Per	fektion					
	<ul><li>Lösemittelfrei</li><li>Witterungs- und UV-stabil</li></ul>	anthrazit, 300 ml	<b>00657482</b> 4006379104048	8 Stk./Kar.	0,4	•	2	11,90 /Stk.
Neutrales Vernetzungssystem: geruchsarm  Colorada Novembergen	bahamabeige, 300 ml	<b>00657484</b> 4006379104109	9	•				
	rascher übergang in den klebefreien Zustand  Exzellente Haftung auch auf vielen unporösen	basalt, 300 ml	<b>00657483</b> 4006379104079			•		
		manhattan, 300 ml	<b>00657477</b> 4006379104017			•		
		weiß, 300 ml	<b>00657469</b> 4006379103966			•		

Dichtungsan	striche									
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.		
	Flächendicht (bitumenfrei) – Abdichtungsmasse zur Flächenabdichtung									
	<ul><li>Gebrauchsfertiger Dich- tungsanstrich für Wand und</li></ul>	5 kg	<b>00007366</b> 4006379044498	5 Stk./Pak.	5,2	•	2	44,90 /Stk.		
	Boden  Zur Vorbehandlung von Untergründen in Nassbereichen  Lösemittelfrei und wasser- undurchlässig  Rissüberbrückung bis 2 mm  Innen	10 kg	<b>00718233</b> 4006379139552	44 Stk./Pal.	10,4	•		69,50 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Flächendicht Zweitans Boden	strich – Perfekt zum Abtör	nen flüssig anzubring	gender Abdicht	ungen wie Kna	uf Fläc	hendi	cht an Wand und		
Principles	<ul> <li>Zum Einfärben des         Zweitanstrichs mit Knauf             Flächendicht             Hochergiebig - für alle Knauf             Flächendicht Varianten             Reines Farbpigment</li> </ul>	2 g	<b>00702941</b> 4006379138630	8 Stk./Pak.	0,0	•	2	5,40 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.		
	Duschdicht-Set (bitum	nenfrei) - Komplettsysten	n für Duschecken							
lang Special Control of the Control	<ul> <li>Gebindeinhalt reicht für eine Duschecke (Wand und Boden)</li> <li>Inklusive zugehörigen Dichtungsband und zwei Dichtmanschetten</li> <li>Risseüberbrückend bis 2 mm</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 900 g/m²</li> </ul>	Set	<b>00702793</b> 4006379138623	60 Stk./Pal.	4,9	•	2	56,90 /Stk.		



### Dichtungsanstriche

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	₿	%	Preis € o. Mwst.
	Flex-Dicht - Hochflexible	es, einkomponentiges Abdic	htungssystem					
nut rex-dicht	■ Schnell abbindend auf Zementbasis ■ Unter Fliesen und Platten für Balkone, Terrassen, Nassräume, Räumemit Bodenabläufen ■ Haftet optimal auf nahezu allen bauüblichen Untergründen ohne Grundierung ■ Nur mit Wasser anzurühren ■ Wasserdicht und frostbeständig ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 1.5 kg/m²/mm	15 kg	<b>00146578</b> 4006379074334	1 Stk./Pak.	15,7	•	1	65,60 /Stk.

### **Dichtmaterial**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.
	Flächendichtband - Ab	dichtungsband bitumenfrei						
hulli Sahadahan Hariparan	■ 12 cm breites Polyesterge- webe	10 m Rolle	<b>00077382</b> 9002943075054	500 Stk./Pal.	0,6	•	2	60,40 /Stk.
Entered Services of the Control of t	<ul> <li>Mit grauer Kautschukauflage als wasserundurchlässige Beschichtung</li> <li>In Verbindung mit Flächendicht eine zuverlässigen Abdichtung</li> <li>Innen</li> </ul>	50 m Rolle	<b>00077383</b> 9002943075061	100 Stk./Pal.	3,3	•		236,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
Darstettarig	Tillivvcis	Austumung	EAN	Disposition	kg	<u>⊞</u> ©	70	Ticis Co. Missa.
	Dichtecke außen - Zum	Abdichten von Eckbereiche	n		,			
	<ul><li>Elastisch zum dauerhaften Abdichten</li></ul>	Stück	<b>00423898</b> 4006379080830	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	•	1	15,30 /Stk.
	Kompensiert Dehnungs- spannungen							
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht	<b>=</b>	%	Preis € o. Mwst.
Darstettung	Tilliweis	Austumung	EAN	ווטוזונטוןנוטו	kg	忌	70	FIELS & U. IVIWST.
	Dichtecke innen - Zum	Abdichten von Eckbereicher	1					
	<ul> <li>Elastisch zum dauerhaften Abdichten</li> <li>Kompensiert Dehnungs- spannungen</li> </ul>	Stück	<b>00461392</b> 4006379081165	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,0	•	1	15,30 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.
j		J	EAN	, i	kg	_0		
	Dichtmanschette - Zun	n Abdichten von Rohrdurcht	ührungen					
in the second se	<ul> <li>Mit hochflexibler Dehnzone zum dauerhaften Abdichten</li> </ul>	12 - 26 mm	<b>00447664</b> 4006379081028	8 Stk./Pak. MBM: 8 Stk.	0,1	•	1	12,70 /Stk.
	<ul><li>Beidseitig vliesbeschichtet</li><li>Für Rohrdurchführungen</li><li>Innen</li></ul>	32 - 55 mm	<b>00423900</b> 4006379080847			•		15,20 /Stk.



### **Dichtmaterial**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	己	%	Preis € o. Mwst.		
	<b>Abdichtungs-und Entkoppelungsbahn –</b> Vliesbeschichtete, rissüberbrückende Abdichtungs- & Entkopplungsbahn									
Timer	<ul> <li>Beidseitiger Polypropylenvlies Kaschierung</li> <li>Hoch reißfest sowie wasserdampfbremsend</li> <li>Ideal zum Entkoppeln kritischer Untergründe (z.B. OSB-Platten)</li> <li>Sehr leichtes Verarbeiten für eine besonders schnelle Abdichtungsmaßnahme an Wand und Boden</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	1x5m	<b>00423891</b> 4006379080816	187 Stk./Pal.	1,4	•	1	69,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Butyl Dichtmanschette - Selbstklebende, vliesbeschichtete Manschette									
	■ Dauerhaftes Abdichten von Bodenabläufen wie Gullys und Ablaufrinnen in Kombination mit Knauf Ab- dichtsystemen ■ Hohe Kleb- und Reißfestigkeit ■ 100 % wasserbeständig ■ Innen und außen	370 x 370 mm	<b>00423895</b> 4006379080823	15 Stk./Pak. MBM: 15 Stk.	0,3	•	1	15,20 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer	Disposition	Gewicht		%	Preis € o. Mwst.		
Darstellang	THINVEIS	nasiamang	EAN	Disposition	kg	忌	70	TICIS C O. MINVSC.		
	PE-Rundschnur - Füllp	rofil für Dehnfugen im Hoch	nbau							
KNAUF	■ Hochwertiges Fugenhinter- füllprofil	10 mm Länge 5,3 m	<b>00071429</b> 4006379023783	10 Stk./Kar. MBM: 10 Stk.	0,1		2	9,00 /Stk.		
PARTICIPATION OF THE PARTICIPAT	<ul> <li>Verträglich mit allen Dichtungsmassen</li> </ul>	13 mm Länge 4,1 m	<b>00071430</b> 4006379023790			•				
	<ul> <li>Geschlossenzellige Struktur, daher keine Aufnahme von Feuchtigkeit</li> </ul>	15 mm Länge 3,5 m	<b>00071431</b> 4006379023806			•				
	■ Elastisch, flexibel und alte- rungsbeständig	20 mm Länge 2,6 m	<b>00071432</b> 4006379023813			•				

### Sonstige Abdichtungen

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Power-Elast - Hochleist	ungs-Hybriddichtstoff						
	<ul> <li>Einkomponentig und hochelastisch</li> <li>Sehr schrumpfarm</li> <li>Bereits nach 4 Stunden überstreichbar</li> <li>Exzellente Witterungs- und UV-Beständigkeit</li> <li>Frei von Lösemitteln, Isocyanate, Phthalate und- Dibutylzinn-Verbindungen</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	290 ml	<b>00797244</b> 4006379143887	8 Stk./Pak.	0,6	•	2	12,70 /Stk.

### Kleber



### **Kleber**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Power-Kleber - Gebraud	chsfertiger einkomponentig	er Hybridklebstoff					
	<ul> <li>Hochleistungs-Kombination aus Montagekleber und Dichtmasse</li> <li>Zum Kleben von z.B. Holz, Kunststoff, Metall, Glas, Kork, Beton uvm.</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	460 g	<b>00797248</b> 4006379143917	8 Stk./Kar.	0,6	•	2	16,50 /Stk.

### **Fugenmaterial**



### **Fugenmörtel**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.	
	Flexfuge Universal - E	ine Fugenmasse für alle Anv	wendungsbereiche						
KAAPI HAKKUGA	■ Ideal für alle Fliesenarten ■ Ideal auch für das Verfugen	anemone 1 kg	<b>00657658</b> 4006379104345	6 Stk./Kar.	1,1		2	7,25 /Stk.	
spruchs Untergr	von Belagsflächen auf an- spruchsvollen	anthrazit 1 kg	<b>00657668</b> 4006379104529						
3	Untergründen, z.B. auf Fuß- bodenheizungen, geeignet • Frost- und witterungsbe-	bahamabeige 1 kg	<b>00657654</b> 4006379104284			•			
	ständig  Wasserundurchlässig	basalt 1 kg	<b>00657676</b> 4006379104550						
	<ul> <li>Sehr feines und glattes</li> <li>Fugenbild</li> </ul>	caramel 1 kg	<b>00657656</b> 4006379104314						
	<ul> <li>Besonders schnellhärtend, bereits nach ca. 3 Stunden begehbar</li> <li>Frei von Quarzsand</li> <li>Verbrauch: ca. 0.23 kg/m²</li> </ul>	dunkelbraun 1 kg	<b>00657665</b> 4006379104468						
		hellbraun 1 kg	<b>00657664</b> 4006379104437			•			
		manhattan 1 kg	<b>00657666</b> 4006379104499			•			
		pergamon 1 kg	<b>00657661</b> 4006379104376			•			
		samtschwarz 1 kg	<b>00657678</b> 4006379104611				•		
		sandgrau 1 kg	<b>00657677</b> 4006379104581						
		silbergrau 1 kg	<b>00657662</b> 4006379104406				•		
		weiß 1 kg	<b>00657622</b> 4006379104222						
		zementgrau 1 kg	<b>00657628</b> 4006379104253			•			
		anemone 5 kg	<b>00657687</b> 4006379104734	200 Stk./Pal.	5,0			20,10 /Stk.	
		anthrazit 5 kg	<b>00657695</b> 4006379104857			•			
		bahamabeige 5 kg	<b>00657682</b> 4006379104697						
		basalt 5 kg	<b>00657697</b> 4006379104871			•			
		caramel 5 kg	<b>00657683</b> 4006379104710						
		dunkelbraun 5 kg	<b>00657693</b> 4006379104819			•			
		hellbraun 5 kg	<b>00657691</b> 4006379104796			•			
		manhattan 5 kg	<b>00657694</b> 4006379104833			•	•		
		pergamon 5 kg	<b>00657689</b> 4006379104758	•					
		samtschwarz 5 kg	<b>00657700</b> 4006379104918			•			

### Fugenmaterial



### **Fugenmörtel**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Universal - E	ine Fugenmasse für alle Ar	nwendungsbereiche					
RAAN THE REPORT OF	<ul><li>Ideal für alle Fliesenarten</li><li>Ideal auch für das Verfugen</li></ul>	sandgrau 5 kg	<b>00657699</b> 4006379104895	200 Stk./Pal.	5,0		2	20,10 /Stk.
T.	von Belagsflächen auf an- spruchsvollen Untergründen, z.B. auf Fuß-	silbergrau 5 kg	<b>00657690</b> 4006379104772			•		
15	bodenheizungen, geeignet  Frost- und witterungsbe-	weiß 5 kg	<b>00657680</b> 4006379104642			•		
	ständig  Wasserundurchlässig	zementgrau 5 kg	<b>00657681</b> 4006379104673			•		
	<ul><li>Sehr feines und glattes Fugenbild</li></ul>	anthrazit 10 kg	<b>00700881</b> 4006379138371	5	10,0	•		34,10 /Stk.
	<ul> <li>Besonders schnellhärtend, bereits nach ca. 3 Stunden</li> </ul>	manhattan 10 kg	<b>00700882</b> 4006379138395					
	begehbar ■ Frei von Quarzsand ■ Verbrauch: ca. 0.23 kg/m²	silbergrau 10 kg	<b>00700883</b> 4006379138418			•		
	versitaden. ed. 5.25 kg/m	weiß 10 kg	<b>00700884</b> 4006379138432					
		zementgrau 10 kg	<b>00700885</b> 4006379138456			•		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Smart - Gebra	auchsfertige Fugenmasse f	ür alle Fliesenarten					
	<ul><li>Gebrauchsfertig</li><li>Ideal für alle Fliesenarten</li></ul>	anthrazit 2 kg	<b>00716224</b> 4006379139514	4 Stk./Pak.	2,0	•	2	17,90 /Stk.
PLEATURE SMART	<ul> <li>Ideal auf kritischen</li> <li>Untergründen, da</li> </ul>	weiß 2 kg	<b>00716222</b> 4006379139491			•		
	<ul><li>hochflexibel</li><li>Schmutz- und schimmelre- sistent</li></ul>	schwarz 2 kg	<b>00728346</b> 4006379139828		2,1	•		
	■ Frost- und witterungsbe- ständig	silbergrau 2 kg	<b>00716223</b> 4006379139507		2,0	•		
	<ul> <li>Dauerhaft farbstabil</li> <li>Sofort abwaschbar</li> <li>Wiederverschließbar, übrig gebliebenes Material kann später wiederverwendet werden</li> </ul>	zementgrau 2 kg	<b>00716221</b> 4006379139484			•		

### **Fugenmaterial**



### **Fugenmörtel**

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.
	Flexfuge Bodenspezia Fugenbreiten	l – Selbstverlaufender, g	ieß- und schlämmbare	r Fugenmörtel	- der Spezialist	für un	regeln	näßige
KRADY PLEAFUGE	<ul><li>Direkt in der Fuge gießbar</li><li>Schmutzabweisend durch</li></ul>	anthrazit 5 kg	<b>00657705</b> 4006379104970	200 Stk./Pal.	5,0	•	2	21,20 /Stk.
11	Perleffekt  Flexibel und schnellabbin-	basalt 5 kg	<b>00657706</b> 4006379104994					
160	dend <ul><li>Optimal bei unregelmäßigen</li><li>Fugenbreiten und</li></ul>	dunkelbraun 5 kg	<b>00657708</b> 4006379105038					
	-geometrien	samtschwarz 5 kg	<b>00657707</b> 4006379105014					
		zementgrau 5 kg	<b>00657702</b> 4006379104932			•		
		anthrazit 15 kg	<b>00700886</b> 4006379138470	42 Stk./Pal.	15,0	•		46,10 /Stk.
		basalt 15 kg	<b>00700887</b> 4006379138494					
		dunkelbraun 15 kg	<b>00700888</b> 4006379138517					
		samtschwarz 15 kg	<b>00700890</b> 4006379138531					
		zementgrau 15 kg	<b>00700889</b> 4006379138555			•		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Fugenreparatur, 250 g	- Zum schnellen Ausbes	ssern schadhafter Flies	enfugen				
Entity Fragman agent for	<ul><li>Gebrauchsfertige Fugenmasse</li></ul>	manhattan	<b>00073590</b> 4006379064809	9 Stk./Pak. MBM: 9 Stk.	0,3	•	1	4,70 /Stk.
	<ul><li>Schnell trocknend</li><li>Innen</li></ul>	weiß	<b>00073588</b> 4006379064786		•			
		silbergrau	<b>00073589</b> 4006379064793			•		
<b>Cleber</b>								
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Bau- und Fliesenklebe	r - Kunststoffvergüteter	Dünnbettkleber					
	<ul> <li>Hohe Anfangshaftung</li> <li>Zum Verlegen von saugfähigen, keramischen Fliesen und Platten</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 2.7 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00201268</b> 4006379075805	42 Stk./Pal.	20,0	•	1	22,00 /Stk.
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.
	Flexkleber Leicht - Hoo	hflexibler, extra starker, h	ydraulisch erhärtende	r Dünnbettmör		illstoff	en.	
(In)	<ul> <li>Hohe Verarbeitungssicherheit</li> <li>Besonders haftstark</li> <li>Hochflexibel</li> <li>Hohes Standvermögen und gute Wasserrückhaltung</li> <li>Verbrauch: ca. 1.9 kg/m²</li> </ul>	15 kg	<b>00716220</b> 4006379139477	42 Stk./Pal.	15,0	•	2	35,50 /Stk.

### Kleber



### Kleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Flexkleber eXtra - Hoch	ıflexibler, extra starker und I	kunststoffvergüteter	Dünnbettmör	tel					
	<ul><li>Frostsicher und wärmebeständig</li></ul>	5 kg	<b>00201622</b> 4006379075836	200 Stk./Pal.	5,0	•	1	18,40 /Stk.		
	<ul> <li>Bis zu 90 % staubreduziert</li> <li>Begeh- und verfugbar nach 2 Tagen</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.9 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00201269</b> 4006379075812	42 Stk./Pal.	20,0	•		45,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	忌	%	Preis € o. Mwst.		
	Flexkleber schnell - Sc	hnell abbindender, flexibler	Dünnbettmörtel							
* knau	■ Für alle keramischen Fliesen und Feinsteinzeug	1 kg	<b>00146006</b> 4006379073924	960 Stk./Pal.	1,1	•	1	9,60 /Stk.		
1	■ Für "Fliese auf Fliese" ■ Begeh- und verfugbar nach	5 kg	<b>00146256</b> 4006379074211	200 Stk./Pal.	5,0	•		17,90 /Stk.		
-	3 Stunden ■ Innen und außen ■ Verbrauch: ca. 2.7 kg/m²	20 kg	<b>00146255</b> 4006379074204	42 Stk./Pal.	20,0	•		56,80 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg		%	Preis € o. Mwst.		
	Flexkleber Naturstein - Der Spezialist für alle Natursteine, Glas- und Metallfliesen									
	<ul> <li>Hochflexibel</li> <li>Schnell abbindend</li> <li>Reconders baffstark</li> </ul>	5 kg	<b>00657491</b> 4006379104147	200 Stk./Pal.	5,0	•	1	12,30 /Stk.		
	<ul> <li>Besonders haftstark</li> <li>Hohes Standvermögen und optimierte Wasserrückhal- tung</li> <li>Verbrauch: ca. 2.9 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00657492</b> 4006379104161	42 Stk./Pal.	20,0	•		45,40 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Flexkleber Großformat	– Der Spezialist für großfo	rmatige Bodenfliese	n						
	<ul> <li>Kunststoffvergütet</li> <li>Von standfest bis fließfähig einstellbar</li> <li>Mit Extrahaftformel für saugende und nichtsaugende Fliesen</li> <li>Für Zahnspachtel von 4 mm bis 20 mm</li> <li>Hohe Verarbeitungssicherheit durch optimierte Wasserrückhaltung des Mörtels</li> <li>Innen und außen</li> <li>Verbrauch: ca. 3.2 kg/m²</li> </ul>	20 kg	<b>00657494</b> 4006379104185	42 Stk./Pal.	20,0	•	2	45,30 /Stk.		

### Kleber



#### Kleber

Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Superkleber - Gebrauchsfertiger Dispersionskleber									
large	<ul> <li>Pastöser, gebrauchsfertiger</li> <li>Dispersionskleber</li> </ul>	1 kg	<b>00005932</b> 4006379016624	12 Stk./Pak. MBM: 12 Stk.	1,1	•	2	9,80 /Stk.		
WITH REAL PROPERTY.	<ul> <li>Ideal für arbeitende         Untergründe wie Span- und         Faserzementplatten</li> <li>Speziell für große         Fliesenformate, z.B. 30 x 30         cm</li> <li>Extreme Klebkraft</li> <li>Zum Kleben von Fliese auf         Fliese</li> <li>Innen</li> <li>Verbrauch: ca. 1.5 kg/m²</li> </ul>	7 kg	<b>00005938</b> 4006379016648	60 Stk./Pal.	7,4	•		50,00 /Stk.		
Darstellung	Hinweis	Ausführung	Artikelnummer EAN	Disposition	Gewicht kg	邑	%	Preis € o. Mwst.		
	Kleber- & Boden-Elast	– Anmischflüssigkeit zur V	ergütung von Dünnk	oettmörteln						
	<ul> <li>Vergütung von Dünnbett- mörteln</li> <li>Für elastische, wasserdichte und frostsichere</li> <li>Verklebungen und Abspach- telungen</li> <li>Innen und außen</li> </ul>	11	<b>00007364</b> 4006379044528	6 Stk./Kar. MBM: 6 Stk.	1,1	•	2	14,10 /Stk.		



## Verkaufs- und Lieferbedingungen

#### 1. Allgemeines – Anerkennung

Angebote, Verkäufe und Lieferungen durch uns erfolgen ausschließlich aufgrund unserer nachstehenden Verkaufs- und Lieferbedingungen. Durch Aufnahme einer Geschäftsverbindung anerkennt der Kunde diese Bedingungen als maßgebend und bindend ohne dass es einer ausdrücklichen Erklärung bedarf. Abweichende Bezugsbedingungen des Bestellers werden ausdrücklich ausgeschlossen. Vereinbarungen unserer Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter bedürfen unserer schriftlichen Bestätigung.

#### Kriterien für den Status eines direktbeziehenden Gipskartonfachhändlers

- Mindestumsatz an fakturierter Gipskarton-Standardware (Profiplatte) ohne Baumarktplatte € 200.000,-.
- ii. Mindestbestellmenge 8 Tonnen je Abladestelle
- iii. Ständige Lagerhaltung von 4.000 m² sortierte Gipskartonplatten
- iv. Ständige Lagerhaltung von Systemkomponenten im Wert von € 12.000,–
- V. Beschäftigung je eines von der Gipskarton-Industrie geschulten und geprüften Außendienst- und Innendienstmitarbeiters je
   Standort und Filiale
- vi. Gestreuter Absatz an eine Vielzahl von gewerblichen und privaten Abnehmern
- vii. Gute Bonität und Einhaltung der vereinbarten Zahlungsbedingungen

#### 3. Mindestlieferumfang von Knauf Bauprodukten

Für den Verkauf von Knauf Bauprodukten nach der jeweils geltenden Knauf Baumarkt-Preisliste gelten zusätzlich folgende Bestimmungen: Die Lieferungen erfolgen ab einem € 545,- netto übersteigenden Auftragswert bzw. 3 to Gesamtgewicht frei Haus, auf Wunsch frei Bahnstation. Bei Lieferungen frei Empfangsstation wird nur die Fracht für gewöhnliche Frachtgutsendungen bis zur Bahnstation des Empfängers von uns getragen. Mehrkosten für jede andere vom Besteller gewünschte Beförderungsart gehen zu dessen Lasten. Unsere Lieferfrist beträgt grundsätzlich 4 Arbeitstage, exklusive Bestelltag, exklusive Samstag, Sonn- und Feiertag. Eine Haftung hierfür können wir nicht übernehmen. Alle in dieser Preisliste enthaltenen Gebinde sind Einweggebinde, deren Rücknahme ist ausgeschlossen.

#### 4. Angebot und Preise

Unsere Angebote sind freibleibend und beinhalten keine Pflicht zur Auftragsannahme.
Aufträge sind erst dann für uns bindend, wenn sie
von uns schriftlich bestätigt sind. Das gilt insbesondere für solche Aufträge, die durch unsere
Außendienstmitarbeiter und Verkaufsleiter entgegengenommen werden. Unsere Preise sind
freibleibend und enthalten keine Mehrwertsteuer.

Die Berechnung der Preise erfolgt aufgrund der am Tage der Lieferung gültigen Preisliste, der auch die Besonderheiten in der Preisstellung zu entnehmen sind. Frankoangebote verstehen sich, sofern nichts anderes vereinbart ist, für den Bezug ab 8 to LKW-Ladungen oder volle 24-to-Waggon-Ladungen, frei einer Empfangsstation, bzw. jeder Talstation. Wiege-, Stell- und Anschlussgebühren sind im Preis nicht enthalten und vom Empfänger zu tragen.

#### 5. Muster

Muster gelten als unverbindliche Anschauungsstücke. Geringe Abweichungen der gelieferten Ware von unserem Angebot, bzw. Muster in Bezug auf Größe, Güte und Farbe gelten nicht als Mangel.

#### 6. Lieferungsverpflichtung

Bestätigte Liefertermine werden nach bester Möglichkeit eingehalten und wesentliche Verzögerungen infolge nicht vorherzusehender Ereignisse dem Besteller mitgeteilt. In Fällen höherer Gewalt (z.B. Betriebsstörungen sowie Einschränkungen durch behördliche Anordnungen, Feuerschäden, Naturkatastrophen, Streiks, Materialmangel, usw.) sind wir von der Lieferpflicht entbunden, ohne dass der Besteller daraus irgendwelche Ansprüche herleiten kann. Die Angabe von Lieferzeiten ist für uns unverbindlich, so dass irgendwelche Ansprüche aus verzögerter Lieferung gegen uns nicht geltend gemacht werden können.

#### 7. Verpackung

Folie Europalette € 4,75 / Palette netto
Folie Plattenpalette GKPP € 0,08 / m² Platte
netto
Für die Beschaffenheit der Verpackung und für
etwaige sich aus der Verwendung von Verpackungsmaterial handelsüblicher Beschaffen-

heit ergebende Schäden übernehmen wir keine

#### 8. Versand

Haftung.

Wenn nicht anders vereinbart, gilt die Ware als ab Werk verkauft. Demgemäß erfolgt der Versand stets auf Gefahr des Bestellers, auch wenn er mit unseren eigenen Fahrzeugen durchgeführt wird. Teillieferungen sind zulässig.

Die Wahl der Versandart sowie des Lieferwerkes bzw. Auslieferungslagers bleibt uns überlassen, wobei wir uns jedoch bemühen den Wünschen des Bestellers weitestgehend Rechnung zu tragen.

Eine Haftung für einen dem Besteller durch den Transport entstandenen Schaden wird nicht übernommen, jedoch tragen wir für eine ordnungsgemäße Verpackung und Verladung Sorge, ohne damit eine Rechtspflicht anzuerkennen. Es obliegt dem Empfänger, die Vollständigkeit der Lieferung und eventuelle

Transportschäden sofort beim Empfang der Ware festzustellen und bei der Bahn oder dem Transportunternehmen zur Prüfung anzumelden. Zur Sicherstellung der Ersatzansprüche hat sich der Empfänger bei sonstiger Verwirkung jeglicher Ansprüche, Beanstandungen auf dem Lieferschein vom Transportunternehmen bestätigen zu lassen, bzw. eine Tatbestandsaufnahme beim zuständigen Empfangbahnhof zu beantragen. Die Vereinbarung "frei Baustelle" ist für uns nur insoweit verpflichtend, als der Straßenzustand eine Zufahrt per LKW ohne Behinderung erlaubt.

- Ein Mehrfrachtzuschlag beim Streckengeschäft wird in der Höhe von € 50,- pro Lieferung unter 20 to und Abladestelle in Rechnung gestellt.
- ii. Paletteneinsatz Euro-(Pool-)Paletten

€ 16,-/Stk.

Sofern Waren auf Europaletten im Auftrag auf Rechnung eines Baustoffhändlers durch unseren Frächter direkt auf eine Baustelle, ein Verarbeiterlager oder auf das Lager eines Subhändlers verbracht werden, beträgt der Paletteneinsatz € 16,-/Stk. Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.

iii. Paletteneinsatz

Gipskartonplatten-Paletten € 28,-/Stk.

Es werden jedoch bei Rücklieferung nur

Paletten akzeptiert und gutgeschrieben,
welche wie folgt gekennzeichnet sind: GKPP/
EH, GKPP/EK und GKPP/HO. Minderwertige

Paletten, wie Einwegpaletten, werden dem

Anlieferer Entsorgungskosten von € 2,54/
Stk.

jeweils exkl. MWSt. belastet, sofern diese in unserem Werk angeliefert werden. Paletten Verschleißgebühr € 1,90/Stk.

- iv. Palettenkontenabstimmung Die Palettenkontenabstimmung erfolgt quartalsweise. Soferne die zurück gegebene Palettenanzahl um 10 % die bezogene überschreitet, erfolgt für die überlieferten Paletten keine Vergütung. Es können nur Paletten retourniert werden, die innerhalb eines Zeitraums von 12 Monaten geliefert worden sind.
- V. Logistikgeräte
   Siehe Preislistenblatt "Mietsätze für Logistik".
   Zum Schutz gegen Verlust und Diebstahl auf
   der Baustelle sind unsere Leihgeräte
   (Hubwägen, etc.) mit einem Funkortungs system ausgestattet.
- vi. Kranentladegebühr:

Ebenerdig absetzen: €13,91/t0 Hochtransport bis 15 m: €18,28/t0 Hochtransport bis 20 m: €28,02/t0 Spezial-Hochtransport bis 25 m: €35,07/t0 Spezial-Hochtransport über 25 m: €38,83/t0

### Verkaufs- und Lieferbedingungen



Spezial-Hochtransport über 30 m: € 44,60 / to Die angegebenen Maße verstehen sich unter Berücksichtigung des Aufbauniveaus am Auto und vollständig ausgefahrenem Kran. Mindestverrechnung pro Entladestelle: 10 to

vii. Vergütung für Waggonbezug

für 24 to €36,34 je Waggon für 20-24 to €29,07 je Waggon für 16-20 to €21,80 je Waggon

- viii. Sonderpalettierung GKP+ Fireboard und Vidiwall/Vidifloor+ Aquapanel €5,50 / Palette Bei Abweichung von Verpackungseinheit unabhängig von Plattenanzahl.
- ix. Stehzeiten

Aus Dispositionsgründen müssen LKW's ohne Anhänger innerhalb 1,5 Std. und LKW's mit Anhänger innerhalb von 3 Std. entladen werden. Bei Entladezeiten von mehr als 3 Std. verrechnen wir pro angefangene halbe Stunde für:

LKW's und LKW-Züge € 44, und für den Kranwagen € 55,— Vorgenannte Sätze verstehen sich netto zuzüglich der gesetzlichen Mehrwert-steuer.

- x. Knauf-Gipsplattenrecycling Recyclinggips € 55,—/to exkl. Mwst. Rücktransportkosten € 64,—/Box exkl. Mwst. Für verunreinigtes Recyclingmaterial werden € 110,—/to exkl. Mwst. für die Entsorgung verrechnet.
  - Bei Beschädigung oder Verlust der Recyclingbox werden € 2.500,– exkl. Mwst. in Rechnung gestellt.
- xi. Frachtgebühr für Warenrücklieferungen
  Für Warenrücklieferungen unter 1 to in unser
  Lieferwerk verrechnen wir eine Frachtgebühr
  von € 50,— pro Rücklieferung. Für Warenrücklieferungen ab 1 to wird der tatsächliche
  Aufwand in Rechnung gestellt. Für
  Warenrücklieferungen wird generell eine
  Manipulationsgebühr in Höhe von 15 % des
  Warenwertes in Abzug gebracht.

#### 9. Zahlungsbedingungen

- a) Der Besteller stimmt der Rechnungslegung in elektronischer Form zu und verpflichtet sich zur Bekanntgabe seiner elektronischen Kontaktdaten (E-Mail Adresse). Für Rechnungsduplikate in Papierform werden pro Rechnungsduplikat € 1,10 in Rechnung gestellt.
- Unsere Rechnungen sind 30 Tage nach Rechnungserhalt netto ohne Abzug zur Zahlung fällig.
- c) Skonto:

Bei Vorauszahlung, sofortiger Barzahlung oder Zahlung mit Abbuchungsauftrag für Lastschriftengewähren wir 4 %, bei Bezahlung innerhalb 8 Tagen nach Rechnungsdatum 3 % Skonto vom in der Rechnung ausgewiesenen skontoberech-tigten Betrag. Als skontoberechtigt gilt der Rechnungsendbetrag abzüglich Palettenwert und anderer Durchlaufposten.

d) Wechsel und Schecks:

Die Zahlung mit Wechseln oder Schecks bedarf einer besonderen Vereinbarung. Wechsel und Schecks gelten erst mit deren Einlösung als erfüllt, ihre Annahme erfolgt stets nur zahlungshalber. Bei Banküberweisung ist für die Skontogewährung der Zeitpunkt des Einganges des Rechnungsbetrages auf unseren Konto maßgebend. Diskont und Einzugsspesen gehen zu Lasten des Kunden.

Werden die vorstehenden Zahlungsbedingungen nicht eingehalten oder kommt der Käufer uns gegenüber mit anderen Forderungen in Zahlungsverzug oder wird uns irgendeine Verschlechterung seiner Zahlungsweise (z.B. Wechselprotest, -lage u. dgl.) bekannt, so werden alle unsere Forderungen, auch wenn sie durch Wechsel mit längerer Laufzeit gedeckt sind sofort fällig; außerdem behalten wir uns das Recht vor, in einem solchen Fall Vorauszahlung oder Sicherstellung der Zahlung zu verlangen. Im Falle des Verzugs sind wir berechtigt, Verzugszinsen in Höhe von zumindest 10 % über dem jeweiligen österreichischen Basiszinssatz zu berechnen. Die Geltendmachung höherer Verzugszinsen bleibt vorhebalten

Im Falle des Verzuges gehen Mahnspesen und Kosten unseres Rechtsvertreters zu Lasten des säumigen Kunden.

Für den Fall des Annahmeverzuges sowie für den Fall, dass wir wegen Zahlungsverzuges des Bestellers oder aus anderen in der Person des Bestellers liegenden Gründen vom Vertrag zurücktreten, sind wir berechtigt, anstelle der Erfüllung die Bezahlung einer Vertragsstrafe von 30 % des Auftragswertes zuzüglich der hierauf entfallenden Mehrwertsteuer zu verlangen. Es steht uns jedoch auch frei, anstelle der Vertragsstrafe den Ersatz des uns aus der Nichterfüllung des Vertrages tatsächlich entstandenen Schadens zu fordern.

#### 10. Mängelrügen

Mängelrügen aller Art sind bei sonstiger Verwirkung jeglicher Gewährleistung und Schadenersatzansprüche unverzüglich, spätestens jedoch innerhalb einer Frist von 8 Tagen nach Empfang der Ware, schriftlich unter Beifügung von Proben an unser Werk oder eine unserer Niederlassungen zu richten; sie sind zu begründen und haben grundsätzlich vor Verwendung oder Verarbeitung der gerügten Ware zu geschehen, da andernfalls die Ware als angenommen gilt und die Beanstandungen von uns als unzulässig zurückgewiesen werden können. Maßgebend für die Prüfung der Mängelrügen sind die gültigen Normen.

Die Gewährleistungsfrist beträgt 1 Jahr. Unsere

Gewährleistung bezieht sich ausschließlich auf die einwandfreie Beschaffenheit unserer Produkte. Im Hinblick auf die konstruktiven statischen und bauphysikalischen Eigenschaften von Knauf-Systemen, gewährleisten wir nur, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf-Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist.

Bei fristgerechter und berechtigter Beanstandung wird nach unserer freien Wahl entweder Ersatz geleistet oder der Kaufpreis entsprechend besonderer Vereinbarungen gemindert. Weitere Ansprüche, insbesondere auf Kosten und Schadenersatz jeder Art, sind ausgeschlossen. Bemängelte Waren sind vom Besteller bis zur endgültigen Klärung zur Vermeidung von Beschädigungen sachgemäß aufzubewahren. Auf die Geltendmachung eines Zurückbehalterechtes sowie auf die Aufrechnung mit Gegenansprüchen aus dem Lieferungsvertrag oder aus anderen Rechtsverhältnissen leistet der Besteller ausdrücklich Verzicht. Bei nicht fristgerechter bzw. nicht berechtigter Beanstandung sind der Firma Knauf die dadurch entstehenden Kosten, inkl. Fahrtkosten, zu ersetzen (Stundensatz für Einsatz Knauf Mitarbeiter € 95,-, km-Geld € 0,50/km netto, jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer). Der Regress gem. § 933 b ABGB wird

#### 11. Haftung und Regressausschluss

ausgeschlossen.

Außerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes haften wir nur für Schäden, soweit uns Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften nachgewiesen wird. Die Haftung der Verkäuferin für leichte Fahrlässigkeit, der Ersatz von mittelbaren Schäden, für Folgeschäden und Vermögensschäden, für nicht erzielte Ersparnisse oder Zinsverluste, oder für Schäden, die insbesondere durch Betriebsunterbrechung, Rettungsarbeiten, entstehen sowie Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer sind ausgeschlossen.

#### 12. Produkthaftung

Die Besteller verpflichten sich, das Produkt nur entsprechend unseren Betriebs-, Gebrauchssowie Verarbeitungsanleitungen unter Zuhilfenahme aller Schutzvorrichtungen zu verwenden. Gem. § 9 ProdHG wird Bestellern gegenüber, die nicht Verbraucher sind, die Haftung für Sachschäden aufgrund eines fehlerhaften Produktes ausgeschlossen.

Diese Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern, die nicht Verbraucher sind, zu überbinden und zwar mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung dieser Haftungsbeschränkungen.

### Verkaufs- und Lieferbedingungen



#### 13. Kostenpflichtige Beratungsleistung

Generell sind Beratungsleistungen unverbindlich und unentgeltlich. Auf Kundenwunsch erforderliche, besondere Zusatzleistungen vor oder bei Durchführung der Arbeiten, insbesondere Nachweise über konstruktive statische und bauphysikalische Probleme bei Sonderkonstruktionen, sind kostenpflichtig. Ausschließlich Sache des Unternehmers ist es, die Regeln der Technik zu beachten und die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Durchführung des ihm von seinem Kunden übertragenen Auftrages zu prüfen und zu schaffen.

#### 14. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung des Kaufpreises unser Eigentum. Der Eigentumsvorbehalt bleibt weiterhin so lange bestehen, bis alle gegenwärtigen oder zukünftigen Forderungen aus der Geschäftsverbindung zwischen dem Besteller und uns beglichen sind.

Der Käufer tritt hiermit alle Kaufpreis- oder Werklohnforderungen, die ihm aus dem Weiterverkauf oder bei Verarbeitung der von uns gelieferten Ware entstehen, mit allen Nebenrechten an uns ab, dabei ist es gleich, ob die Waren an einen oder an mehrere Abnehmer weiterveräußert werden. Für den Fall, dass die Vorbehaltsware vom Käufer zusammen mit anderen nicht uns gehörenden Waren verkauft oder verarbeitet wird, gilt die Abtretung der Forderung nur in Höhe des Wertes der von uns gelieferten Waren. Die Aufnahme einzelner unserer Forderungen in eine laufende Rechnung berührt den Eigentumsvorbehalt nach dem vorstehenden Absatz nicht. Der Käufer ist zum Weiterverkauf oder zur Verarbeitung der Vorbehaltsware nur in ordnungsgemäßem Geschäftsbetrieb und nur mit der Maßgabe berechtigt, dass die Kaufpreis- oder Werklohnforderung gemäß dem vorstehenden Absatz auf uns übergeht. Zu anderen Verfügungen über die von uns gelieferten Waren ist der Käufer nicht berechtigt. Insbesondere darf er vor Bezahlung unseres gesamten Guthabens die Waren nicht an einen Dritten verpfänden oder zur Sicherung übereignen. Der Käufer ist verpflichtet, bei Weiterverkauf der Vorbehaltsware seinerseits seinem Abnehmer Eigentumsvorbehalt zu erklären, damit unser Eigentum erhalten bleibt. Der Käufer ist ferner verpflichtet, uns jeden Zugriff Dritter auf die Vorbehaltsware unverzüglich mitzuteilen. Zugleich hat er die Dritten darauf hinzuweisen, dass wir Eigentümer der Waren sind

Trotz Abtretung bleibt der Käufer bis auf Widerruf zur Einziehung der abgetretenen Forderung ermächtigt. Ein Widerruf erfolgt nicht, solange der Käufer seinen Zahlungsverpflichtungen ordnungsgemäß nachkommt. Ist dies nicht der Fall, so hat der Käufer nach unserer Weisung von einer Einziehung der abgetretenen Forderung Abstand zu nehmen. Er ist verpflichtet, auf unser Verlangen die Abtretung dem Dritten bekanntzugeben und uns zur Geltungmachung unserer Rechte gegen den Dritten die nötigen Unterlagen auszuhändigen. Unterlässt der Käufer trotz Aufforderung die Abtretungsanzeige, so sind wir berechtigt, die Abtretung dem Dritten selbst anzuzeigen. Wir verpflichten uns, die uns nach den vorstehenden Bestimmungen zustehenden Sicherungen insoweit - nach unserer Wahl freizugeben, als ihr Wert die zu sichernden Forderungen um 20 % übersteigt. Solange uns eine Forderung aus der Geschäftsverbindung mit dem Käufer zusteht, sind wir berechtigt, von diesem jederzeit Auskunft zu verlangen, welche unter Eigentumsvorbehalt gelieferten Waren noch in seinem Besitz sind, wo sie sich zur Zeit befinden und an welche Abnehmer er die übrigen Vorbehaltswaren weiterveräußert hat. Bei begründeten Zweifeln über die Zahlungsfähigkeit oder Zahlungsbereitschaft des Käufers, im Falle eines Zahlungsverzuges, im Falle sonstiger Zahlungsschwierigkeiten oder bei einer Verschlechterung der Vermögensverhältnisse des Käufers sind wir berechtigt, die sofortige Aushändigung der Vorbehaltsware zu beanspruchen, diese zu veräußern oder sonst zu verwenden, ohne dadurch unserer Schadensersatzansprüche wegen Nichterfüllung, Verzuges (Kosten des Transportes usw.) verlustig zu gehen. Im Falle der bloßen Rücknahme der Ware bleibt der Vertrag vorerst aufrecht. Die Abtretung der Forderungen erlischt, sobald sämtliche Verbindlichkeiten des Käufers gegenüber dem Verkäufer ordnungsgemäß erfüllt sind.

#### 15. Teilweise Aufhebung der Bedingungen

Im Falle der Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen unserer vorstehenden Verkaufsund Lieferbedingungen infolge anderslautenden gesetzlichen Regelungen oder abweichender Rechtsprechung gilt als mit dem Käufer vereinbart, dass die Rechtsgültigkeit der übrigen Bestimmungen in ihrer Gesamtheit nicht berührt

#### 16. Verpackungsverordnung

Knauf Gesellschaft m.b.H. ist ARA-Systempartner unter der ARA Lizenznummer 1000 und bonus holsystem-Partner unter der bonus holsystem-Lizenznummer 2412.

Durch Abschluss des ARA-Lizenzvertrages sind wir von der Rücknahmepflicht von Transport- und Verkaufsverpackungen gemäß den Verordnungen des BM für Umwelt, Jugend und Familie entpflichtet.

#### 17. Neuerscheinung Preisliste 02/2025

Mit dem Erscheinen dieser Preisliste treten alle bisher geltenden Preislisten außer Kraft.

#### 18. Preisangaben

Sämtliche angeführten Preisangaben verstehen sich netto zuzüglich MwSt.

#### 19. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für Lieferung und Zahlung ist Weißenbach bei Liezen. Als ausschließlicher Gerichtsstand gilt das sachlich zuständige Gericht im Sprengel des Bezirksgerichtes Innere Stadt Wien als vereinbart. Wir können den Käufer aber auch an jedem anderen gesetzlichen Gerichtsstand klagen.

#### Knauf Gesellschaft m.b.H.

Februar 2025

# Nutzen Sie die wertvollen Knauf Services



#### Knauf Kundenservice

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenausbau und Bauchemie mit Rat zur Seite.

- > Tel. 050 567 567
- > kundenservice@knauf.com

Mo – Do 7.30 – 16.30 Uhr und Fr 7.30 – 13.30 Uhr



#### **Knauf Digital**

Technische Unterlagen, Kalkulationshilfen, interaktive Animationen und vieles mehr gibt es rund um die Uhr stets aktuell und natürlich kostenlos in der digitalen Welt von Knauf. Diese Klicks lohnen sich!

- > www.knauf.com
- > Knauf Max die neue Knauf App www.knauf.at/app
- f Knauf.AT
  in company/knauf-at
  KnaufAT



#### **Knauf App**

Mit der Knauf App können Sie einfach und schnell die benötigten Materialien für Ihre Projekte berechnen und Händler in Ihrer Nähe finden.







#### Knauf Gesellschaft m.b.H.

Knaufstraße 1 8940 Weißenbach b. Liezen Österreich (FN 84306 f)

#### Büro:

Strobachgasse 6 1050 Wien Österreich

www.knauf.com

Unverbindlich empfohlene Verkaufspreise, Preiskorrekturen und Änderungen sowie Irrtum vorbehalten. Preisangaben ohne MwSt. in EUR gültig ab 01.02.2025. Für weitere Informationen und rechtliche Hinweise besuchen Sie bitte www.knauf.com.

### Haben Sie die aktuellste Preisliste?

Unter www.knauf.at/preislisten finden Sie stets unsere aktuellsten Preislisten – einfach QR-Code scannen und downloaden:

