


**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH



KNAUF

REPARIEREN
AUSSEN



REPARIEREN
INNEN



HOLZ



ENTDECKEN SIE DIE WELT VON

FIX+FINISH

ES GIBT VIEL ZU TUN! Am besten packt man es gleich selber an. **DIY liegt voll im Trend** – kein Wunder, denn es ist ein unglaublich gutes Gefühl, wenn ein Projekt gelungen ist. Da geht es dem Profi nicht anders als dem Heimwerker. Das Ziel ist ein perfektes Ergebnis.

Und das gibt es nur, wenn man sich mit Leidenschaft ans Werk macht und nur Materialien verarbeitet, die auch Profis überzeugen. Ein klarer Fall für **FIX+FINISH**! Entdecken Sie jetzt die innovative **FIX+FINISH** Produktwelt, mit allen Vorteilen aus dem Profi- und dem Heimwerkerbereich und einem intelligent vernetzten Service-Angebot, das keine Fragen offen lässt. Für ambitioniertere Baumeister und DIY-Köner, die sich nicht mit dem Zweitbesten zufriedengeben. Für Sie und Ihr Projekt!



[fixundfinish.de](https://www.fixundfinish.de)





REPARIEREN AUSSEN



Füllspachtel Außen
Füllspachtel Express
Füllspachtel Spezial
Rissfüller Faserverstärkt
Sanierspachtel Fein
Sanierspachtel Spezial
Schnellzement
Weißzement

REPARIEREN
AUSSEN



REPARIEREN INNEN



Fein- & Flächenspachtel
Flächenspachtel Leicht
Glätt- & Füllspachtel
Reparaturspachtel Innen
Sanierspachtel Innen Express
Fugenfüller
Fugenfinish
Raufaserreparatur
Maleracryl

REPARIEREN
INNEN



HOLZ



Holz-Reparatur & Kitt
Holzfüller
Holzspachtel Extra Fein

HOLZ





REPARIEREN
AUSSEN

**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH



EFFIZIENTE LÖSUNGEN FÜR EINE PERFEKTE FASSADE

Der erste Eindruck zählt!

Deshalb sollten Sie Fehler wie Risse, Löcher und Bruchstellen in Fassaden, Mauern und Fugen so schnell wie möglich beseitigen.

Das **FIX+FINISH** Produktsortiment für den Außenbereich bietet Ihnen Lösungen für alle Einsatzbereiche und Umgebungsvoraussetzungen – praktisch und effizient in der Anwendung sowie in witterungsbeständiger und zuverlässiger Profi-Qualität.



FÜLLEN UND GLÄTTEN
VON RISSEN UND LÖCHERN



VERSPACHTELN UND GLÄTTEN
VON FLÄCHEN



REPARATUR VON
GRÖßEREN SCHADSTELLEN



PRODUKTVORBEREITUNG

GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.

ZUM ANMISCHEN



Verarbeitungshinweise auf der Verpackung beachten. Ausreichend großes Mischgefäß und Rührstab oder elektrischen Rührquirl bereithalten. Das genaue Mischungsverhältnis von Wasser und Produktpulver kann je nach Verwendungszweck variieren.



Alle Zutaten so lange kräftig durchmischen, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit auf der Packung achten. Rührwerkzeug gleich mit Wasser abspülen oder in Behälter mit Wasser einweichen.

FÜLLEN UND GLÄTTEN

RISSE UND LÖCHER VON 0 BIS CA. 5 MM DURCHMESSER, BREITE ODER TIEFE



1

Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit einem Pinsel entfernen. Sehr spröde Untergründe eventuell mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.



2

Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen oder Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.



3

Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.



4

Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterarbeiten, z. B. überstreichen.



VERSPACHTELN UND GLÄTTEN

FLÄCHIGE SCHADSTELLEN UND UNEBENE STELLEN



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe eventuell mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.



Angemischte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Maurerkelle oder Spachtel großzügig auf den Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.




Mit Glättkelle aufgetragene Füllmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.



Geglättete Fläche ausreichend trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.

REPARATUR VON SCHADSTELLEN

LÖCHER, RISSE UND SCHÄDEN AB CA. 10 MM BREITE



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit Spachtel oder Bürste entfernen. Untergrund mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.



Mit Maurerkelle oder Spachtel angemischte Spachtelmasse großzügig in die Schadstelle einbringen. Bei Bedarf mehrere Schichten auftragen.



Überschüssige Füllmasse mit Spachtel entfernen. Bei Bedarf ausgebesserte Stelle mit Spachtel modellieren und an Umgebungsfäche anpassen.



Ausgebesserte Schadstelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Mit Werkzeug und Schleifpapier in Form bringen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.





FÜLLSPACHTEL AUSSEN

Eigenschaften	Zum Erstellen glatter Flächen und Schließen kleiner Löcher und Risse
Anwendung	Nicht saugende Untergründe, Beton, Zellbeton, Gips- und Zementputze
Besonderheiten	Glasfaserverstärkt, sehr ergiebig, ohne Schrumpfen



FÜLLSPACHTEL AUSSEN EXTRA

Eigenschaften	Zum Füllen und Glätten von kleinen Löchern und Rissen
Anwendung	Mauerwerk, Beton, Kalk- und Zementputze
Besonderheiten	Extra pastös für die einfache Erstellung von sehr glatten Oberflächen



SANIERSPACHTEL SPEZIAL

Eigenschaften	Flexibler Spachtel für große und flächige Reparaturen und Bearbeitungen
Anwendung	Beton, Gipsputz, Putz, Fliesen, Glas, Mauerwerk, Stein
Besonderheiten	Sehr gute Haftung auf allen Untergründen, unbegrenzte Schichtstärke



FÜLLSPACHTEL EXPRESS

Eigenschaften	Zum schnellen Füllen und Glätten von kleinen Löchern und Rissen
Anwendung	Saugende Untergründe, Beton, Zellbeton, Mauerwerk, Zement
Besonderheiten	Wasser- und feuchtigkeitsbeständig, nach 15 Minuten überstreichbar



FÜLLSPACHTEL SPEZIAL

Eigenschaften	Acrylpaste zum flexiblen Schließen und Abdichten von Rissen
Anwendung	Beton, Zellbeton, Kalksandstein, Mauerwerk, Betonmörtel, Putze
Besonderheiten	Für feuchte Untergründe geeignet, beständig gegen Schimmel und Moos



RISSFÜLLER FASERVERSTÄRKT

Eigenschaften	Pastöser Reparaturspachtel zur flexiblen Füllung von kleinen Löchern und Rissen
Anwendung	Saugende Untergründe, Beton, Zement, Gips, Holz, Altanstriche
Besonderheiten	Glasfaserverstärkt, wasserdicht, elastisch





SANIERSPACHTEL FEIN

Eigenschaften	Fertigspachtel zum Glätten und Renovieren von Flächen
Anwendung	Beton, Backstein, Faserzement, Gips, haftende Farbschichten, Fliesen
Besonderheiten	Ergibt eine feine und sehr harte Oberfläche, beständig gegen Schimmel



SCHNELLZEMENT

Eigenschaften	Für schnelle größere Ausbesserungsarbeiten auf nassen Untergründen
Anwendung	Feste und tragfähige Untergründe
Besonderheiten	Feuchtigkeitsbeständig und wasserdicht, unbegrenzte Schichtstärke



WEISSEZEMENT

Eigenschaften	Für Reparaturen und Arbeiten im Mauerwerk
Anwendung	Beton, Stein und Mauerwerk
Besonderheiten	Zum Fixieren von Armaturen, Verlegen von Platten und Fliesen geeignet



REPARIEREN
AUSSSEN



REPARIEREN
INNEN



HOLZ





REPARIEREN
INNEN

**EIN
FALL
FÜR**

FIX+FINISH



SPEZIALISTEN FÜR ALLE FÄLLE AN WÄNDEN UND DECKEN

Es kommt auf die inneren Werte an! Dübel- und Bohrlöcher, Risse im Putz, kaputte Fugen und unebene Flächen beeinträchtigen das Wohnambiente enorm.

Mit den anwendungsfreundlichen und praktischen **FIX+FINISH** Produkten „Reparieren Innen“ zögern Sie keine Sekunde lang, Ausbesserungs- und Renovierungsarbeiten in den eigenen vier Wänden sofort zu erledigen – selbstverständlich so professionell und zuverlässig wie ein Handwerker.



GLATTE OBERFLÄCHEN

Meistens nicht saugende Untergründe, glatter Beton, Farb- und Lackanstriche, Fliesen, Estrich



RAUE OBERFLÄCHEN

Saugende Untergründe, Mauerwerk, rauer Putz, Kalkputz, Altputz, Zement, Porenbeton, Gips



STRUKTURIERTE UNTERGRÜNDE

Raufasertapeten, strukturierte Anstriche und Putze



GIPSPLATTEN

Trennwände, Vorsatzschalen



PRODUKTVORBEREITUNG

GEBRAUCHSFERTIG



Tube mit der gebrauchsfertigen Spachtelmasse ca. 1 Minute lang kräftig durchkneten. Um Austrocknen zu vermeiden, Tube nach jeder Produktentnahme gleich wieder verschließen.

ZUM ANMISCHEN



1



Alle Zutaten nach Packungsanleitung in Mischgefäß einfüllen und so lange kräftig durchkneten, bis eine homogene Masse entsteht. Auf die angegebene Verarbeitungszeit achten. Rührwerkzeug gleich abspülen oder in Wasser einweichen.



2

Versiegelte Öffnung mit scharfem Messer entfernen. Kartusche von oben in eine Kartuschen- oder Skelettpistole einlegen. Beigelegte Düse je nach gewünschter Spritzstärke an der Spitze anschneiden und auf Kartusche schrauben. Per Handhebel wird die Kartusche entleert.

FÜLLEN UND GLÄTTEN

KLEINE UND GRÖßERE RISSE UND LÖCHER




Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit einem Pinsel entfernen. Sehr spröde Untergründe eventuell mit Wassersprüher oder Schwamm anfeuchten.



Spachtelmasse direkt aus der Tube in den Riss oder das Loch einfüllen oder Masse mit dem Spachtel großzügig auftragen und leicht andrücken.



Mit Spachtel die aufgetragene Füllmasse fest in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abschaben. Bei tiefen Schadstellen weitere Spachtelmasse einarbeiten, bis eine ebene Fläche entsteht.

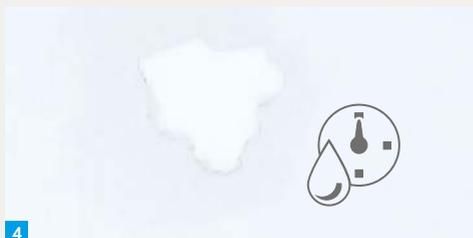

Verspachtelte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterarbeiten, z. B. überstreichen.



VERSPACHTELN VON FLÄCHEN

SCHÄDEN UND UNEBENE STELLEN



Staub und losen Schmutz, Farb- und Putzreste mit großem Spachtel oder Bürste entfernen. Sehr spröde Untergründe eventuell mit Wassersprüher oder Schwamm leicht anfeuchten.



Angerührte oder gebrauchsfertige Spachtelmasse mit Mauerkelle oder Spachtel großzügig auf den unebenen Untergrund oder direkt auf eine Glättkelle auftragen.



Mit Glättkelle aufgetragene Spachtelmasse in den Untergrund einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssiges Material abtragen, bis eine ebene Fläche entsteht.



Geglättete Fläche gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier anpassen. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.





FEIN- UND FLÄCHENSPACHTEL

Eigenschaften	Zum Verspachteln von Flächen und glatten Oberflächen
Anwendung	Nicht saugende und saugende Untergründe, Fliesen und Altanstriche
Besonderheiten	Sehr leichtgängig, ideal vor Tapezier- und Anstricharbeiten



GLÄTT- UND FÜLLSPACHTEL

Eigenschaften	Zum Füllen, Spachteln und Glätten von größeren Schäden und Unebenheiten
Anwendung	Beton, Zement, Mauerwerk, Gipskartonplatten, gestrichene Wände
Besonderheiten	Keine Rissbildung, für einen feinen und glatten Untergrund



FLÄCHENSPACHTEL LEICHT

Eigenschaften	Zum Verspachteln von Flächen und Schließen von Löchern und Rissen
Anwendung	Beton, Gips, Holz, Polyester, Gipskartonplatten, gestrichene Wände
Besonderheiten	Große Füllleistung, Ideal zum Reparieren von Schäden in Untergründen



REPARATURSPACHTEL INNEN

Eigenschaften	Spezialspachtelmasse zum Füllen von kleinen Löchern und Rissen
Anwendung	Beton, Zement, Putz, Mauerwerk, Gips, Holz
Besonderheiten	Schrumpffarm, ideal zum schnellen Füllen von Dübellöchern



SANIERSPACHTEL INNEN EXPRESS

Eigenschaften	Zum Schließen von kleinen und größeren Löchern und Rissen
Anwendung	Beton, Zement, Mauerwerk, Putz, Gips, gestrichene Wände
Besonderheiten	Sehr gute Haftung, für ein feines und weißes Endergebnis



RAUFASERREPARATUR

Eigenschaften	Zum Ausbessern von Löchern und Rissen in mit Raufaser tapezierten Wänden
Anwendung	Raufasertapete, Tapetenputz, strukturierte Untergründe
Besonderheiten	Mit eingearbeiteten Holzspänen für eine perfekte Raufaseroptik





FUGENFINISH

Eigenschaften	Zum Endverspachteln von Gipsplattenfugen
Anwendung	Verspachtelte Gipsplatten, Gipsverbundplatten
Besonderheiten	Besonders leichtgängig, für eine sehr glatte Oberfläche



FUGENFÜLLER

Eigenschaften	Spezialprodukt zum Verspachteln von Gipsplatten
Anwendung	Gipsplatten, Gipsverbundplatten
Besonderheiten	Hohes Haftvermögen, perfekt zum Verspachteln von Gipsplatten mit Fugendeckstreifen



MALERACRYL

Eigenschaften	Zum elastischen Ausbessern von Rissen in Dehnungs- und Anschlussfugen
Anwendung	Beton, Gipskarton, Putz, Mauerwerk, Faserzement, Fensterbänke
Besonderheiten	Premiumqualität, witterungs-, alterungs- und UV-beständig

TIPP:

Klicken Sie sich zum Profil Weitere Informationen zu den einzelnen FIX+FINISH Produkten und unsere ausführlichen Anwendungsvideos finden Sie auf unserer Webseite: www.fixundfinish.de



REPARIEREN
AUSSSEN



REPARIEREN
INNEN



HOLZ





HOLZ

**EIN
FALL
FÜR**



FIX+FINISH



LÖSUNGEN, DIE FÜR JEDES HOLZ GESCHNITZT SIND

Holz lebt! Aber mit Löchern, Rissen und Absplitterungen im Holz müssen Sie in Ihrem Zuhause nicht leben.

Dafür gibt es das praktische **FIX+FINISH** Sortiment mit gebrauchsfertigen Produkten in robuster Profi-Qualität speziell für alle kleinen und größeren Ausbesserungsarbeiten an Echtholz, Furnier, Bodenbelägen und MDF-Platten. Sofort einsatzbereit und leicht zu verarbeiten – in neutraler Farbe zum Überstreichen oder in vielen authentischen Holztönen.



MASSIVHOLZ UND HOLZFURNIER
Alle Holzsorten als Dielen und Balken verbaut in Wänden, Türen und Decken sowie Treppen, Geländer und Möbel in Natur oder farbig lackiert



MDF
Abkürzung für mitteldichte Faserplatten; Platten aus verleimten und gepressten Holzfasern in unterschiedlichen Dicken und Dichten



PARKETT / LAMINAT
Alle Echtholz-Bodenbeläge, Fertigparkette mit Echtholz-Nutzschicht, furnierter Nutzschicht



REPARIEREN UND AUSBESSERN



Schadstelle mit Bürste, hartem Schwamm oder Schleifpapier gründlich vorbereiten. Lose Holzfasern und Lackreste entfernen. Holzspachtel laut Packungsangabe vorbereiten.



Riss, Kratzer oder Loch mit Pinsel gründlich von Staub und Schmutzresten befreien.
Tipp: Schadstelle vorsichtig mit Staubsaugerdüse reinigen.



Mit kleinem Spachtel Spachtelmasse auftragen, in die Schadstelle einarbeiten und glatt ziehen. Überschüssigen Holzspachtel vorsichtig abziehen.



Ausgebesserte Stelle gemäß Anleitung trocknen lassen. Eventuelle Unebenheiten oder Ränder mit Schleifpapier glätten. Nach Bedarf weiterbearbeiten, z. B. überstreichen.



HOLZ-REPARATUR & KITT

Eigenschaften	Zum Füllen von kleineren Löchern und Rissen
Anwendung	Alle Holzsorten, in Natur oder lackiert
Besonderheiten	In vier authentischen Holzfarben und in neutralem Weiß



HOLZFÜLLER

Eigenschaften	Zum Füllen und Verspachteln von Rissen und Löchern
Anwendung	Hölzer im Innenbereich, Fenster, Türen, Fußleisten, Möbel
Besonderheiten	Einfach zu glätten, ideal zum Ausgleichen von Unebenheiten



HOLZSPACHTEL EXTRA FEIN

Eigenschaften	Zum feinen Korrigieren und Verspachteln von kleineren Mängeln
Anwendung	Hochwertige Holzoberflächen, Fenster, Türen, Fußleisten, Möbel
Besonderheiten	Ergibt sehr feine weiße Oberfläche, ideal zur Weiterbearbeitung mit Farbe oder Lack





NUTZEN SIE DIE WERTVOLLEN SERVICES VON KNAUF



TECHNISCHER AUSKUNFT-SERVICE

Mit kompetenter und freundlicher Beratung steht Ihnen der technische Auskunft-Service in den Bereichen Trockenbau, Putze, Estriche und Bauchemie mit Rat zur Seite.



KNAUF DIGITAL

Noch mehr Wissen, Tipps, Tricks und Inspirationen sowie eine Online-Mengenberechnung und gut verständliche Anwendungsvideos finden Sie auf unseren Internetseiten.



KNAUF DIY-SEMINARE

Gern würden Sie Ihr Bad selbst neu fliesen oder Ihren Wänden einen neuen Look geben, fühlen sich aber noch unsicher? Dann besuchen Sie doch einfach eine unserer zahlreichen Vorführungen.

› Tel.: 01805/31-9000*

› E-Mail:
info@knauf-bauprodukte.de

› www.knauf.de/diy

› www.knauf.de/diy

› www.fachberater24.de

› www.youtube.com/knaufdiy

› www.facebook.com/KnaufDIY

› www.knauf.de/diy-seminare

Technische Änderungen vorbehalten. Es gilt die jeweils aktuelle Auflage. Unsere Gewährleistung bezieht sich nur auf die einwandfreie Beschaffenheit unseres Materials. Konstruktive, statische und bauphysikalische Eigenschaften von Knauf Systemen können nur erreicht werden, wenn die ausschließliche Verwendung von Knauf Systemkomponenten oder von Knauf ausdrücklich empfohlenen Produkten sichergestellt ist. Verbrauchs-, Mengen- und Ausführungsangaben sind Erfahrungswerte, die im Falle abweichender Gegebenheiten nicht ohne weiteres übertragen werden können. Alle Rechte vorbehalten. Änderungen, Nachdrucke und fotomechanische sowie elektronische Wiedergabe, auch auszugsweise, bedürfen der ausdrücklichen Genehmigung der Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen.

* 14 Cent/Min. aus dem deutschen Festnetz, Mobilfunk max. 42 Cent/Min.

FF 13 / 612086 / 09.19

Knauf Bauprodukte GmbH & Co.KG
Am Bahnhof 7
97346 Iphofen

Knauf AMF
Decken-Systeme
Knauf AQUAPANEL
AQUAPANEL® Cement Boards,
Perlite
Knauf Bauprodukte
Profi-Lösungen für Zuhause

Knauf Gips
Trockenbau-Systeme
Putz- und Fassaden-Systeme
Boden-Systeme
Knauf Insulation
Dämmstoffe aus Steinwolle,
Glaswolle und Holzwolle

Knauf Integral
Gipsfasertechnologie für
Boden, Wand und Decke
Knauf PFT
Maschinentechnik und
Anlagenbau

Knauf Design
Oberflächenkompetenz
Marbos
Mörtelsysteme für
Pflasterdecken im Tiefbau