

PFT LOTUS XS


Maža ir patogi naudoti, nepertraukiamo veikimo maišyklė už prieinamą kainą

PFT LOTUS XS tinka visiems gamykloje paruoštiems sausiesiems mišiniams, kurių grūdelių dydis neviršija 4 mm. Visiems, kurie nori kokybiškai ir racionaliai maišyti, laikydamiesi PFT kokybės, už išskirtinę kainą!

TECHNINIAI DUOMENYS

Prekės kodas	00 24 60 57
Maksimalus maišymo našumas	20 l/min.
Pavaros variklis	230 V, 1 fazė, 50 Hz, 1,3 kW, 280 aps./min.
Maišymo vamzdis	Plieninis maišymo vamzdis
Ratai	2 ratai
Vandens pajungimas	Geka DN12, 2,5 bar darbinis slėgis
Valdymas	Paleidimas ir sustabdymas
Mišinio bunkerio talpa	50 l
Matmenys l / P / A	1 240 / 635 / 975–1 115 mm
Pripildymo aukštis	975–1 115 mm, reguliuojamas aukštis
Išleidimo aukštis	535–675 mm, reguliuojamas
Svoris	~66 kg

Atkreipkite dėmesį:
maišymo našumas priklauso nuo naudojamų produktų.

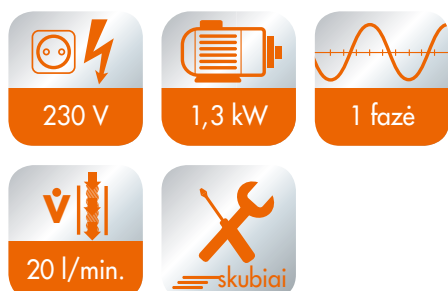

TRUMPAI



1



2



3



4



5

- 1** Pasirinktinai įsigyjamas vandens srautmatis papildomai įrengiamas visuose LOTUS XS modeliuose.
 - 2** Telpa į kiekvieną lengvąjį automobilį su universaliu kėbulu.
 - 3** Nuimamos kojos.
 - 4** Patogu gabenti, nes ant maišymo vamzdžio yra rankena.
 - 5** Vandentiekio armatūra su slėgio mažinimo vožtuvu.
- Skirta maišais tiekiamoms medžiagoms.
 - Paprasta valdyti.
 - Nedidelės techninės priežiūros ir valymo sąnaudos.
 - Nuo rankų įkišimo apsaugota speciali skiedinio išleidimo anga.
 - Pastovi maišymo kokybė.
 - Reguliuojamo aukščio kojomis reguliuojamas pripildymo aukštis.
 - Po maišykle paprasta pastatyti pumpuojamąjį siurbį, skiedinio vonelę arba karutį.

NAUDOJIMAS

- Plytelių klijai ir siūlių užpildai
- Lengvieji ir paprastieji mūro mišiniai
- Klijavimo-armavimo mišiniai
- Grindų išlyginamieji
- Trinamasis ir raižytos tekstūros tinkas
- Dekoratyvus tinkas, frakcija iki 4 mm
- Sanuojantys tinkas

PRIEDAI

- Ilginamasis laidas 3 x 1,5 mm², BLU 2-16 A, 25 m
- Vandens žarna Geka / Geka DN19, 40 m
- Purškimo antgalis Geka DN19
- Maišyklės velenas LOTUS XS, plonasluoksniams tinkui
- Permontavimo komplekto vandens srautmatį LOTUS XS
- PFT TROLLEY – paverčiamasis vežimėlis

PREKĖS NR.

20 42 34 00
20 21 21 00
20 21 57 00
00 47 94 11
00 51 47 63
00 53 56 99



PFT techninės priežiūros garantija

Pritaikymas kliento poreikiams, techninė kompetencija ir orientacija į techninę priežiūrą. PFT garantuoja tai savo pardavimo ir techninės priežiūros centrais visame pasaulyje net ir ateinančiais dešimtmečiais.



Spragtelėti. Atrasti. Patirti.

www.pft.eu
www.youtube.com/knaufpft

Atsisiųskite dabar! APP: PFT – Plastering Technology

UAB „Knauf“
Švitrigailos g. 11B, Vilnius

+370 5 213 2222

info@knauf.lt

www.knauf.lt

Leidinyt saugomas autorių teisių. Galimi techniniai pokyčiai. Mūsų garantija grindžiama tik neprikaištingomis mūsų įrenginių savybėmis. Sąnaudų, kiekių, atlikimo ir našumo duomenys yra eksperimentiniai duomenys, kurių negalima perduoti, jei realūs duomenys skiriasi. Be to, visada galioja medžiagos gamintojo direktyvos. Pakeitimai, perleidimai ir kopijos, taip pat fragmentai galimi tik su „Knauf PFT GmbH & Co. KG“ sutikimu.

PFT LOTUS XS – LT/02.16/PFT