



Paigaldusjuhend


Knauf Cleaneo Akustik perforeeritud kipsplaadid

Knauf Cleaneo Akustik perforeeritud kipsplaadid




Paigaldus

1 Servade töötlemine

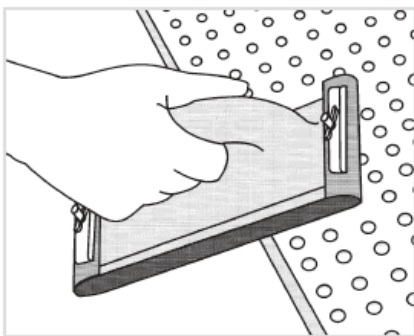


Lihvida plaadi servad lihvimisvõrguga käsihõõruti abil suunaga allapoole siledaks, eemaldada tolm ja kruntida (nt krundiga Knauf Tiefengrund).

2 Plaatide märgistused

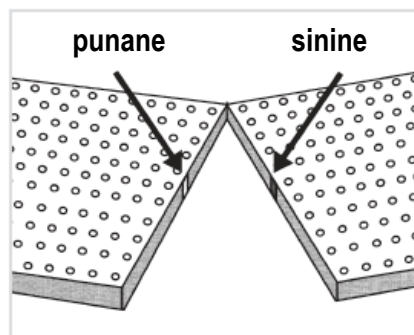


Ühtlase- ja segaperforatsiooniga Knauf Cleaneo Akustik plaatidel on servadel punast ja sinist värvi märgistus. Paigaldamisel peab plaadi punane märgistus alati jääma vastu järgmise plaadi sinist märgistust (nii plaatide otstel kui ka külgedel).

3 Perforatsiooni kontrollimine

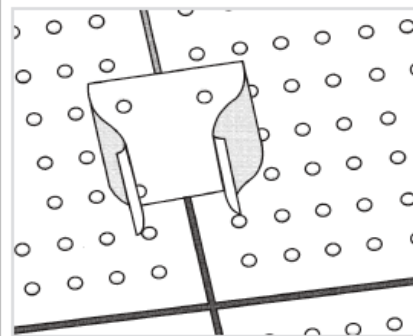

Kontrollida paigalduse ajal pidevalt, et plaatides olev augustus oleks nii rist- kui ka diagonaalsuunas ühel joonel (vt ka parempoolset joonist). Abivahendina kahe plaadi vahel aukude vahe kontrollimiseks saab kasutada aukudele vastavate nukkidega auguraua.

4 Paigalduskomplekt

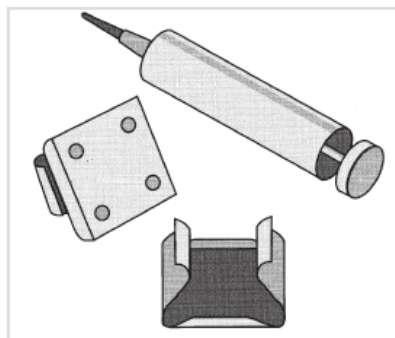


Paigaldamiskomplekt koosneb järgnevast:
2 auguraua, millel on antud augustusele sobivad nukid
plastikotsik ja mõlemast otsast avatava toruga pahtlipüstol

5 Plaatide kinnitamine

Kinnitada Knauf Cleaneo Akustik plaadid kipsikruvidega SN 3,5 x 30 mm profiilidest CD 60x27 aluskarkassi külge ca 170 mm vahedega.


Suruda plaat kinnikruvimise ajal kindlalt vastu aluskarkassi. Alustada kinnitamist plaadi sellest nurgast, mille ots ja külg külgnevad juba kinnitatud plaatidega. Kinnitada esmalt plaadi otsaserv, seejärel pikiserv. Paigaldamisel on soovitatav kasutada 3-liikmelist meeskonda.

6 Vuukide puhastamine

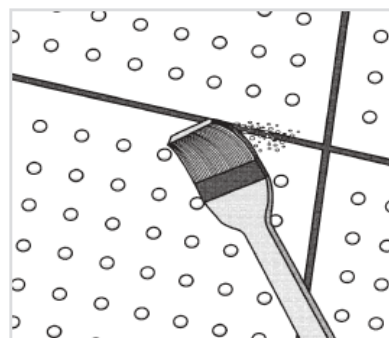


Puhastada pärast lae paigaldamist plaatidevahelised vuugid (laius 2-4 mm, sõltuvalt augustusest) niiske pintsli või harja abil tolmust.

7 Vuukide täitmine (Knauf Uniflott abil)

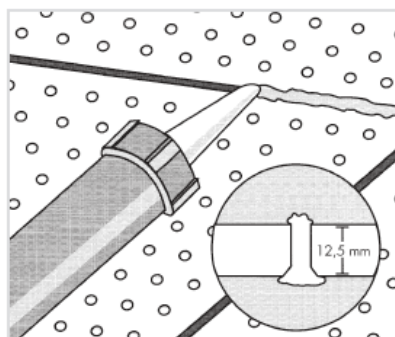


Lõigata pahtlipüstoli plastikotsik vuugi laiusega sobivaks ja kinnitada püstoli külge. Täita püstoli abil vuugid korralikult pahtliga Knauf Uniflott (1. tööetapp). Pahteldada ka kruvipeade kohad.

8 Liigse pahtli eemaldamine

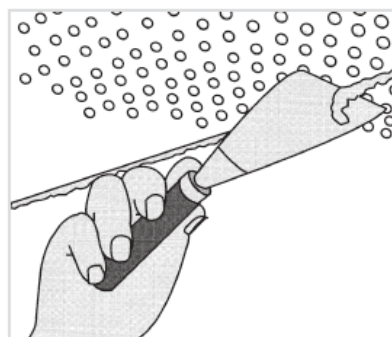

Pärast pahtli Knauf Uniflott plastseks muutumist lõigata maha plaadipinnast kõrgem pahtel.

9 Viimistluspahtel

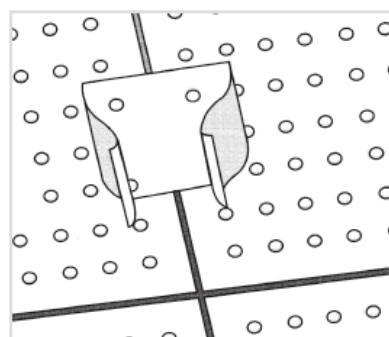

Pärast Knauf Uniflott kuivamist pahteldada õhukese peenviimistluspahtliga Knauf F1 (2. tööetapp). Kui seejuures satub pahtlit aukudesse, eemaldada see vastava auguraua abil. Montaažil abiks kasutatavad augurauad on järgmistele perforatsioonidele 6/18 R; 8/18 R; 10/23 R; 12/25 R; 15/30 R; 8/12/50 R ja 12/20/66 R ning nendel on sobivad nukid. Lihvida kuivanud pahteldatud pind tasaseks.


Knauf Cleaneo Akustik perforeeritud kipsplaadid



Paigaldus


Plaatide asetus

skeem

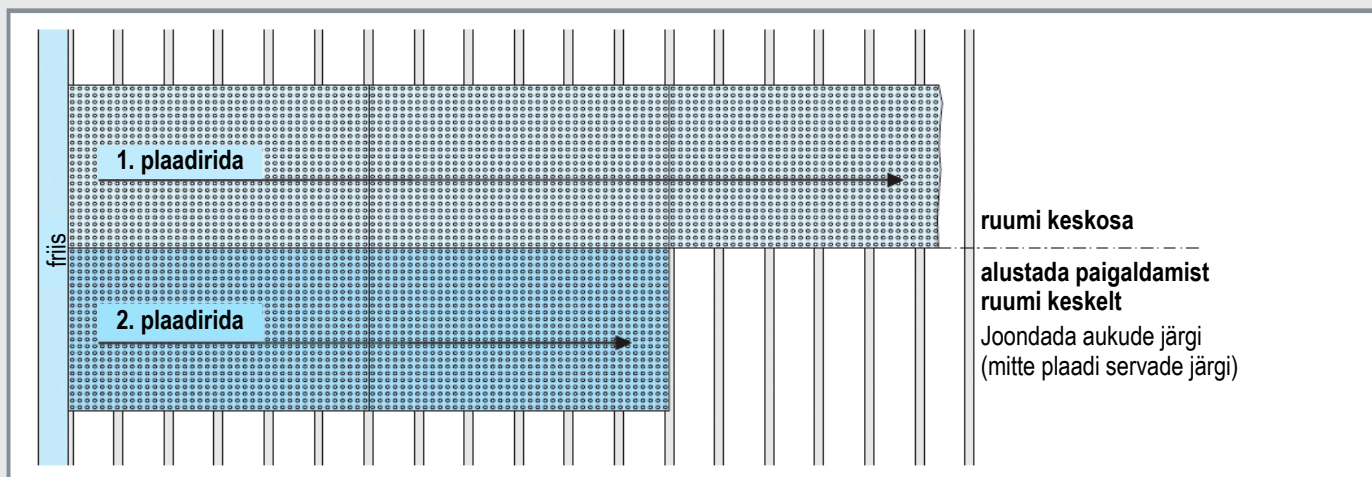

Plaadi paigaldus


skeem

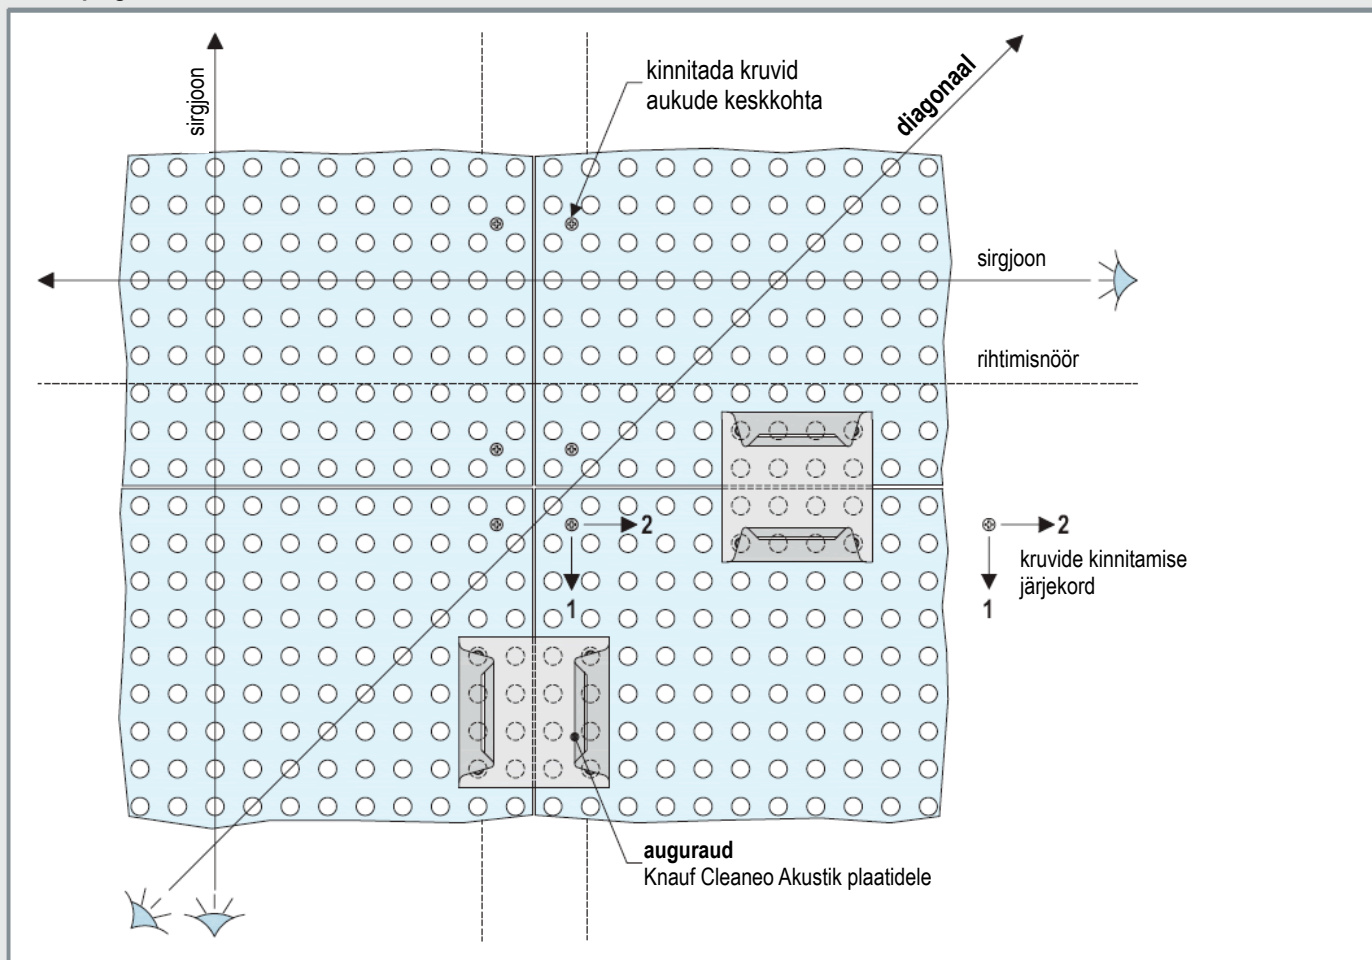

Nõuanded

- Lae üldvälimusest kontrollida alati perforatsiooni sirgjoonelisust nii rist- kui ka diagonaalsuunas.
- Paigaldada Knauf Cleaneo Akustik plaadid nii, et plaatide vuugid ristuvad. Ühtlase- ja segaperforatsiooniga Knauf Cleaneo Akustik plaatidel on servadel punast ja sinist värvi märgistus. Paigaldusel peavad plaatide servadel olevad punased ja sinised märgid alati jääma vuugikohas kõrvuti.
- Auguraud on mõeldud kahe plaadi vahelise augustuse vahe kontrollimiseks

Knauf Cleaneo Akustik plaatide auguraud



Tarnitavad perforatsioonidele:
6/18, 8/18, 10/23, 12/25, 15/30, 8/12/50, 12/20/66



Tehniliste muudatuste õigus reserveeritud. Kehtib viimane trükk. Meie vastutus kehtib ainult meie toodete omadustele. Firma Knauf tarindite konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused on siis tagatud, kui kasutatakse firma Knauf tarindikomponente või Knauf'i poolt kirjalikult soovitatud tooteid. Kulukogused ja tööde teostamise andmed põhinevad kogemustel, mistõttu neid andmeid ei saa erinevate töötingimuste puhul vahetult kasutada. Tehnilised andmed lähtuvad tehnika praegusest tasemest. Need ei hõlma täielikku ehitustehnika reeglistikku, kehtivaid standardeid ja juhiseid. Töö tegija peab lisaks paigalduse eeskirjadele ka nendega arvestama. Kõik õigused reserveeritud. Muudatused, järeldrükiid ja fotomehhaaniline ning elektrooniline taasesitamine, ka osaline, vajab kirjalikku luba firmalt Knauf Gips KG, Am Bahnhof 7, 97346 Lphofen. Tarnimine toimub ehitusmaterjalide kaupluste vahendusel vastavalt meie üldistele müügi-, tarne- ja maksetingimustele (AGB).

Knauf Tallinn UÜ

- ▶ Tel: 6518690
- ▶ Faks: 6518691
- ▶ www.knauf.ee
- ▶ info@knauf.ee

TRO14/dtsch./D/03.06/FB/D