

Kontroll-luugid Knauf alutop REVO

Kontroll-luugid kõikidele seina- ja laesüsteemidele, millel ei ole ehitusfüüsikalisi lisanõudeid

REVO 12,5 / REVO 18 Variant / REVO 25 Variant

Tootekirjeldus

Seintesse ja aluslagedesse paigaldatavad kontroll-luugid. Sobivad kõikidele 12,5...25 mm paksusega plaatkatetele. Koosnevad järgmistest osadest:

- elokseeritud alumiiniumraamist ja avatavast ning väljavõetavast kaanest;
- raami sisse liimitud kipsplaadist Knauf Diamant (200 x 200 kuni 600 x 600 mm);
- raami sisse kruvitud kipsplaadist Knauf Diamant koos tugevdusprofiilidega (700 x 700 kuni 1200 x 1200 mm);
- iselukustuvast ja allakukkumist vältivast kinnitussüsteemist.

Tootevalik

- REVO 12,5
12,5 mm paksusele plaatkattele
- REVO 18 Variant
15 ja 18 mm paksusele plaatkattele
- REVO 25 Variant
20 ja 25 mm paksusele plaatkattele

Lisavarustus/erivariandid

- Vahepealsed mõõdud (200 x 200 kuni 1200 x 1200 mm)
- Mitmeosalise jaotusega konstruktsioon
- Tihend (200 x 200 kuni 600 x 600 mm)
- **UUENDUS:** õhu- ja tolmukindel (klass 3, DIN EN 1026+12207, tõmme ja surve)
- Nelikantlukustus
- Ümarsilinderlukk
- Profiilsilindersüdamiku kasutamiseks sobiv lukk
- Välja vahetatav, külge kruvitud Diamant tüüpi kipsplaat (< 625 mm)
- Tehases paigaldatud perfokipsplaat (≤ 900 mm)
- Kohandatud perfokipsplaadi paigaldamiseks ehitusplatsil
- Eeltöötlusega pealispinna kvaliteediklassi Q4 jaoks
- Kohandatud keraamilise plaadi paigaldamiseks

Omadused

- Seinte ja lagede sisse paigaldatav kontroll-luuk
- Kasutatav erinevate plaatkatete paksuste jaoks
- Tasapinnaliselt liimitud Diamant tüüpi plaat ei vaja lisapahteldamist
- Avamine ei nõua palju lisaruumi luugi kohal, luuki saab paigaldada õhukese lae siseruumi korral
- Võimalik paigaldada ka pärast ehitustööde lõppu
- Võimalik paigaldada perfokipsplaatidest lagedesse (nt Knaufi Cleaneo® Akustik)
- Ühtlane pinnatasasus säilib ka pinna plaatimisel
- Standardsuurused on laokaubana saadaval

Kontroll-luugid Knauf alutop REVO

Kontroll-luugid kõikidele seina- ja laesüsteemidele, millel ei ole ehitusfüüsikalisi lisanõudeid




Näited – joonised

Mõõdud (mm)

■ Paigaldamine Knaufi laesüsteemidesse

■ 12,5 mm paksune variant ilma tihendiga

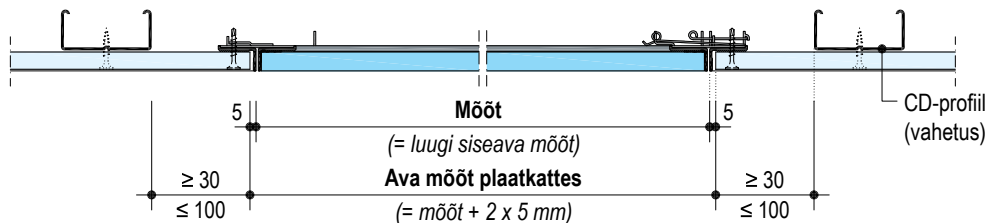


Mõõt

= luugi siseava mõõt

Juhised

- Järgige kindlasti kontroll-luugiga kaasas olevat paigaldusjuhendit.
- Teostused, mis puudutavad
 - lagesid,
 - vaheseinu,
 - šahtseinu,
 peavad vastama Knaufi paigaldusjuhiste.


■ 12,5 mm paksune variant koos tihendiga

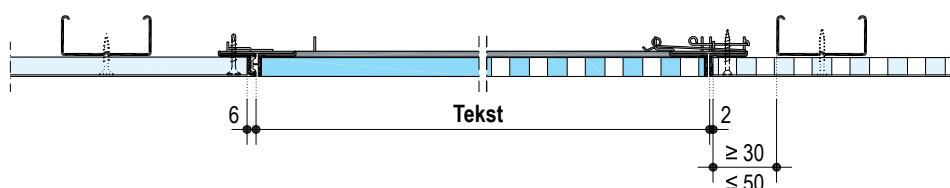

■ 12,5 mm paksune variant koos perfokipsplaadiga täpne mõõt sõltub aukude tihedusest

■ Paigaldamine Knaufi seinasüsteemidesse

12,5 mm paksune variant ilma tihendiga

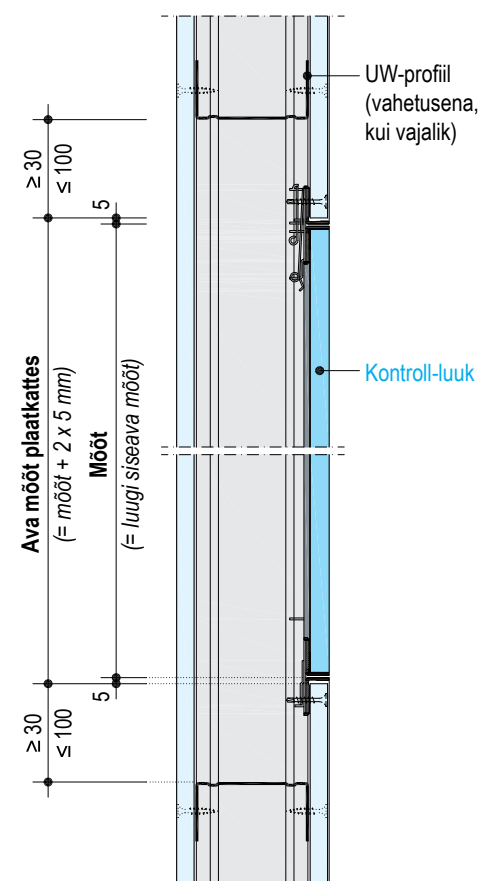

Plaatkatte paksused


■ REVO 12,5

■ 12,5 mm



■ REVO 18 Variant

■ 15 mm




Distsantsraam/
distsantsriba

■ 18 mm



■ REVO 25 Variant

■ 20 mm



Distsantsraam/
distsantsriba

■ 2x12,5 / 25



Plaatkatted

mm

REVO 12,5

■ 12,5

REVO 18 Variant

■ 15

■ 18

REVO 25 Variant

■ 20

■ 2x 12,5 / 25

Mõõdud

mm

Artiklinumbrid

	REVO 12,5	REVO 18 Variant	REVO 25 Variant
200 x 200	00081522	00111881	00111895
300 x 300	00081524	00111882	00111896
400 x 400	00081525	00111883	00111898
500 x 500	00081526	00111884	00111899
600 x 600	00081527	00111885	00111900
700 x 700	00111865	00111887	00111902
800 x 800	00111866	00111888	00111903
900 x 900	00111867	00111889	00111904
1000 x 1000	00111868	00111891	00111905
1100 x 1100	00111869	00111892	00111906
1200 x 600	00129023	00173858	00173862
1200 x 1200	00111871	00111893	00111907

Erimõõdud tellimisel

Knauf Tallinn ÜÜ

Masina 20, 10144 Tallinn

► Tel (+372) 6518690

► Faks (+372) 6518691

► E-post: info@knauf.ee

► www.knauf.

Knauf Trockenbau-Systeme, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen



Võib esineda tehnilisi muudatusi. Alati kehtib kõige värskem trükkiversioon. Meie garantii kehtib ainult meie toodete omaduste kohta. Andmed materjalide kulu, koguste ja töötlemise kohta on kogemuste põhjal välja töötatud andmed, mida ei ole võimalik teistsuguste tingimuste korral üksüheselt üle kanda. Esitatud andmed vastavad meie praegustele tehnilistele teadmistele. Siiski ei pruugi need kajastada kõiki üldtunnustatud ehitustehnilisi reegleid, kohustuslikke norme, direktiive ega erialast oskustööd käsitlevaid reegleid. Ka neid peab toote paigaldaja järgima peale siin toodud töötlemisjuhiste. Kõik õigused kaitstud. Käesoleva trükise muutmine, kordustrükk, fotomehaaniline ja elektrooniline paljundamine, ka osade kaupa, võib toimuda ainult ettevõtte Knauf Gips KG loal, Am Bahnhof 7, 97346 Iphofen, tel +49 9323 310, faks +49 9323 31277.

Tarneid vahendavad ehitusmaterjalide müüjale spetsialiseerunud kauplused vastavalt meie üldkehtivatele äri-, tarne- ja maksetingimustele (AGB).

TRO80/dtsch./D/02.10/10.10EE

Knaufi süsteemide konstruktsioonilised, staatilised ja ehitusfüüsikalised omadused saavutatakse vaid siis, kui kasutatakse eranditult Knaufi süsteemi kuuluvaid komponente või Knaufi konkreetse soovitusena tooteid.