

Papier-Fugendeckstreifen 50 mm

Produktratgeber

08/18

Bewehrungsstreifen bei Spachtelarbeiten.


Einsatzbereich

Zur Verstärkung von besonders beanspruchten Innenecken im Trockenbau.

Geeignet für: innen, Decke, Wand, Dachausbau.

Produktdetails

- Zur Stabilisierung und Vermeidung von Rissen
- Zu Verspachteln mit allen Knauf Spachtelmassen

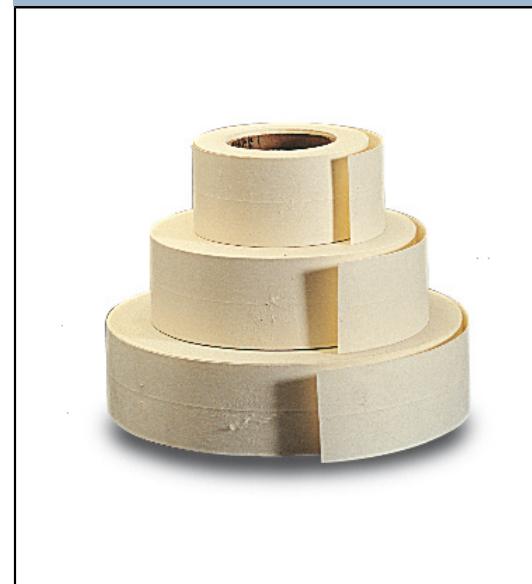

Verarbeitung

Untergrundvorbereitung

Der Untergrund muss tragfähig, sauber, trocken, staub- und fettfrei sein. Geschnittene Kanten bei Gipsplatten mit Knauf Tiefengrund grundieren.

Verarbeitung

Papier-Fugendeckstreifen 50 mm in frische Spachtelmasse einlegen und mit Schraubgriffspachtel andrücken. Überschüssiges Material entfernen. Nach dem Abbinden Papier-Fugendeckstreifen 50 mm verspachteln.

Ergänzende Hinweise

Empfehlung: Schnittkantenfugen unabhängig vom Spachtelmaterial mit Papier-Fugendeckstreifen 50 mmerspachteln. Aus konstruktiven Gründen Übergänge (Decke, Dachschräge usw.) grundsätzlich mit Papier-Fugendeckstreifen 50 mmerspachteln.

Lieferform/Verbrauch

3695	4003982041692	23 m
3696	4003982041708	75 m
3697	4003982041715	150 m

Knauf Ges.m.b.H.

Knaufstraße 1, Weißenbach b. Liezen/Stmk.

Büro: Strobachgasse 6, 1050 Wien

Knauf Kundenservice

Tel. 050 567 567

Fax 050 567 50 567

E-Mail: service@knauf.at

Internet: www.knauf.at

Der Inhalt dieser Produktinformation entspricht unserem Kenntnisstand zum Zeitpunkt der Drucklegung. Die Produktinformation wird fortlaufend aktualisiert. Die jeweils ausschließlich gültige aktuelle Version erhalten Sie auf unseren Internetseiten oder auf Anfrage über unser Kundenservice. Da die Arbeitsbedingungen am Bau und die Anwendungsgebiete der Produkte sehr unterschiedlich sind, können Produktinformationen nur allgemeine Verarbeitungsrichtlinien aufzeigen. Der Verarbeiter ist verpflichtet, die Eignung und die Anwendungsmöglichkeiten des Produktes für den vorgesehenen Verwendungszweck zu überprüfen. Eine Garantie kann deshalb nur für die Güte unserer Produkte, nicht aber für die erfolgreiche Verarbeitung übernommen werden. Angaben unserer Mitarbeiter, die über den Rahmen dieser Produktinformation hinausgehen, bedürfen der schriftlichen Bestätigung.
Mit diesem Produktdatenblatt werden alle früheren Produktdatenblätter ungültig.